

SEMPLICEMENTE PRESTAZIONALE

SPOT 70

SIMPLY PERFORMANCE



una creazione di

SIDE®

SPOT 70 può essere personalizzato con una serie di accessori per il raggiungimento del miglior comfort visivo.

SPOT 70 can be customized with a series of accessories for achieving the better visual comfort.

DRIVER INTEGRATO NEL
CORPO DELL'APPARECCHIO

DRIVER INTEGRATED IN
THE BODY OF THE DEVICE

CILINDRO DI
SCHERMATURA A 45°
45° SHIELDING
CYLINDER

CILINDRO DI
SCHERMATURA
SHIELDING
CYLINDER

CORNICE PORTA ACCESSORI
FRAME HOLDER FOR ACCESSORY

GRIGLIA ALVEOLARE
HONEYCOMB GRID

LENTE DIFFONDENTE
DIFFUSING LENS

LENTE ELLITTICA
ELLIPTICAL LENS

IK 07
IP 67

SEMPLICEMENTE PRESTAZIONALE

SIMPLY PERFORMANCE

SPOT 70 sintetizza tutte le caratteristiche principali che servono a realizzare una **perfetta illuminazione** di accento.

Le prestazioni qualitative sono il frutto di una sintesi delle principali caratteristiche tecniche e della possibilità di scelta di una ricca serie di accessori ottici.

Il **design è semplice e compatto** studiato per minimizzare l'impatto visivo e ottimizzare l'integrazione in qualsiasi contesto ma anche per rispondere alle più severe condizioni di utilizzo.

Ideale per illuminazione di accento su aree verdi o architetture per mettere in risalto in modo preciso e definito i particolari dimensionali o cromatici di superfici e volumi.

SPOT 70 summarizes all the main features that are used to create a **perfect accent lighting**.

The qualitative performances are the result of a synthesis of the main technical characteristics and of the possibility to choose from a rich series of optical accessories.


The **design is simple and compact** designed to minimize the visual impact and optimize integration in any context but also to respond to the most severe conditions of use.

Ideal for accent lighting on green areas or architecture to highlight the dimensional or chromatic details of surfaces and volumes in a precise and defined way.




Una vasta gamma di ottiche che permettono combinazioni luminose professionali.

A wide range of optics that allow professional light combinations.




S
fascio **19°** beam



FL
fascio **38°** beam



WF
fascio **56°** beam



ELL
fascio ellittico
elliptical beam



DIFF
fascio diffondente
diffusing beam



ACCESSORIO - ACCESSORY

Il cilindro di schermatura a 45° permette l'antiabbagliamento.

The 45° shielding cylinder allows anti-glare.

Angolo di schermatura per ridurre l'abbagliamento notturno.

Shielding angle to reduce night glare.

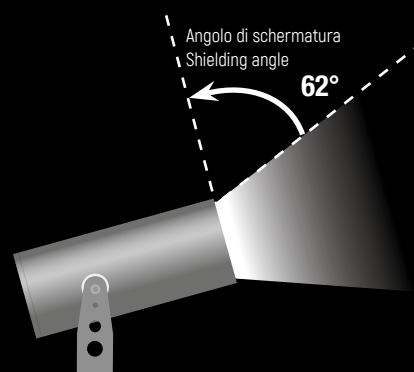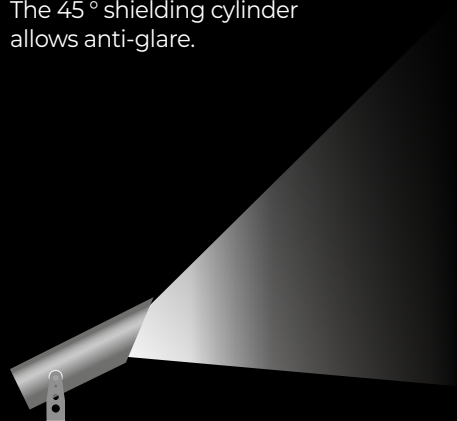

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in alluminio pressofuso con trattamento di verniciatura ad elevata resistenza all'ossidazione.
Staffa in acciaio INOX (AISI 316) verniciato.
Viti a chiusura in acciaio INOX.
Vetro di chiusura del vano ottico temperato extrachiaro con serigrafia anti-abbagliamento.

INSTANT PLAY: fornito con alimentatore integrato nell'apparecchio e pre-cablato con 0,5m di cavo in neoprene.
Guarnizioni di tenuta in silicone.


- 5** Diverse distribuzioni luminose
- 6** Accessori ottici
- 4** Finiture disponibili
- 5** Anni di garanzia

TECHNICAL FEATURES

Die-cast aluminum structure with high resistance painting treatment against oxidation.
Painted stainless steel (AISI 316) bracket.
Stainless steel locking screws.
Extra-clear tempered optical compartment closing glass with anti-clothing serigraphy.


INSTANT PLAY: supplied with power supply integrated into the device and pre-wired with 0.5m of neoprene cable.
Silicone gaskets.

- 5** Different light distributions
- 6** Optical accessories
- 4** Color finishing available
- 5** Years warranty

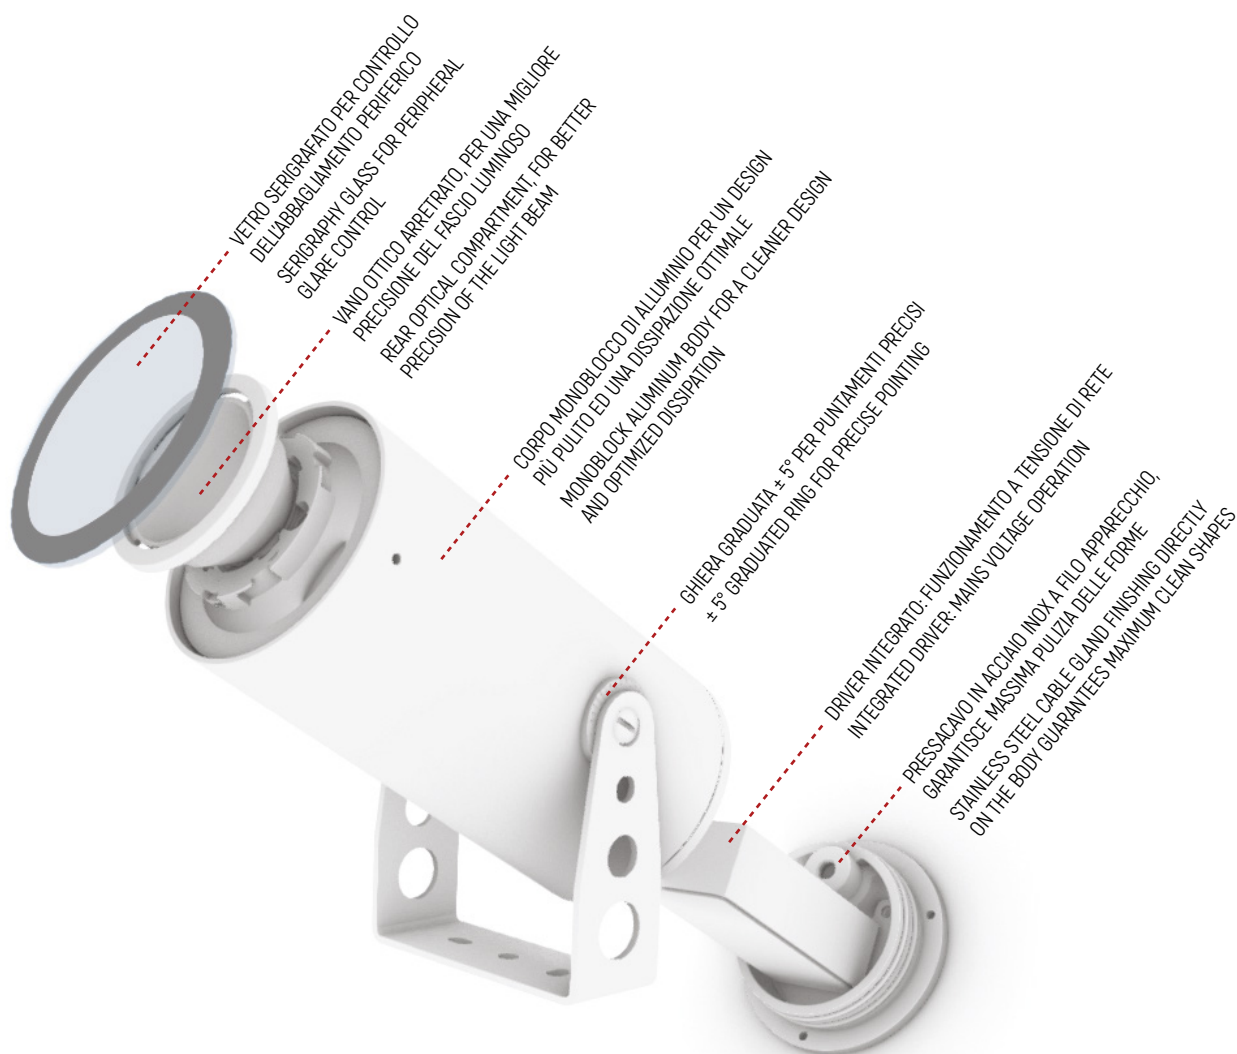


4 finiture disponibili e colori RAL a richiesta


4 finishes available and RAL colors on request




Gr
RAL 9006
Grigio raggrinzante
Rough grey



Ne
RAL 9005
Nero raggrinzante
Rough black



Bw
Marrone
Brown
AKZO NOBEL SAP
19805 SW 208G




Ve
Verde
Green

SPOT 70

- Corpo in pressofusione di alluminio.
- Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
- Staffa in acciaio Inox (AISI 316L) verniciato.
- Staffe in acciaio inox.
- Bloccacavo in acciaio inox.
- Cavo alimentazione 0,5m.
- Sorgente luminosa a Led 3SDCM.
- Vetro di protezione extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti.
- Driver inserito nell'apparecchio in corrente costante.

- Die-cast aluminum body.
- Polyester powder painting with special treatment for outdoor use.
- Painted stainless steel (AISI 316L) bracket.
- Brackets in stainless steel.
- Stainless steel cable clamp.
- Power supply cable 0.5m.
- 3SDCM Led light source.
- Extra clear serigraphy safety glass, resistant to scratches and bumps.
- Driver inserted in the device in constant current.



				LED							SISTEMA-SYSTEM		
	 19	 38	 56										
Gr	E67886-LBC-S	E67886-LBC-FL	E67886-LBC-WF	14,4W	1520	220-240V [400mA]	3000	>90	16,4W	1280	78		
Ne	E67887-LBC-S	E67887-LBC-FL	E67887-LBC-WF										
Bw	E67888-LBC-S	E67888-LBC-FL	E67888-LBC-WF										
Ve	E67889-LBC-S	E67889-LBC-FL	E67889-LBC-WF										
Gr	E67886-LBN-S	E67886-LBN-FL	E67886-LBN-WF	14,4W	1623	220-240V [400mA]	4000	>90	16,4W	1380	84		
Ne	E67887-LBN-S	E67887-LBN-FL	E67887-LBN-WF										
Bw	E67888-LBN-S	E67888-LBN-FL	E67888-LBN-WF										
Ve	E67889-LBN-S	E67889-LBN-FL	E67889-LBN-WF										

1,00

ACC.

Gr 3134-GR Cilindro di schermatura - Shielding cylinder
Ne 3134-NE
Bw 3134-BW
Ve 3134-VE



Br 3133-GR Cilindro di schermatura a 45° - 45° Shielding cylinder
Ne 3133-NE
Bw 3133-BW
Ve 3133-VE



Br 3136-GR Cornice porta accessori - Frame holder for accessory
Ne 3136-NE
Bw 3136-BW
Ve 3136-VE



Ne 3131 Griglia alveolare - Alveolar grid



3129 Lente Ellittica - Elliptical lens



3130 Lente diffondente - Wide flood



3137 Cinghia fissaggio SPOT ai rami - SPOT fastening strap for three branch use




E1031 Picchetto da interrare - Pike for ground installation



IK 08
IP 67



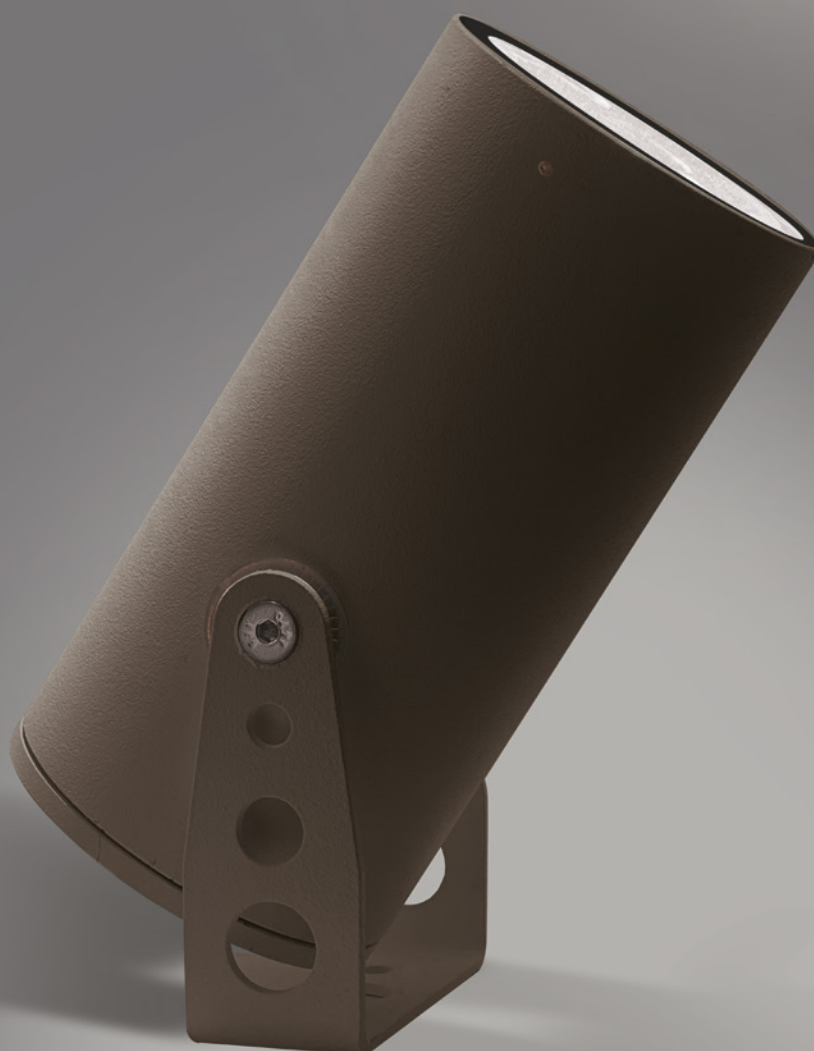

LEGENDA - LEGEND



Codice apparecchio - Fitting code



Colore apparecchio - Fitting colour

Gr = Grigio raggrinzante - Rought grey

Ne = Nero raggrinzante - Rought black

Bw = Marrone - Brown

Ve = Verde - Green



Apparecchio con sorgente luminosa e alimentatore
Supplied with lighting source and driver



Peso lordo - Gross weight



Accessorio - Accessory



Rotazione-movimento asse orizzontale - Horizontal axis rotation-adjustability



Ampiezza fascio - Beam wide



Potenza - Wattage



Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)



Voltaggio nominale - Nominal voltage



Temperatura di colore - Color temperature



Resa cromatica - Color rendering index



Rendimento totale apparecchio - System efficiency



Prezzo in Euro - Price in Euro



Gruppo di rischio fotobiologico - Rischio esente
Photobiological risks group - Risk free



Flicker free - Effetto di flickering minore o uguale al 3%
Flickering less or equal 3%

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione. We are not responsible for printing errors, wrong dimensions. The company reserves the right to amend all products herein detailed, any time and without prior notice. Unauthorized reproductions and copies are prohibited.

SPOT 70



SIDE spa

Via C. Cattaneo 90
20851 Lissone (MB)

Tel. +39 039 2449001
Fax +39 039 2459338

info@sidespa.it
www.sidespa.it

