

# Colibri

linea  
**Passivati**  
LA LUCE RESISTENTE

# Colibri

linea  
**Passivati**  
LA LUCE RESISTENTE

**LUMINOSO E COMPATTO COME COLIBRI.  
RESISTENTE E AFFIDABILE COME I PASSIVATI.**

**Compatti** nelle dimensioni, **grandi** nelle prestazioni:  
i proiettori della serie Colibri offrono **oltre 60 soluzioni**  
per la tua luce quotidiana.

**COMPATTI,  
LUMINOSI,  
RESISTENTI.**



**AFFIDABILI E RESISTENTI**  
Corpo Passivato, bulloneria in  
acciaio inox A ISI 316 L.  
Idonei anche in ambienti  
aggressivi come quelli marini.



**INVERSIONE  
DELLA POLARITÀ**  
Protezione contro l'inversione  
della polarità grazie al sistema  
CEI installato a bordo.



**12V DC  
COLLEGAMENTO  
IN PARALLELO**  
Sicuri e facili da installare,  
tensione costante a 12V DC.



**CORPO VERNICIATO**  
Corpo verniciato ad alto  
spessore con vernici  
epossidiche anti UV  
ad alta resistenza meccanica.



**DIMMERABILI**  
Dimmerabili con tutti  
i controller PWM  
alimentati a 12V DC.



**230V  
COLLEGAMENTO  
IN PARALLELO**  
Sicuri e facili da installare,  
alimentati direttamente a 230 V.



**DISPONIBILE ANCHE IN  
VERSIONE CON LAMPADA  
GU10 PREINSTALLATA E  
SOSTITUIBILE**

INDICE



COLIBRI7  
DARK LINE  
4



COLIBRI7 12  
DARK LINE  
6



COLIBRI18  
DARK LINE  
8



COLIBRI GU10  
DARK LINE  
10



COLIBRI GU10 WIDE  
DARK LINE  
12



COLIBRI ZOOM  
14



COLIBRI7  
TOTAL WHITE  
16



COLIBRI7 12  
TOTAL WHITE  
18




COLIBRI18  
TOTAL WHITE  
20



COLIBRI GU10  
TOTAL WHITE  
22



COLIBRI GU10 WIDE  
TOTAL WHITE  
24

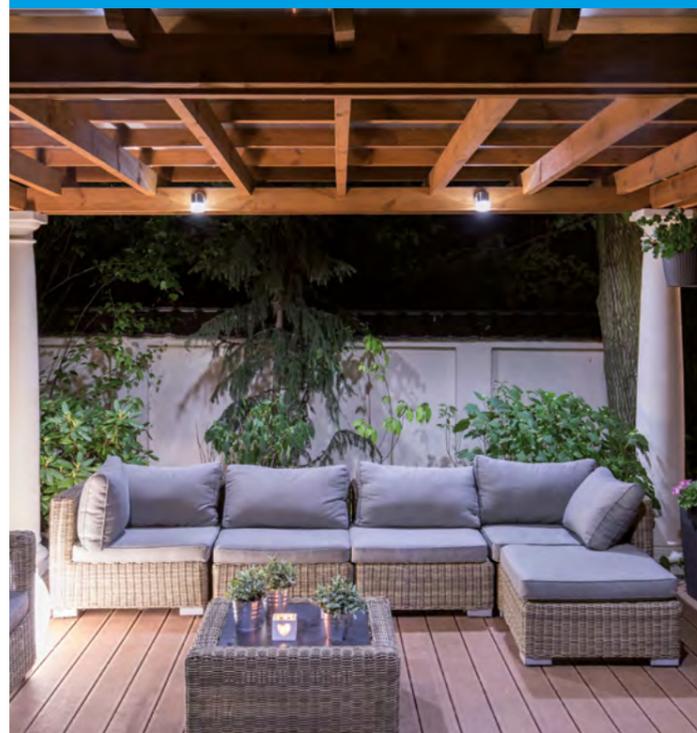


# COLIBRI7 DARK LINE



IK08


## DISEGNO TECNICO



## FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



## FOTOMETRIE

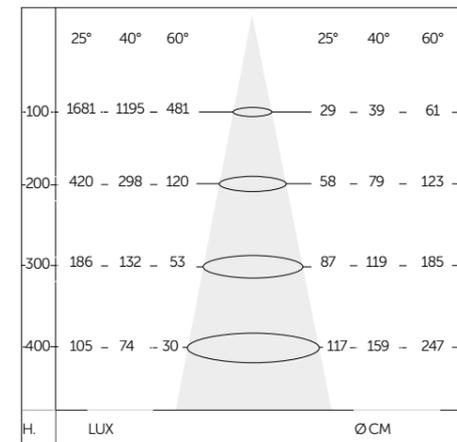

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE



### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



**230V**

### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



### CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.



### CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
<b>FASCIO DI LUCE</b>	<b>ROSSO</b> ▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	€ 35,00
	<b>BLU</b> ▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	€ 35,00
	<b>VERDE</b> ▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	€ 35,00
<b>SCHERMO</b>	<b>OPALE</b> ▶ CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	<b>SMERIGLIATO</b> ▶ CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
<b>CAVO</b>	<b>LUNGHEZZA IN CM</b> ▶ CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM)	€ 39,00

## PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
AL1025C	3000 °K	700 lm	COLIBRI7 PROIETTORE ORIENTABILE 230V 7W 25° 3000K IP65 PASSIVATO	€ 91,50
AL1025N	4000 °K	740 lm	COLIBRI7 PROIETTORE ORIENTABILE 230V 7W 25° 4000K IP65 PASSIVATO	€ 91,50
AL1040C	3000 °K	700 lm	COLIBRI7 PROIETTORE ORIENTABILE 230V 7W 40° 3000K IP65 PASSIVATO	€ 91,50
AL1040N	4000 °K	740 lm	COLIBRI7 PROIETTORE ORIENTABILE 230V 7W 40° 4000K IP65 PASSIVATO	€ 91,50
AL1060C	3000 °K	700 lm	COLIBRI7 PROIETTORE ORIENTABILE 230V 7W 60° 3000K IP65 PASSIVATO	€ 91,50
AL1060N	4000 °K	740 lm	COLIBRI7 PROIETTORE ORIENTABILE 230V 7W 60° 4000K IP65 PASSIVATO	€ 91,50
CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO		
AL2FS	PICCHETTO PER COLIBRI	€ 6,00		

## CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE PASSIVATO ORIENTABILE PER ESTERNI
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
ORIENTABILE	SI
A RICHIESTA	PICCHETTO DA TERRA
PESO	305 g
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
ANGOLO	25° - 40° - 60°
TIPO LED	COB CREE CXA
RA	80
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7W
ALIMENTAZIONE	230 V
POWER FACTOR	0,9 (MIN)
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO-MAGNESIO-SILICIO)
FINITURA	ANTRACITE
SCHERMO	VETRO TEMPRATO TRASPARENTE
CAVO	100 cm 3x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60° (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +40° (MAX)




# COLIBRI7 12V DARK LINE



IK08


## DISEGNO TECNICO



## FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



## FOTOMETRIE

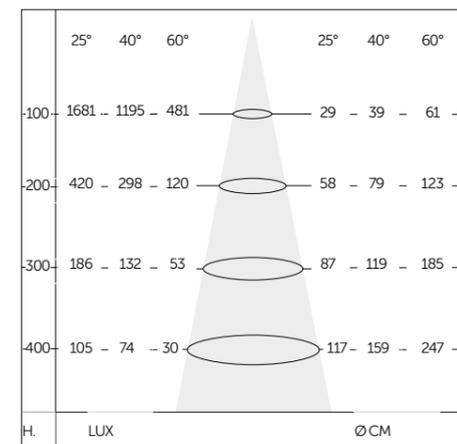

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE



### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



### 12V DC

### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.



### DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



### CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.



### CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
<b>FASCIO DI LUCE</b>	<b>ROSSO</b> ▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	€ 35,00
<b>BLU</b> ▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B		€ 35,00
<b>VERDE</b> ▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V		€ 35,00
<b>SCHERMO</b>	<b>OPALE</b> ▶ CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
<b>SMERIGLIATO</b> ▶ CODICE ARTICOLO + S		€ 25,00
<b>CAVO</b>	<b>LUNGHEZZA IN CM</b> ▶ CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM)	€ 39,00

## PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC725DC	3000 °K	12V DC	700 lm	COLIBRI7 12V PROIETTORE ORIENTABILE IP65 PASSIVATO 12V DC 7W 25° 3000K DIMMERABILE	€ 91,50
ALC725DN	4000 °K	12V DC	740 lm	COLIBRI7 12V PROIETTORE ORIENTABILE IP65 PASSIVATO 12V DC 7W 25° 4000K DIMMERABILE	€ 91,50
ALC740DC	3000 °K	12V DC	700 lm	COLIBRI7 12V PROIETTORE ORIENTABILE IP65 PASSIVATO 12V DC 7W 40° 3000K DIMMERABILE	€ 91,50
ALC740DN	4000 °K	12V DC	740 lm	COLIBRI7 12V PROIETTORE ORIENTABILE IP65 PASSIVATO 12V DC 7W 40° 4000K DIMMERABILE	€ 91,50
ALC760DC	3000 °K	12V DC	700 lm	COLIBRI7 12V PROIETTORE ORIENTABILE IP65 PASSIVATO 12V DC 7W 60° 3000K DIMMERABILE	€ 91,50
ALC760DN	4000 °K	12V DC	740 lm	COLIBRI7 12V PROIETTORE ORIENTABILE IP65 PASSIVATO 12V DC 7W 60° 4000K DIMMERABILE	€ 91,50

## CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE PASSIVATO ORIENTABILE PER ESTERNI
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
ORIENTABILE	SI
A RICHIESTA	PICCHETTO DA TERRA
PESO	305 g
<b>CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE</b>	
ANGOLO	25° - 40° - 60°
TIPO LED	COB CREE CXA
RA	80
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
WATT	7W
ALIMENTAZIONE	12V DC
<b>MATERIALE FINITURE</b>	
CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)
FINITURA	ANTRACITE
SCHERMO	VETRO TEMPRATO TRASPARENTE
CAVO	100 cm 3x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
<b>AFFIDABILITÀ</b>	
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE
<b>TEMPERATURE</b>	
STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)






# COLIBRI GU10

## DARK LINE



### FOTOMETRIE

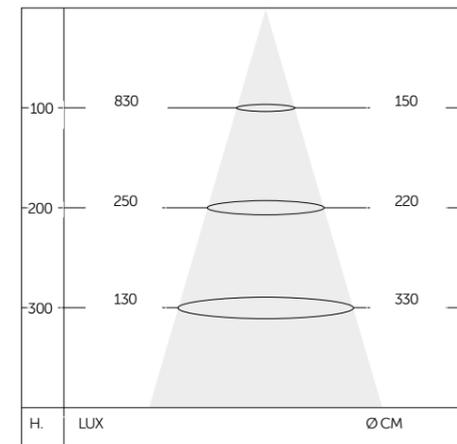

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE



#### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



#### 230V

#### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



#### CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.




#### COMPLETO DI UNA LAMPADA GU10 SOSTITUIBILE

IK08

### FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



### DISEGNO TECNICO



### CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
SCHERMO	OPALE	€ 25,00
	SMERIGLIATO	€ 25,00
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	€ 39,00

### PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC8GC	2700 °K	230V	708 lm	COLIBRI GU10 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 40° 230V 7,5W 2700K	€ 80,00
ALC8GN	4000 °K	230V	743 lm	COLIBRI GU10 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 40° 230V 7,5W 4000K	€ 80,00
ALC8GF	6000 °K	230V	780 lm	COLIBRI GU10 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 40° 230V 7,5W 6000K	€ 80,00

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
AL2FS	PICCHETTO PER COLIBRI	€ 6,00

### CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE PASSIVATO ORIENTABILE PER ESTERNI CON LAMPADA GU10
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
PESO	410 g
<b>CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE</b>	
ANGOLO	40°
TIPO LED	LAMPADA GU10 OVERLUX COB8
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
WATT	7,5W
ALIMENTAZIONE	230V
<b>MATERIALE FINITURE</b>	
CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)
FINITURA	ANTRACITE
SCHERMO	VETRO TEMPRATO TRASPARENTE
CAVO	100 cm 3x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
<b>AFFIDABILITÀ</b>	
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	30.000 ORE
<b>TEMPERATURE</b>	
STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)




# COLIBRI GU10 WIDE DARK LINE



IK08


## DISEGNO TECNICO



## FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



## FOTOMETRIE

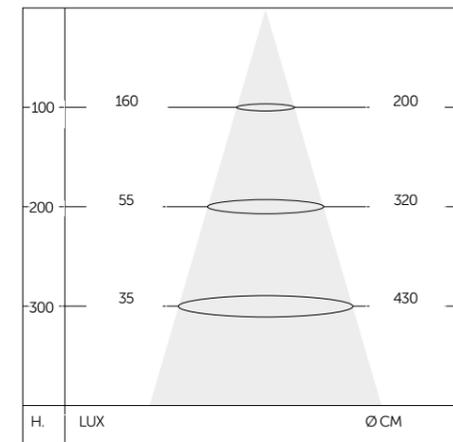

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE



### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



**230V**

### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



### CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.



### COMPLETO DI UNA LAMPADA GU10 SOSTITUIBILE



### CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
SCHERMO	OPALE SMERIGLIATO	▶ CODICE ARTICOLO + O € 25,00 ▶ CODICE ARTICOLO + S € 25,00
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	▶ CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM) € 39,00

## PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC6GC	2700 °K	230V	545 lm	COLIBRI GU10 WIDE PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 100° 230V 6W 2700K	€ 80,00
ALC6GN	4000 °K	230V	605 lm	COLIBRI GU10 WIDE PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 100° 230V 6W 4000K	€ 80,00
ALC6GF	6000 °K	230V	635 lm	COLIBRI GU10 WIDE PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 100° 230V 6W 6000K	€ 80,00

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
AL2FS	PICCHETTO PER COLIBRI	€ 6,00

## CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE PASSIVATO ORIENTABILE PER ESTERNI CON LAMPADA GU10
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
PESO	410 g

## CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO	100°
TIPO LED	LAMPADA GU10 OVERLUX WIDE

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	6W
ALIMENTAZIONE	230V

## MATERIALE FINITURE


CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)
FINITURA	ANTRACITE
SCHERMO	VETRO TEMPRATO TRASPARENTE
CAVO	100 cm 3x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

## AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	30.000 ORE

## TEMPERATURE

STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)

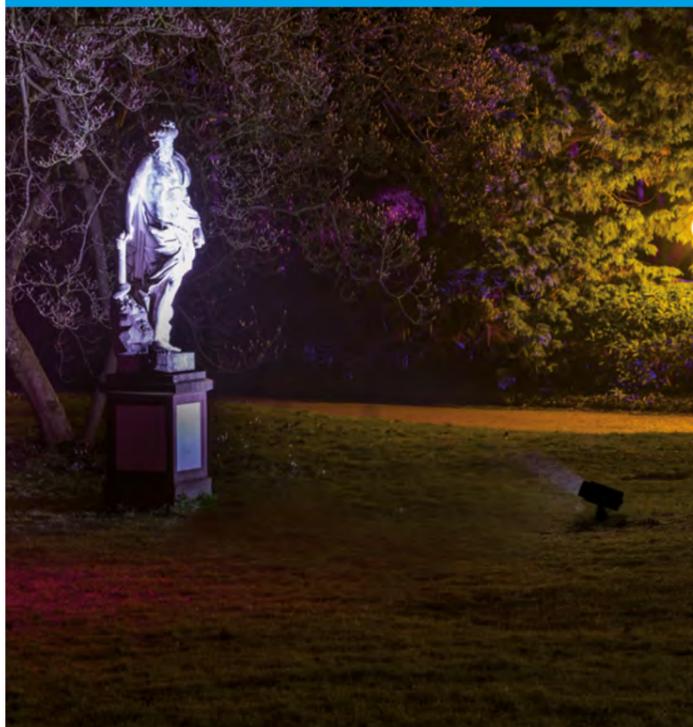

# COLIBRI ZOOM




**FASCIO DI LUCE  
REGOLABILE**  
senza accessori grazie al  
comodo zoom manuale.

IK08


FASCIO DI LUCE REGOLABILE 10° - 60°



DISEGNO TECNICO

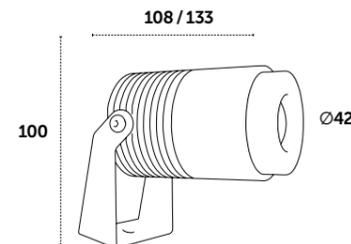

## FOTOMETRIE

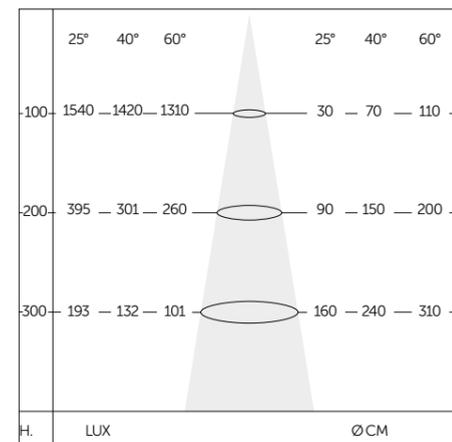

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE



**CORPO VERNICIATO**  
Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.



**AFFIDABILE E RESISTENTE**

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



**230V**

**COLLEGAMENTO IN PARALLELO**

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



**INVERSIONE DELLA POLARITÀ**

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema CEI installato a bordo.



**CUSTOM MADE**

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
● ROSSO	▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	€ 35,00
● BLU	▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	€ 35,00
● VERDE	▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	€ 35,00
CAVO LUNGHEZZA IN CM	▶ CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM)	€ 39,00

## PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC15ZC	3000 °K	230V	1380 lm	COLIBRI ZOOM PROIETTORE ORIENTABILE IP65 PASSIVATO 230V DC 15W ANGOLO DI LUCE REGOLABILE 3000K	€ 210,00
ALC15ZN	4000 °K	230V	1440 lm	COLIBRI ZOOM PROIETTORE ORIENTABILE IP65 PASSIVATO 230V DC 15W ANGOLO DI LUCE REGOLABILE 4000K	€ 210,00
ALC15ZF	6000 °K	230V	1525 lm	COLIBRI ZOOM PROIETTORE ORIENTABILE IP65 PASSIVATO 230V DC 15W ANGOLO DI LUCE REGOLABILE 6000K	€ 210,00

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
AL2FS	PICCHETTO PER COLIBRI	€ 6,00

## CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE PROIETTORE PASSIVATO ORIENTABILE PER ESTERNI CON FASCIO DI LUCE REGOLABILE

GRADO DI PROTEZIONE IP65

PESO 360 g

## CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO 10°/ 60°

TIPO LED COB CREE

RA 80

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT 15W

ALIMENTAZIONE 230 V

## MATERIALE FINITURE

CORPO LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)

FINITURA ANTRACITE

SCHERMO VETRO TEMPRATO TRASPARENTE

GHIERA PASSIVATA

CAVO 150 cm 2x0,75 NEOPRENE

PRESSACAVO OTTONE NICHELATO

## AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA A+

GARANZIA 3 ANNI

LIFETIME 40.000 ORE

## TEMPERATURE

STOCCAGGIO -10 (MIN), +60 (MAX)

FUNZIONAMENTO -10 (MIN), +35 (MAX)




# COLIBRI7 TOTAL WHITE



IK08


## DISEGNO TECNICO



## FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



## FOTOMETRIE

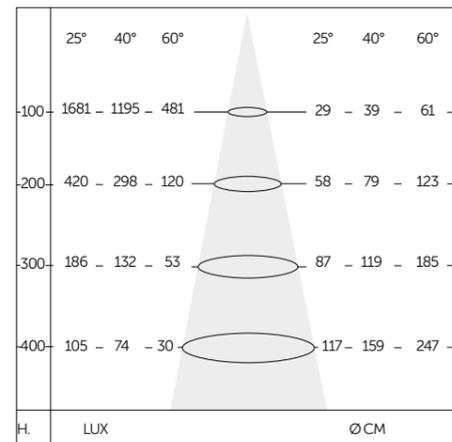

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE



### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



**230V**

### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



### CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.



### CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
<b>FASCIO DI LUCE</b>	<b>ROSSO</b> ▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	€ 35,00
	<b>BLU</b> ▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	€ 35,00
	<b>VERDE</b> ▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	€ 35,00
<b>SCHERMO</b>	<b>OPALE</b> ▶ CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	<b>SMERIGLIATO</b> ▶ CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
<b>CAVO</b>	<b>LUNGHEZZA IN CM</b> ▶ CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM)	€ 39,00

## PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
AL1025BC	3000 °K	700 lm	COLIBRI7 PROIETTORE ORIENTABILE 230V 7W 25° 3000K IP65 PASSIVATO VERNICIATO BIANCO	€ 95,00
AL1025BN	4000 °K	740 lm	COLIBRI7 PROIETTORE ORIENTABILE 230V 7W 25° 4000K IP65 PASSIVATO VERNICIATO BIANCO	€ 95,00
AL1040BC	3000 °K	700 lm	COLIBRI7 PROIETTORE ORIENTABILE 230V 7W 40° 3000K IP65 PASSIVATO VERNICIATO BIANCO	€ 95,00
AL1040BN	4000 °K	740 lm	COLIBRI7 PROIETTORE ORIENTABILE 230V 7W 40° 4000K IP65 PASSIVATO VERNICIATO BIANCO	€ 95,00
AL1060BC	3000 °K	700 lm	COLIBRI7 PROIETTORE ORIENTABILE 230V 7W 60° 3000K IP65 PASSIVATO VERNICIATO BIANCO	€ 95,00
AL1060BN	4000 °K	740 lm	COLIBRI7 PROIETTORE ORIENTABILE 230V 7W 60° 4000K IP65 PASSIVATO VERNICIATO BIANCO	€ 95,00

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
AL2FS	PICCHETTO PER COLIBRI	€ 6,00

## CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE PASSIVATO ORIENTABILE PER ESTERNI
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
ORIENTABILE	SI
A RICHIESTA	PICCHETTO DA TERRA
PESO	305 g
<b>CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE</b>	
ANGOLO	25° - 40° - 60°
TIPO LED	COB CREE CXA
RA	80
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
WATT	7W
ALIMENTAZIONE	230 V
POWER FACTOR	0,9 (MIN)
<b>MATERIALE FINITURE</b>	
CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO-MAGNESIO-SILICIO)
FINITURA	BIANCO
SCHERMO	VETRO TEMPRATO TRASPARENTE
CAVO	100 cm 3x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
<b>AFFIDABILITÀ</b>	
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE
<b>TEMPERATURE</b>	
STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60° (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +40° (MAX)



# COLIBRI7 12V TOTAL WHITE




### FASCIO DI LUCE ORIENTABILE




IK08

### DISEGNO TECNICO



### FOTOMETRIE

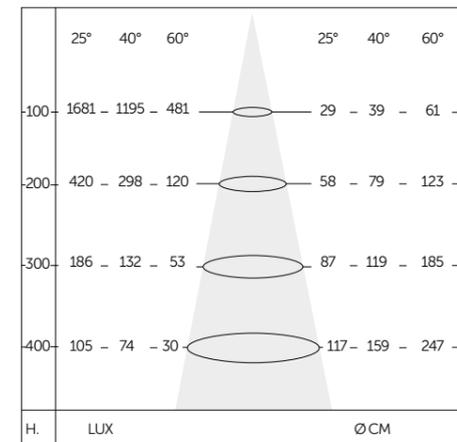

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE



#### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



#### 12V DC

#### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.



#### DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



#### CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.



#### CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:


PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
FASCIO DI LUCE	● ROSSO	▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R € 35,00
	● BLU	▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B € 35,00
	● VERDE	▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V € 35,00
SCHERMO	OPALE	▶ CODICE ARTICOLO + O € 25,00
	SMERIGLIATO	▶ CODICE ARTICOLO + S € 25,00
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	▶ CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM) € 39,00

### PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC725BDC	3000 °K	12V DC	700 lm	COLIBRI7 12V PROIETTORE ORIENTABILE 12V DC 7W 25° 3000K IP65 PASSIVATO VERNICIATO BIANCO DIMMERABILE	€ 95,00
ALC725BDN	4000 °K	12V DC	740 lm	COLIBRI7 12V PROIETTORE ORIENTABILE 12V DC 7W 25° 4000K IP65 PASSIVATO VERNICIATO BIANCO DIMMERABILE	€ 95,00
ALC740BDC	3000 °K	12V DC	700 lm	COLIBRI7 12V PROIETTORE ORIENTABILE 12V DC 7W 40° 3000K IP65 PASSIVATO VERNICIATO BIANCO DIMMERABILE	€ 95,00
ALC740BDN	4000 °K	12V DC	740 lm	COLIBRI7 12V PROIETTORE ORIENTABILE 12V DC 7W 40° 4000K IP65 PASSIVATO VERNICIATO BIANCO DIMMERABILE	€ 95,00
ALC760BDC	3000 °K	12V DC	700 lm	COLIBRI7 12V PROIETTORE ORIENTABILE 12V DC 7W 60° 3000K IP65 PASSIVATO VERNICIATO BIANCO DIMMERABILE	€ 95,00
ALC760BDN	4000 °K	12V DC	740 lm	COLIBRI7 12V PROIETTORE ORIENTABILE 12V DC 7W 60° 4000K IP65 PASSIVATO VERNICIATO BIANCO DIMMERABILE	€ 95,00

### CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO ORIENTABILE PASSIVATO
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
PESO	305 g
<b>CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE</b>	
ANGOLO	25° - 40° - 60°
TIPO LED	COB CREE CXA 2520
RA	80
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
WATT	7W
ALIMENTAZIONE	12V DC
<b>MATERIALE FINITURE</b>	
CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)
FINITURA	BIANCO
SCHERMO	VETRO TEMPRATO TRASPARENTE
CAVO	100 cm 2x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
<b>AFFIDABILITÀ</b>	
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE
<b>TEMPERATURE</b>	
STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)

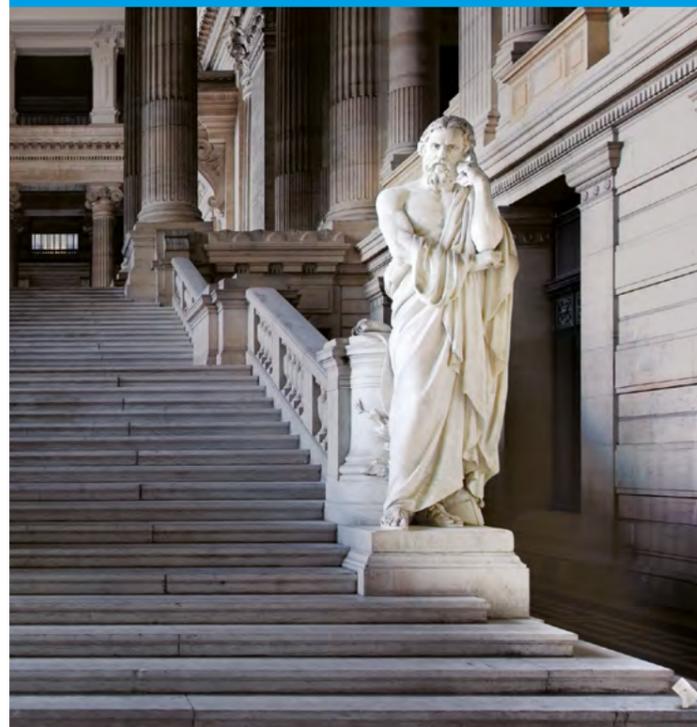

# COLIBRI18

## TOTAL WHITE




### FASCIO DI LUCE ORIENTABILE




IK08

### DISEGNO TECNICO

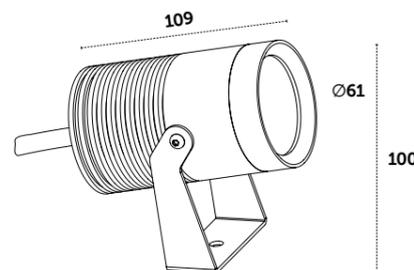

### FOTOMETRIE

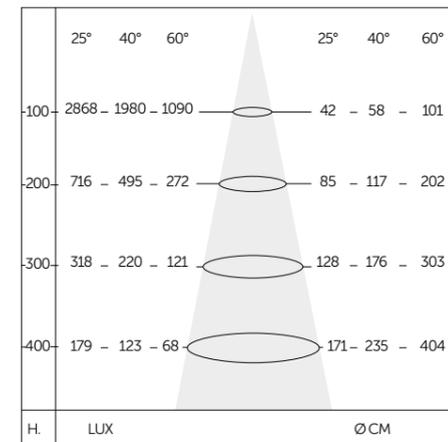

**CUSTOM MADE**  
Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
<b>FASCIO DI LUCE</b>	<b>ROSSO</b> ▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	€ 35,00
<b>BLU</b> ▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B		€ 35,00
<b>VERDE</b> ▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V		€ 35,00
<b>SCHERMO</b>	<b>OPALE</b> ▶ CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
<b>SMERIGLIATO</b> ▶ CODICE ARTICOLO + S		€ 25,00
<b>CAVO</b>	<b>LUNGHEZZA IN CM</b> ▶ CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM)	€ 39,00

### PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC1825BC	3000 °K	230V	1746 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 25° 230V 18W 3000K VERNICIATO BIANCO	€ 185,00
ALC1825BN	4000 °K	230V	1833 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 25° 230V 18W 4000K VERNICIATO BIANCO	€ 185,00
ALC1825BF	6000 °K	230V	1979 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 25° 230V 18W 6000K VERNICIATO BIANCO	€ 185,00
ALC1840BC	3000 °K	230V	1746 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 40° 230V 18W 3000K VERNICIATO BIANCO	€ 185,00
ALC1840BN	4000 °K	230V	1833 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 40° 230V 18W 4000K VERNICIATO BIANCO	€ 185,00
ALC1840BF	6000 °K	230V	1979 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 40° 230V 18W 6000K VERNICIATO BIANCO	€ 185,00
ALC1860BC	3000 °K	230V	1746 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 60° 230V 18W 3000K VERNICIATO BIANCO	€ 185,00
ALC1860BN	4000 °K	230V	1833 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 60° 230V 18W 4000K VERNICIATO BIANCO	€ 185,00
ALC1860BF	6000 °K	230V	1979 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 60° 230V 18W 6000K VERNICIATO BIANCO	€ 185,00

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
AL2FS	PICCHETTO PER COLIBRI	€ 6,00

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE



#### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



**230V**

#### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



#### CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.

### CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE PROIETTORE DA ESTERNO ORIENTABILE VERNICIATO BIANCO

GRADO DI PROTEZIONE IP65

PESO 450 g

### CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO 25° - 40° - 60°

TIPO LED COB CREE CXA

RA 80

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT 18W

ALIMENTAZIONE 230V

POWER FACTOR 0,9 (MIN)

### MATERIALE FINITURE

CORPO LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)

FINITURA BIANCO

SCHERMO VETRO TEMPRATO TRASPARENTE

CAVO 100 cm 3x0,75 NEOPRENE

PRESSACAVO OTTONE NICHELATO

### AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA A+

GARANZIA 3 ANNI

LIFETIME 40.000 ORE

### TEMPERATURE

STOCCAGGIO -10 (MIN), +60 (MAX)

FUNZIONAMENTO -10 (MIN), +35 (MAX)




# COLIBRI GU10

## TOTAL WHITE



### FOTOMETRIE

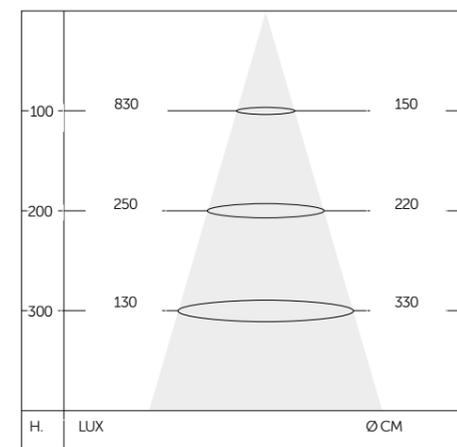

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE



#### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



#### 230V

#### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



#### CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.




#### COMPLETO DI UNA LAMPADA GU10 SOSTITUIBILE

### FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



IK08

### DISEGNO TECNICO



### CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
SCHERMO	OPALE	▶ CODICE ARTICOLO + O € 25,00
	SMERIGLIATO	▶ CODICE ARTICOLO + S € 25,00
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	▶ CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM) € 39,00

### PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC8GBC	2700 °K	230V	708 lm	COLIBRI GU10 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 40° 230V 7,5W 2700K VERNICIATO BIANCO	€ 85,00
ALC8GBN	4000 °K	230V	743 lm	COLIBRI GU10 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 40° 230V 7,5W 4000K VERNICIATO BIANCO	€ 85,00
ALC8GBF	6000 °K	230V	780 lm	COLIBRI GU10 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 40° 230V 7,5W 6000K VERNICIATO BIANCO	€ 85,00

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
AL2FS	PICCHETTO DA TERRA PER COLIBRI	€ 6,00

### CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE PASSIVATO ORIENTABILE PER ESTERNI CON LAMPADA GU10
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
PESO	410 g
<b>CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE</b>	
ANGOLO	40°
TIPO LED	LAMPADA GU10 OVERLUX WIDE
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
WATT	7,5W
ALIMENTAZIONE	230V
<b>MATERIALE FINITURE</b>	
CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)
FINITURA	BIANCO
SCHERMO	VETRO TEMPRATO TRASPARENTE
CAVO	100 cm 3x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
<b>AFFIDABILITÀ</b>	
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	30.000 ORE
<b>TEMPERATURE</b>	
STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)

PROIETTORE ORIENTABILE  
COMPLETO DI LAMPADA GU10  
VERNICIATO BIANCO

Consumo:  
**6w**




# COLIBRI GU10 WIDE TOTAL WHITE




## FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



## DISEGNO TECNICO



## FOTOMETRIE

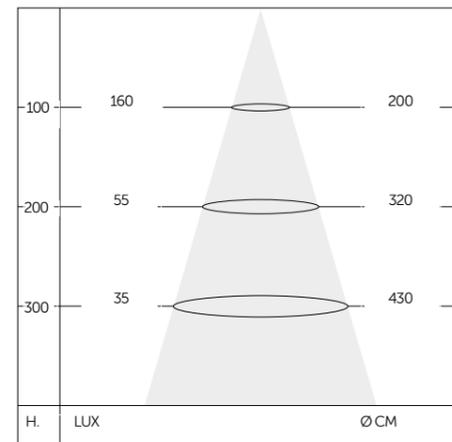

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE



### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



**230V**

### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



### CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.



### COMPLETO DI UNA LAMPADA GU10 SOSTITUIBILE



### CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
SCHERMO OPALE	▶ CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
SMERIGLIATO	▶ CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
CAVO LUNGHEZZA IN CM	▶ CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM)	€ 39,00

## PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC6GBC	2700 °K	230V	545 lm	COLIBRI GU10 WIDE PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 100° 230V 6W 2700K VERNICIATO BIANCO	€ 85,00
ALC6GBN	4000 °K	230V	605 lm	COLIBRI GU10 WIDE PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 100° 230V 6W 4000K VERNICIATO BIANCO	€ 85,00
ALC6GBF	6000 °K	230V	708 lm	COLIBRI GU10 WIDE PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 CON GU10 100° 230V 6W 6000K VERNICIATO BIANCO	€ 85,00

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
AL2FS	PICCHETTO DA TERRA PER COLIBRI	€ 6,00

## CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE PASSIVATO ORIENTABILE PER ESTERNI CON LAMPADA GU10
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
PESO	410 g
<b>CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE</b>	
ANGOLO	100°
TIPO LED	LAMPADA GU10 OVERLUX COB8
RA	80
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
WATT	6W
ALIMENTAZIONE	230V
POWER FACTOR	0,5 (MIN)
<b>MATERIALE FINITURE</b>	
CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)
FINITURA	BIANCO
SCHERMO	VETRO TEMPRATO TRASPARENTE
CAVO	100 cm 3x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
<b>AFFIDABILITÀ</b>	
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	30.000 ORE
<b>TEMPERATURE</b>	
STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)

 **PLAYLED**<sup>®</sup>  
la tua luce quotidiana

**Scopri tutta la gamma**  
**played.it**

PLAYLED è un brand Europe Expobro S.r.l.  
Uffici Commerciali e Centro Ricerca  
Via Ilio Barontini, 26 - 58100 Scandicci (FI)  
Sede Amministrativa, Laboratori e Logistica  
Via Sconcordia, s.n. Z.I. - 76012 Canosa di Puglia (BT)  
T. +39.0883.642125  
[info@played.it](mailto:info@played.it)

Disegnato  
e progettato  
in ITALIA 