

CATALOGO COMMERCIALE

2026

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

CATALOGO COMMERCIALE 2026

VEDERE IL BUIO SOTTO UN'ALTRA LUCE

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING


LINERGY
EMERGENCY LIGHTING






LINERGY
Plus
24
LINERGY
SPY Center











6 AZIENDA

10 SISTEMI CENTRALIZZATI
10 Spy System
13 Expander
14 Spy System Wireless
16 Spy Center Evo
18 Spy Center LPS Compact
20 Spy Center 24 Plus
22 Spy Center 24
24 Spy Control
28 Spy Center Basic
32 Dali
34 Spy Manager
36 Cloud

38 GUIDA AGLI APPARECCHI LINERGY

42 NEW BLACK EDITION

44 APPARECCHI SMART
44 Arya
48 Connect

52 APPARECCHI DI EMERGENZA
52 Ledy
56 Mirror
60 Prodigy
68 Prodigy Wall
72 Prodigy XL
78 Cristal Evo
82 Cristal Wall
86 Gost XL
88 Seven Plus Led
90 Seven Glass
92 Mini Glass
94 Mini Round
96 Free
98 Cometa
102 K-Led
104 Linea Led
106 Moon Led
110 Vip Led
112 Cristal Ice
114 Icetek
116 NEW Storm
118 Atex Led
119 Dual led

120 APPARECCHI DI EMERGENZA VIALED
120 Vialed Evo
124 Vialed Tek
126 Vialed High
130 Vialed Evo Minibox
132 Vialed High Minibox
134 Vialed IP 65
138 Vialed Wall
142 Vialed Tube
146 Nanoled
148 NEW Nanoled Tek
150 Vialed Net

152 APPARECCHI DI SEGNALAZIONE
152 Orion
156 Swing
160 Flag
164 Wafer
166 Lucy
168 Lyra Evo
172 Lexit
174 Astra
178 Qube
180 Big One

182 KIT DI EMERGENZA
182 Led Inverter

185 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO
185 Commander
185 Pittogrammi
186 Batterie
187 Batterie Sistemi Centralizzati
187 Lampade Fluorescenti

188 CONDIZIONI GENERALI

SOMMARIO PRODOTTI

SISTEMI CENTRALIZZATI

Spy System  10

Spy System Wireless  14

Spy Center Evo  16

Spy Center LPS Compact  18

Spy Center 24 Plus  20

Spy Center 24  22

Spy Control  24

Spy Center Basic  28

Dali  32

Spy Manager  34

Cloud  36

APPARECCHI SMART

Arya  42

Connect  46

APPARECCHI DI EMERGENZA

Ledy  52

Mirror  56

Prodigy  60

Prodigy Wall  68

Prodigy XL  72

Cristal Evo  78

Cristal Wall  82

Gost XL  86

Seven Plus Led  88

Seven Glass 90

Mini Glass 92

Mini Round 94

Free  96

Cometa  98

K-Led  102

Linea Led  104

Moon Led  106

Vip Led  110

Cristal Ice  112

Icetek  114

Storm  116

Atex Led  118

Dual Led  119

NEW

APPARECCHI DI EMERGENZA VIALED

Vialed Evo  120

Vialed Tek  124

Vialed High  126

Vialed Evo Minibox  130

Vialed High Minibox  132

Vialed IP65  134

Vialed Wall  138

Vialed Tube  142

Nanoled  146

Nanoled Tek  148

Vialed Net  150

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE

Orion  152

Swing  156

Flag  160

Wafer  164

Lucy  166

Lyra Evo  168

Lexit  172

Astra  174

Qube  178

Big One  180

KIT DI EMERGENZA

Led Inverter  182

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO

Commander  185

Pittogrammi  185

Batterie  186

Batterie Sistemi Centralizzati  187

Lampade Fluorescenti  187


LINERGY



2026

Un'azienda in continua evoluzione

Linergy negli anni si è sviluppata, è cresciuta in personale, in varietà di proposte, in processi e servizi e in presenza nel mercato. Per questi motivi è stato deciso di investire in una struttura all'avanguardia che permetta di svolgere al meglio le attività lavorative, con tutte le strumentazioni e gli spazi necessari, ubicata in una zona più strategica in termini di accessibilità e servizi.

Una nuova organizzazione del reparto produttivo, ottimizzato da sistemi di gestione digitalizzati di ultima generazione, volta all'incremento sensibile della produttività e alla totale tracciabilità dei processi. A supporto di questo importante cambiamento, un magazzino che garantisce un notevole aumento del carico di componentistiche a stock completamente automatizzato per il raggiungimento del massimo efficientamento della gestione delle merci.

Il tutto è stato pensato con l'obiettivo di garantire sempre l'alto livello di servizi al cliente per i quali Linergy è riconosciuta nel mercato.

Lo spostamento nella nuova sede non rappresenta un punto di arrivo bensì un nuovo punto di partenza per lo sviluppo di nuove idee e il raggiungimento di nuovi traguardi.

ANIE FEDERAZIONE · CONFINDUSTRIA · Assil

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

Supporti e servizi

Spedizione con corriere espresso
L'evasione di ordini di materiale standard avviene entro 5 giorni lavorativi ed è affidata a corrieri espresso che garantiscono la consegna entro le 24 ore su tutto il territorio nazionale.

Rete vendita
Linergy fornisce un servizio tecnico commerciale immediato attraverso una rete di agenzie che copre l'intero territorio italiano.

Supporto alla clientela
I servizi post vendita permettono alla Linergy di essere sempre al vostro fianco nella gestione e risoluzione di eventuali problemi.
info@linergy.it - Richieste di qualsiasi tipo.
support@linergy.it - Assistenza tecnica.
documentazione@linergy.it - Servizio di risposta automatico per scaricare velocemente materiale tecnico-commerciale sempre aggiornato.
illuminotecnica@linergy.it - Richieste di progettazioni illuminotecniche.



Centralino	0735 5974
Assistenza tecnica prodotti	0735 597424
	0735 597458
Assistenza tecnica sistemi Spy Center	0735 597429
Assistenza tecnica sistemi Spy System	0735 597425
Progettazione illuminotecnica	0735 597427
	0735 597428
	0735 597433

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

SUPPORTO TECNICO WHATSAPP

334 1133875

Servizio attivo dal lunedì al venerdì
dalle **09,00** alle **12,30** e dalle **14,00** alle **17,30**.
Il numero non è abilitato a ricevere telefonate.












SPY SYSTEM®

IP20

Sistema di controllo per la gestione e la manutenzione di impianti con apparecchi autonomi.

COMPARAZIONE TRA LE VARIE VERSIONI SPY SYSTEM

VERSIONE	CODICE ARTICOLO	DISPLAY	STAMPANTE	MAX LAMPADE	INSTALLAZ.	GRADO PROTEZ.	ENEC	
SSCENT 	SS 1101	SI	NO	1280	Parete	IP20	SI	 A=375 mm B=255 mm C=75 mm
	SS 1102	SI	SI	1280	Parete			
SSPRO 	SS 1103	SI	NO	1280	Rack 19" (4 Unità)	IP20	SI	 A=132 mm B=482 mm C=160 mm
	SS 1104	SI	SI	1280				
SSPRO-II 	SS 1105	NO	NO	1280	Rack 19" (1 Unità)	IP20	NO	 A=44 mm B=482,5 mm C=150 mm
SSMINIPLUS 	SS 1106	SI	opzionale	100*	Guida DIN	IP20	NO	 A=92 mm B=18 mm C=215 mm D=53,5 mm
	SS 1107	SI	opzionale	130*	Guida DIN			
	SS 1108	SI	opzionale	200*	Guida DIN			
SSMINI 	SS 1109	NO	opzionale	100*	Guida DIN	IP20	NO	 A=92 mm B=18 mm C=215 mm D=62 mm
	SS 1110	NO	opzionale	130*	Guida DIN			
	SS 1111	NO	opzionale	200*	Guida DIN			
SSMICRO 	SS 1112	NO	NO	30	Guida DIN	IP20	NO	 A=91 mm B=71mm C=70,5 mm
	A 315	NO	NO	128 wireless	Guida DIN	IP20	NO	 A=112 mm B=119 mm C=45 mm

* Centrale espandibile tramite modulo **Expander**

CARATTERISTICHE GENERALI

Acquisizione automatica degli apparecchi collegati

Interfaccia grafica intuitiva

Completa programmabilità delle modalità operative della centrale

Completa programmabilità degli orari e dei giorni di esecuzione dei test

Memoria storica non volatile degli eventi e dei test esecutivi sull'impianto

Possibilità di accendere/spegnere e di variare l'intensità luminosa di apparecchi permanenti a LED

Scambio dati con gli apparecchi tramite bus dati a due fili


Moduli ripetitori a 2 e 4 vie

Web server incorporato per la gestione dell'impianto attraverso internet

COME COMPORRE IL SISTEMA

Abbinare la centrale Spy System ad apparecchi di emergenza Linergy con funzione Spy System.

Il sistema permette il controllo del singolo apparecchio.

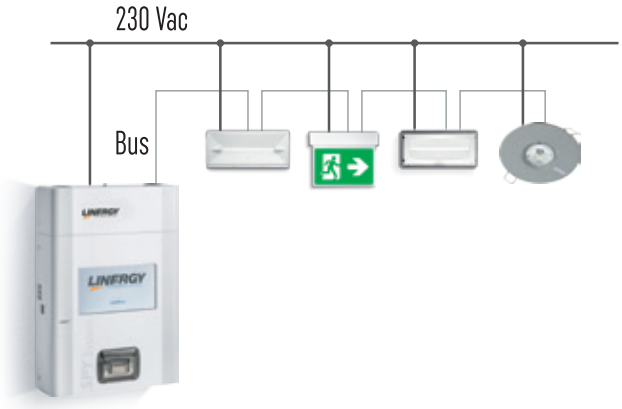

INTERAZIONE CON L'IMPIANTO

DISPLAY E COMANDI
Interfacciandosi con il display touch screen delle centrali di tipo Spy System (modelli SSCENT/SSPRO/ SSMINIPLUS) sarà possibile accedere alle principali modalità di monitoraggio impianto e gestione report.



TEST FUNZIONALE
Avviare o terminare un test
Visualizzare report dell'ultimo test (positivi/falliti/non eseguiti)


TEST AUTONOMIA
Avviare o terminare un test
Visualizzare report dell'ultimo test (positivi/falliti/non eseguiti)

COMUNICAZIONE
Acquisizione lampade
Monitoraggio comunicazione
Detect Mode lampade

LISTA LAMPADE IMPIANTO
Apparecchi ordinati per serial number
Status test e comunicazione per ogni device collegato

CONFIGURAZIONE
Gestione anagrafica impianto
Gestione rete impianto

APP LINERGY: SPY MOBILE

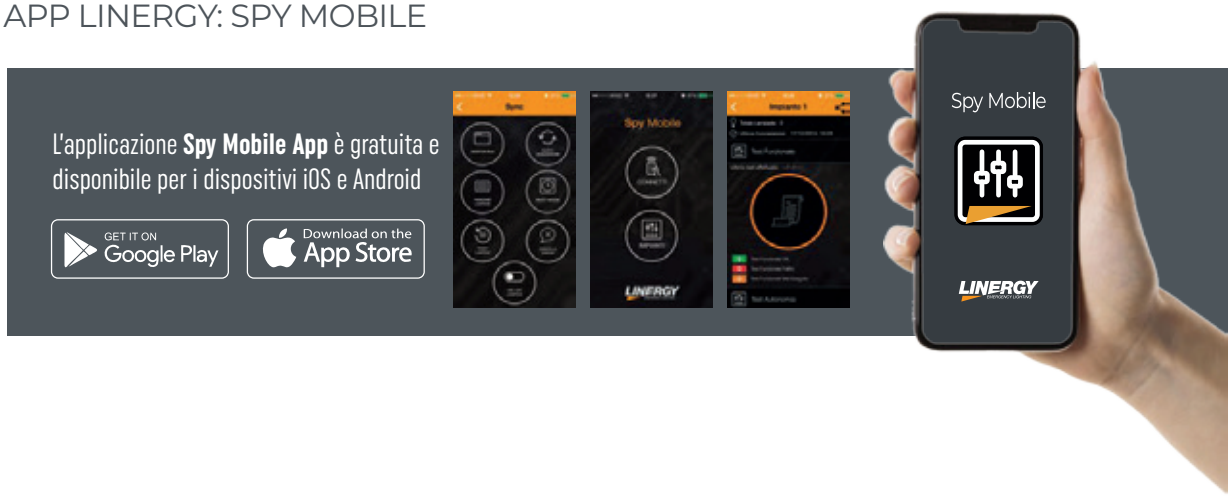

Attraverso l'App Spy Mobile è possibile interagire con le centrali Spy Micro, accedendo a tutte le sue funzioni:

- acquisizione lampade;
- lista lampade presenti nell'impianto con status in tempo reale;
- effettuare test funzionale;
- effettuare test autonomia;
- accedere ai report dei test, questi potranno essere condivisi via mail o SMS;
- registro eventi che, oltre allo stato dei test, mostra anche principali eventi che occorrono sull'impianto, come l'intervento in emergenza o lo stato della comunicazione;
- archiviare le informazioni di più impianti all'interno dell'App.

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
SPY SYSTEM	SS 1101	CENTRALE SPY SYSTEM CON DISPLAY
	SS 1102	CENTRALE SPY SYSTEM CON DISPLAY E STAMPANTE
	SS 1103	CENTRALE SPY SYSTEM RACK 19" 4U CON DISPLAY
	SS 1104	CENTRALE SPY SYSTEM RACK 19" 4U DISP.STAMP.
	SS 1105	CENTRALE SPY SYSTEM RACK 19" 1U
	SS 1106	CENTRALE SPY MINI DIN 100 LAMP MAX DISPLAY
	SS 1107	CENTRALE SPY MINI DIN 130 LAMP MAX DISPLAY
	SS 1108	CENTRALE SPY MINI DIN 200 LAMP MAX DISPLAY
	SS 1109	CENTRALE SPY MINI DIN 100 APPARECCHI MAX
	SS 1110	CENTRALE SPY MINI DIN 130 APPARECCHI MAX
	SS 1111	CENTRALE SPY MINI DIN 200 APPARECCHI MAX
	SS 1112	CENTRALE SPY MICRO DIN 30 APPARECCHI MAX

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI	A 116	INTERF.HARDWARE E SOFTWARE KONNEX SSCENT
	A 117	INTERF.HARDWARE E SOFTWARE KONNEX SSMINI
	A 118	INTERF.SOFTWARE MODBUS/TCP SPY SYSTEM
	A 121	STAMPANTE TERMICA PER CENTRALE SPY MINI
	A 122	BUS REPEATER 2 LINEE 128 APP. 2X128=256 MAX
	A 123	BUS REPEATER 4 LINEE 128 APP. 4X128=512 MAX
	A 270	SPY SYSTEM WIRELESS RANGE EXTENDER
	A 301	BUS EXPANDER 2 LINEE + 64 APP. AGGIUNTIVI
	A 302	BUS EXPANDER 2 LINEE + 128 APP. AGGIUNTIVI
	A 303	BUS EXPANDER 4 LINEE + 256 APP. AGGIUNTIVI
	A 304	BUS EXPANDER 4 LINEE + 512 APP. AGGIUNTIVI
	A 315	SPY SYSTEM WIRELESS ACCESS POINT
	A 316	WIRELESS EXPANDER 128 APPARECCHI AGGIUNTIVI
SERVIZI	A 272	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI
	A 273	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI

Nota: Modulo per invio comandi personalizzati disponibile su richiesta. Scrivere a support@linergy.it per maggiori informazioni

EXPANDER



Modulo ripetitore che permette di ampliare le capacità di serie delle centrali Mini e Mini Plus

Consente di aggiungere da 2 a 4 linee a fino a 512 apparecchi alla centrale a cui viene collegato

Massima flessibilità in quanto facilita la distribuzione degli apparecchi sull'impianto grazie alle linee aggiuntive

NUMERO MAX DI APPARECCHI ABBINANDO CENTRALE AD EXPANDER

	CODICE ARTICOLO	CAPACITÀ STANDARD	CAPACITÀ CON EXPANDER			
			A301	A302	A303	A304
	SS 1109	100	164	228	356	612
	SS 1110	130	194	258	386	642
	SS 1111	200	264	328	456	712
	SS 1106	100	164	228	356	612
	SS 1107	130	194	258	386	642
	SS 1108	200	264	328	456	712

Nota:
numero massimo di apparecchi collegabili = 712 (200+512)



SPY SYSTEM WIRELESS®

Un avanzato sistema di supervisione a radiofrequenza per impianti di emergenza con apparecchi autonomi.

CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema di controllo via radio per la gestione e la manutenzione di impianti con apparecchi autonomi


La frequenza utilizzata e la rete MESH permettono di superare facilmente i normali ostacoli ambientali

Compatibile con tutte le centrali Spy System

Abbinabile ad apparecchi con funzione Spy System Wireless

Garantisce le stesse funzionalità di un tradizionale impianto Spy System cablato

Controllo conforme alle normative EN 50172 e UNI CEI 11222

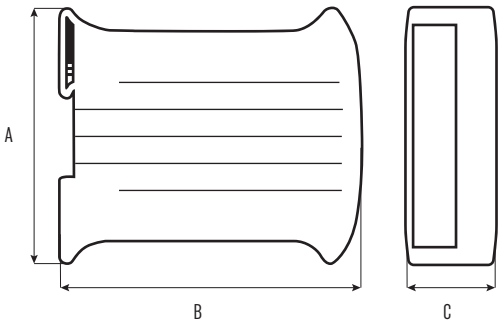

A=112mm B=119mm C=45mm


COMUNICAZIONE WIRELESS

La comunicazione avviene senza fili tramite la creazione di una rete Wireless con tecnologia mesh.

Questo consente di posizionare gli apparecchi anche in punti che normalmente non si riuscirebbero a raggiungere con il cavo bus.

Spy System Wireless è compatibile anche con impianti preesistenti.

È possibile aggiungere un Access Point o un Expander in impianti Spy System già installati.

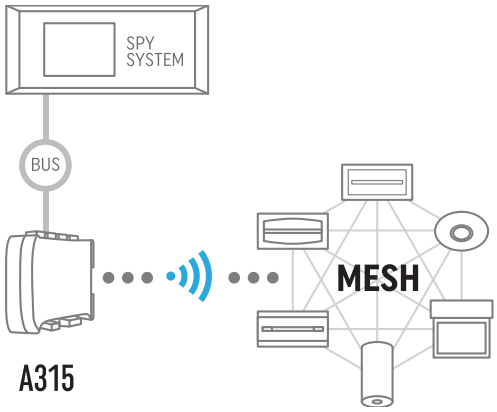

PRODOTTI DISPONIBILI CON FUNZIONE SPY SYSTEM WIRELESS

Mirror	Prodigy	Prodigy Wall	Prodigy XL	Cristal Evo	Cristal Wall
Vialed Evo	Vialed High	Vialed Evo Minibox	Vialed High Minibox	Vialed IP65	Vialed Wall
Vialed Tube	Linea Led	Cristal Ice	Icetek	Orion	Swing
Flag	Wafer	Lucy	Lyra Evo	Lexit	Astra
Big One	Led Inverter				

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
SPY SYSTEM WIRELESS	A 270	SPY SYSTEM WIRELESS RANGE EXTENDER
	A 315	SPY SYSTEM WIRELESS ACCESS POINT
	A 316	WIRELESS EXPANDER 128 APPARECCHI AGGIUNTIVI
SERVIZI	A 272	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI
	A 273	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI

Nota: Acquistare contestualmente gli apparecchi d'emergenza con funzione Spy System Wireless e l'Access Point A315 per permettere il corretto abbinamento fra apparecchi e centrale



SPY CENTER EVO®

Sistema di alimentazione e controllo per impianti con apparecchi ad alimentazione centralizzata.

CE

CARATTERISTICHE GENERALI

Soccorritore innovativo modulare ed espandibile con interfaccia multilingua user friendly

Nessun inverter presente per convertire la tensione continua in alternata

Circuiti con comunicazione ad onde convogliate per una maggiore flessibilità e semplicità impiantistica: energia elettrica e bus viaggiano sugli stessi cavi

Abbinabile ad apparecchi con funzione Central Battery (controllo su linea) o Spy Center (controllo su singolo apparecchio)

Gestione e programmazione tramite TeamViewer

Fino a 2.560 prodotti controllabili tramite A 104

Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 62485-2, EN 62034

PROGETTATO IN CONFORMITÀ CON LA NORMATIVA EN 50171

- Protezione contro scarica profonda delle batterie
- Batterie con aspettativa di vita di 10 anni in condizioni ottimali* - conforme EN62485-2 e standard Eurobat
- Nessun inverter è presente tra le batterie e il circuito di uscita
- In situazione di funzionamento ordinario, cioè in presenza di rete, i circuiti di sicurezza sono alimentati in by-pass della rete (230Vac)
- In situazione di emergenza i circuiti di sicurezza sono alimentati dalle batterie del soccorritore con tensione nominale di 216Vdc

* Temperatura locale batterie costante a 20-25°C. Pulizia e manutenzione costante del sistema.

SPY CENTER EVO	CODICE ARTICOLO	LINEE USCITA	BATTERIE	POTENZA (W)	POTENZA ATTIVA (W)	AUTON.	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	TIPO CABINET	DIM. SYSTEM CABINET LXPXH (mm)	DIM. BATTERY CABINET LXPXH (mm)
	SC 1601	4	18 x Pb 12V	1000	1170	1h	935	216 Vdc (230 Vac con rete)	1	Combinato	600 x 600 x 1800	
						2h	395					
						3h	315					
	SC 1602	4	18 x Pb 12V	2000	3340	1h	2675		1	Combinato	600 x 600 x 1800	
						2h	1500					
						3h	1055					
	SC 1603	8	18 x Pb 12V	3000	3815	1h	3050		1	Combinato	600 x 600 x 1800	
						2h	1780					
						3h	1295					
	SC 1604	8	18 x Pb 12V	4000	4465	1h	3570		1	Combinato	800 x 600 x 1800	
						2h	2185					
						3h	1400					
	SC 1605	8	18 x Pb 12V	5000	6240	1h	4990		1	Combinato	800 x 600 x 1800	
						2h	3070					
						3h	2330					
	SC 1606	12	18 x Pb 12V	6000	7585	1h	6070		2	Sistema + Batterie	600 x 600 x 1800	600 x 600 x 1800
						2h	3985					
						3h	2995					
	SC 1607	12	18 x Pb 12V	7000	9130	1h	7300		2	Sistema + Batterie	600 x 600 x 1800	600 x 600 x 1800
						2h	4950					
						3h	3180					

Nota: Possibilità di configurazione personalizzata su richiesta.

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI	A 097	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTATTO
	A 104	MODULO MONITORAGGIO APPARECCHI EMERGENZA L
	A 265	MODULO AGGIUNTIVO INPUT/OUTPUT
	A 266	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO LINEE
	A 267	MODULO INTERNO MONITORAGGIO LINEE
	A 271	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO 8 FASI
	A 276	ALIMENTATORE 24 VDC PER BUS SPY CENTER EVO
	A 296	PANNELLO SINOTTICO PER SEGNALAZIONE REMOTA
SERVIZI	A 272	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI
	A 273	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI



SPY CENTER LPS COMPACT®

Soccorritore compatto di alimentazione e controllo per basse potenze per impianti con apparecchi ad alimentazione centralizzata.

CE

CARATTERISTICHE GENERALI

Soccorritore completo non espandibile

Abbinabile ad apparecchi con funzione Central Battery (controllo su linea) o Spy Center (controllo su singolo apparecchio)

Circuiti con comunicazione ad onde convogliate per una maggiore flessibilità e semplicità impiantistica

Alimentazione: trifase 400 Vac o monofase 230 Vac

Display a colori touchscreen

Soccorritore con 8 circuiti di sicurezza

Porta ethernet con protocollo TCP/IP per collegamento intranet/internet

Gestione e programmazione tramite TeamViewer

Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 62485-2, EN 62034

PUNTI DI FORZA

- Circuiti con comunicazione ad onde convogliate per una maggiore flessibilità e semplicità impiantistica
- Alimentazione e dati viaggiano sugli stessi cavi
- Possibilità di programmare il funzionamento degli apparecchi in modalità SA, SE ed AI (Acceso con Interruttore) mediante software di configurazione, funzionamento misto anche su singolo circuito
- Display touchscreen a colori con interfaccia grafica multilingua user friendly
- Registro controlli periodici per una rapida visualizzazione degli eventi dell'impianto
- Cabinet combinato: sistema e batterie in unico armadio
- Facilità di installazione e manutenzione
- Quadri e accessori resistenti al fuoco

PROGETTATO IN CONFORMITÀ CON LA NORMATIVA EN 50171

- Protezione contro scarica profonda delle batterie
- Batterie con aspettativa di vita di 10 anni in condizioni ottimali* - conforme EN62485-2 e standard Eurobat
- Nessun inverter è presente tra le batterie e il circuito di uscita
- In situazione di funzionamento ordinario, cioè in presenza di rete, i circuiti di sicurezza sono alimentati in by-pass della rete (230Vac)
- In situazione di emergenza i circuiti di sicurezza sono alimentati dalle batterie del soccorritore con tensione nominale di 216Vdc

* Temperatura locale batterie costante a 20-25°C. Pulizia e manutenzione costante del sistema.

SPY CENTER LPS COMPACT	CODICE ARTICOLO	LINEE USCITA	BATTERIE	POTENZA (W)	POTENZA ATTIVA (W)	AUTON.	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	POTENZA CIRCUITO (W)	N° APPARECCHI	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	TIPO CABINET	DIM. SYSTEM CABINET LXPXH (mm)
	SC 1701	8	18 x Pb 12V	900	900	1h	760	650	20	216 Vdc (230 Vac con rete)	1	Combinato	600 x 250 x 1000
						2h	480						
						3h	280						
	SC 1702	8	18 x Pb 12V	1500	1500	1h	1200				1	Combinato	600 x 250 x 1000
						2h	800						
						3h	535						

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI	A 104	MODULO MONITORAGGIO APPARECCHI EMERGENZA L
	A 265	MODULO AGGIUNTIVO INPUT/OUTPUT
	A 271	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO 8 FASI
	A 296	PANNELLO SINOTTICO PER SEGNALAZIONE REMOTA
	A 097	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTATTO
SERVIZI	A 272	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI
	A 273	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI



+40% DI POTENZA

SPY CENTER 24 PLUS®

Sistema di alimentazione e controllo in bassissima tensione per impianti con apparecchi LED ad alimentazione centralizzata con il 20% in più di capacità massima per circuito e realizzato con Batterie a Litio Ferro Fosfato.

CE

IP40

CARATTERISTICHE GENERALI

Abbinabile ad apparecchi con funzione Spy Center 24 (controllo su singolo apparecchio)

Circuiti con comunicazione ad onde convogliate per una maggiore flessibilità e semplicità impiantistica

Display a colori touchscreen

Capacità massima per circuito 72W, 20 apparecchi

Capacità massima soccorritore: 8 circuiti di sicurezza, 160 apparecchi

Porta ethernet con protocollo TCP/IP per collegamento intranet/internet

Web server integrato per configurazione e gestione remota tramite browser

Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 62485-2, EN 62034

Batteria Litio Ferro Fosfato (LiFePO4)


Caratteristiche e vantaggi delle batterie:

- Elevato numero di cicli
- Bassissima auto-scarica
- Risparmio energetico
- Migliore range termico
- Maggiore resistenza all'invecchiamento
- Bassissimo impatto ambientale, sono atossiche e facilmente riciclabili

PROGETTATO IN CONFORMITÀ CON LA NORMATIVA EN 50171

- Batterie con aspettativa di vita di 10 anni in condizioni ottimali* - conforme EN62485-2
- In situazione di emergenza i circuiti di sicurezza sono alimentati dalle batterie del soccorritore con tensione nominale di 24Vdc
- Protezione contro scarica profonda delle batterie
- In situazione di funzionamento ordinario, cioè in presenza di rete, i circuiti di sicurezza sono alimentati in by-pass dell'alimentatore a 24V all'interno della centrale

* Temperatura locale batterie costante a 10-30°C. Pulizia e manutenzione costante del sistema.

SPY CENTER 24 PLUS	CODICE ARTICOLO	LINEE USCITA	BATTERIE	POTENZA (W)	AUTON.	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	POTENZA CIRCUITO (W)	N° APPARECCHI	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	TIPO CABINET	DIM. SYSTEM CABINET LXPXH (mm)
	SC 1901	2	2 x LiFePO4 12,8V	144	1h	144	72	20	24 Vdc	1	Combinato	415 x 195 x 570
					2h	120						
					3h	80						
	SC 1902	4	2 x LiFePO4 12,8V	288	1h	288						
					2h	200						
					3h	140						
	SC 1903	6	2 x LiFePO4 12,8V	432	1h	432						
					2h	320						
					3h	220						
	SC 1904	8	2 x LiFePO4 12,8V	576	1h	576						
					2h	320						
					3h	220						
	SC 1905	4	2 x LiFePO4 12,8V	288	1h	288						
					2h	288						
					3h	240						
	SC 1906	8	2 x LiFePO4 12,8V	576	1h	576						
					2h	520						
					3h	340						

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI	A 097	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTATTO
	A 261	SCHEDA INTEGRATA PER CIRCUITI FINALI
	A 274	INTERF.SOFTWARE MODBUS/TCP SPY CENTER 24
	A 364	MODULO MONITORAGGIO APPARECCHIO 3 VOLT
	A 365	MODULO MONITORAGGIO APPARECCHIO 6 VOLT
SERVIZI	A 272	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI
	A 273	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI



SPY CENTER 24®

CE

IP40

Sistema di alimentazione e controllo in bassissima tensione per impianti con apparecchi LED ad alimentazione centralizzata.

CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema di alimentazione e controllo in bassissima tensione per impianti con apparecchi LED ad alimentazione centralizzata 24Vdc

Abbinabile ad apparecchi con funzione Spy Center 24 (controllo su singolo apparecchio)

Circuiti con comunicazione ad onde convogliate per una maggiore flessibilità e semplicità impiantistica

Display a colori touchscreen

Capacità massima soccorritore: 8 circuiti di sicurezza, 160 apparecchi

Capacità massima per circuito: 60 W, 20 apparecchi

Porta ethernet con protocollo TCP/IP per collegamento intranet/internet



Web server integrato per configurazione e gestione remota tramite browser

Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 62485-2, EN 62034

PROGETTATO IN CONFORMITÀ CON LA NORMATIVA EN 50171

- Batterie con aspettativa di vita di 10 anni in condizioni ottimali* - conforme EN62485-2
- In situazione di emergenza i circuiti di sicurezza sono alimentati dalle batterie del soccorritore con tensione nominale di 24Vdc
- Protezione contro scarica profonda delle batterie
- In situazione di funzionamento ordinario, cioè in presenza di rete, i circuiti di sicurezza sono alimentati in by-pass dell'alimentatore a 24V all'interno della centrale

* Temperatura locale batterie costante a 20-25°C. Pulizia e manutenzione costante del sistema.

SPY CENTER 24	CODICE ARTICOLO	LINEE USCITA	BATTERIE	POTENZA (W)	AUTON.	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	POTENZA CIRCUITO (W)	N° APPARECCHI	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	TIPO CABINET	DIM. SYSTEM CABINET LXPXH (mm)	DIM. BATTERY CABINET LXPXH (mm)
	SC 1401	2	2 x Pb 12V	120	1h	120	60	20	24 Vdc	1	Combinato	415 x 195 x 570	
					2h	80							
					3h	60							
	SC 1402	4	2 x Pb 12V	240	1h	240							
					2h	160							
					3h	120							
	SC 1403	6	2 x Pb 12V	360	1h	360							
					2h	220							
					3h	160							
	SC 1404	8	2 x Pb 12V	420	1h	420							
					2h	240							
					3h	180							
	SC 1405	4	2 x Pb 12V	240	1h	240				2	Sistema + Batterie		415 x 192 x 547
					2h	240							
					3h	240							
	SC 1406	8	2 x Pb 12V	480	1h	480							
					2h	340							
					3h	260							

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI	A 097	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTATTO
	A 261	SCHEDA INTEGRATA PER CIRCUITI FINALI
	A 274	INTERF.SOFTWARE MODBUS/TCP SPY CENTER 24
	A 364	MODULO MONITORAGGIO APPARECCHIO 3 VOLT
	A 365	MODULO MONITORAGGIO APPARECCHIO 6 VOLT
SERVIZI	A 272	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI
	A 273	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI



SPY CONTROL®

Nuovo soccorritore da 230VAC. La sintesi perfetta tra flessibilità e praticità.

CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema di alimentazione e controllo per impianti con apparecchi autonomi e ad alimentazione centralizzata

Tre circuiti configurabili SE/SA attraverso contatti di controllo

Tipologia online doppia conversione con tempo di intervento = 0

Ingresso per pulsante di sgancio EPO (Emergency Power Off) di serie

Display LCD con le principali informazioni sullo stato del soccorritore

Web server integrato per manutenzione integrata tramite browser

Porta ethernet con protocollo TCP/IP per collegamento internet/ intranet

Abbinabile ad apparecchi con funzione Spy Control, Spy System o Central Battery

Controllo conforme alle normative EN 50172 e UNI CEI 11222

Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 62485-2


PUNTI DI FORZA

- Facilità di installazione e manutenzione
- Rapida identificazione delle anomalie:
  - led di segnalazione in macchina
  - uscita a contatto pulito
  - interfaccia grafica semplice e intuitiva
- Flessibilità nella gestione degli impianti
- Il soccorritore dispone di 3 circuiti di uscita configurabili SE/SA

PROGETTATO IN CONFORMITÀ CON LA NORMATIVA EN 50171

- Tipologia di funzionamento Online a Doppia Conversione
- Tempo di intervento 0s
- Ingresso pulsante di sgancio EPO (Emergency Power Off)
- Protezione contro scarica profonda delle batterie
- Batterie con aspettativa di vita di 10 anni in condizioni ottimali* conforme EN62485-2 e standard Eurobat
- Elevata capacità di sovraccarico: 120% del carico nominale massimo

* Temperatura locale batterie costante a 20-25°C. Pulizia e manutenzione costante del sistema.

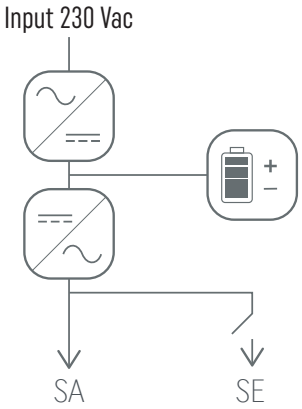

DISPLAY E COMANDI

Dal display è possibile ricavare informazioni relative a:

- Tensioni di ingresso e di uscita
- Correnti di ingresso e di uscita
- Stato di funzionamento del sistema
- Carico applicato
- Livello carica del pacco batteria














Utilizzando i tasti  è possibile accendere/spegnere il soccorritore e navigare all'interno del display.

Utilizzando i tasti 

potremo avviare manualmente i test.

- Led verdi: segnalano il corretto funzionamento del sistema e alimentazione di rete presente
- Led rosso: segnala la presenza di un'anomalia nell'impianto

SPY CONTROL	CODICE ARTICOLO	LINEE USCITA	BATTERIE	AUTON.	POTENZA NOMINALE (VA)	POTENZA ATTIVA (W)	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	DIM. SYSTEM CABINET LXPXH (mm)	DIM. BATTERY CABINET LXPXH (mm)
	SC 1801	3(SE/SA)	3 x Pb 12V	1 h	1000	1000	800	230 Vac	2	190 x 395 x 325	470 x 585 x 400
	SC 1802	3(SE/SA)	3 x Pb 12V	2 h	1000	1000	800			190 x 395 x 325	470 x 585 x 400
	SC 1803	3(SE/SA)	3 x Pb 12V	3 h	1000	1000	800			190 x 395 x 325	550 x 770 x 480
	SC 1804	3(SE/SA)	6 x Pb 12V	1 h	2000	2000	1300			190 x 395 x 325	470 x 585 x 400
	SC 1805	3(SE/SA)	6 x Pb 12V	2 h	2000	2000	1300			190 x 395 x 325	550 x 770 x 480
	SC 1806	3(SE/SA)	6 x Pb 12V	3 h	2000	2000	1300			190 x 395 x 325	550 x 770 x 860
	SC 1807	3(SE/SA)	8 x Pb 12V	1 h	3000	3000	2200			190 x 395 x 325	550 x 770 x 480
	SC 1808	3(SE/SA)	8 x Pb 12V	2 h	3000	3000	2200			190 x 395 x 325	550 x 770 x 860
	SC 1809	3(SE/SA)	8 x Pb 12V	3 h	3000	3000	2200			190 x 395 x 325	550 x 770 x 860
	SC 1810	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	5000	5000	3100			240 x 500 x 465	550 x 770 x 860
	SC 1811	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	5000	5000	3100			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1812	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	3 h	5000	5000	3100			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1813	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	6000	6000	4300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 860
	SC 1814	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	6000	6000	4300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1815	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	3 h	6000	6000	4300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1816	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	8000	8000	5300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1817	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	8000	8000	5300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1819	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	10000	10000	6500			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1820	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	10000	10000	6500			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI	A 097	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTATTO
	A 122	BUS REPEATER 2 LINEE 128 APP. 2X128=256 MAX
	A 123	BUS REPEATER 4 LINEE 128 APP. 4X128=512 MAX
	A 340	INTERF.SOFTWARE MODBUS/TCP SPY CONTROL
SERVIZI	A 272	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI
	A 273	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI



SPY CENTER BASIC®

UPS di emergenza dal funzionamento facile e veloce.

CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema di alimentazione per impianti con apparecchi ad alimentazione centralizzata

Tre circuiti configurabili SE/SA attraverso contatti di controllo

Tipologia Online doppia conversione con tempo di intervento = 0

Ingresso per pulsante di sgancio EPO (Emergency Power Off) di serie

Display LCD con le principali informazioni sullo stato del soccorritore

Abbinabile ad apparecchi con funzione Central Battery

Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 62485-2


PUNTI DI FORZA

- Facilità di installazione e manutenzione. Il sistema viene fornito pre-cablato internamente
- Protezione contro le inversioni di polarità
- Scheda per la segnalazione stato di serie su tutte le versioni
- Scheda ethernet SNMP disponibile su tutte le versioni (opzionale)
- Possibile connettere al sistema un attuatore di zona: Modulo SCBMLE
- Contatti puliti per il comando dei circuiti d'uscita: è possibile dunque controllare le linee SA con interruttore garantendo comunque l'illuminazione di emergenza.

PROGETTATO IN CONFORMITÀ CON LA NORMATIVA EN 50171

- Tipologia di funzionamento Online a Doppia Conversione
- Tempo di intervento 0s
- Ingresso pulsante di sgancio EPO (Emergency Power Off)
- Protezione contro scarica profonda delle batterie
- Aspettativa di vita delle batterie 10 anni in condizioni ottimali*
- Potenze sovradimensionate come da normativa
- Elevata capacità di sovraccarico


* Temperatura locale batterie costante a 20-25°C. Pulizia e manutenzione costante del sistema.

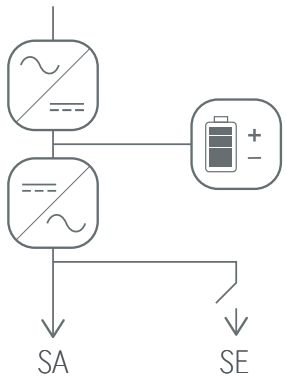












DISPLAY E COMANDI

Dal display è possibile ricavare informazioni relative a:

- Tensioni di ingresso e di uscita
- Correnti di ingresso e di uscita
- Stato di funzionamento del sistema
- Carico applicato
- Livello carica del pacco batteria

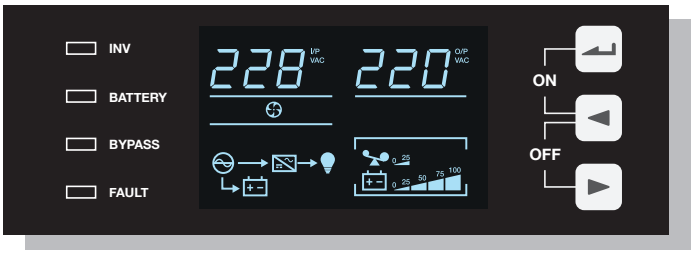

Utilizzando i tasti presenti adiacenti è possibile accendere/spegnere il soccorritore e navigare all'interno del display.

SPY CENTER BASIC	CODICE ARTICOLO	LINEE USCITA	BATTERIE	AUTON.	POTENZA NOMINALE (VA)	POTENZA ATTIVA (W)	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	DIM. SYSTEM CABINET LXPXH (mm)	DIM. BATTERY CABINET LXPXH (mm)
	SC 1501	3(SE/SA)	3 x Pb 12V	1 h	1000	1000	800	230 Vac	2	190 x 395 x 325	470 x 585 x 400
	SC 1502	3(SE/SA)	3 x Pb 12V	2 h	1000	1000	800			190 x 395 x 325	470 x 585 x 400
	SC 1503	3(SE/SA)	3 x Pb 12V	3 h	1000	1000	800			190 x 395 x 325	550 x 770 x 480
	SC 1504	3(SE/SA)	6 x Pb 12V	1 h	2000	2000	1300			190 x 395 x 325	470 x 585 x 400
	SC 1505	3(SE/SA)	6 x Pb 12V	2 h	2000	2000	1300			190 x 395 x 325	550 x 770 x 480
	SC 1506	3(SE/SA)	6 x Pb 12V	3 h	2000	2000	1300			190 x 395 x 325	550 x 770 x 860
	SC 1507	3(SE/SA)	8 x Pb 12V	1 h	3000	3000	2200			190 x 395 x 325	550 x 770 x 480
	SC 1508	3(SE/SA)	8 x Pb 12V	2 h	3000	3000	2200			190 x 395 x 325	550 x 770 x 860
	SC 1509	3(SE/SA)	8 x Pb 12V	3 h	3000	3000	2200			190 x 395 x 325	550 x 770 x 860
	SC 1510	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	5000	5000	3100			240 x 500 x 465	550 x 770 x 860
	SC 1511	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	5000	5000	3100			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1512	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	3 h	5000	5000	3100			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1513	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	6000	6000	4300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 860
	SC 1514	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	6000	6000	4300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1515	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	3 h	6000	6000	4300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1516	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	8000	8000	5300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1517	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	8000	8000	5300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1519	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	10000	10000	6500			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620
	SC 1520	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	10000	10000	6500			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620

Nota: A richiesta si effettuano dimensionamenti per soccorritori con INGRESSO/USCITA TRIFASE.

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI	A 097	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTATTO
	A 125	SCHEDA LAN INTEGRATA SPY CENTER BASIC
	A 126	MODULO SEGNALAZIONE LED SPY CENTER BASIC
	A 264	MODULO ATTUATORE LINEE ESTERNE
SERVIZI	A 272	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI
	A 273	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI
	A 292	ESTENSIONE GARANZIA 1 ANNO 1-3 KVA
	A 293	ESTENSIONE GARANZIA 1 ANNO 5-10 KVA
	A 294	ESTENSIONE GARANZIA 3 ANNI 1-3 KVA
	A 295	ESTENSIONE GARANZIA 3 ANNI 5-10 KVA



DALI

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) è uno standard per la regolazione automatica dei moderni impianti.

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie di apparecchi di emergenza conformi allo standard DALI

Compatibili con tutte* le centrali DALI

Controllo delle batterie e dello stato della sorgente luminosa

Possibilità di fare/schedulare test funzionali e di autonomia, sul singolo apparecchio, per gruppi o sull'intero impianto

Controllo dell'intensità luminosa sugli apparecchi Solo Luce (SL) e Sempre Accesi (SA)

Dimmer della sorgente luminosa per garantire il massimo comfort


* Il Master DALI (o gateway) deve supportare il protocollo definito nella EN 62386-202 - Self-contained emergency lighting (device type 1).

COMFORT ED EFFICIENZA

L'avvento della domotica ha portato alla crescita di tecnologie per il controllo dell'illuminazione. Tra questi il DALI (Digital Addressable Lighting Interface), un protocollo standard internazionale conforme alle norme EN 62386, che garantisce l'intercambiabilità degli alimentatori elettronici di produttori diversi, semplicità di installazione e flessibilità di programmazione.

DALI consente di far funzionare controlli di illuminazione, sensori, apparecchi di comando, alimentatori elettronici e lampade attraverso la stessa interfaccia (Master DALI).

Il grande vantaggio di DALI è quello di avere un unico bus di campo per collegare l'illuminazione ordinaria e l'illuminazione d'emergenza.

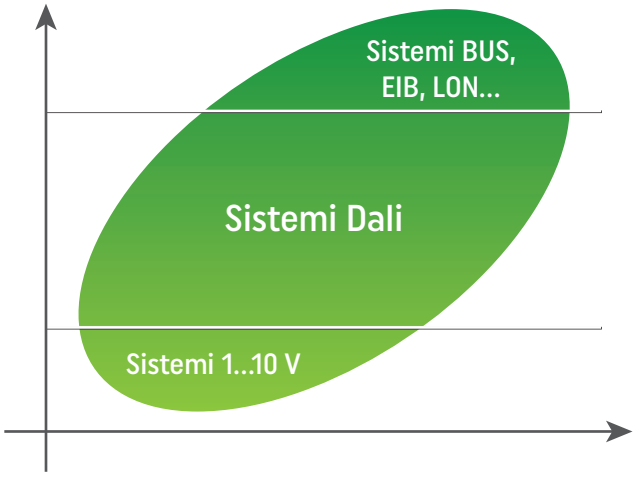

PRODOTTI DISPONIBILI CON FUNZIONE DALI

 Mirror	 Prodigy	 Prodigy Wall	 Prodigy XL	 Cristal Evo	 Cristal Wall
 Linea Led	 Vip Led	 Atex Led	 Vialed Evo	 Vialed High	 Vialed IP65
 Vialed Evo Minibox	 Vialed High Minibox	 Vialed Tube	 Vialed Wall	 Orion	 Swing
 Flag	 Wafer	 Lucy	 Lyra Evo	 Lexit	 Astra



SPY MANAGER

Spy Manager: il controllo e la gestione degli impianti e degli apparecchi in un'APP.

CARATTERISTICHE GENERALI

Gestione e controllo delle installazioni con i sistemi centralizzati e con apparecchi di emergenza con tecnologia Wi-Fi.

Visualizzazione e gestione dello stato dell'impianto di illuminazione di emergenza, tramite la nuova piattaforma Linergy Cloud

PRODOTTI COMPATIBILI

 Spy System	 Spy System Wireless	 Spy Center Evo	 Spy Center LPS Compact	 Spy Center 24 Plus	 Spy Center 24
 Spy Control	 Arya	 Connect			

APP LINERGY SPY MANAGER, TUTTO SOTTO CONTROLLO


Spy Manager è stata progettata appositamente per la gestione e il controllo di impianti di illuminazione di emergenza con sistemi centralizzati e apparecchi Wi-Fi Linergy.


L'applicazione è gratuita ed è disponibile per i dispositivi iOS e Android


GET IT ON Google Play

Download on the App Store



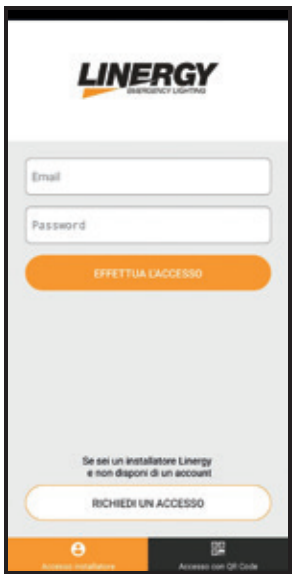

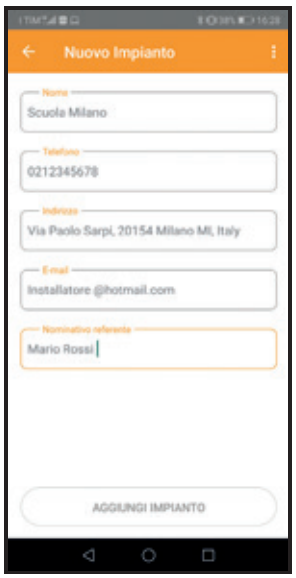

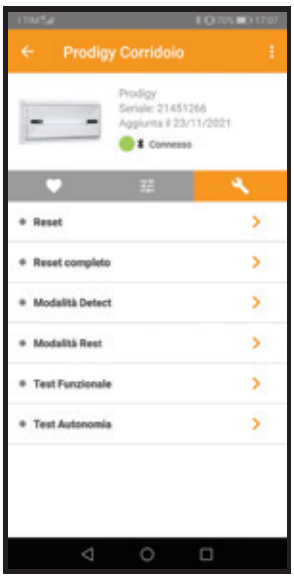





CLOUD

Plattaforma web per la gestione
e il controllo degli impianti di
emergenza basati su sistemi
centralizzati e apparecchi e Wi-Fi.

CARATTERISTICHE GENERALI

Piattaforma web per la gestione e il controllo di impianti di emergenza basati su sistemi centralizzati, apparecchi Wi-Fi Linergy

Interfaccia chiara, veloce e flessibile

Unico accesso remoto per tutti gli impianti centralizzati Linergy


Integrazione con app Spy Manager

Possibilità di posizionare gli apparecchi su planimetrie per velocizzare la gestione degli impianti

Linergy Cloud è la nuova piattaforma web che consente di gestire e visualizzare lo stato degli impianti di emergenza realizzati con i sistemi centralizzati, apparecchi e Wi-Fi Linergy.

La soluzione Linergy permette di registrare il proprio impianto in modo da poter comodamente monitorare tutti i parametri dello stesso, ricevere notifiche al verificarsi di determinati eventi ed interagire direttamente con l'interfaccia della centrale da qualsiasi posto.

Usufruire delle funzionalità Cloud è molto semplice: basta un PC, uno smartphone o un tablet. In questi ultimi casi è disponibile anche l'app Spy Manager attraverso la quale poter monitorare i principali parametri dei propri impianti.

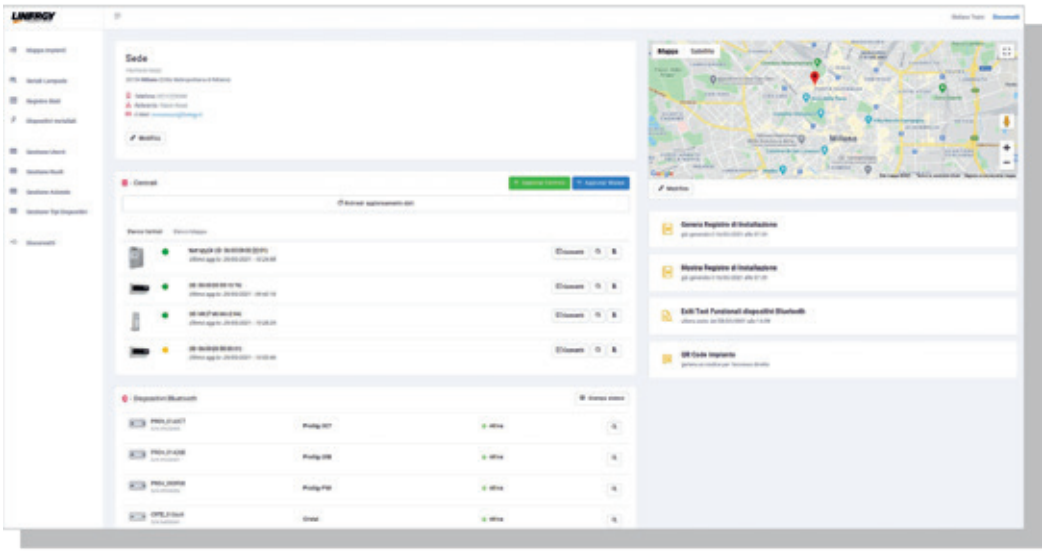

Un chiaro pannello di controllo permette una rapida e immediata visione d'insieme degli impianti.

Viste dettagliate sono disponibili su ulteriori pagine dove sarà anche possibile disporre con semplice drag&drop gli apparecchi sulle planimetrie (per sistemi centralizzati). Il sistema consente una manutenzione semplificata grazie a report puntuali e completi degli impianti di emergenza, il tutto archiviato su Cloud per una rapida e comoda consultazione.

Disponibile anche in versione Premium con funzionalità aggiuntive. Contattare Linergy per maggiori informazioni o visitare il sito al seguente link: **www.linergy.it/cloud**

PRODOTTI COMPATIBILI

 Spy System	 Spy System Wireless	 Spy Center Evo	 Spy Center LPS Compact	 Spy Center 24 Plus	 Spy Center 24
 Spy Control	 Arya	 Connect			

CONNECT autodiagnosi locale con connettività Wi-Fi	Apparecchi autonomi con funzione di autodiagnosi e connettività Wi-Fi. Tramite Apps e/o Cloud Linergy sarà possibile monitorare lo stato di salute degli apparecchi in termini di funzionalità, autonomia e stato connessione, visualizzare le principali informazioni. Tramite Apps e/o Cloud Linergy sarà anche possibile inviare agli apparecchi vari comandi da remoto (es: avvio test funzionale/autonomia, on/off, rest mode ecc. ecc.).
SMART E SMART PLUS autodiagnosi locale, misura parametri ambientali e connettività Wi-Fi	Apparecchi autonomi con funzione di autodiagnosi, muniti di sensori di parametri ambientali (Temperatura, Umidità, Luminosità, Qualità dell'aria), con connettività Wi-Fi e contatto pulito per comando remoto (solo per la versione SMART PLUS). Tramite Apps e/o Cloud Linergy sarà possibile monitorare i parametri ambientali rilevati da ogni singolo apparecchio, monitorare lo stato di salute degli apparecchi in termini di funzionalità, autonomia e stato connessione, visualizzare le principali informazioni. Tramite Apps e/o Cloud Linergy sarà anche possibile inviare agli apparecchi vari comandi da remoto (es: avvio test funzionale/autonomia, on/off, rest mode ecc. ecc.).
INHIBIT Collegamento con inibizione **REST MODE** Collegamento con modo di riposo (Rest Mode)	È possibile inibire il funzionamento dell'impianto di emergenza utilizzando la funzione inibizione, realizzata con un interruttore collegato ai morsetti A e B delle lampade (fig. 1). Questa soluzione si ottiene con un costo minimo, ma ha un inconveniente: in caso di guasto sulla linea dell'inibizione, o di interruttore lasciato inavvertitamente aperto, si ha l'inibizione permanente dell'impianto, con conseguente mancata accensione delle lampade. Per ovviare a questi inconvenienti le normative prevedono la funzione "Modo di riposo" per mezzo della quale ai morsetti A e B, invece che un interruttore, viene collegato un dispositivo di controllo centralizzato (fig. 2). Esso gestisce l'inibizione delle lampade e le mantiene attive e autoripristinabili in caso di black-out. Questo apparecchio consente di effettuare anche il test di funzionalità dell'impianto di emergenza se viene collegato con plafoniere del tipo ENERGY TEST.
ENERGY TEST Autodiagnosi locale	Le plafoniere Linergy della serie "Energy Test" sono dotate di un microprocessore che esegue un costante controllo e che segnala tempestivamente eventuali malfunzionamenti dovuti all'esaurimento della batteria o della sorgente luminosa. TEST FUNZIONALE: ogni 14 giorni la plafoniera accende per 20 secondi la sorgente luminosa, per verificarne la funzionalità. TEST DI AUTONOMIA: ogni 84 giorni viene simulata una mancanza di alimentazione per un tempo corrispondente all'autonomia nominale al fine di verificare che la capacità della batteria sia ancora adeguata.
SPY SYSTEM Autodiagnosi centralizzata con centrali di supervisione	Le plafoniere Linergy della serie Spy System sono delle lampade con autodiagnosi come sopra descritte, ma che in più possono essere collegate e gestite dalle centrali omonime.
SPY SYSTEM WIRELESS Autodiagnosi centralizzata wireless con centrali di supervisione	Gli apparecchi della serie Spy System Wireless sono delle lampade con autodiagnosi, che possono essere gestite e controllate dalle centrali Spy System attraverso una comunicazione senza fili (wireless) con tecnologia di rete mesh.
DALI Autodiagnosi centralizzata con sistemi Dali di terze parti	Dali, acronimo di Digital Addressable Lighting Interface, è un protocollo di comunicazione standard internazionale per la gestione di impianti di illuminazione sia ordinaria che di emergenza. Per approfondimenti vedere pag. 32
CENTRAL BATTERY Apparecchi per alimentazione da soccorritore certificato	Provviste solo dell'alimentatore/driver e della sorgente luminosa, sono plafoniere certificate che possono essere collegate a vari tipi di soccorritori. Generalmente alimentate a 230Vac, riescono a garantire buone prestazioni illuminotecniche.
SPY CONTROL Apparecchi per alimentazione da soccorritore certificato Spy Control con controllo su singolo punto	Apparecchi per alimentazione centralizzata 230 Vac tramite sistema Spy Control. Dotati di modulo interno che consente il controllo e la supervisione di ogni apparecchio da parte della centrale. Comunicazione via bus e alimentazione tramite cavi dedicati.
SPY CENTER Apparecchi per alimentazione da soccorritore certificato Spy Center con controllo su singolo punto	Apparecchi per alimentazione centralizzata 216 Vdc tramite sistema Spy Center Evo o Spy Center LPS Compact. Dotati di modulo interno che consente il controllo e la supervisione di ogni apparecchio da parte della centrale. Comunicazione e alimentazione tramite onda convogliata.
SPY CENTER 24 Apparecchi per alimentazione da soccorritore certificato Spy Center 24 con controllo su singolo punto	Plafoniere esclusivamente LED, con driver e modulo di indirizzamento e comunicazione collegabili ai soccorritori in bassissima tensione 24Vdc della serie Spy Center 24. Ogni prodotto è alimentato dal soccorritore e in onda convogliata viene gestito e controllato singolarmente.

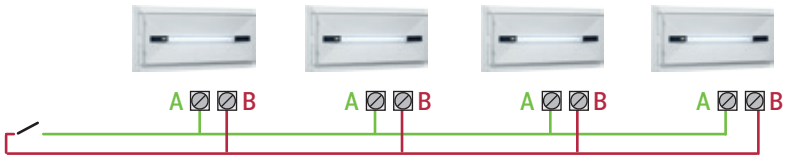


Fig. 1 Schema INHIBIT

Collegamento con Inibizione

Per un'installazione corretta, l'interruttore va posto in un luogo accessibile solo al personale autorizzato per le operazioni di manutenzione.

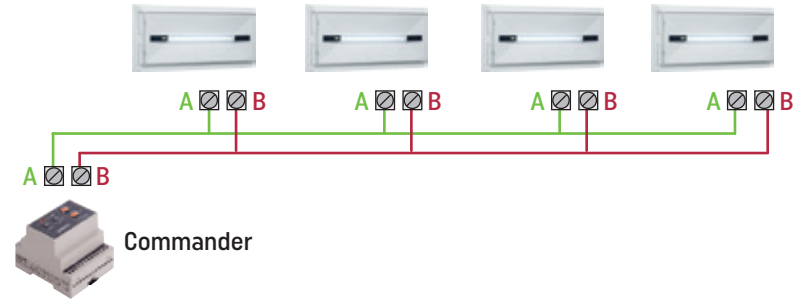


Fig. 2 Schema REST MODE

Collegamento con Modo di Riposo

(Collegamento a norma)

MOVIE VERSIONE MOVIE PUBBLICO SPETTACOLO

Le plafoniere delle serie "Movie" sono indicate per cinema e teatri. In condizioni normali viene fornita un'illuminazione tale da non disturbare lo spettacolo, ma in grado di garantire la visibilità delle vie di esodo. In caso di emergenza, la lampada fornisce la massima luminosità. Tali lampade utilizzano la tecnologia Led.



PROCEDURA DI SINCRONIZZAZIONE, TEST FUNZIONALI E DI AUTONOMIA

Per effettuare la procedura bisogna:

togliere l'alimentazione al prodotto per 7 secondi con batteria collegata;

ridare alimentazione al prodotto;

al termine della procedura il led di segnalazione lampeggerà di verde e rosso per 3 secondi;

successivamente il led rimarrà verde fisso come risposta di acquisizione del comando di sincronizzazione test.



Nota: questa operazione va effettuata su ogni apparecchio con cadenza annuale. Esempio: se si vuole che la lampada esegua i test in mattinata, l'operazione va fatta in un orario diurno (es. ore 9.00).

LEGENDA CODICI PRODOTTO

PRODOTTO	
AR	ARYA
AS	ASTRA
AX	ATEX LED
BG	BIG ONE
CE	CRISTAL EVO
CI	CRISTAL ICE
CM	COMETA
CW	CRISTAL WALL
DU	DUAL LED
FE	FREE
FG	FLAG
GZ	GOST XL
IT	ICETEK
KL	K-LED
LD	LEDY (IP42)
LH	LED INVERTER (HIGH VOLTAGE)
LL	LED INVERTER (LOW VOLTAGE)
LN	LINEA LED
LS	LEDY (IP65)
LU	LUCY
LV	LYRA EVO
LX	LEXIT
MB	MOON LED (Ø 28)
MG	MINI GLASS
MI	MIRROR (IP42)
ML	MOON LED (Ø 39)
MR	MINI ROUND
MS	MIRROR (IP65)
NL	NANOLED
NK	NANOLED TEK
OR	ORION
PR	PRODIGY (IP42)
PS	PRODIGY (IP65)
PW	PRODIGY WALL
PX	PRODIGY XL (IP42)
PZ	PRODIGY XL (IP65)
QU	QUBE
SB	SEVEN GLASS
SC	SISTEMI CENTRALIZZATI SPY CENTER
SG	SEVEN PLUS LED
SH	STORM
SS	SISTEMI SPY SYSTEM
SU	SWING (INCASSO)
SW	SWING (PLAFONE)
VA	VIALED IP65
VB	VIALED EVO MINI BOX
VD	VIP LED
VE	VIALED EVO
VF	VIALED HIGH MINI BOX
VH	VIALED HIGH
VK	VIALED TEK
VN	VIALED NET
VT	VIALED TUBE (ALTEZZE STANDARD)
VU	VIALED TUBE (GRANDI ALTEZZE)
VW	VIALED WALL
WF	WAFER

FUNZIONE	
10	STANDARD
11	INHIBIT
12	REST MODE
13	ENERGY TEST
15	SPY SYSTEM
16	DALI
17	MOVIE
18	VIALED NET
19	CENTRAL BATTERY
20	SPY CENTER
21	SPY CENTER 24
24	SPY SYSTEM WIRELESS
25	SPY CONTROL
29	CONNECT
30	SMART
31	SMART PLUS

NUMERO PROGRESSIVO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
.....
99

ESEMPIO CODICE PER UN APPARECCHIO PRODIGY IP42 TEST

PR	13	01

COME PERSONALIZZARE GLI APPARECCHI CON L'OPZIONE COLORE

I PRODOTTI PERSONALIZZABILI CON OPZIONE COLORE:


 Prodigy	 Prodigy Wall	 Prodigy XL	 Mini Round	 Vialed Evo*	 Vialed High*
 Vialed IP65*	 Vialed Evo Minibox	 Vialed High Minibox	 Vialed Wall*	 Nanoled	 Wafer
 Astra	Seven Glass	 Mini Glass	 Linea Led	 Orion	 Lucy

* **Nota:** fornite di serie nei colori bianco e grigio

COME COMPORRE IL CODICE COLORE DA ORDINARE:

CODICE ARTICOLO	-	RAL	FINITURA
Inserire il codice articolo		Aggiungere il codice del colore RAL desiderato	Indicare **OP** per finitura opaca oppure **LU** per finituta lucida

ESEMPIO PER PRODIGY WALL, DI COLORE ARANCIO CON FINITURA LUCIDA

 PW1101	-	 2003	 LU

CODICE DA ORDINARE:

PW1101-2003LU



La colorazione del prodotto ha una **maggiorazione di € 40,00/cad.** da aggiungere al prezzo di listino del prodotto scelto.

IL DESIGN LINERGY SI VESTE DI NERO

PRONTI A MAGAZZINO

Total Black è la gamma di apparecchi d'illuminazione neri, **disponibili in pronta consegna**, subito utilizzabili per l'installazione. Non è richiesto alcun riferimento RAL in fase d'ordine.

VIALED EVO



ASTRA



VIALED EVO MINIBOX

Versione a plafone di Vialed Evo

VIALED EVO MINIBOX FAQ



PRODIGY WALL

PRODIGY WALL FAQ



NANOLED





CODICE	ASTRA NERO
AS1201-9005OP	22M 1H/2H/3H SE/SA IP40 REST MODE
AS1301-9005OP	22M 1H/2H/3H SE/SA IP40 ENERGY TEST




CODICE	PRODIGY WALL NERO
PW1208-9005OP	320LM 1,5H SE/SA IP40 REST MODE



CODICE	VIALED EVO NERO
VE1201-9005OP	450LM 1H SE REST MODE D85
VE1301-9005OP	450LM 1H SE ENERGY TEST D85




CODICE	VIALED EVO MINI BOX NERO
VB1203-9005OP	450LM 2H SE/SA REST MODE
VB1303-9005OP	450LM 2H SE/SA ENERGY TEST




CODICE	NANOLED NERO
NL1001-9005OP	210LM 3H SE IP40 STANDARD

Nota: RAL 9005 Opaco

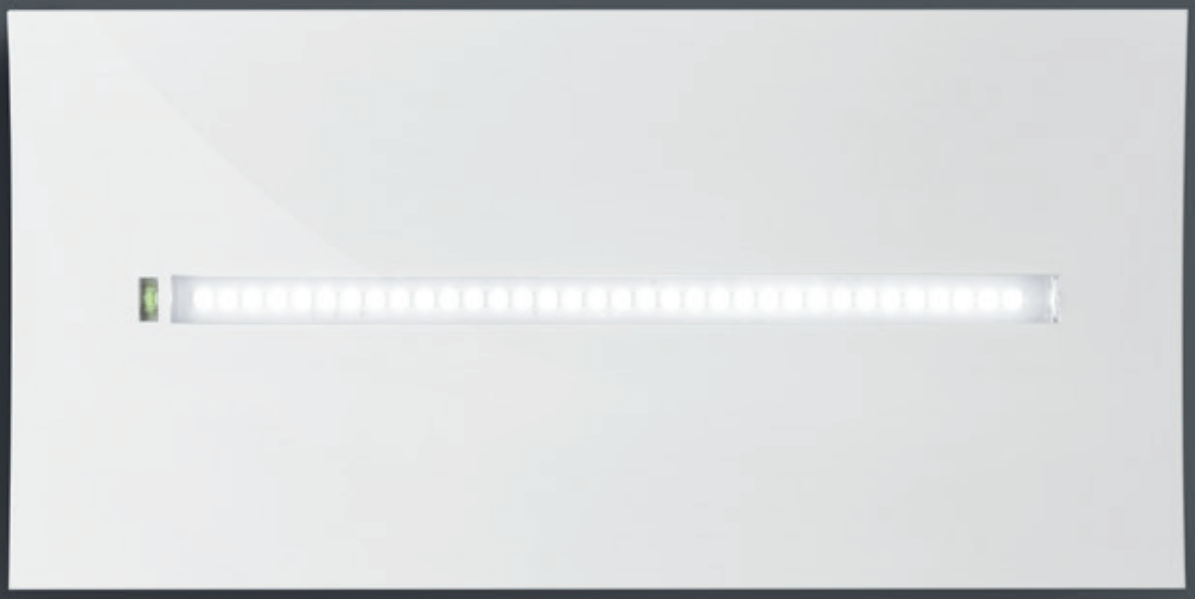

ARYA®

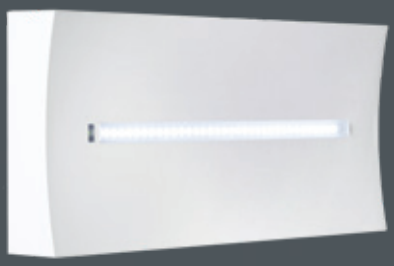

CE

IP20

IP65

CONF. 12

Dispositivo dal design leggero, multifunzione, sempre connesso al Wi-Fi, in grado di controllare i tuoi ambienti, anche da remoto con App e Cloud.



ACCESSORI DISPONIBILI

A310
Adattatore bianco per binario elettrificato. Disponibile anche in nero.




A005
Accessorio per barra elettrificata



A092
Staffa per il fissaggio a 45°



A047
Staffa per fissaggio a bandiera



A327
Protezione pioggia in acciaio inox M



A014
Griglia di protezione in acciaio inox





CARATTERISTICHE GENERALI

Disponibile nelle versioni SMART, SMART PLUS e CONNECT


Nella versione SMART è possibile rilevare i parametri ambientali

La versione SMART PLUS, oltre a rilevare i parametri ambientali, è dotata di un contatto pulito per comando remoto

Led ad alta efficienza luminosa

Batteria LiFePO4: dura il doppio delle tradizionali

Conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-22

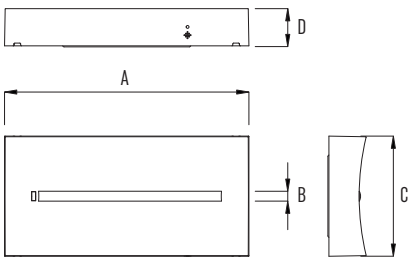


A=240mm B=10mm C=118mm D=37mm


disponibile anche in colore nero



2 soli elementi: montaggio con un clic



ARYA VERSIONE SMART / SMART PLUS - Sensori ambientali

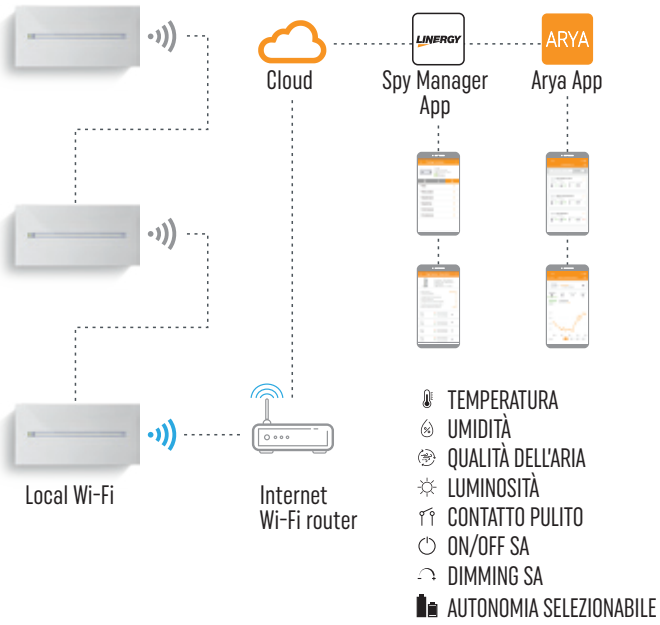

- Apparecchi autonomi con funzione di autodiagnosi in grado di rilevare parametri ambientali che,grazie alla connettività Wi-Fi saranno continuamente trasmessi ai server Cloud di Linergy
- L'APP dedicata visualizzerà questi dati e ne permetterà la relativa gestione anche da remoto
- Possibilità di impostare le soglie di comfort dei parametri ambientali e relative notifiche push
- Possibilità di avviare test funzionali e di autonomia e di inviare comandi On/Off, Rest Mode, ecc.
- Monitoraggio costante dello stato di salute degli apparecchi tramite Cloud e App Spy Manager
- Connettività Wi-Fi: fino a 50 apparecchi gestibili con APP per singolo SSID Wi-Fi
- La versione SMART PLUS è inoltre dotata di un contatto pulito* per l'attivazione e disattivazione di dispositivi remoti (es: ventilazione meccanica)
- ON/OFF dell'apparecchio in modalità SA
- Dimmerazione dell'apparecchio in modalità SA
- Autonomia selezionabile tramite comando remoto


L'applicazione **Arya App** è gratuita e disponibile per i dispositivi iOS e Android

GET IT ON Google Play | Download on the App Store





ARYA VERSIONE CONNECT - Facile connessione

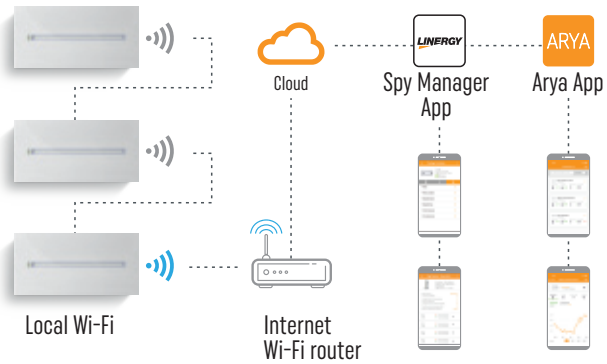

- Apparecchi autonomi con funzione di autodiagnosi e connettività Wi-Fi per invio dei dati al server Cloud di Linergy
- Possibilità di avviare test funzionali, di autonomia e inviare comandi On/Off, Rest Mode, ecc.
- Monitoraggio costante dello stato di salute degli apparecchi tramite Cloud e App Spy Manager
- Connettività Wi-Fi: fino a 50 apparecchi per singolo SSID Wi-Fi
- ON/OFF dell'apparecchio in modalità SA
- Dimmerazione dell'apparecchio in modalità SA
- Autonomia selezionabile tramite comando remoto

ON/OFF SA
DIMMING SA
AUTONOMIA SELEZIONABILE

L'applicazione **Spy Manager App** è gratuita e disponibile per i dispositivi iOS e Android

GET IT ON Google Play | Download on the App Store







COLORE BIANCO

IP65	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
SMART	AR 3001	2,3	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	250/250/250/165	250	B087	LiFePO4
	AR 3002	3,7	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	400/400/400/265	400	B102	LiFePO4
	AR 3003	4,8	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	600/600/600/400	600	B102	LiFePO4
SMART PLUS	AR 3101	2,3	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	250/250/250/165	250	B087	LiFePO4
	AR 3102	3,7	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	400/400/400/265	400	B102	LiFePO4
	AR 3103	4,8	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	600/600/600/400	600	B102	LiFePO4
IP20	**CODICE ARTICOLO**	**ASSORB. (W)***	**AUTONOMIA**	**TIPO SE/SA**	**FL. MEDIO SE (LM)**	**FLUSSO SA (LM)**	**CODICE BATTERIA**	**TIPO BATTERIA**
CONNECT	AR 2901	2,3	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	250/250/250/165	250	B087	LiFePO4
	AR 2902	3,7	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	400/400/400/265	400	B102	LiFePO4
	AR 2903	4,8	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	600/600/600/400	600	B102	LiFePO4



COLORE NERO

IP65	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
SMART	AR 3004	2,3	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	250/250/250/165	250	B087	LiFePO4
	AR 3005	3,7	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	400/400/400/265	400	B102	LiFePO4
	AR 3006	4,8	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	600/600/600/400	600	B102	LiFePO4
SMART PLUS	AR 3104	2,3	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	250/250/250/165	250	B087	LiFePO4
	AR 3105	3,7	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	400/400/400/265	400	B102	LiFePO4
	AR 3106	4,8	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	600/600/600/400	600	B102	LiFePO4
IP20	**CODICE ARTICOLO**	**ASSORB. (W)***	**AUTONOMIA**	**TIPO SE/SA**	**FL. MEDIO SE (LM)**	**FLUSSO SA (LM)**	**CODICE BATTERIA**	**TIPO BATTERIA**
CONNECT	AR 2904	2,3	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	250/250/250/165	250	B087	LiFePO4
	AR 2905	3,7	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	400/400/400/265	400	B102	LiFePO4
	AR 2906	4,8	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	600/600/600/400	600	B102	LiFePO4

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 005	ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA
	A 014	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 047	STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA
	A 092	KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI
	A 310*	ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO
	A 327	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M
	A 355	WI-FI MESH RANGE EXTENDER


* **Nota: A310** consente solo di alimentare l'apparecchio. Verifica la compatibilità meccanica tra adattatore e binario con l'ufficio tecnico Linergy



CONNECT

Apparecchi autonomi con funzione di autodiagnosi e connettività Wi-Fi per invio dei dati al Server Cloud di Linergy

CONNECT, FACILE CONNESSIONE

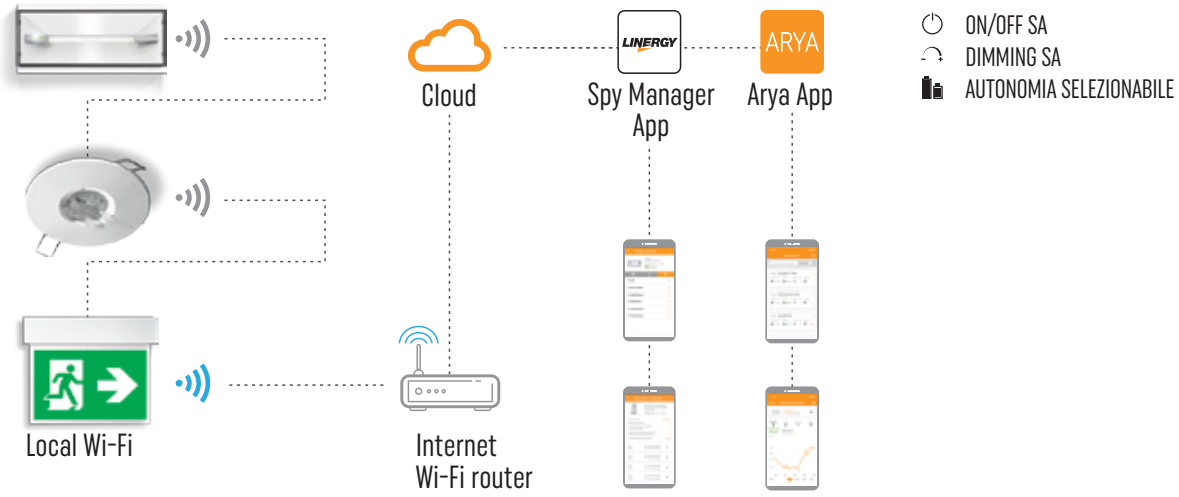

CARATTERISTICHE GENERALI

- Apparecchi autonomi con funzione di autodiagnosi e connettività Wi-Fi per invio dei dati al server Cloud di Linergy
- Possibilità di avviare test funzionali, di autonomia e inviare comandi On/Off, Rest Mode, ecc.
- Monitoraggio costante dello stato di salute degli apparecchi tramite Cloud e App Spy Manager
- Connettività Wi-Fi: fino a 50 apparecchi per singolo SSID Wi-Fi
- ON/OFF dell'apparecchio in modalità SA
- Dimmerazione dell'apparecchio in modalità SA
- Autonomia selezionabile tramite comando remoto

Le applicazioni **Spy Manager App** e **Arya App** sono gratuite e disponibili per i dispositivi iOS e Android

GET IT ON Google Play | Download on the App Store



PRODOTTI DISPONIBILI CON FUNZIONE CONNECT

 Prodigy	 Prodigy XL	 Cristal Evo	 Cristal Wall	 Vialed Evo
 Vialed High	 Vialed IP65	 Wafer	 Lyra Evo	 Astra



PRODIGY IP42

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	PR 2901	0,3	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE	120/120/120/120		B087	LiFePO4
	PR 2902	3,6	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	550/365/275/185	200	B102	LiFePO4
	PS 2901	0,3	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE	120/120/120/120		B087	LiFePO4
	PS 2902	3,6	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	550/365/275/185	200	B102	LiFePO4



PRODIGY XL IP42

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	PX 2901	0,2	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE	1055/1055/790/525		B133	LiFePO4
	PX 2902	7,1	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	770/515/385/255	770	B105	LiFePO4
	PX 2903	7,1	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	770/770/770/770	770	B133	LiFePO4



PRODIGY XL IP65

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	PZ 2901	0,2	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE	1055/1055/790/525		B133	LiFePO4
	PZ 2902	7,1	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	770/515/385/255	770	B105	LiFePO4
	PZ 2903	7,1	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	770/770/770/770	770	B133	LiFePO4



CRISTAL EVO

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	CE 2901	0,2	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE	1620/1620/1620/1080		B135	LiFePO4
	CE 2902	7,4	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	770/515/385/255	770	B105	LiFePO4
	CE 2904	7,4	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	770/770/770/770	770	B135	LiFePO4
	CE 2903	9,2	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	1055/705/525/350	1055	B132	LiFePO4



CRISTAL WALL

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	CW 2901	0,2	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE	1200/1200/1200/800		B135	LiFePO4
	CW 2902	7,4	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	615/410/305/205	615	B105	LiFePO4
	CW 2904	7,4	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	615/615/615/615	615	B135	LiFePO4
	CW 2903	9,2	1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h	SE / SA	780/520/390/260	780	B132	LiFePO4



VIALED EVO Ø 85MM

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	COLORE BIANCO							
	VE 2901	5,7	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	450/450/450/300	450	B102	LiFePO4
	COLORE GRIGIO							
	VE 2902	5,7	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	450/450/450/300	450	B102	LiFePO4



VIALED EVO Ø 68MM

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	COLORE BIANCO							
	VE 2903	5,7	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	450/450/450/300	450	B102	LiFePO4
	COLORE GRIGIO							
	VE 2904	5,7	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	450/450/450/300	450	B102	LiFePO4



VIALED EVO 59X59MM

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	COLORE BIANCO							
	VE 2905	5,7	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	450/450/450/300	450	B102	LiFePO4
	COLORE GRIGIO							
	VE 2906	5,7	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	450/450/450/300	450	B102	LiFePO4



VIALED HIGH Ø 85MM

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	COLORE BIANCO							
	VH 2901	5,7	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	440/440/440/295	440	B102	LiFePO4
	COLORE GRIGIO							
	VH 2902	5,7	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	440/440/440/295	440	B102	LiFePO4



VIALED HIGH Ø 68MM

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	COLORE BIANCO							
	VH 2903	5,7	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	440/440/440/295	440	B102	LiFePO4
	COLORE GRIGIO							
	VH 2904	5,7	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	440/440/440/295	440	B102	LiFePO4



VIALED IP65

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	COLORE BIANCO							
	VA 2901	0,7	1h/1,5h/2h/3h	SE	750/750/750/500		B123	LiFePO4
	VA 2902	8,9	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	750/750/750/500	750	B123	LiFePO4
	COLORE GRIGIO							
	VA 2903	0,7	1h/1,5h/2h/3h	SE	750/750/750/500		B123	LiFePO4
	VA 2904	8,9	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	750/750/750/500	750	B123	LiFePO4



WAFER

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	WR 2901	3,3	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	30m	B102	LiFePO4




LYRA EVO

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	LV 2901	2,4	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	LV 2902	2,4	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4



ASTRA

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
CONNECT	AS 2901	2,9	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	AS 2902	2,9	1h/1,5h/2h/3h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4

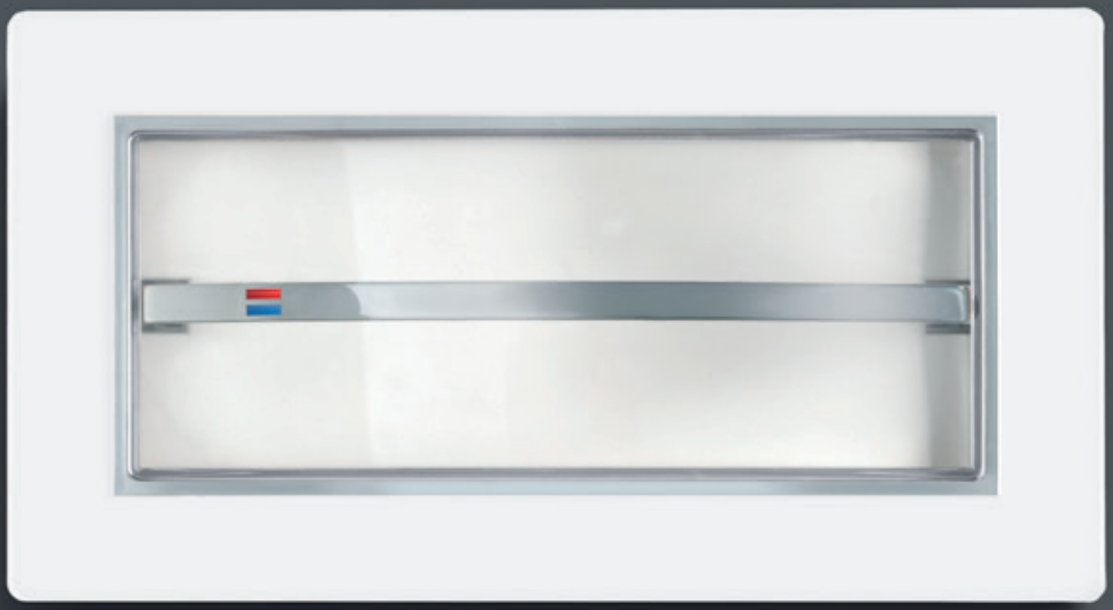

LEDY®



CE

IP42

IP65

IK08


CONF. 12

Rendere un ambiente piacevole e funzionale è semplice con Ledy, la lampada concepita per installazioni a parete, a bandiera, a plafone e a incasso. Le placche e le cornici colorate ne fanno un vero e proprio elemento d'arredo.



ACCESSORI DISPONIBILI

A022
Scatola per incasso a muro. Dim (mm): interno 274 x 144 max esterno 290 x 160



A350
Comando per gestione modo di riposo



A030
Kit di segnalazione (pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 23m



A029
Kit per il fissaggio su cartongesso e controsoffitto



A047
Staffa per fissaggio a bandiera



A092
Staffa per il fissaggio a 45°



A015
Griglia di protezione in acciaio inox



Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 17m



A005
Kit per fissaggio su blindosbarra



A334
Kit composto composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander






CARATTERISTICHE GENERALI

Ampio catalogo di cornici e placche estetiche disponibili in diversi colori

Installazione: a parete, a bandiera, a plafone e ad incasso

Manutenzione ridotta: led lunga durata e batteria al litio-ferro fosfato

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

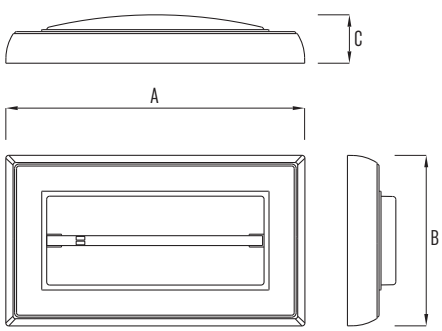

A=303 mm B=173 mm C=49 mm

Anche in versione touch.
Consulta pag. 39



INTERCAMBIABILITÀ PLACCHE E CORNICI

Ledy può essere finita esteticamente con le placche e le cornici filo-muro realizzate in diversi colori e materiali.

Le tante possibilità di scelta di colori e abbinamenti permettono a Ledy di armonizzarsi con qualsiasi ambiente, dal più moderno a quello tradizionale



EDI & PAOLO **CIANI** design





Bianca
Nera
Grigio
Arancione
Verde
Blu


Rossa
Gialla
Oro
Faggio
Wenge
Noce

IP42	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	LD 1207	2,4	2 h	SE / SA	200	200	B087	LiFePO4
ENERGY TEST	LD 1313	2,4	2 h	SE / SA	200	200	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM	LD 1513	2,4	2 h	SE / SA	200	200	B087	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	LD 1903	2,4		SL		200		
SPY CENTER 24	LD 2103	4,8		SL		300		

IP65	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	LS 1207	2,4	2 h	SE / SA	200	200	B087	LiFePO4
ENERGY TEST	LS 1313	2,4	2 h	SE / SA	200	200	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM	LS 1513	2,4	2 h	SE / SA	200	200	B087	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	LS 1903	2,4		SL		200		
SPY CENTER 24	LS 2103	4,8		SL		300		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it**

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
PLACCHE COLORATE	A 192	PLACCA DI FINITURA LEDY NERO RAL 9005 OPA.
	A 197	PLACCA DI FINITURA BLU SERIE LEDY
	A 202	PLACCA DI FINITURA LEGNO FAGGIO SERIE LEDY
	A 208	PLACCA DI FINITURA GRIGIO SERIE LEDY
	A 213	PLACCA DI FINITURA ORO SERIE LEDY
	A 218	PLACCA DI FINITURA VERDE SERIE LEDY
	A 223	PLACCA DI FINITURA LEGNO NOCE SERIE LEDY
	A 228	PLACCA DI FINITURA ARANCIONE SERIE LEDY
	A 233	PLACCA DI FINITURA ROSSO SERIE LEDY
	A 240	PLACCA DI FINITURA BIANCA SERIE LEDY
	A 245	PLACCA DI FINITURA LEGNO WENGE SERIE LEDY
	A 250	PLACCA DI FINITURA GIALLO SERIE LEDY
CORNICI COLORATE	A 191	CORNICE DI FINITURA LEDY NERO RAL 9005 OPA.
	A 196	CORNICE DI FINITURA BLU SERIE LEDY
	A 201	CORNICE DI FINITURA LEGNO FAGGIO SERIE LEDY
	A 207	CORNICE DI FINITURA GRIGIO SERIE LEDY
	A 212	CORNICE DI FINITURA ORO SERIE LEDY
	A 217	CORNICE DI FINITURA VERDE SERIE LEDY
	A 222	CORNICE DI FINITURA LEGNO NOCE SERIE LEDY
	A 227	CORNICE DI FINITURA ARANCIONE SERIE LEDY
	A 232	CORNICE DI FINITURA ROSSO SERIE LEDY
	A 239	CORNICE DI FINITURA BIANCA SERIE LEDY
	A 244	CORNICE DI FINITURA LEGNO WENGE SERIE LEDY
	A 249	CORNICE DI FINITURA GIALLO SERIE LEDY
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 005	ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA
	A 015	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 022	SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019
	A 029	KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO
	A 030	KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER LEDY
	A 047	STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA
	A 092	KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI
	A 334	KIT PER SA INTERROMPIBILE/COMMANDER LEDY
PITTOGRAMMI	A 168	PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA SINISTRA
	A 169	PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA DESTRA
	A 170	PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA BASSO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

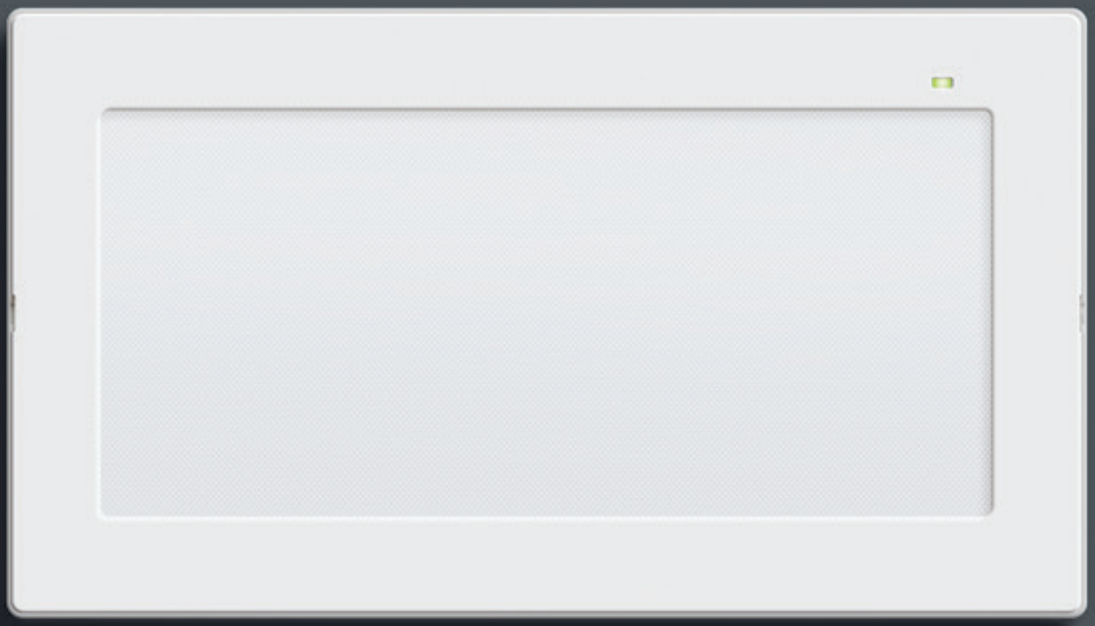

MIRROR



IP42

IP65

CONF. 12

Straordinario comfort luminoso grazie alla luce uniformemente distribuita sul diffusore. Con la purezza delle sue linee, Mirror è un vero e proprio elemento d'arredo per interni ed esterni.



ACCESSORI DISPONIBILI


A005
Kit per fissaggio su blindosbarra



A015
Griglia di protezione in acciaio inox



A022
Scatola per incasso a muro. Dim (mm): interno 274 x 144 max esterno 290 x 160



A029
Kit per il fissaggio su cartongesso e controsoffitto



A047
Staffa per fissaggio a bandiera



A092
Staffa per il fissaggio a 45°



A310
Adattatore bianco per binario elettrificato. Disponibile anche in nero.




A336
Kit di segnalazione (pittogrammi inclusi). Distanza di visibilità: 30 m



Sinistra, destra, basso. Distanza di visibilità: 20 m



A343
Kit per modo di riposo con commander. Solo per codici con funzione Rest Mode ed Energy Test



A350
Comando per gestione modo di riposo





CARATTERISTICHE GENERALI


Diffusore opalino progettato per evitare l'abbagliamento

Luminosità uniforme, massimo comfort

Gamma completa + accessori disponibili per tutte le applicazioni

Autonomia 2h in conformità con tutti gli ambienti

Con il pittogramma raggiunge una visibilità di 20 m

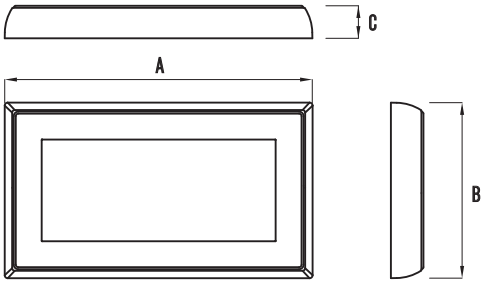

A=303 mm B=173 mm C=32 mm

Cornice estetica fornita per tutti i modelli

Batteria LiFePO4 durata doppia rispetto alle batterie tradizionali

Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22

MODALITÀ DI APPLICAZIONE


La lampada d'emergenza Mirror è fornita con diffusore opalino per una diffusione più omogenea della luce all'interno dell'ambiente, donando massimo comfort e evitando così l'abbagliamento.

E' disponibile anche nella versione per incasso a muro, per legarsi maggiormente all'ambiente circostante senza ridurre la sua potenza.

Versatile e funzionale, rappresenta un vero e proprio elemento di arredo per interni ed esterni come cinema, teatri, scuole, supermercati e/o ospedali.



Diffusore opalino

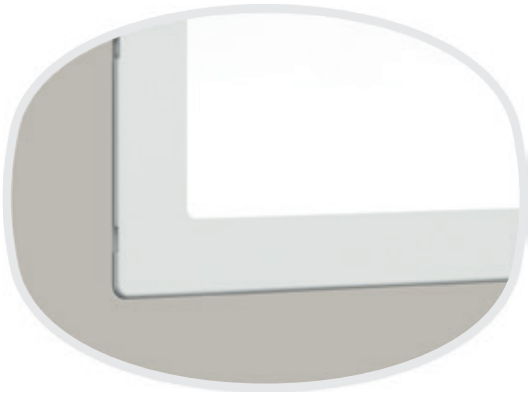

Incasso a muro

IP42	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	MI 1201	0,2	2 h	SE	200		B105	LiFePO4
	MI 1202	0,2	2 h	SE	350		B132	LiFePO4
	MI 1203	0,2	2 h	SE	500		B123	LiFePO4
	MI 1204	3,2	2 h	SE / SA	200	200	B105	LiFePO4
	MI 1205	5,3	2 h	SE / SA	350	350	B132	LiFePO4
	MI 1206	7,6	2 h	SE / SA	500	500	B123	LiFePO4
ENERGY TEST	MI 1301	3,2	2 h	SE / SA	200	200	B105	LiFePO4
	MI 1302	5,3	2 h	SE / SA	350	350	B132	LiFePO4
	MI 1303	7,6	2 h	SE / SA	500	500	B123	LiFePO4
SPY SYSTEM	MI 1501	3,2	2 h	SE / SA	200	200	B105	LiFePO4
	MI 1502	5,3	2 h	SE / SA	350	350	B132	LiFePO4
	MI 1503	7,6	2 h	SE / SA	500	500	B123	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	MI 2401	3,2	2 h	SE / SA	200	200	B105	LiFePO4
	MI 2402	5,3	2 h	SE / SA	350	350	B132	LiFePO4
	MI 2403	7,6	2 h	SE / SA	500	500	B123	LiFePO4
DALI	MI 1601	3,2	2 h	SA	200	200	B105	LiFePO4
	MI 1602	5,3	2 h	SA	350	350	B132	LiFePO4
	MI 1603	7,6	2 h	SA	500	500	B123	LiFePO4
	MI 1604	3,2		SL		200		
	MI 1605	5,3		SL		350		
	MI 1606	7,6		SL		500		
CENTRAL BATTERY	MI 1901	3,2		SL		200		
	MI 1902	5,3		SL		350		
	MI 1903	7,6		SL		500		
SPY CENTER	MI 2001	3,2		SL		200		
	MI 2002	5,3		SL		350		
	MI 2003	7,6		SL		500		
SPY CENTER 24	MI 2101	3,6		SL		200		
	MI 2102	6		SL		350		
	MI 2103	7,9		SL		500		

IP65	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
REST MODE	MS 1201	0,2	2 h	SE	200		B105	LiFePO4	•
	MS 1202	0,2	2 h	SE	350		B132	LiFePO4	•
	MS 1203	0,2	2 h	SE	500		B123	LiFePO4	•
	MS 1204	3,2	2 h	SE / SA	200	200	B105	LiFePO4	•
	MS 1205	5,3	2 h	SE / SA	350	350	B132	LiFePO4	•
	MS 1206	7,6	2 h	SE / SA	500	500	B123	LiFePO4	•
ENERGY TEST	MS 1301	3,2	2 h	SE / SA	200	200	B105	LiFePO4	•
	MS 1302	5,3	2 h	SE / SA	350	350	B132	LiFePO4	•
	MS 1303	7,6	2 h	SE / SA	500	500	B123	LiFePO4	•
SPY SYSTEM	MS 1501	3,2	2 h	SE / SA	200	200	B105	LiFePO4	•
	MS 1502	5,3	2 h	SE / SA	350	350	B132	LiFePO4	•
	MS 1503	7,6	2 h	SE / SA	500	500	B123	LiFePO4	•
SPY SYSTEM WIRELESS	MS 2401	3,2	2 h	SE / SA	200	200	B105	LiFePO4	•
	MS 2402	5,3	2 h	SE / SA	350	350	B132	LiFePO4	•
	MS 2403	7,6	2 h	SE / SA	500	500	B123	LiFePO4	•
DALI	MS 1601	3,2	2 h	SA	200	200	B105	LiFePO4	
	MS 1602	5,3	2 h	SA	350	350	B132	LiFePO4	
	MS 1603	7,6	2 h	SA	500	500	B123	LiFePO4	
	MS 1604	3,2		SL		200			
	MS 1605	5,3		SL		350			
	MS 1606	7,6		SL		500			
CENTRAL BATTERY	MS 1901	3,2		SL		200			•
	MS 1902	5,3		SL		350			•
	MS 1903	7,6		SL		500			•
SPY CENTER	MS 2001	3,2		SL		200			•
	MS 2002	5,3		SL		350			•
	MS 2003	7,6		SL		500			•
SPY CENTER 24	MS 2101	3,6		SL		200			
	MS 2102	6		SL		350			
	MS 2103	7,9		SL		500			

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it**

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 005	ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA
	A 015	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 022	SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019
	A 029	KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO
	A 047	STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA
	A 092	KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI
	A 310*	ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO
	A 336	KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE MIRROR
	A 343	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER
PITTOGRAMMI	A 337	PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA SINISTRA
	A 338	PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA DESTRA
	A 339	PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA BASSO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO


* **Nota: A310** consente solo di alimentare l'apparecchio. Verifica la compatibilità meccanica tra adattatore e binario con l'ufficio tecnico Linergy



PRODIGY®

IP42
IP65
IK08

CONF. 12

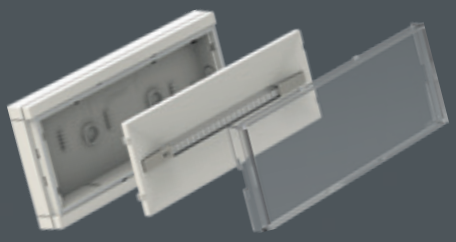

Design compatto e cornici estetiche fanno di questa lampada una scelta di stile. Progettata per installazioni a parete, a plafone e a incasso, Prodigy è la tecnologia LED avanzata che si adatta ad ogni ambiente.

ACCESSORI DISPONIBILI

A327
Protezione pioggia in acciaio inox M



A038
Kit per il fissaggio su cartongesso e controsoffitto



A350
Comando per gestione modo di riposo



A023
Scatola per incasso a muro Dimensioni (mm): interno 224,1 x 90,1 max esterno 230,3 x 102,3



A014
Griglia di protezione in acciaio inox



A005
Kit per fissaggio su blindosbarra



A039
Kit di segnalazione (Pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 24m



A043
Raccordo IP42-IP65 per tubi di diametro 16 e 20 mm



A047
Staffa per fissaggio a bandiera



Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 17m



A310
Adattatore bianco per binario elettrificato. Disponibile anche in nero.



A092
Staffa per il fissaggio a 45°



A331
Kit SA interrompibile







CINQUE ANNI 5 GARANZIA

FLUSSO LUMINOSO POTENZIATO

CARATTERISTICHE GENERALI

Lente studiata per ottimizzare il flusso luminoso

Batteria LiFePO4: dura il doppio delle tradizionali batterie Ni-Cd


Cornice di finitura estetica fornita di serie

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

Fornita di serie in bianco, ma è disponibile in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.



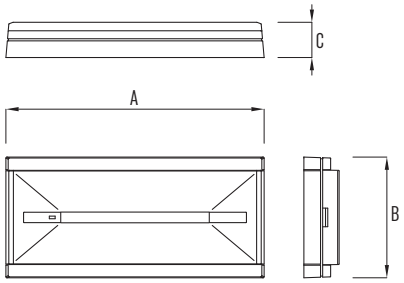

A=243 mm B=114 mm C=33 mm



Anche in versione touch

IP42	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
INHIBIT	PR 1101	0,2	1,5 h	SE	120		B101	LiFePO4	•
	PR 1102	0,2	1,5 h	SE	230		B087	LiFePO4	•
	PR 1103	0,2	1,5 h	SE	320		B087	LiFePO4	•
REST MODE	PR 1212	0,2	1,5 h	SE	450		B102	LiFePO4	•
	PR 1213	0,2	3 h	SE	450		B103	LiFePO4	•
	PR 1214	0,2	1 h	SE	550		B102	LiFePO4	•
	PR 1215	0,2	2 h	SE	550		B103	LiFePO4	•
	PR 1204	1,8	1,5 h	SE / SA	120	100	B101	LiFePO4	•
	PR 1205	1,8	3 h	SE / SA	120	100	B087	LiFePO4	•
	PR 1206	2,8	1,5 h	SE / SA	230	100	B087	LiFePO4	•
	PR 1207	2,8	3 h	SE / SA	230	100	B102	LiFePO4	•
	PR 1208	3,6	1,5 h	SE / SA	320	200	B087	LiFePO4	•
	PR 1209	3,6	3 h	SE / SA	320	200	B102	LiFePO4	•
	PR 1216	3,6	1,5 h	SE / SA	550	200	B103	LiFePO4	
ENERGY TEST	PR 1301	0,3	1 h	SE	120		B101	LiFePO4	•
	PR 1302	0,3	3 h	SE	120		B087	LiFePO4	•
	PR 1303	0,3	1 h	SE	230		B087	LiFePO4	•
	PR 1304	0,3	3 h	SE	230		B102	LiFePO4	•
	PR 1306	0,3	3 h	SE	280		B102	LiFePO4	•
	PR 1305	0,3	1 h	SE	320		B087	LiFePO4	•
	PR 1315	0,3	1,5 h	SE	450		B102	LiFePO4	•
	PR 1316	0,3	3 h	SE	450		B103	LiFePO4	•
	PR 1317	0,3	1 h	SE	550		B102	LiFePO4	•
	PR 1318	0,3	2 h	SE	550		B103	LiFePO4	•
	PR 1307	1	1 h	SE / SA	120	100	B101	LiFePO4	•
	PR 1308	1	3 h	SE / SA	120	100	B087	LiFePO4	•
	PR 1309	1,9	1 h	SE / SA	230	100	B087	LiFePO4	•
	PR 1310	1,9	3 h	SE / SA	230	100	B102	LiFePO4	•
	PR 1312	2,1	3 h	SE / SA	280	200	B102	LiFePO4	•
	PR 1311	2,4	1 h	SE / SA	320	200	B087	LiFePO4	•
	PR 1319	3,6	1 h	SE / SA	550	200	B102	LiFePO4	
SPY SYSTEM	PR 1501	0,3	1 h	SE	120		B101	LiFePO4	•
	PR 1502	0,3	3 h	SE	120		B087	LiFePO4	•
	PR 1503	0,3	1 h	SE	230		B087	LiFePO4	•
	PR 1504	0,3	3 h	SE	230		B102	LiFePO4	•
	PR 1506	0,3	3 h	SE	280		B102	LiFePO4	•
	PR 1505	0,3	1 h	SE	320		B087	LiFePO4	•
	PR 1515	0,3	1,5 h	SE	450		B102	LiFePO4	•
	PR 1516	0,3	3 h	SE	450		B103	LiFePO4	•
	PR 1517	0,3	1 h	SE	550		B102	LiFePO4	•
	PR 1518	0,3	2 h	SE	550		B103	LiFePO4	•
	PR 1507	1	1 h	SE / SA	120	100	B101	LiFePO4	•
	PR 1508	1	3 h	SE / SA	120	100	B087	LiFePO4	•
	PR 1509	1,9	1 h	SE / SA	230	100	B087	LiFePO4	•
	PR 1510	1,9	3 h	SE / SA	230	100	B102	LiFePO4	•
	PR 1512	2,1	3 h	SE / SA	280	200	B102	LiFePO4	•
	PR 1511	2,4	1 h	SE / SA	320	200	B087	LiFePO4	•

IP42	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
SPY SYSTEM WIRELESS	PR 2401	0,3	1 h	SE	120		B101	LiFePO4	
	PR 2402	0,3	3 h	SE	120		B087	LiFePO4	
	PR 2403	0,3	1 h	SE	230		B087	LiFePO4	
	PR 2404	0,3	3 h	SE	230		B102	LiFePO4	
	PR 2406	0,3	3 h	SE	280		B102	LiFePO4	
	PR 2405	0,3	1 h	SE	320		B087	LiFePO4	
	PR 2415	0,3	1,5 h	SE	450		B102	LiFePO4	
	PR 2416	0,3	3 h	SE	450		B103	LiFePO4	
	PR 2417	0,3	1 h	SE	550		B102	LiFePO4	
	PR 2418	0,3	2 h	SE	550		B103	LiFePO4	
	PR 2407	1	1 h	SE / SA	120	100	B101	LiFePO4	
	PR 2408	1	3 h	SE / SA	120	100	B087	LiFePO4	
	PR 2409	1,9	1 h	SE / SA	230	100	B087	LiFePO4	
	PR 2410	1,9	3 h	SE / SA	230	100	B102	LiFePO4	
	PR 2412	2,1	3 h	SE / SA	280	200	B102	LiFePO4	
	PR 2411	2,4	1 h	SE / SA	320	200	B087	LiFePO4	
DALI	PR 1601	0,3	1 h	SE	120		B101	LiFePO4	
	PR 1602	0,3	3 h	SE	120		B087	LiFePO4	
	PR 1603	0,3	1 h	SE	230		B087	LiFePO4	
	PR 1604	0,3	3 h	SE	230		B102	LiFePO4	
	PR 1606	0,3	3 h	SE	280		B102	LiFePO4	
	PR 1605	0,3	1 h	SE	320		B087	LiFePO4	
	PR 1618	0,3	1,5 h	SE	450		B102	LiFePO4	
	PR 1619	0,3	3 h	SE	450		B103	LiFePO4	
	PR 1620	0,3	1 h	SE	550		B102	LiFePO4	
	PR 1621	0,3	2 h	SE	550		B103	LiFePO4	
	PR 1607	1	1 h	SA	120	100	B101	LiFePO4	
	PR 1608	1	3 h	SA	120	100	B087	LiFePO4	
	PR 1609	1,9	1 h	SA	230	100	B087	LiFePO4	
	PR 1610	1,9	3 h	SA	230	100	B102	LiFePO4	
	PR 1612	2,1	3 h	SA	280	200	B102	LiFePO4	
	PR 1611	2,4	1 h	SA	320	200	B087	LiFePO4	
	PR 1613	1,9		SL		120			
	PR 1614	3,3		SL		230			
	PR 1615	3,6		SL		320			
CENTRAL BATTERY	PR 1901	1,5		SL		150			•
	PR 1902	2		SL		220			•
	PR 1903	3,8		SL		350			•
	PR 1904	4,4		SL		480			•
	PR 1905	5,2		SL		580			•
	PR 1906	6,6		SL		730			•
SPY CENTER	PR 2001	1,5		SL		150			•
	PR 2002	2		SL		220			•
	PR 2003	3,8		SL		350			•
	PR 2004	4,4		SL		480			•
	PR 2005	5,2		SL		580			•
	PR 2006	6,6		SL		730			•
SPY CENTER 24	PR 2101	1,5		SL		120			
	PR 2102	2,3		SL		200			
	PR 2103	3,2		SL		300			
	PR 2105	4,2		SL		400			
	PR 2106	5		SL		500			

IP65	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	EK 05	RINA
INHIBIT	PS 1101	0,2	1,5 h	SE	120		B101	LiFePO4	•	
	PS 1102	0,2	1,5 h	SE	230		B087	LiFePO4	•	
	PS 1103	0,2	1,5 h	SE	320		B087	LiFePO4	•	
REST MODE	PS 1212	0,2	1,5 h	SE	450		B102	LiFePO4	•	
	PS 1213	0,2	3 h	SE	450		B103	LiFePO4	•	
	PS 1214	0,2	1 h	SE	550		B102	LiFePO4	•	
	PS 1215	0,2	2 h	SE	550		B103	LiFePO4	•	
	PS 1204	1,8	1,5 h	SE / SA	120	100	B101	LiFePO4	•	
	PS 1205	1,8	3 h	SE / SA	120	100	B087	LiFePO4	•	
	PS 1206	2,8	1,5 h	SE / SA	230	100	B087	LiFePO4	•	
	PS 1207	2,8	3 h	SE / SA	230	100	B102	LiFePO4	•	
	PS 1208	3,6	1,5 h	SE / SA	320	200	B087	LiFePO4	•	
	PS 1209	3,6	3 h	SE / SA	320	200	B102	LiFePO4	•	
	PS 1216	3,6	1,5 h	SE / SA	550	200	B103	LiFePO4		
ENERGY TEST	PS 1301	0,3	1 h	SE	120		B101	LiFePO4	•	
	PS 1302	0,3	3 h	SE	120		B087	LiFePO4	•	
	PS 1303	0,3	1 h	SE	230		B087	LiFePO4	•	
	PS 1304	0,3	3 h	SE	230		B102	LiFePO4	•	
	PS 1306	0,3	3 h	SE	280		B102	LiFePO4	•	
	PS 1305	0,3	1 h	SE	320		B087	LiFePO4	•	
	PS 1315	0,3	1,5 h	SE	450		B102	LiFePO4	•	
	PS 1316	0,3	3 h	SE	450		B103	LiFePO4	•	
	PS 1317	0,3	1 h	SE	550		B102	LiFePO4	•	
	PS 1318	0,3	2 h	SE	550		B103	LiFePO4	•	
	PS 1307	1	1 h	SE / SA	120	100	B101	LiFePO4	•	
	PS 1308	1	3 h	SE / SA	120	100	B087	LiFePO4	•	
	PS 1309	1,9	1 h	SE / SA	230	100	B087	LiFePO4	•	
	PS 1310	1,9	3 h	SE / SA	230	100	B102	LiFePO4	•	
	PS 1319	1,9	3 h	SE / SA	230	100	B102	LiFePO4		•
	PS 1312	2,1	3 h	SE / SA	280	200	B102	LiFePO4	•	
	PS 1320	2,1	3 h	SE / SA	280	200	B102	LiFePO4		•
	PS 1311	2,4	1 h	SE / SA	320	200	B087	LiFePO4	•	
	PS 1323	3,6	1 h	SE / SA	550	200	B102	LiFePO4		

IP65	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		
SPY SYSTEM	PS 1501	0,3	1 h	SE	120		B101	LiFePO4	•	
	PS 1502	0,3	3 h	SE	120		B087	LiFePO4	•	
	PS 1503	0,3	1 h	SE	230		B087	LiFePO4	•	
	PS 1504	0,3	3 h	SE	230		B102	LiFePO4	•	
	PS 1506	0,3	3 h	SE	280		B102	LiFePO4	•	
	PS 1505	0,3	1 h	SE	320		B087	LiFePO4	•	
	PS 1515	0,3	1,5 h	SE	450		B102	LiFePO4	•	
	PS 1516	0,3	3 h	SE	450		B103	LiFePO4	•	
	PS 1517	0,3	1 h	SE	550		B102	LiFePO4	•	
	PS 1518	0,3	2 h	SE	550		B103	LiFePO4	•	
	PS 1507	1	1 h	SE / SA	120	100	B101	LiFePO4	•	
	PS 1508	1	3 h	SE / SA	120	100	B087	LiFePO4	•	
	PS 1509	1,9	1 h	SE / SA	230	100	B087	LiFePO4	•	
	PS 1510	1,9	3 h	SE / SA	230	100	B102	LiFePO4	•	
	PS 1512	2,1	3 h	SE / SA	280	200	B102	LiFePO4	•	
	PS 1511	2,4	1 h	SE / SA	320	200	B087	LiFePO4	•	
SPY SYSTEM WIRELESS	PS 2401	0,3	1 h	SE	120		B101	LiFePO4		
	PS 2402	0,3	3 h	SE	120		B087	LiFePO4		
	PS 2403	0,3	1 h	SE	230		B087	LiFePO4		
	PS 2404	0,3	3 h	SE	230		B102	LiFePO4		
	PS 2406	0,3	3 h	SE	280		B102	LiFePO4		
	PS 2405	0,3	1 h	SE	320		B087	LiFePO4		
	PS 2415	0,3	1,5 h	SE	450		B102	LiFePO4		
	PS 2416	0,3	3 h	SE	450		B103	LiFePO4		
	PS 2417	0,3	1 h	SE	550		B102	LiFePO4		
	PS 2418	0,3	2 h	SE	550		B103	LiFePO4		
	PS 2407	1	1 h	SE / SA	120	100	B101	LiFePO4		
	PS 2408	1	3 h	SE / SA	120	100	B087	LiFePO4		
	PS 2409	1,9	1 h	SE / SA	230	100	B087	LiFePO4		
	PS 2410	1,9	3 h	SE / SA	230	100	B102	LiFePO4		
	PS 2412	2,1	3 h	SE / SA	280	200	B102	LiFePO4		
	PS 2411	2,4	1 h	SE / SA	320	200	B087	LiFePO4		
DALI	PS 1601	0,3	1 h	SE	120		B101	LiFePO4		
	PS 1602	0,3	3 h	SE	120		B087	LiFePO4		
	PS 1603	0,3	1 h	SE	230		B087	LiFePO4		
	PS 1604	0,3	3 h	SE	230		B102	LiFePO4		
	PS 1606	0,3	3 h	SE	280		B102	LiFePO4		
	PS 1605	0,3	1 h	SE	320		B087	LiFePO4		
	PS 1618	0,3	1,5 h	SE	450		B102	LiFePO4		
	PS 1619	0,3	3 h	SE	450		B103	LiFePO4		
	PS 1620	0,3	1 h	SE	550		B102	LiFePO4		
	PS 1621	0,3	2 h	SE	550		B103	LiFePO4		
	PS 1607	1	1 h	SA	120	100	B101	LiFePO4		
	PS 1608	1	3 h	SA	120	100	B087	LiFePO4		
	PS 1609	1,9	1 h	SA	230	100	B087	LiFePO4		
	PS 1610	1,9	3 h	SA	230	100	B102	LiFePO4		
	PS 1612	2,1	3 h	SA	280	200	B102	LiFePO4		
	PS 1611	2,4	1 h	SA	320	200	B087	LiFePO4		
	PS 1613	1,9		SL		120				
	PS 1614	3,3		SL		230				
	PS 1615	3,6		SL		320				

IP65	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05	RINA
CENTRAL BATTERY	PS 1901	1,5		SL		150			•	
	PS 1902	2		SL		220			•	
	PS 1903	3,8		SL		350			•	
	PS 1904	4,4		SL		480			•	
	PS 1905	5,2		SL		580			•	
	PS 1906	6,6		SL		730			•	
SPY CONTROL	PS 2501	3,3		SL		230				
	PS 2502	4,6		SL		320				
	PS 2503	7,5		SL		550				
SPY CENTER	PS 2001	1,5		SL		150			•	
	PS 2002	2		SL		220			•	
	PS 2003	3,8		SL		350			•	
	PS 2004	4,4		SL		480			•	
	PS 2005	5,2		SL		580			•	
	PS 2006	6,6		SL		730			•	
SPY CENTER 24	PS 2101	1,5		SL		120				
	PS 2102	2,3		SL		200				
	PS 2103	3,2		SL		300				
	PS 2105	4,2		SL		400				
	PS 2106	5		SL		500				

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it**

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 005	ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA
	A 014	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 023	SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019
	A 038	KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY
	A 039	KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY
	A 043	RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM IP42 + IP65
	A 047	STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA
	A 092	KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI
	A 310*	ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO
	A 327	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M
	A 331	KIT PER SA INTERROMPIBILE
	A 355	WI-FI MESH RANGE EXTENDER
PITTOGRAMMI	A 171	PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA SINISTRA
	A 172	PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA DESTRA
	A 173	PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA BASSO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

* **Nota: A310** consente solo di alimentare l'apparecchio. Verifica la compatibilità meccanica tra adattatore e binario con l'ufficio tecnico Linergy



PRODIGY WALL®



IP40

CONF. 12

Design essenziale per un'installazione esclusivamente a parete, con diffusione della luce verso il basso.
Prodigy Wall illumina con stile e discrezione adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente interno.



ACCESSORI DISPONIBILI

A023
Scatola per incasso a muro Dimensioni (mm): interno 224,1 x 90,1 max esterno 230,3 x 102,3



A038
Kit per il fissaggio su cartongesso e controsoffitto




A321
Kit di segnalazione (Pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 15m



A014
Griglia di protezione in acciaio inox



A331
Kit SA interrompibile



A350
Comando per gestione modo di riposo







CARATTERISTICHE GENERALI

Progettata esclusivamente per installazioni a parete

Illuminazione discreta ed efficiente


Batteria di nuova generazione a basso impatto ambientale

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

Fornita di serie in bianco, ma è disponibile in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.



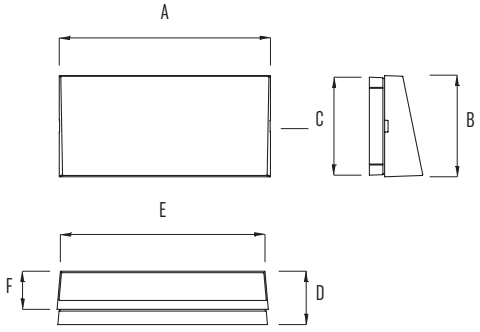

A=245mm B=118mm C=114m D=62m E=238mm F=44mm

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
INHIBIT	PW 1101	0,2	1,5 h	SE	120		B101	LiFePO4
	PW 1102	0,2	1,5 h	SE	220		B087	LiFePO4
	PW 1103	0,2	1,5 h	SE	320		B087	LiFePO4
REST MODE	PW 1201	0,2	3 h	SE	120		B087	LiFePO4
	PW 1202	0,2	3 h	SE	220		B102	LiFePO4
	PW 1203	0,2	3 h	SE	320		B102	LiFePO4
	PW 1212	0,2	1,5 h	SE	430		B102	LiFePO4
	PW 1213	0,2	3 h	SE	430		B103	LiFePO4
	PW 1214	0,2	1 h	SE	530		B102	LiFePO4
	PW 1215	0,2	2 h	SE	530		B103	LiFePO4
	PW 1204	1,8	1,5 h	SE / SA	120	100	B101	LiFePO4
	PW 1205	1,8	3 h	SE / SA	120	100	B087	LiFePO4
	PW 1206	2,8	1,5 h	SE / SA	220	100	B087	LiFePO4
	PW 1207	2,8	3 h	SE / SA	220	100	B102	LiFePO4
	PW 1208	3,6	1,5 h	SE / SA	320	200	B087	LiFePO4
	PW 1209	3,6	3 h	SE / SA	320	200	B102	LiFePO4
ENERGY TEST	PW 1301	0,3	1 h	SE	120		B101	LiFePO4
	PW 1302	0,3	3 h	SE	120		B087	LiFePO4
	PW 1303	0,3	1 h	SE	220		B087	LiFePO4
	PW 1304	0,3	3 h	SE	220		B102	LiFePO4
	PW 1306	0,3	3 h	SE	270		B102	LiFePO4
	PW 1305	0,3	1 h	SE	320		B087	LiFePO4
	PW 1315	0,3	1,5 h	SE	430		B102	LiFePO4
	PW 1316	0,3	3 h	SE	430		B103	LiFePO4
	PW 1317	0,3	1 h	SE	530		B102	LiFePO4
	PW 1318	0,3	2 h	SE	530		B103	LiFePO4
	PW 1307	1	1 h	SE / SA	120	100	B101	LiFePO4
	PW 1308	1	3 h	SE / SA	120	100	B087	LiFePO4
	PW 1309	1,9	1 h	SE / SA	220	100	B087	LiFePO4
	PW 1310	1,9	3 h	SE / SA	220	100	B102	LiFePO4
	PW 1312	2,1	3 h	SE / SA	270	200	B102	LiFePO4
	PW 1311	2,4	1 h	SE / SA	320	200	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM	PW 1501	0,3	1 h	SE	120		B101	LiFePO4
	PW 1502	0,3	3 h	SE	120		B087	LiFePO4
	PW 1503	0,3	1 h	SE	220		B087	LiFePO4
	PW 1504	0,3	3 h	SE	220		B102	LiFePO4
	PW 1506	0,3	3 h	SE	270		B102	LiFePO4
	PW 1505	0,3	1 h	SE	320		B087	LiFePO4
	PW 1515	0,3	1,5 h	SE	430		B102	LiFePO4
	PW 1516	0,3	3 h	SE	430		B103	LiFePO4
	PW 1517	0,3	1 h	SE	530		B102	LiFePO4
	PW 1518	0,3	2 h	SE	530		B103	LiFePO4
	PW 1507	1	1 h	SE / SA	120	100	B101	LiFePO4
	PW 1508	1	3 h	SE / SA	120	100	B087	LiFePO4
	PW 1509	1,9	1 h	SE / SA	220	100	B087	LiFePO4
	PW 1510	1,9	3 h	SE / SA	220	100	B102	LiFePO4
	PW 1512	2,1	3 h	SE / SA	270	200	B102	LiFePO4
	PW 1511	2,4	1 h	SE / SA	320	200	B087	LiFePO4

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
SPY SYSTEM WIRELESS	PW 2401	0,3	1 h	SE	120		B101	LiFePO4
	PW 2402	0,3	3 h	SE	120		B087	LiFePO4
	PW 2403	0,3	1 h	SE	220		B087	LiFePO4
	PW 2404	0,3	3 h	SE	220		B102	LiFePO4
	PW 2406	0,3	3 h	SE	270		B102	LiFePO4
	PW 2405	0,3	1 h	SE	320		B087	LiFePO4
	PW 2415	0,3	1,5 h	SE	430		B102	LiFePO4
	PW 2416	0,3	3 h	SE	430		B103	LiFePO4
	PW 2417	0,3	1 h	SE	530		B102	LiFePO4
	PW 2418	0,3	2 h	SE	530		B103	LiFePO4
	PW 2407	1	1 h	SE / SA	120	100	B101	LiFePO4
	PW 2408	1	3 h	SE / SA	120	100	B087	LiFePO4
	PW 2409	1,9	1 h	SE / SA	220	100	B087	LiFePO4
	PW 2410	1,9	3 h	SE / SA	220	100	B102	LiFePO4
	PW 2412	2,1	3 h	SE / SA	270	200	B102	LiFePO4
	PW 2411	2,4	1 h	SE / SA	320	200	B087	LiFePO4
DALI	PW 1601	0,3	1 h	SE	120		B101	LiFePO4
	PW 1602	0,3	3 h	SE	120		B087	LiFePO4
	PW 1603	0,3	1 h	SE	220		B087	LiFePO4
	PW 1604	0,3	3 h	SE	220		B102	LiFePO4
	PW 1606	0,3	3 h	SE	270		B102	LiFePO4
	PW 1605	0,3	1 h	SE	320		B087	LiFePO4
	PW 1618	0,3	1,5 h	SE	430		B102	LiFePO4
	PW 1619	0,3	3 h	SE	430		B103	LiFePO4
	PW 1620	0,3	1 h	SE	530		B102	LiFePO4
	PW 1621	0,3	2 h	SE	530		B103	LiFePO4
	PW 1607	1	1 h	SA	120	100	B101	LiFePO4
	PW 1608	1	3 h	SA	120	100	B087	LiFePO4
	PW 1609	1,9	1 h	SA	220	100	B087	LiFePO4
	PW 1610	1,9	3 h	SA	220	100	B102	LiFePO4
	PW 1612	2,1	3 h	SA	270	200	B102	LiFePO4
	PW 1611	2,4	1 h	SA	320	200	B087	LiFePO4
	PW 1613	1,9		SL		120		
	PW 1614	3,3		SL		220		
	PW 1615	3,6		SL		320		
CENTRAL BATTERY	PW 1901	1,5		SL		150		
	PW 1902	2		SL		210		
	PW 1903	3,8		SL		350		
	PW 1904	4,4		SL		460		
	PW 1905	5,2		SL		560		
	PW 1906	6,6		SL		700		
SPY CENTER	PW 2001	1,5		SL		150		
	PW 2002	2		SL		210		
	PW 2003	3,8		SL		350		
	PW 2004	4,4		SL		460		
	PW 2005	5,2		SL		560		
	PW 2006	6,6		SL		700		
SPY CENTER 24	PW 2101	1,5		SL		120		
	PW 2102	2,3		SL		200		
	PW 2103	3,2		SL		280		
	PW 2105	4,2		SL		400		
	PW 2106	5		SL		500		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 014	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 023	SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019
	A 038	KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY
	A 321	KIT DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY WALL
	A 331	KIT PER SA INTERROMPIBILE
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



PRODIGY XL®

IP42
IP65
IK07

CONF. 12



L'evoluzione si fa grande nelle dimensioni e nelle prestazioni. Ideale per ampi ambienti interni ed esterni.

ACCESSORI DISPONIBILI

A006
Kit fissaggio a cartongesso e controsoffitto



A350
Comando per gestione modo di riposo



A280
Scatola per incasso a muro. Dimensioni mm: interno 115,5 x 289 max esterno: 130 x 298



A005
Kit per fissaggio su blindosbarra



A291
Kit di segnalazione (Pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 30m



RACCORDO IP65
Raccordo in dotazione nei modelli IP65



A044
Raccordo tubo/canalina



A047
Staffa per fissaggio a bandiera



A092
Staffa per il fissaggio a 45°



A015
Griglia di protezione in acciaio inox



PITTOGRAMMI
Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 22m



A327
Protezione pioggia in acciao inox M



A310
Adattatore bianco per binario elettrificato. Disponibile anche in nero.





CINQUE ANNI 5 GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI

Ideale per ambienti interni ed esterni

Ottica studiata per ottimizzare il flusso luminoso

Batteria LiFePO4: dura il doppio delle tradizionali batterie Ni-Cd


Cornice di finitura estetica fornita di serie

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

Fornita di serie in bianco, ma è disponibile in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.



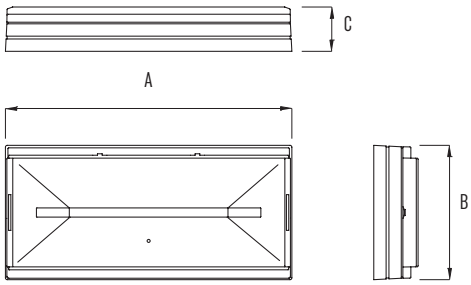

A=305mm B=143mm C=47mm

Incasso a muro



IP42	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
INHIBIT	PX 1102	0,2	3 h	SE	125		B130	LiFePO4
	PX 1104	0,2	3 h	SE	190		B131	LiFePO4
	PX 1101	0,2	1 h	SE	245		B130	LiFePO4
	PX 1103	0,2	1 h	SE	370		B130	LiFePO4
	PX 1106	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4
	PX 1105	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4
REST MODE	PX 1202	0,2	3 h	SE	125		B130	LiFePO4
	PX 1204	0,2	3 h	SE	190		B131	LiFePO4
	PX 1201	0,2	1,5 h	SE	245		B130	LiFePO4
	PX 1203	0,2	1,5 h	SE	440		B131	LiFePO4
	PX 1205	0,2	1,5 h	SE	755		B105	LiFePO4
	PX 1206	0,2	3 h	SE	755		B133	LiFePO4
	PX 1208	2	3 h	SE / SA	190	190	B131	LiFePO4
	PX 1207	2,5	1,5 h	SE / SA	245	245	B130	LiFePO4
	PX 1210	3,7	3 h	SE / SA	370	370	B132	LiFePO4
	PX 1209	6	1,5 h	SE / SA	620	620	B105	LiFePO4
	PX 1211	7,1	1,5 h	SE / SA	755	755	B105	LiFePO4
	PX 1212	7,1	3 h	SE / SA	755	755	B133	LiFePO4
ENERGY TEST	PX 1302	0,2	3 h	SE	190		B131	LiFePO4
	PX 1301	0,2	1 h	SE	245		B130	LiFePO4
	PX 1304	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4
	PX 1303	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4
	PX 1305	0,2	1 h	SE	770		B105	LiFePO4
	PX 1306	0,2	3 h	SE	770		B133	LiFePO4
	PX 1313	0,2	1 h	SE	835		B105	LiFePO4
	PX 1316	0,2	2 h	SE	835		B133	LiFePO4
	PX 1314	0,2	1 h	SE	1055		B132	LiFePO4
	PX 1315	0,2	1,5 h	SE	1055		B133	LiFePO4
	PX 1308	2	3 h	SE / SA	190	190	B131	LiFePO4
	PX 1307	2,5	1 h	SE / SA	245	245	B130	LiFePO4
	PX 1310	3,7	3 h	SE / SA	370	370	B132	LiFePO4
	PX 1309	5,5	1 h	SE / SA	560	560	B131	LiFePO4
	PX 1311	7,1	1 h	SE / SA	770	770	B105	LiFePO4
	PX 1312	7,1	3 h	SE / SA	770	770	B133	LiFePO4
SPY SYSTEM	PX 1502	0,2	3 h	SE	190		B131	LiFePO4
	PX 1501	0,2	1 h	SE	245		B130	LiFePO4
	PX 1504	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4
	PX 1503	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4
	PX 1505	0,2	1 h	SE	770		B105	LiFePO4
	PX 1506	0,2	3 h	SE	770		B133	LiFePO4
	PX 1513	0,2	1 h	SE	835		B105	LiFePO4
	PX 1516	0,2	2 h	SE	835		B133	LiFePO4
	PX 1514	0,2	1 h	SE	1055		B132	LiFePO4
	PX 1515	0,2	1,5 h	SE	1055		B133	LiFePO4
	PX 1508	2	3 h	SE / SA	190	190	B131	LiFePO4
	PX 1507	2,5	1 h	SE / SA	245	245	B130	LiFePO4
	PX 1510	3,7	3 h	SE / SA	370	370	B132	LiFePO4
	PX 1509	5,5	1 h	SE / SA	560	560	B131	LiFePO4
	PX 1511	7,1	1 h	SE / SA	770	770	B105	LiFePO4
	PX 1512	7,1	3 h	SE / SA	770	770	B133	LiFePO4
DALI	PX 1602	0,2	3 h	SE	190		B131	LiFePO4
	PX 1601	0,2	1 h	SE	245		B130	LiFePO4
	PX 1604	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4
	PX 1603	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4
	PX 1605	0,2	1 h	SE	770		B105	LiFePO4
	PX 1606	0,2	3 h	SE	770		B133	LiFePO4
	PX 1616	0,2	1 h	SE	835		B105	LiFePO4
	PX 1619	0,2	2 h	SE	835		B133	LiFePO4
	PX 1617	0,2	1 h	SE	1055		B132	LiFePO4
	PX 1618	0,2	1,5 h	SE	1055		B133	LiFePO4
	PX 1608	2	3 h	SA	190	190	B131	LiFePO4
	PX 1607	2,5	1 h	SA	245	245	B130	LiFePO4
	PX 1610	3,7	3 h	SA	370	370	B132	LiFePO4
	PX 1609	5,5	1 h	SA	560	560	B131	LiFePO4
	PX 1611	7,1	1 h	SA	770	770	B105	LiFePO4

IP42	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
DALI	PX 1612	7,1	3 h	SA	770	770	B133	LiFePO4
	PX 1613	2,3		SL		245		
	PX 1614	5,1		SL		560		
	PX 1615	7,1		SL		770		
	PX 1620	8,8		SL		970		
	PX 1621	8,8		SL		1055		
MOVIE	PX 1701	0,8	2 h	SE / SA	560	15	B132	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	PX 1901	2,3		SL		245		
	PX 1902	5,1		SL		560		
	PX 1903	7,1		SL		770		
	PX 1904	8,8		SL		970		
	PX 1905	8,8		SL		1055		
SPY CENTER	PX 2001	2,3		SL		245		
	PX 2002	5,1		SL		560		
	PX 2003	7,1		SL		770		
	PX 2004	8,8		SL		970		
	PX 2005	8,8		SL		1055		
SPY CENTER 24	PX 2101	2,9		SL		295		
	PX 2102	4,8		SL		520		
	PX 2103	6		SL		665		
	PX 2104	7,9		SL		870		
	PX 2105	9,6		SL		950		

IP65	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	EN 60598-2-22 05
INHIBIT	PZ 1102	0,2	3 h	SE	125		B130	LiFePO4	•
	PZ 1104	0,2	3 h	SE	190		B131	LiFePO4	•
	PZ 1101	0,2	1 h	SE	245		B130	LiFePO4	•
	PZ 1103	0,2	1 h	SE	370		B130	LiFePO4	•
	PZ 1106	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4	•
	PZ 1105	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4	•
REST MODE	PZ 1202	0,2	3 h	SE	125		B130	LiFePO4	•
	PZ 1204	0,2	3 h	SE	190		B131	LiFePO4	•
	PZ 1201	0,2	1,5 h	SE	245		B130	LiFePO4	•
	PZ 1203	0,2	1,5 h	SE	440		B131	LiFePO4	•
	PZ 1205	0,2	1,5 h	SE	755		B105	LiFePO4	•
	PZ 1206	0,2	3 h	SE	755		B133	LiFePO4	•
	PZ 1208	2	3 h	SE / SA	190	190	B131	LiFePO4	•
	PZ 1207	2,5	1,5 h	SE / SA	245	245	B130	LiFePO4	•
	PZ 1210	3,7	3 h	SE / SA	370	370	B132	LiFePO4	•
	PZ 1209	6	1,5 h	SE / SA	620	620	B105	LiFePO4	•
	PZ 1211	7,1	1,5 h	SE / SA	755	755	B105	LiFePO4	•
	PZ 1212	7,1	3 h	SE / SA	755	755	B133	LiFePO4	•
ENERGY TEST	PZ 1302	4,8	3 h	SE	190		B131	LiFePO4	•
	PZ 1301	2,9	1 h	SE	245		B130	LiFePO4	•
	PZ 1304	7,9	3 h	SE	370		B132	LiFePO4	•
	PZ 1303	6	1 h	SE	560		B131	LiFePO4	•
	PZ 1305	9,6	1 h	SE	770		B105	LiFePO4	•
	PZ 1306	0,2	3 h	SE	770		B133	LiFePO4	•
	PZ 1313	0,2	1 h	SE	835		B105	LiFePO4	•
	PZ 1316	0,2	2 h	SE	835		B133	LiFePO4	•
	PZ 1314	0,2	1 h	SE	1055		B132	LiFePO4	•
	PZ 1315	0,2	1,5 h	SE	1055		B133	LiFePO4	•
	PZ 1308	2	3 h	SE / SA	190	190	B131	LiFePO4	•
	PZ 1307	2,5	1 h	SE / SA	245	245	B130	LiFePO4	•
	PZ 1310	3,7	3 h	SE / SA	370	370	B132	LiFePO4	•
	PZ 1309	5,5	1 h	SE / SA	560	560	B131	LiFePO4	•
	PZ 1311	7,1	1 h	SE / SA	770	770	B105	LiFePO4	•
	PZ 1312	7,1	3 h	SE / SA	770	770	B133	LiFePO4	•

IP65	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
SPY SYSTEM	PZ 1502	0,2	3 h	SE	190		B131	LiFePO4	•
	PZ 1501	0,2	1 h	SE	245		B130	LiFePO4	•
	PZ 1504	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4	•
	PZ 1503	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4	•
	PZ 1505	0,2	1 h	SE	770		B105	LiFePO4	•
	PZ 1506	0,2	3 h	SE	770		B133	LiFePO4	•
	PZ 1513	0,2	1 h	SE	835		B105	LiFePO4	•
	PZ 1516	0,2	2 h	SE	835		B133	LiFePO4	•
	PZ 1514	0,2	1 h	SE	1055		B132	LiFePO4	•
	PZ 1515	0,2	1,5 h	SE	1055		B133	LiFePO4	•
	PZ 1508	2	3 h	SE / SA	190	190	B131	LiFePO4	•
	PZ 1507	2,5	1 h	SE / SA	245	245	B130	LiFePO4	•
	PZ 1510	3,7	3 h	SE / SA	370	370	B132	LiFePO4	•
	PZ 1509	5,5	1 h	SE / SA	560	560	B131	LiFePO4	•
	PZ 1511	7,1	1 h	SE / SA	770	770	B105	LiFePO4	•
	PZ 1512	7,1	3 h	SE / SA	770	770	B133	LiFePO4	•
SPY SYSTEM WIRELESS	PZ 2402	0,2	3 h	SE	190		B131	LiFePO4	•
	PZ 2401	0,2	1 h	SE	245		B130	LiFePO4	•
	PZ 2404	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4	•
	PZ 2403	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4	•
	PZ 2405	0,2	1 h	SE	770		B105	LiFePO4	•
	PZ 2406	0,2	3 h	SE	770		B133	LiFePO4	•
	PZ 2413	0,2	1 h	SE	835		B105	LiFePO4	•
	PZ 2416	0,2	2 h	SE	835		B133	LiFePO4	•
	PZ 2414	0,2	1 h	SE	1055		B132	LiFePO4	•
	PZ 2415	0,2	1,5 h	SE	1055		B133	LiFePO4	•
	PZ 2408	2	3 h	SE / SA	190	190	B131	LiFePO4	•
	PZ 2407	2,5	1 h	SE / SA	245	245	B130	LiFePO4	•
	PZ 2410	3,7	3 h	SE / SA	370	370	B132	LiFePO4	•
	PZ 2409	5,5	1 h	SE / SA	560	560	B131	LiFePO4	•
	PZ 2411	7,1	1 h	SE / SA	770	770	B105	LiFePO4	•
	PZ 2412	7,1	3 h	SE / SA	770	770	B133	LiFePO4	•
DALI	PZ 1602	0,2	3 h	SE	190		B131	LiFePO4	
	PZ 1601	0,2	1 h	SE	245		B130	LiFePO4	
	PZ 1604	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4	
	PZ 1603	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4	
	PZ 1605	0,2	1 h	SE	770		B105	LiFePO4	
	PZ 1606	0,2	3 h	SE	770		B133	LiFePO4	
	PZ 1616	0,2	1 h	SE	835		B105	LiFePO4	
	PZ 1619	0,2	2 h	SE	835		B133	LiFePO4	
	PZ 1617	0,2	1 h	SE	1055		B132	LiFePO4	
	PZ 1618	0,2	1,5 h	SE	1055		B133	LiFePO4	
	PZ 1608	2	3 h	SA	190	190	B131	LiFePO4	
	PZ 1607	2,5	1 h	SA	245	245	B130	LiFePO4	
	PZ 1610	3,7	3 h	SA	370	370	B132	LiFePO4	
	PZ 1609	5,5	1 h	SA	560	560	B131	LiFePO4	
	PZ 1611	7,1	1 h	SA	770	770	B105	LiFePO4	
	PZ 1612	7,1	3 h	SA	770	770	B133	LiFePO4	
	PZ 1613	2,3		SL		245			
	PZ 1614	5,1		SL		560			
	PZ 1615	7,1		SL		770			
	PZ 1620	8,8		SL		970			
	PZ 1621	8,8		SL		1055			
MOVIE	PZ 1701	0,8	2 h	SE / SA	560	15	B132	LiFePO4	•
CENTRAL BATTERY	PZ 1901	2,3		SL		245			•
	PZ 1902	5,1		SL		560			•
	PZ 1903	7,1		SL		770			•
	PZ 1904	8,8		SL		970			•
	PZ 1905	8,8		SL		1055			•

IP65	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
SPY CONTROL	PZ 2501	2,3		SL		245			•
	PZ 2502	5,1		SL		560			•
	PZ 2503	7,1		SL		770			•
	PZ 2504	8,8		SL		970			•
	PZ 2505	8,8		SL		1055			•
SPY CENTER	PZ 2001	2,3		SL		245			•
	PZ 2002	5,1		SL		560			•
	PZ 2003	7,1		SL		770			•
	PZ 2004	8,8		SL		970			•
	PZ 2005	8,8		SL		1055			•
SPY CENTER 24	PZ 2101	2,9		SL		295			
	PZ 2102	4,8		SL		520			
	PZ 2103	6		SL		665			
	PZ 2104	7,9		SL		870			
	PZ 2105	9,6		SL		950			

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 005	ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA
	A 006	KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO
	A 015	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 044	RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20
	A 047	STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA
	A 092	KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI
	A 280	SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019
	A 291	KIT BIFACCIALE SEGNAL. PRODIGY XL E GOST XL
	A 310*	ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO
	A 327	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M
	A 355	WI-FI MESH RANGE EXTENDER
PITTOGRAMMI	A 288	PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA SX
	A 289	PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA DX
	A 290	PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA BASSO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

* **Nota: A310** consente solo di alimentare l'apparecchio. Verifica la compatibilità meccanica tra adattatore e binario con l'ufficio tecnico Linergy



CRISTAL EVO®



IP65

IK08

CONF. 6

Robusta e versatile, per installazioni a plafone, a incasso e a bandiera, Cristal Evo è la soluzione ideale per garantire sicurezza in spazi esterni di grandi dimensioni. Prestazioni elevate a consumi ridottissimi.

ACCESSORI DISPONIBILI

A006
Kit fissaggio a cartongesso e controsoffitto




A013
Griglia di protezione in acciaio inox



A005
Kit per fissaggio su blindosbarra



A047
Staffa per fissaggio a bandiera



A092
Staffa per il fissaggio a 45°



A019
FScatola per incasso a muro. Dimensioni mm: interno 115,5 x 289 max esterno: 130 x 298



A350
Comando per gestione modo di riposo



RACCORDO IP65
Raccordo in dotazione nei modelli IP65



A004
Kit di segnalazione (pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 30m



PITTOGRAMMI
Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 21m



A328
Protezione pioggia in acciaio inox L



A310
Adattatore bianco per binario elettrificato. Disponibile anche in nero.





CINQUE ANNI 5 GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI


Ideale per grandi spazi

Batteria LiFePO4: dura il doppio delle tradizionali batterie Ni-Cd

Cornice estetica fornita per tutti i modelli

Base a muro con possibilità di ingresso per un tubo da 16mm su tre lati o dal fondo

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



A=380 mm B=180 mm C=58 mm

Incasso a muro



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		
INHIBIT	CE 1103	0,2	1 h	SE	245		B130	LiFePO4	•	
	CE 1104	0,2	3 h	SE	245		B105	LiFePO4	•	
	CE 1106	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4	•	
	CE 1105	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4	•	
REST MODE	CE 1204	3,7	3 h	SE / SA	370	370	B105	LiFePO4	•	
	CE 1203	5,5	1 h	SE / SA	560	560	B131	LiFePO4	•	
	CE 1205	7,1	1 h	SE / SA	745	745	B105	LiFePO4	•	
	CE 1206	7,1	3 h	SE / SA	745	745	B133	LiFePO4	•	
ENERGY TEST	CE 1304	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4	•	
	CE 1303	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4	•	
	CE 1305	0,2	1 h	SE	770		B105	LiFePO4	•	
	CE 1306	0,2	3 h	SE	770		B135	LiFePO4	•	
	CE 1313	0,2	1 h	SE	1055		B132	LiFePO4	•	
	CE 1316	0,2	3 h	SE	1055		B135	LiFePO4	•	
	CE 1314	0,2	1 h	SE	1620		B133	LiFePO4	•	
	CE 1315	0,2	2 h	SE	1620		B135	LiFePO4	•	
	CE 1310	3,7	3 h	SE / SA	370	370	B132	LiFePO4	•	
	CE 1318	3,7	3 h	SE / SA	370	370	B132	LiFePO4		•
	CE 1309	5,5	1 h	SE / SA	560	560	B131	LiFePO4	•	
	CE 1311	7,4	1 h	SE / SA	770	770	B105	LiFePO4	•	
	CE 1312	7,4	3 h	SE / SA	770	770	B135	LiFePO4	•	
	CE 1319	7,4	3 h	SE / SA	770	770	B135	LiFePO4		•
	CE 1317	9,2	1 h	SE / SA	1055	1055	B132	LiFePO4	•	
SPY SYSTEM	CE 1504	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4	•	
	CE 1503	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4	•	
	CE 1505	0,2	1 h	SE	770		B105	LiFePO4	•	
	CE 1506	0,2	3 h	SE	770		B135	LiFePO4	•	
	CE 1513	0,2	1 h	SE	1055		B132	LiFePO4	•	
	CE 1516	0,2	3 h	SE	1055		B135	LiFePO4	•	
	CE 1514	0,2	1 h	SE	1620		B133	LiFePO4	•	
	CE 1515	0,2	2 h	SE	1620		B135	LiFePO4	•	
	CE 1510	3,7	3 h	SE / SA	370	370	B132	LiFePO4	•	
	CE 1509	5,5	1 h	SE / SA	560	560	B131	LiFePO4	•	
	CE 1511	7,4	1 h	SE / SA	770	770	B105	LiFePO4	•	
	CE 1512	7,4	3 h	SE / SA	770	770	B135	LiFePO4	•	
	CE 1517	9,2	1 h	SE / SA	1055	1055	B132	LiFePO4	•	
SPY SYSTEM WIRELESS	CE 2404	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4	•	
	CE 2403	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4	•	
	CE 2405	0,2	1 h	SE	770		B105	LiFePO4	•	
	CE 2406	0,2	3 h	SE	770		B135	LiFePO4	•	
	CE 2413	0,2	1 h	SE	1055		B132	LiFePO4	•	
	CE 2416	0,2	3 h	SE	1055		B135	LiFePO4	•	
	CE 2414	0,2	1 h	SE	1620		B133	LiFePO4	•	
	CE 2415	0,2	2 h	SE	1620		B135	LiFePO4	•	
	CE 2410	3,7	3 h	SE / SA	370	370	B132	LiFePO4	•	
	CE 2409	5,5	1 h	SE / SA	560	560	B131	LiFePO4	•	
	CE 2411	7,4	1 h	SE / SA	770	770	B105	LiFePO4	•	
	CE 2412	7,4	3 h	SE / SA	770	770	B135	LiFePO4	•	
	CE 2417	9,2	1 h	SE / SA	1055	1055	B132	LiFePO4	•	

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/ SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		
DALI	CE 1604	0,2	3 h	SE	370		B132	LiFePO4		
	CE 1603	0,2	1 h	SE	560		B131	LiFePO4		
	CE 1605	0,2	1 h	SE	770		B105	LiFePO4		
	CE 1606	0,2	3 h	SE	770		B135	LiFePO4		
	CE 1616	0,2	1 h	SE	1055		B132	LiFePO4		
	CE 1619	0,2	3 h	SE	1055		B135	LiFePO4		
	CE 1617	0,2	1 h	SE	1620		B133	LiFePO4		
	CE 1618	0,2	2 h	SE	1620		B135	LiFePO4		
	CE 1610	3,7	3 h	SA	370	370	B132	LiFePO4		
	CE 1609	5,5	1 h	SA	560	560	B131	LiFePO4		
	CE 1611	7,4	1 h	SA	770	770	B105	LiFePO4		
	CE 1612	7,4	3 h	SA	770	770	B135	LiFePO4		
	CE 1620	9,2	1 h	SA	1055	1055	B132	LiFePO4		
	CE 1614	5,1		SL		560				
	CE 1615	7,1		SL		790				
	CE 1621	8,8		SL		1055				
	CE 1622	13,5		SL		1620				
CENTRAL BATTERY	CE 1902	5,1		SL		560			•	
	CE 1903	7,1		SL		790			•	
	CE 1904	8,8		SL		1055			•	
	CE 1905	13,5		SL		1620			•	
SPY CONTROL	CE 2501	7,4		SL		790			•	
	CE 2502	9,2		SL		1055			•	
SPY CENTER	CE 2002	5,1		SL		560			•	
	CE 2003	7,1		SL		790			•	
	CE 2004	8,8		SL		1055			•	
	CE 2005	13,5		SL		1620			•	
SPY CENTER 24	CE 2102	4,8		SL		520				
	CE 2103	6		SL		665				
	CE 2104	7,9		SL		950				
	CE 2105	12,7		SL		1500				

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery possono essere alimentati anche da soccorritori a 110VDC e sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.
Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it**

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 004	KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE CRISTAL EVO
	A 005	ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA
	A 006	KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO
	A 013	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 019	SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL 6019
	A 047	STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA
	A 092	KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI
	A 310*	ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO
	A 328	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L
	A 203	CORNICE DI FINITURA GRIGIA SERIE CRISTAL
	A 355	WI-FI MESH RANGE EXTENDER
PITTOGRAMMI	A 146	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA SINISTRA
	A 147	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA DESTRA
	A 148	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA BASSO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

* **Nota: A310** consente solo di alimentare l'apparecchio. Verifica la compatibilità meccanica tra adattatore e binario con l'ufficio tecnico Linergy



CRISTAL WALL®



IP65

CONF. 6

Pensato per installazioni a parete, illumina le vie di esodo senza dispersioni ed è dotato di dettagli come il riflettore cromato e diffusore cristallino. Ideale per grandi magazzini, capannoni o parcheggi.



ACCESSORI DISPONIBILI

A006
Kit fissaggio a cartongesso e controsoffitto



A019
Scatola per incasso a muro. Dimensioni mm: interno 115,5 x 289 max esterno: 130 x 298



RACCORDO IP65
Raccordo in dotazione nei modelli IP65



A013
Griglia di protezione in acciaio inox



A350
Comando per gestione modo di riposo



A328
Protezione pioggia in acciaio inox L





CARATTERISTICHE GENERALI

Studiata esclusivamente per applicazioni a parete


Ideale per illuminare le vie d'esodo in grandi spazi sia interni che esterni

Batteria LiFePO4: dura il doppio delle tradizionali batterie Ni-Cd

Cornice estetica fornita di serie su tutti i modelli

Base a muro con possibilità di ingresso per un tubo da 16mm su tre lati o dal fondo

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



A=380 mm B=180 mm C=58 mm

Incasso a muro



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
INHIBIT	CW 1103	0,2	1 h	SE	200		B130	LiFePO4	•
	CW 1104	0,2	3 h	SE	200		B105	LiFePO4	•
	CW 1106	0,2	3 h	SE	300		B132	LiFePO4	•
	CW 1105	0,2	1 h	SE	450		B131	LiFePO4	•
REST MODE	CW 1204	3,7	3 h	SE / SA	300	300	B105	LiFePO4	•
	CW 1203	5,5	1 h	SE / SA	450	450	B131	LiFePO4	•
	CW 1205	7,1	1 h	SE / SA	600	600	B105	LiFePO4	•
	CW 1206	7,1	3 h	SE / SA	600	600	B133	LiFePO4	•
ENERGY TEST	CW 1304	0,2	3 h	SE	300		B132	LiFePO4	•
	CW 1303	0,2	1 h	SE	450		B131	LiFePO4	•
	CW 1305	0,2	1 h	SE	615		B105	LiFePO4	•
	CW 1306	0,2	3 h	SE	615		B135	LiFePO4	•
	CW 1313	0,2	1 h	SE	780		B132	LiFePO4	•
	CW 1316	0,2	3 h	SE	780		B135	LiFePO4	•
	CW 1314	0,2	1 h	SE	1200		B133	LiFePO4	•
	CW 1315	0,2	2 h	SE	1200		B135	LiFePO4	•
	CW 1310	3,7	3 h	SE / SA	300	300	B132	LiFePO4	•
	CW 1309	5,5	1 h	SE / SA	450	450	B131	LiFePO4	•
	CW 1311	7,4	1 h	SE / SA	615	615	B105	LiFePO4	•
	CW 1312	7,4	3 h	SE / SA	615	615	B135	LiFePO4	•
	CW 1317	9,2	1 h	SE / SA	780	780	B132	LiFePO4	•
SPY SYSTEM	CW 1504	0,2	3 h	SE	300		B132	LiFePO4	•
	CW 1503	0,2	1 h	SE	450		B131	LiFePO4	•
	CW 1505	0,2	1 h	SE	615		B105	LiFePO4	•
	CW 1506	0,2	3 h	SE	615		B135	LiFePO4	•
	CW 1513	0,2	1 h	SE	780		B132	LiFePO4	•
	CW 1516	0,2	3 h	SE	780		B135	LiFePO4	•
	CW 1514	0,2	1 h	SE	1200		B133	LiFePO4	•
	CW 1515	0,2	2 h	SE	1200		B135	LiFePO4	•
	CW 1510	3,7	3 h	SE / SA	300	300	B132	LiFePO4	•
	CW 1509	5,5	1 h	SE / SA	450	450	B131	LiFePO4	•
	CW 1511	7,4	1 h	SE / SA	615	615	B105	LiFePO4	•
	CW 1512	7,4	3 h	SE / SA	615	615	B135	LiFePO4	•
	CW 1517	9,2	1 h	SE / SA	780	780	B132	LiFePO4	•
SPY SYSTEM WIRELESS	CW 2404	0,2	3 h	SE	300		B132	LiFePO4	•
	CW 2403	0,2	1 h	SE	450		B131	LiFePO4	•
	CW 2405	0,2	1 h	SE	615		B105	LiFePO4	•
	CW 2406	0,2	3 h	SE	615		B135	LiFePO4	•
	CW 2413	0,2	1 h	SE	780		B132	LiFePO4	•
	CW 2416	0,2	3 h	SE	780		B135	LiFePO4	•
	CW 2414	0,2	1 h	SE	1200		B133	LiFePO4	•
	CW 2415	0,2	2 h	SE	1200		B135	LiFePO4	•
	CW 2410	3,7	3 h	SE / SA	300	300	B132	LiFePO4	•
	CW 2409	5,5	1 h	SE / SA	450	450	B131	LiFePO4	•
	CW 2411	7,4	1 h	SE / SA	615	615	B105	LiFePO4	•
	CW 2412	7,4	3 h	SE / SA	615	615	B135	LiFePO4	•
	CW 2417	9,2	1 h	SE / SA	780	780	B132	LiFePO4	•
DALI	CW 1604	0,2	3 h	SE	300		B132	LiFePO4	
	CW 1603	0,2	1 h	SE	450		B131	LiFePO4	
	CW 1605	0,2	1 h	SE	615		B105	LiFePO4	
	CW 1606	0,2	3 h	SE	615		B135	LiFePO4	
	CW 1616	0,2	1 h	SE	780		B132	LiFePO4	
	CW 1619	0,2	3 h	SE	780		B135	LiFePO4	
	CW 1617	0,2	1 h	SE	1200		B133	LiFePO4	
	CW 1618	0,2	2 h	SE	1200		B135	LiFePO4	
	CW 1610	3,7	3 h	SA	300	300	B132	LiFePO4	
	CW 1609	5,5	1 h	SA	450	450	B131	LiFePO4	

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
DALI	CW 1611	7,4	1 h	SA	615	615	B105	LiFePO4	
	CW 1612	7,4	3 h	SA	615	615	B135	LiFePO4	
	CW 1620	9,2	1 h	SA	780	780	B132	LiFePO4	
	CW 1614	5,1		SL		450			
	CW 1615	7,1		SL		620			
	CW 1621	8,8		SL		780			
	CW 1622	13,5		SL		1200			
CENTRAL BATTERY	CW 1902	5,1		SL		450			•
	CW 1903	7,1		SL		620			•
	CW 1904	8,8		SL		780			•
	CW 1905	13,5		SL		1200			•
SPY CENTER	CW 2002	5,1		SL		450			•
	CW 2003	7,1		SL		620			•
	CW 2004	8,8		SL		780			•
	CW 2005	13,5		SL		1200			•
SPY CENTER 24	CW 2102	4,8		SL		415			
	CW 2103	6		SL		530			
	CW 2104	7,9		SL		700			
	CW 2105	12,7		SL		1100			

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery possono essere alimentati anche da soccorritori a 110VDC e sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 006	KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO
	A 013	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 019	SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL 6019
	A 328	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L
	A 203	CORNICE DI FINITURA GRIGIA SERIE CRISTAL
	A 355	WI-FI MESH RANGE EXTENDER
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



GOST XL



IP65

CONF. 12

Non si vede ma c'è. Ideale per grandi spazi interni ed esterni.

ACCESSORI DISPONIBILI

A006
Kit fissaggio a cartongesso e controsoffitto



A015
Griglia di protezione in acciaio inox



A005
Kit per fissaggio su blindosbarra



A047
Staffa per fissaggio a bandiera



A092
Staffa per il fissaggio a 45°



A291
Kit di segnalazione (Pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 30m



A335
Cornice di finitura estetica



A350
Comando per gestione modo di riposo



A044
Raccordo tubo/canalina



PITTOGRAMMI
Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 22m



A327
Protezione pioggia in acciao inox M



A280
Scatola per incasso a muro. Dimensioni mm: interno 115,5 x 289 max esterno: 130 x 298



RACCORDO IP65
Raccordo in dotazione nei modelli IP65



A310
Adattatore bianco per binario elettrificato. Disponibile anche in nero.





CARATTERISTICHE GENERALI




Batteria LiFePO4: dura il doppio delle tradizionali batterie Ni-Cd


Diffusore opalino

Ideale per grandi spazi interni ed esterni

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

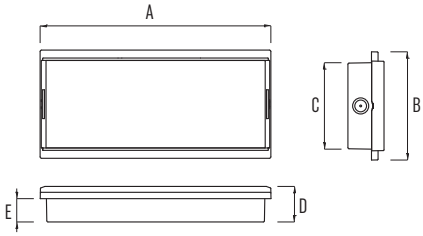


A=305mm B=143mm C=112mm D=47mm E=31mm

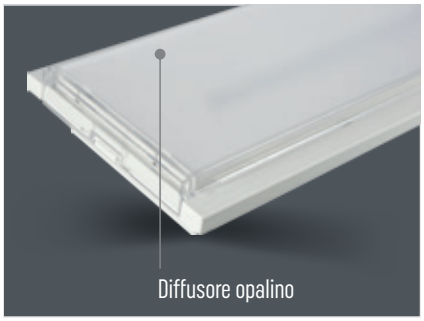

INSTALLAZIONE A PARETE	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	3C 05
ENERGY TEST	GZ 1301	0,2	1,5 h	SE	800		B105	LiFePO4	•
	GZ 1302	0,2	1,5 h	SE	1000		B132	LiFePO4	•
	GZ 1303	0,2	1,5 h	SE	1200		B133	LiFePO4	•

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 005	ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA
	A 006	KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO
	A 015	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 044	RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20
	A 047	STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA
	A 092	KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI
	A 280	SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019
	A 291	KIT BIFACCIALE SEGNAL. PRODIGY XL E GOST XL
	A 310*	ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO
	A 327	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M
	A 335	CORNICE DI FINITURA SERIE GOST XL
PITTOGRAMMI	A 288	PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA SX
	A 289	PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA DX
	A 290	PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA BASSO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

* **Nota: A310** consente solo di alimentare l'apparecchio. Verifica la compatibilità meccanica tra adattatore e binario con l'ufficio tecnico Linergy

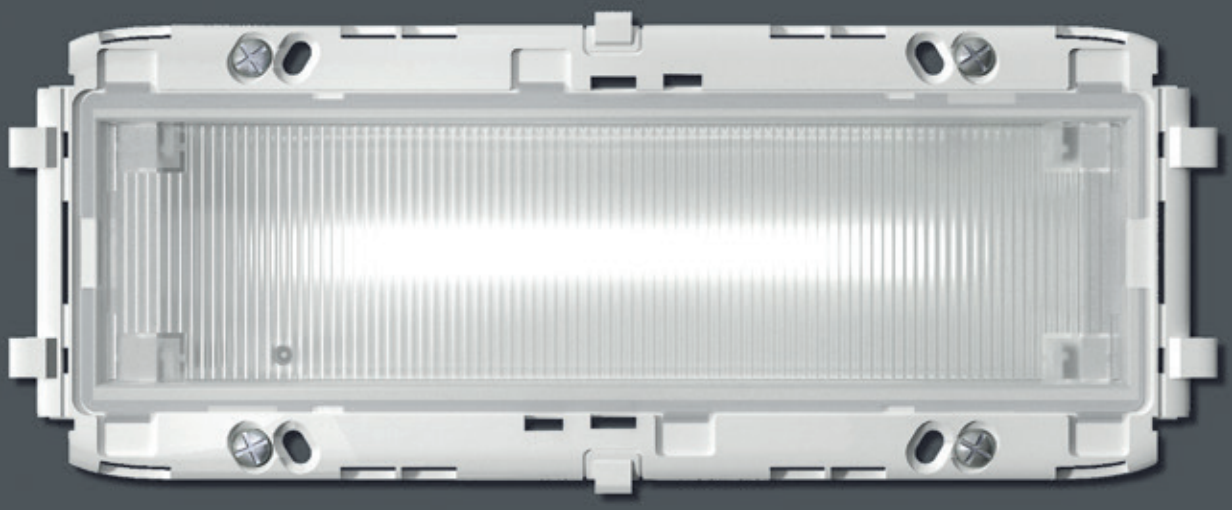

SEVEN PLUS LED®



CE

IP40

CONF. 12

Apparecchio dalle piccole dimensioni per ambienti residenziali e professionali, ma con la placca di finitura e la griglia di protezione, può essere installata anche esternamente.

CARATTERISTICHE GENERALI


Ideale per piccoli ambienti

Utilizzabile nei locali di pubblico spettacolo come segnapasso sulle scale

Versione Movie per locali di pubblico spettacolo

Batteria LiFePO4: dura il doppio delle tradizionali batterie Nickel Cadmio

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

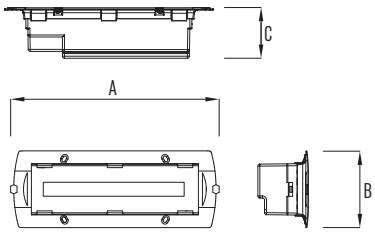

A=188 mm B=71 mm C=54 mm



TELAI ADATTATORI

I telai 3 e 4 sono forniti di serie. I telai 1, 2 e 5 sono disponibili su richiesta.




VIMAR Idea Classica, Idea Rondò, Plana, Eikon
AVE Noir, Banquise, Zama 45, Yes 45, Ral 45, Sistema 44

B-TICINO Axolute, Living Classic, Living International, Light, Light Tech, Matix
GEWISS Chorus Lux, Chorus One, Chorus Geo
MASTER Modo + 7 modules accessory

VIMAR Eikon, Eikon Evo, Arké, Arké Fit, Plana
B-TICINO Matix

VIMAR Idea
B-TICINO Axolute, Living Light

B-TICINO Living Light Air

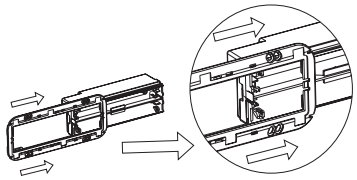

Sistema di montaggio telai (brevetto depositato)

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	SG 1201	0,8	3 h	SE	60		B101	LiFePO4
MOVIE	SG 1701	0,8	3 h	SE / SA	60	12	B101	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	SG 1901	0,8		SL		60		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 051	TELAIO ADATT. SEVEN PLAC. AVE, VIMAR
	A 052	TELAIO ADATT. SEVEN PLAC. B-TIC, GEW, MASTE
	A 055	TELAIO ADATT. SEVEN PLAC. B-TICINO
	A 067	PLACCA IP55 NERA SEVEN
	A 078	PLACCA IP55 METALLIZZATO SEVEN
	A 079	PLACCA GRIGIO ANTRACITE SEVEN
	A 094	PLACCA BIANCA SEVEN
	A 053	TELAIO ADATT. SEVEN PLAC. B-TICINO, VIMAR
	A 054	TELAIO ADATT. SEVEN PLAC. B-TICINO, VIMAR
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

ACCESSORI DISPONIBILI

A350
Comando per gestione modo di riposo



A067/A078
Il kit IP55 comprende il telaio SVTL03, il diffusore, la griglia e la guarnizione



A079/A094
Placche di finitura di colore bianco o grigio





SEVEN GLASS®




CE

IP40

CONF. 12

Dal design sobrio e minimale,
creata appositamente per
integrarsi con stile e discrezione
negli ambienti residenziali.

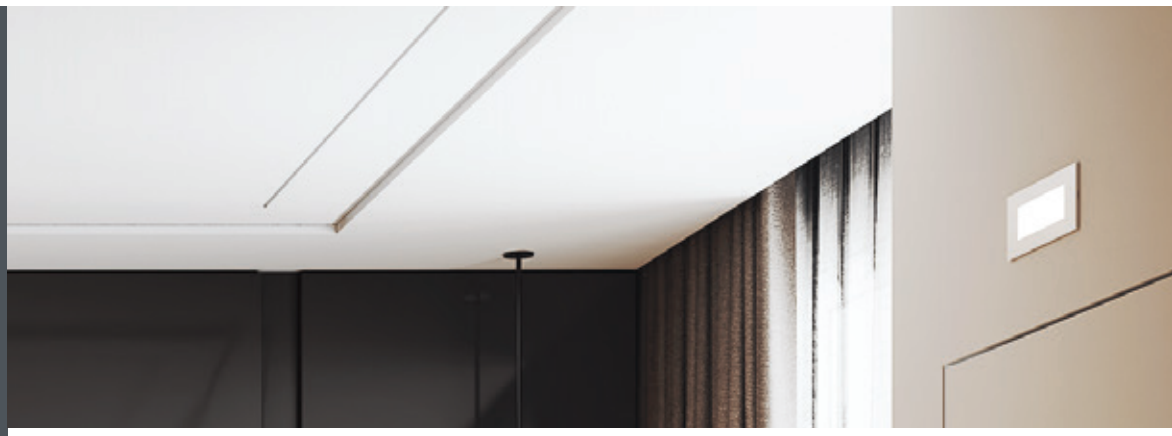

CARATTERISTICHE GENERALI

Ideale per piccoli ambienti

Placca con diffusore integrato

Utilizzabile nei locali di pubblico spettacolo come segnapasso sulle scale

Versione Movie per locali di pubblico spettacolo


Batteria LiFePO4: dura il doppio delle tradizionali batterie Nickel Cadmio

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



Fornita di serie in bianco, ma è possibile ottenerla in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

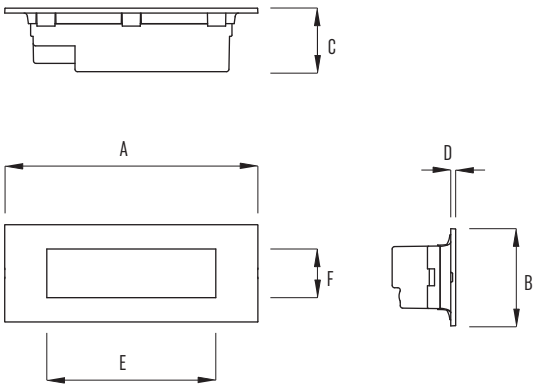

A=206 mm B=80 mm C=52 mm D=4 mm E=138 mm F=40 mm

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	SB 1201	0,8	3 h	SE	60		B101	LiFePO4
MOVIE	SB 1701	0,8	3 h	SE / SA	60	12	B101	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	SB 1901	0,8		SL		60		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 322	KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFIT. SEVEN GLASS
	A 354	VETRO DIFFUSORE SEVEN GLASS
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

ACCESSORI DISPONIBILI

A354
Vetro diffusore Seven Glas



A350
Comando per gestione modo di riposo



A322
Kit per installazione su cartongesso





MINI GLASS®



CE

IP65

CONF. 12

Un mini apparecchio che racchiude in sè le qualità di una classica lampada di emergenza. A filo muro con profondità di installazione regolabile. Ideale per piccoli ambienti e come segnapasso.



CARATTERISTICHE GENERALI

Ideale per piccoli ambienti

Placca con diffusore integrato

Utilizzabile nei locali di pubblico spettacolo come segnapasso sulle scale

Possibilità di impostare il livello di luminosità in presenza di rete (funzione Movie)

Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore

Batteria di nuova generazione a basso impatto ambientale

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22


CINQUE ANNI 5 GARANZIA

INCASSO SU SCATOLA 503



Fornita di serie in bianco, ma è possibile ottenerla in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

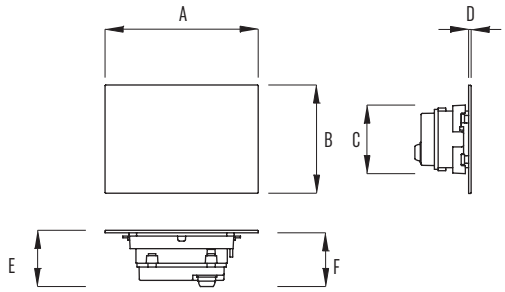

A=128mm B=86mm C=55mm D=2mm E=45mm F=43mm

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
STANDARD	MG 1001	0,9	2 h	SE / SA	44	20	B101	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	MG 1901	1		SL		26		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI DISPONIBILI


A298
Placca con vetro diffusore di ricambio



ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 298	VETRO DIFFUSORE MINI GLASS



MINI ROUND

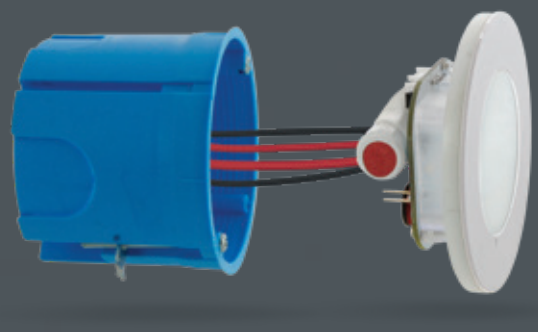

CE

IP40

CONF. 24

Piccola ma efficiente, si installa a filo muro a incasso su scatola tonda. Design minimale per un impatto visivo discreto.



CARATTERISTICHE GENERALI

Ideale per piccoli ambienti


Placca con diffusore integrato

Utilizzabile nei locali di pubblico spettacolo come segnapasso sulle scale

Batteria di nuova generazione a basso impatto ambientale

Installabile su scatole tonde con interasse fissaggio fori 60 mm

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

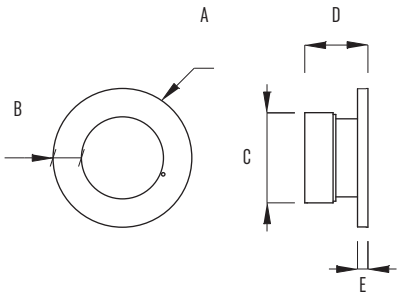


A=80mm B=17mm C=52mm D=37mm E=6mm




Fornita di serie in bianco, ma è disponibile in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
STANDARD	MR 1001	0,6	3 h	SE / SA	50	25	B101	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	MR 1901	0,6		SL		25		

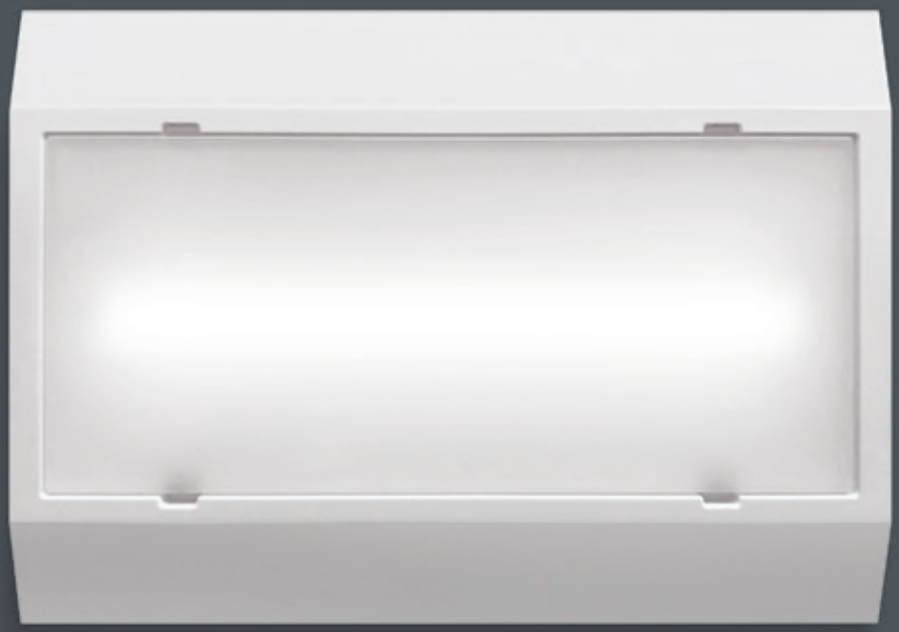

FREE

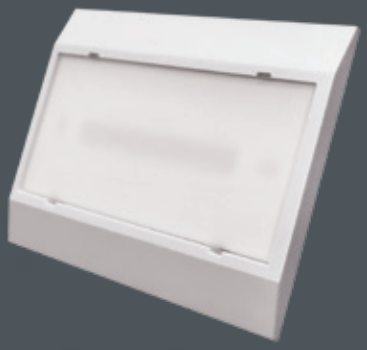

CE

IP40

CONF. 24

Ultra sottile ideale per ambienti residenziali con garanzia di autonomia fino a 6 ore.



CARATTERISTICHE GENERALI


Autonomia selezionabile: 1h/3h, 2h/6h

Placca con diffusore integrato

Possibilità di impostare il funzionamento in modalità SE (Solo Emergenza) o SA (Sempre Accesa)

Installazione a filomuro


Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

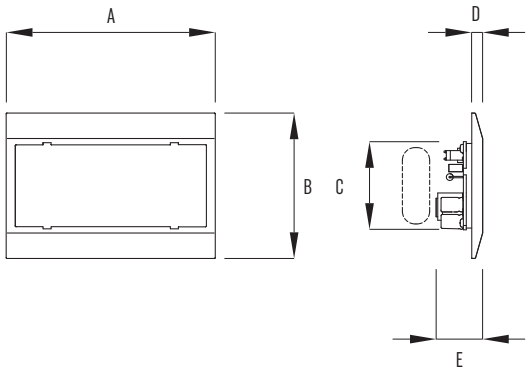


A=115mm B=80mm C=48mm D=6mm E=26mm

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
STANDARD	FE 1001	2,8/0,7	1 h / 3 h	SE / SA	150/50	150/50	B125	Ni-Cd
	FE 1002	2,8/0,7	2 h / 6 h	SE / SA	150/50	150/50	B126	Ni-Cd

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. Valori relativi al tipo di funzionamento SA/SE.

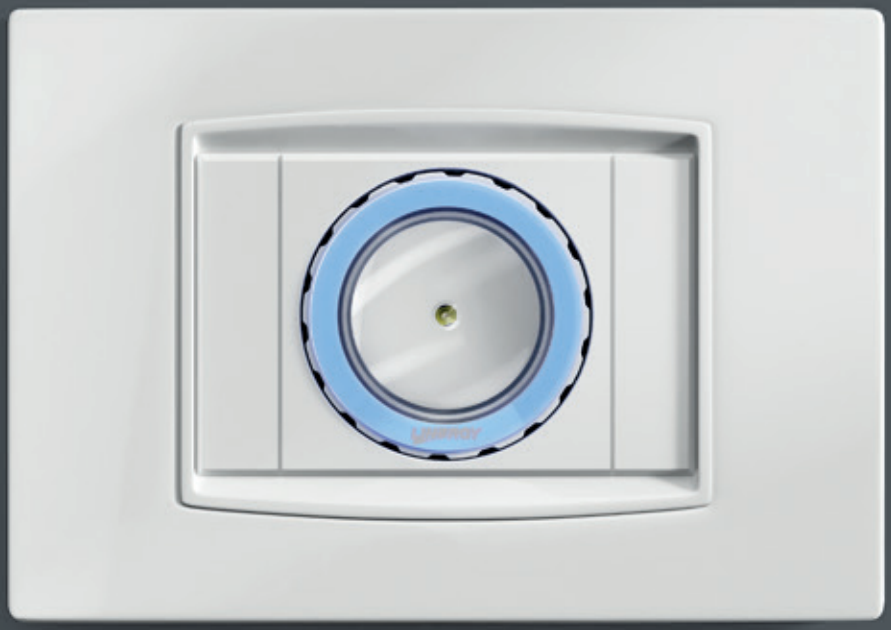

COMETA®



CE

IP40

CONF. 40

Ideale per applicazioni residenziali, è la lampada d'emergenza estraibile e portatile grazie al sistema "push&pull". In più è compatibile con le principali serie civili.



CARATTERISTICHE GENERALI

Estraibile e portatile


Compatibile con le principali serie civili tramite telaio adattatore da ordinare separatamente

Tasto per accensione/spegnimento sul retro

Luce segnapasso azzurra in presenza di rete

Telai adattatori disponibili nei colori bianco, nero e grigio

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-2

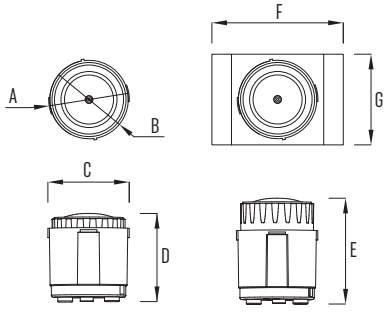

TORCIA CON SUPPORTO CHIUSA

TORCIA CON SUPPORTO APERTA

A=44 mmB=42 mm C=44 mm D=48 mm E=57 mm F=71 mm G=49 mm


TELAI DISPONIBILI

	TELAIO 2 MODULI			TELAIO 3 MODULI		
	BIANCO	GRIGIO	NERO	BIANCO	GRIGIO	NERO
MARCA E MODELLO PLACCHE						
B-TICINO MATIX	A 083			A 087		
B-TICINO AXOLUTE - AXOLUTE AIR	A 084	A 070	A 060	A 088	A 073	A 063
B-TICINO LIGHT - LIVING LIGHT - LIVING LIGHT AIR	A 085	A 071	A 061	A 089	A 074	A 064
VIMAR EIKON - EIKON EVO PLANA - ARKÉ - ARKÉ FIT	A 086	A 072	A 062	A 090	A 075	A 065
GEWISS CHORUS	A 091	A 076	A 066	A 082	A 069	A 059


MODALITÀ DI UTILIZZO

Estrazione

PUSH & PULL
NEW SYSTEM

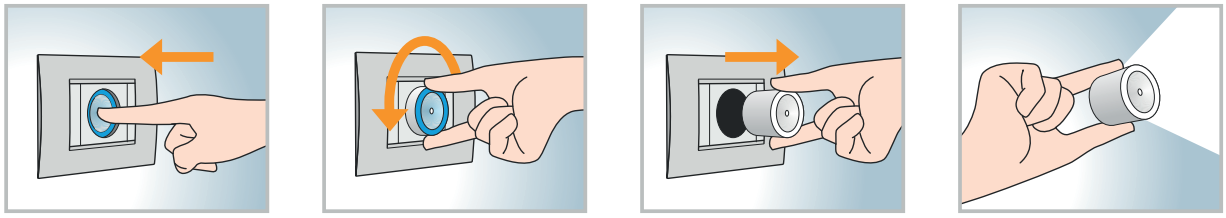

Inserimento

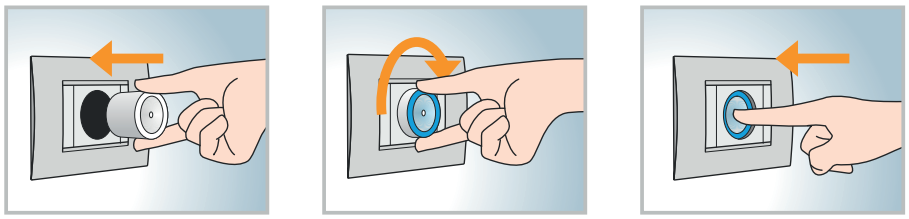



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
INHIBIT	CM 1101		2 h	SE / SA			B072	Ni-MH

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
TELAI ADATTATORI	A 082	TELAIO COMETA TIPO 10 PER 3 FRUTTI BIANCO
	A 083	TELAIO COMETA TIPO 1 PER 2 FRUTTI BIANCO
	A 084	TELAIO COMETA TIPO 2 PER 2 FRUTTI BIANCO
	A 085	TELAIO COMETA TIPO 3 PER 2 FRUTTI BIANCO
	A 086	TELAIO COMETA TIPO 4 PER 2 FRUTTI BIANCO
	A 087	TELAIO COMETA TIPO 5 PER 3 FRUTTI BIANCO
	A 088	TELAIO COMETA TIPO 6 PER 3 FRUTTI BIANCO
	A 089	TELAIO COMETA TIPO 7 PER 3 FRUTTI BIANCO
	A 090	TELAIO COMETA TIPO 8 PER 3 FRUTTI BIANCO
	A 091	TELAIO COMETA TIPO 9 PER 2 FRUTTI BIANCO
	A 069	TELAIO COMETA TIPO 10 PER 3 FRUTTI GRIGIO
	A 070	TELAIO COMETA TIPO 2 PER 2 FRUTTI GRIGIO
	A 071	TELAIO COMETA TIPO 3 PER 2 FRUTTI GRIGIO
	A 072	TELAIO COMETA TIPO 4 PER 2 FRUTTI GRIGIO
	A 073	TELAIO COMETA TIPO 6 PER 3 FRUTTI GRIGIO
	A 074	TELAIO COMETA TIPO 7 PER 3 FRUTTI GRIGIO
	A 075	TELAIO COMETA TIPO 8 PER 3 FRUTTI GRIGIO
	A 076	TELAIO COMETA TIPO 9 PER 2 FRUTTI GRIGIO
	A 059	TELAIO COMETA TIPO 10 PER 3 FRUTTI NERO
	A 060	TELAIO COMETA TIPO 2 PER 2 FRUTTI NERO
	A 061	TELAIO COMETA TIPO 3 PER 2 FRUTTI NERO
	A 062	TELAIO COMETA TIPO 4 PER 2 FRUTTI NERO
	A 063	TELAIO COMETA TIPO 6 PER 3 FRUTTI NERO
	A 064	TELAIO COMETA TIPO 7 PER 3 FRUTTI NERO
	A 065	TELAIO COMETA TIPO 8 PER 3 FRUTTI NERO
	A 066	TELAIO COMETA TIPO 9 PER 2 FRUTTI NERO



K-LED®

CE

IP20

CONF. 16

Il nuovo dispositivo d'emergenza a Led da incasso a un modulo, è ideale per applicazioni civili nella zona notte.



CARATTERISTICHE GENERALI

Dispositivo di emergenza a LED da incasso a un modulo

Compatibile con le principali serie civili mediante adattatori inclusi

Prodotto da incasso con aggancio "keystone"


Luce segnapasso in presenza di rete

Consumo < 1 W

Si installa nelle comuni scatole dell'impianto elettrico, un solo modulo d'ingombro


Tempo di ricarica inferiore a 3 ore

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

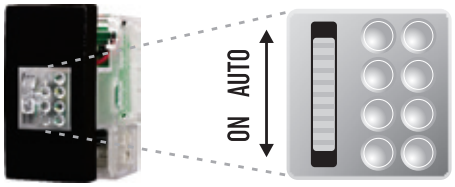

ON
accensione manuale

AUTO
accensione automatica luce in caso di interruzione della rete elettrica

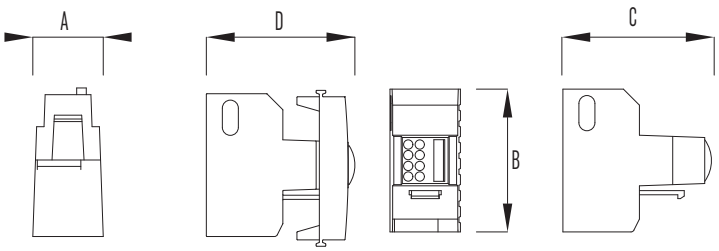

A=22 mm B=44,5 mm C=46 mm D=46 mm

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
INHIBIT	KL 1001		2 h	SE / SA			B107	Ni-MH

ADATTATORI INCLUSI


VIMAR ARKÈ


BTICINO LIVING LIGHT INTERNATIONAL



BTICINO LIVING LIGHT


VIMAR PLANA


BTICINO MATIX



LINEA LED®

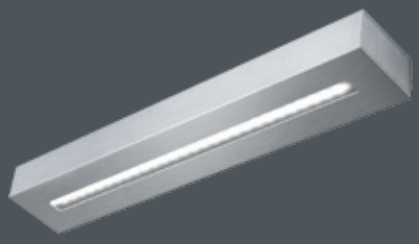

IP40

CONF. 16

Lineare e discreta. Pensata per installazioni a parete, soffitto e sospensione (con accessorio).

CARATTERISTICHE GENERALI

Interamente in alluminio anodizzato

Progettata per installazione a parete, soffitto e sospensione


Led ad alta efficienza luminosa

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22




Fornita di serie in bianco, ma è possibile ottenerla in qualsiasi colore indicando il codice RAL.


Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

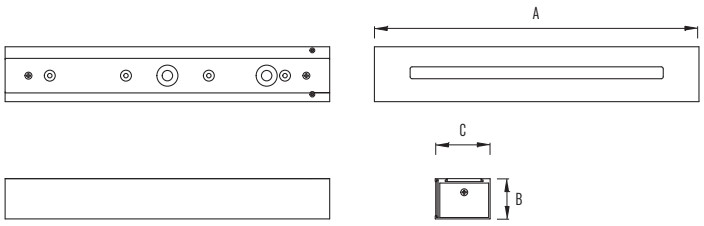

A=327mm B=40,6mm C=55,3mm



A parete



A soffitto



A sospensione (Accessorio da acquistare separatamente)

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	LN 1202	8,4	3 h	SE / SA	585	785	B136	LiFePO4
	LN 1201	8,4	1 h	SE / SA	785	785	B137	LiFePO4
ENERGY TEST	LN 1302	8,4	3 h	SE / SA	585	785	B136	LiFePO4
	LN 1301	8,4	1 h	SE / SA	785	785	B137	LiFePO4
SPY SYSTEM	LN 1502	8,4	3 h	SE / SA	585	785	B136	LiFePO4
	LN 1501	8,4	1 h	SE / SA	785	785	B137	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	LN 2402	8,4	3 h	SE / SA	585	785	B136	LiFePO4
	LN 2401	8,4	1 h	SE / SA	785	785	B137	LiFePO4
DALI	LN 1602	8,4	3 h	SA	585	785	B136	LiFePO4
	LN 1601	8,4	1 h	SA	785	785	B137	LiFePO4
	LN 1603	8,4		SL		785		
CENTRAL BATTERY	LN 1901	6,7		SL		785		
SPY CENTER	LN 2001	6,7		SL		785		
SPY CENTER 24	LN 2101	7,2		SL		740		

* **Nota:** I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 305	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER
	A 310*	ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO
	A 366	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO LINEA LED
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO


* **Nota: A310** consente solo di alimentare l'apparecchio. Verifica la compatibilità meccanica tra adattatore e binario con l'ufficio tecnico Linergy

ACCESSORI DISPONIBILI

A350
Comando per gestione modo di riposo



A305
Kit SA interrompibile/ commander



A310
Adattatore bianco per binario elettrificato. Disponibile anche in nero.



A366
Kit sospensione a soffitto Linea Led





MOON LED®



IP65

CONF. **3 - Ø28**

CONF. **2 - Ø39**

Chiedi la luna. Una lampada, due funzioni: illuminazione ordinaria e illuminazione di emergenza.

Nota: Immagine prodotto solo a scopo illustrativo. Per informazioni sulle dimensioni consultare il sito www.linergy.it




CARATTERISTICHE GENERALI

Ideale per i condomini

Sorgente luminosa Led per garantire numerose accensioni e durata nel tempo


Installazione a parete o a plafone

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



Ø28 - COD. MB

A=280mm B=113mm



Ø39 - COD. ML

A=390mm B=144mm

Anche con scocca grigia



ACCESSORI DISPONIBILI



A350
Comando per gestione modo di riposo

VISIBILITÀ



Ø 265mm



Ø 335mm

SENSORE DI MOVIMENTO REGOLABILE



SENSORE CREPUSCOLARE REGOLABILE



UNICA ALIMENTAZIONE PER ORDINARIA ED EMERGENZA

I sensori presenti all'interno dell'apparecchio gestiranno l'accensione della lampada in ordinaria in funzione della luce ambiente e della presenza o meno di persone.

Al mancare dell'alimentazione il prodotto si accenderà sempre e comunque in emergenza per 1h/3h

Unica scheda elettronica:

- driver
- sensore di movimento /crepuscolare
- emergenza





SCOCCA BIANCA

	CODICE ARTICOLO	Ø (CM)	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	MB 1201	28	14	1 h	SA	445	1340	B105	LiFePO4
	ML 1201	39	14	1 h	SA	445	1340	B105	LiFePO4
	MB 1202	28	14	3 h	SA	445	1340	B106	LiFePO4
	ML 1202	39	14	3 h	SA	445	1340	B106	LiFePO4
ENERGY TEST	MB 1301	28	14	1 h	SA	445	1340	B105	LiFePO4
	ML 1301	39	14	1 h	SA	445	1340	B105	LiFePO4
	MB 1302	28	14	3 h	SA	445	1340	B106	LiFePO4
	ML 1302	39	14	3 h	SA	445	1340	B106	LiFePO4
SPY SYSTEM	MB 1501	28	14	1 h	SA	445	1340	B105	LiFePO4
	ML 1501	39	14	1 h	SA	445	1340	B105	LiFePO4
	MB 1502	28	14	3 h	SA	445	1340	B106	LiFePO4
	ML 1502	39	14	3 h	SA	445	1340	B106	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	MB 1901	28	13,5		SL		1340		
	ML 1901	39	13,5		SL		1340		
SPY CENTER	MB 2001	28	13,5		SL		1340		
	ML 2001	39	13,5		SL		1340		




SCOCCA GRIGIA

	CODICE ARTICOLO	Ø (CM)	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	MB 1203	28	14	1 h	SA	445	1340	B105	LiFePO4
	ML 1203	39	14	1 h	SA	445	1340	B105	LiFePO4
	MB 1204	28	14	3 h	SA	445	1340	B106	LiFePO4
	ML 1204	39	14	3 h	SA	445	1340	B106	LiFePO4
ENERGY TEST	MB 1303	28	14	1 h	SA	445	1340	B105	LiFePO4
	ML 1303	39	14	1 h	SA	445	1340	B105	LiFePO4
	MB 1304	28	14	3 h	SA	445	1340	B106	LiFePO4
	ML 1304	39	14	3 h	SA	445	1340	B106	LiFePO4
SPY SYSTEM	MB 1503	28	14	1 h	SA	445	1340	B105	LiFePO4
	ML 1503	39	14	1 h	SA	445	1340	B105	LiFePO4
	MB 1504	28	14	3 h	SA	445	1340	B106	LiFePO4
	ML 1504	39	14	3 h	SA	445	1340	B106	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	MB 1902	28	13,5		SL		1340		
	ML 1902	39	13,5		SL		1340		
SPY CENTER	MB 2002	28	13,5		SL		1340		
	ML 2002	39	13,5		SL		1340		

* **Nota:** I prodotti Central Battery da collegare ad un soccorritore sono sprovvisti di sensore di presenza.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

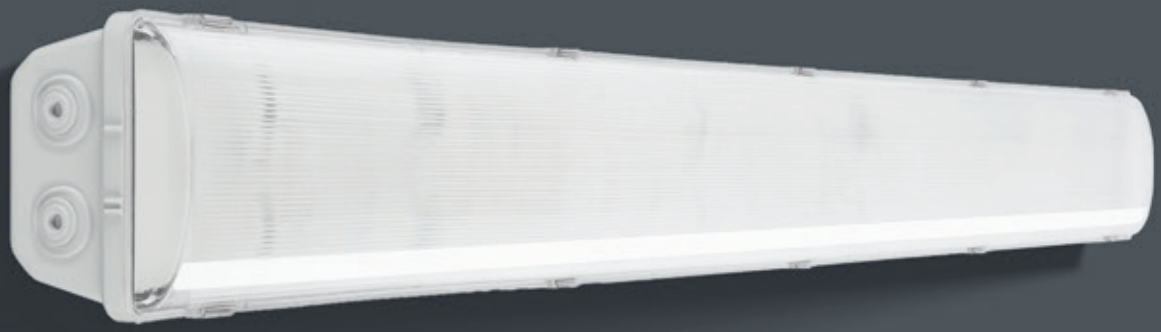

VIP LED



CE

IP65

IK08

CONF. 1

La soluzione per applicazioni industriali
ideale per grandi ambienti esterni.

Nota: Immagine prodotto solo a scopo illustrativo. Per informazioni sulle dimensioni consultare il sito www.linergy.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Elevato risparmio energetico

Corpo in policarbonato

Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV

Clip in acciaio inox

Staffe di fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VD 1203	1,5	1 h	SE	480		B105	LiFePO4
	VD 1204	1,5	3 h	SE	480		B106	LiFePO4
	VD 1205	1,5	1 h	SE	485		B105	LiFePO4
	VD 1206	1,5	3 h	SE	485		B106	LiFePO4
	VD 1201	1,5	1 h	SE	490		B105	LiFePO4
	VD 1202	1,5	3 h	SE	490		B106	LiFePO4
	VD 1209	41,5	1 h	SE / SA	480	4800	B105	LiFePO4
	VD 1210	41,5	3 h	SE / SA	480	4800	B106	LiFePO4
	VD 1211	58,5	1 h	SE / SA	485	7050	B105	LiFePO4
	VD 1212	58,5	3 h	SE / SA	485	7050	B106	LiFePO4
	VD 1207	21,5	1 h	SE / SA	490	2450	B105	LiFePO4
	VD 1208	21,5	3 h	SE / SA	490	2450	B106	LiFePO4
ENERGY TEST	VD 1303	1,5	1 h	SE	480		B105	LiFePO4
	VD 1304	1,5	3 h	SE	480		B106	LiFePO4
	VD 1305	1,5	1 h	SE	485		B105	LiFePO4
	VD 1306	1,5	3 h	SE	485		B106	LiFePO4
	VD 1301	1,5	1 h	SE	490		B105	LiFePO4
	VD 1302	1,5	3 h	SE	490		B106	LiFePO4
	VD 1309	41,5	1 h	SE / SA	480	4800	B105	LiFePO4
	VD 1310	41,5	3 h	SE / SA	480	4800	B106	LiFePO4
	VD 1311	58,5	1 h	SE / SA	485	7050	B105	LiFePO4
	VD 1312	58,5	3 h	SE / SA	485	7050	B106	LiFePO4
	VD 1307	21,5	1 h	SE / SA	490	2450	B105	LiFePO4
	VD 1308	21,5	3 h	SE / SA	490	2450	B106	LiFePO4
SPY SYSTEM	VD 1503	1,5	1 h	SE	480		B105	LiFePO4
	VD 1504	1,5	3 h	SE	480		B106	LiFePO4
	VD 1505	1,5	1 h	SE	485		B105	LiFePO4
	VD 1506	1,5	3 h	SE	485		B106	LiFePO4
	VD 1501	1,5	1 h	SE	490		B105	LiFePO4
	VD 1502	1,5	3 h	SE	490		B106	LiFePO4
	VD 1509	41,5	1 h	SE / SA	480	4800	B105	LiFePO4
	VD 1510	41,5	3 h	SE / SA	480	4800	B106	LiFePO4
	VD 1511	58,5	1 h	SE / SA	485	7050	B105	LiFePO4
	VD 1512	58,5	3 h	SE / SA	485	7050	B106	LiFePO4
	VD 1507	21,5	1 h	SE / SA	490	2450	B105	LiFePO4
	VD 1508	21,5	3 h	SE / SA	490	2450	B106	LiFePO4
DALI	VD 1601	20		SL		2450		
	VD 1602	40		SL		4800		
	VD 1603	58		SL		7050		
CENTRAL BATTERY	VD 1901	20		SL		2450		
	VD 1902	40		SL		4800		
	VD 1903	58		SL		7050		
SPY CENTER	VD 2001	20		SL		2450		
	VD 2002	40		SL		4800		
	VD 2003	58		SL		7050		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it.**

ACCESSORI DISPONIBILI

A350
Comando per gestione modo di riposo



ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



CRISTAL ICE®

CE

EN 05

III

IP65

CONF. 6



Installazione a soffitto o a parete negli ambienti con temperatura fino a -30°C anche in caso di black out.

CARATTERISTICHE GENERALI




Studiata per applicazioni a soffitto e a parete in ambienti con temperatura fino a -30°C

Cornice estetica fornita su tutti i modelli

Le batterie vengono ricaricate anche a basse temperature


In caso di black out il funzionamento in emergenza è garantito fino a -30°C

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



A SOFFITTO

A=380 mm B=180 mm C=58 mm



A PARETE

A=380 mm B=180 mm C=58 mm

INSTALLAZIONE A PARETE	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
ENERGY TEST	CI 1303	0,2	2 h	SE	615		B139	LiFePO4	•
	CI 1304	7,4	2 h	SE / SA	615	615	B139	LiFePO4	•
SPY SYSTEM	CI 1503	0,2	2 h	SE	615		B139	LiFePO4	•
	CI 1504	7,4	2 h	SE / SA	615	615	B139	LiFePO4	•
SPY SYSTEM WIRELESS	CI 2403	0,2	2 h	SE	615		B139	LiFePO4	•
	CI 2404	7,4	2 h	SE / SA	615	615	B139	LiFePO4	•
CENTRAL BATTERY	CI 1902	7,1		SL		620			•
SPY CENTER	CI 2002	7,1		SL		620			•
SPY CENTER 24	CI 2102	6		SL		530			

INSTALLAZIONE A SOFFITTO	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
ENERGY TEST	CI 1305	0,2	2 h	SE	770		B139	LiFePO4	•
	CI 1306	7,4	2 h	SE / SA	770	770	B139	LiFePO4	•
SPY SYSTEM	CI 1505	0,2	2 h	SE	770		B139	LiFePO4	•
	CI 1506	7,4	2 h	SE / SA	770	770	B139	LiFePO4	•
SPY SYSTEM WIRELESS	CI 2405	0,2	2 h	SE	770		B139	LiFePO4	•
	CI 2406	7,4	2 h	SE / SA	770	770	B139	LiFePO4	•
CENTRAL BATTERY	CI 1903	7,1		SL		790			•
SPY CENTER	CI 2003	7,1		SL		790			•
SPY CENTER 24	CI 2103	6		SL		665			

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 013	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 019	SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL 6019
	A 314	KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE CRISTAL ICE
	A 328	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L
PITTOGRAMMI	A 146	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA SINISTRA
	A 147	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA DESTRA
	A 148	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA BASSO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

ACCESSORI DISPONIBILI

A019
Scatola per incasso a muro. Dimensioni mm: interno 115,5 x 289 max esterno: 130 x 298



RACCORDO IP65
Raccordo in dotazione nei modelli IP65



A013
Griglia di protezione in acciaio inox



A314
Kit IP65 solo per installazione a soffitto, disponibile in bianco e in grigio (190 x 190 x 43 mm)



A350
Comando per gestione modo di riposo




PITTOGRAMMI
Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 21m, **Solo per installazioni a soffitto**



A328
Protezione pioggia in acciaio inox L



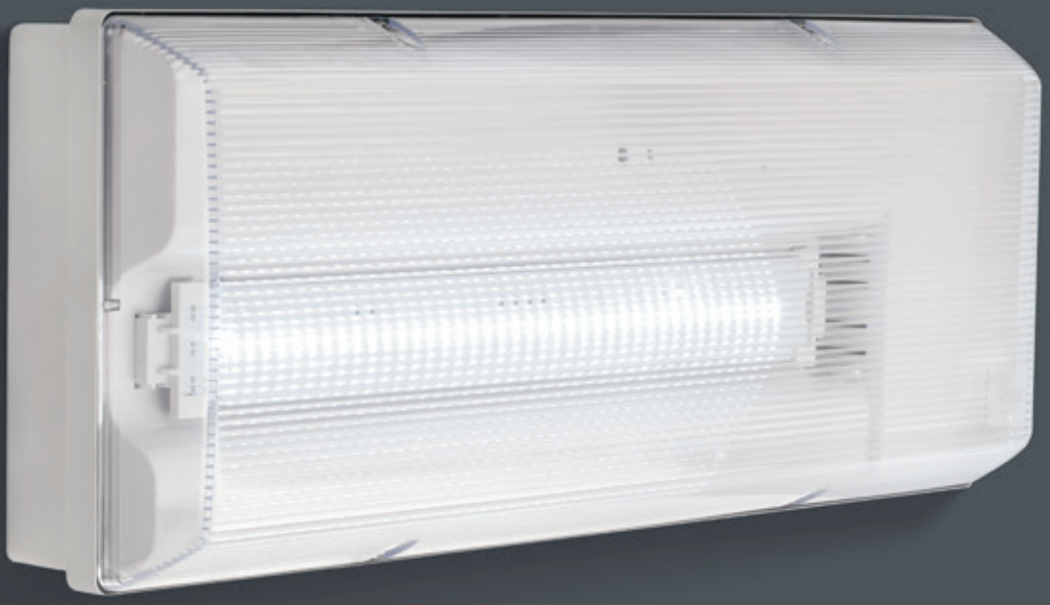

ICETEK®



IP67

IK09

CONF. 6

Installazione negli ambienti con temperatura fino a -40°C anche in caso di black out.

CARATTERISTICHE GENERALI




Studiata per applicazione in ambienti con temperatura fino a -40°C

Apparecchio totalmente protetto contro polvere e acqua

Batterie ricaricate anche a basse temperature

In caso di black-out il funzionamento in emergenza è garantito fino a -40°C

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

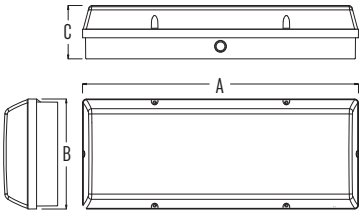

A=420 mmB=168 mm C=82 mm

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
ENERGY TEST	IT 1301	0,2	1 h	SE	930		B139	LiFePO4
	IT 1302	0,2	1 h	SE	1425		B139	LiFePO4
	IT 1303	9,2	1 h	SE / SA	930	930	B139	LiFePO4
SPY SYSTEM	IT 1501	0,2	1 h	SE	930		B139	LiFePO4
	IT 1502	0,2	1 h	SE	1425		B139	LiFePO4
	IT 1503	9,2	1 h	SE / SA	930	930	B139	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	IT 2401	0,2	1 h	SE	930		B139	LiFePO4
	IT 2402	0,2	1 h	SE	1425		B139	LiFePO4
	IT 2403	9,2	1 h	SE / SA	930	930	B139	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	IT 1901	7,1		SL		930		
	IT 1902	13,5		SL		1425		
SPY CENTER	IT 2001	7,1		SL		930		
	IT 2002	13,5		SL		1425		
SPY CENTER 24	IT 2101	9,6		SL		835		
	IT 2102	14,4		SL		1425		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it.**

ACCESSORI DISPONIBILI

A350
Comando per gestione modo di riposo



PRESSACAVO IP67
Raccordo in dotazione per il collegamento al cavo elettrico



A013
Griglia di protezione in acciaio inox




PITTOGRAMMI
Sinistra, destra, basso.
Distanza visibilità: 25m



A328
Protezione pioggia in acciaio inox L



ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 013	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 328	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L
PITTOGRAMMI	A 180	PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA SINISTRA
	A 181	PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA DESTRA
	A 182	PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA BASSO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

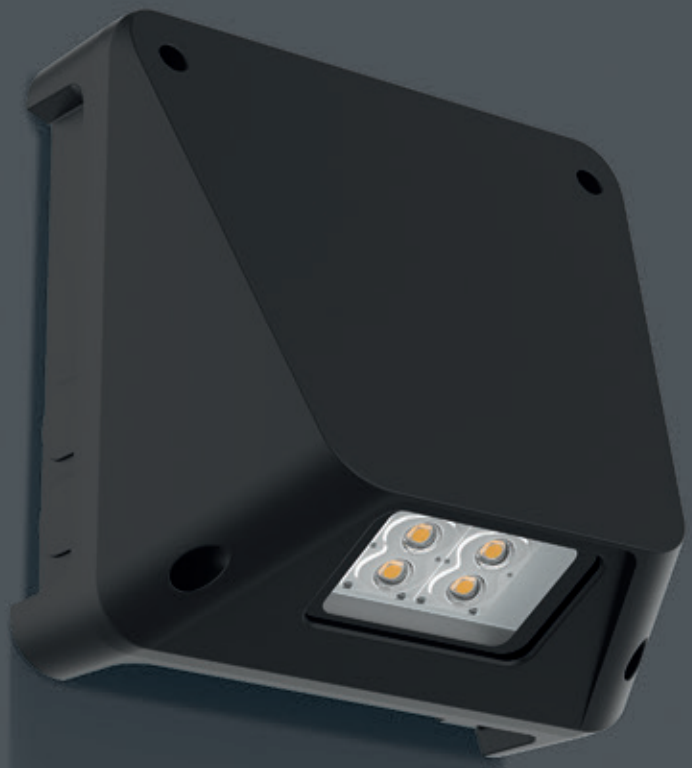

STORM





CE

IP66

IK10

CONF. 1

Apparecchio estremamente robusto resistente fino a -20°C

CARATTERISTICHE GENERALI


Studiata per applicazione in ambienti con temperatura da -20°C a +40°C

Apparecchio totalmente protetto contro polvere e acqua

Batterie ricaricate anche a basse temperature

In caso di black-out il funzionamento in emergenza è garantito fino a -40°C

Conforme alle normative europee EN 1838, EN 60598-2-22

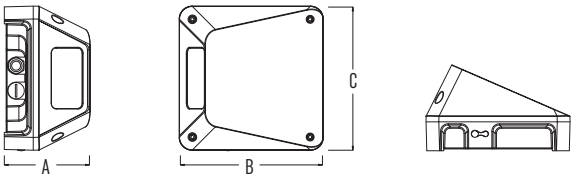

A=120 mm B=202 mm C=202 mm

NEW



BIANCO

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
ENERGY TEST	SH 1302	18	3 h	SE / SA	1500	1500	B161	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	SH 1902	12		SL		1500		
SPY CENTER	SH 2002	12		SL		1500		



NERO


	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
ENERGY TEST	SH 1301	18	3 h	SE / SA	1500	1500	B161	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	SH 1901	12		SL		1500		
SPY CENTER	SH 2001	12		SL		1500		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it**.



ATEX LED

Apparecchio di emergenza antideflagrante per ambienti di lavoro, sia interni che esterni, a rischio di esplosioni.

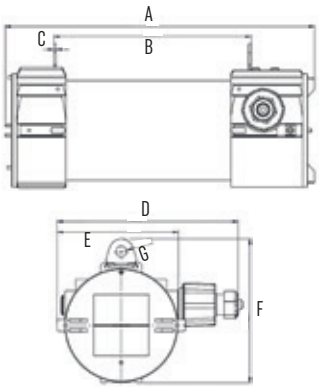

A=368mm B=234mm C=3mm D=216mm
E=155mm F=174mm G=Ø13mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Apparecchio di emergenza antideflagrante per ambienti di lavoro a rischio di esplosioni, interni o esterni

Adatto a zona 1, 2 e zona 21, 22

Installazione: sospensione, parete e soffitto

Conforme alla direttiva ATEX 94/9 CE

Conforme alle normative europee: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62031, EN 62471

Ex II 2 G - Ex d IIC T6 Gb da -20°C a +50°C

Ex II 2 G - Ex de IIC T6 Gb da -20°C a +50°C

Ex II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db IP66 da -20°C a +50°C

IP66

IK08

CONF. **1**


	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
ENERGY TEST	AX 1301		3 h	SE / SA	250	250	B147	LiFePO4
DALI	AX 1601		3 h	SE / SA	250	250	B147	LiFePO4

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
PITTOGRAMMI	A 311	PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA SINISTRA
	A 312	PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA DESTRA
	A 313	PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA BASSO



DUAL LED

Apparecchio adatti a grandi spazi con faretti orientabili e per utilizzo anche portatile.

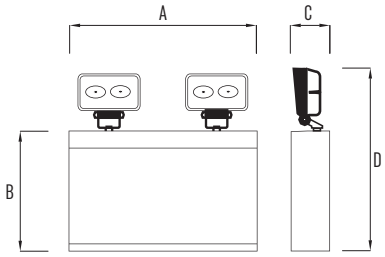

A = 302 mm B = 252 mm C = 90 mm D = 350 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Adatta a grandi spazi e grandi altezze

Installazione a parete

Faretti orientabili

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-8


CE

IP65

IK08

CONF. **1**

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
ENERGY TEST	DU 1302		1 h	SE	3200		B160	LiFePO4
	DU 1303		3 h	SE	3200		B164	LiFePO4
	DU 1902	2x22		SL		3200		
	DU 2002	2x22		SL		3200		

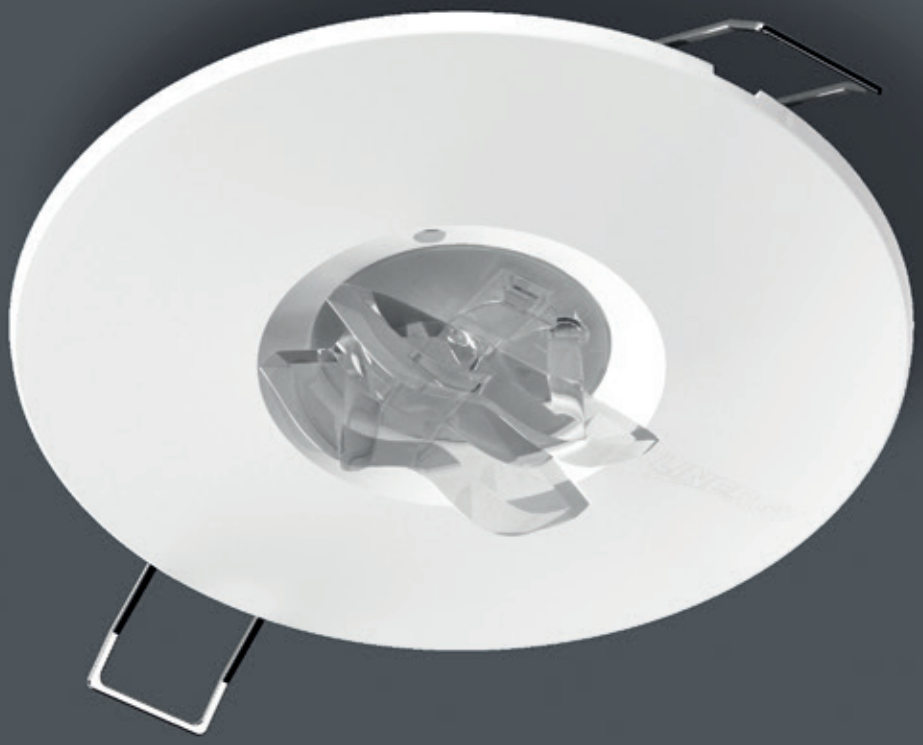

VIALED EVO®

IP20
IP43

IK07

CONF. 8

Concepito per applicazioni a incasso nel controsoffitto e a soffitto con kit per illuminare vie di fuga e zone antipanico. Completano il design, l'uso di materiali di pregio come la struttura in metallo pressofuso e la tecnologia avanzata grazie all'utilizzo di lenti intercambiabili. Prestazioni illuminotecniche sorprendenti.



ACCESSORI DISPONIBILI

A095
Kit per installazione a soffitto, colore bianco (190 x 190 x 43 mm). Compatibile solo con apparecchi da Ø 85 mm



A080
Kit per installazione a soffitto, colore grigio (190 x 190 x 43 mm). Compatibile solo con apparecchi da Ø 85 mm



A320
Kit di segnalazione, pittogrammi inclusi. Va usato in abbinamento al kit per installazione a soffitto.
Distanza visibilità: 22m



A333
Kit per modo di riposo con commander per codici con funzione Rest Mode ed Energy Test



A350
Comando per gestione modo di riposo



A361
Kit bifacciale di segnalazione Vialed *non per versione 59x59mm
Distanza di visibilità 17mm



A372
Kit bifacciale di segnalazione Vialed Nero *non per versione 59x59mm
Distanza di visibilità 17mm



CINQUE ANNI 5 GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI

Ottica simmetrica e asimmetrica di serie

Led ad alta efficienza luminosa

Lenti studiate per ottimizzare il flusso luminoso

Installazione a incasso nel controsoffitto, a plafone su soffitto con kit accessorio


Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



Fornita di serie in bianco e in grigio, ma è possibile ottenerla in qualsiasi colore indicando il codice RAL.


Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

diametro 85 mm

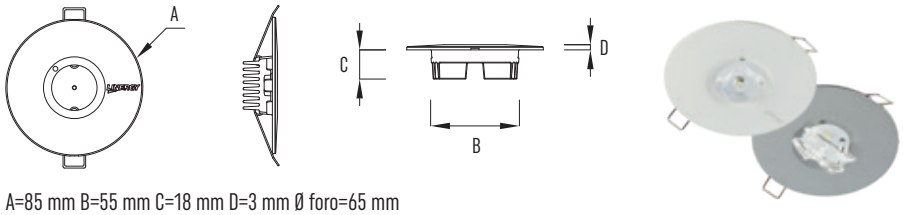


A=85 mm B=55 mm C=18 mm D=3 mm Ø foro=65 mm

diametro 68 mm

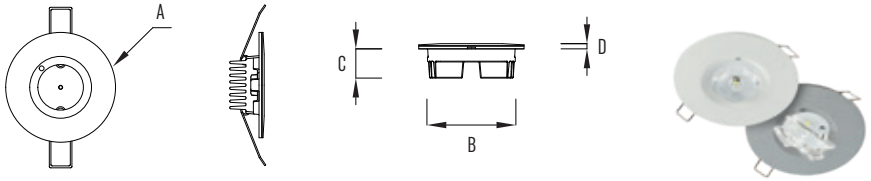

A=68 mm B=55 mm C=18 mm D=3 Ø foro=55 mm

Quadrato 59x59 mm

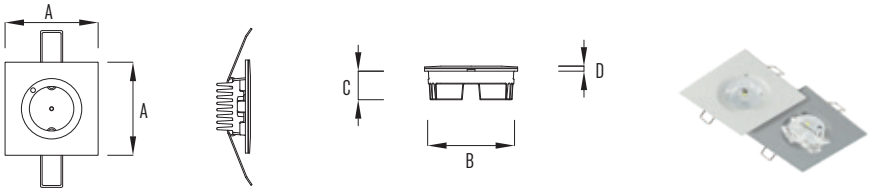

A=59 mm B=55 mm C=18 mm D=3,2mm Ø foro=55 mm

Nota: Per le dimensioni complete dell'elettronica consultare il sito **www.linergy.it**

COLORE BIANCO Ø 85mm



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
REST MODE	VE 1202	0,4	3 h	SE	360		B102	LiFePO4	•
	VE 1201	0,4	1 h	SE	450		B087	LiFePO4	•
	VE 1222	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	
ENERGY TEST	VE 1302	0,4	3 h	SE	360		B102	LiFePO4	•
	VE 1301	0,4	1 h	SE	450		B087	LiFePO4	•
	VE 1326	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	
SPY SYSTEM	VE 1526	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	
SPY SYSTEM WIRELESS	VE 2427	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	
DALI	VE 1631	5,7	2 h	SA	450	450	B102	LiFePO4	
	VE 1603	5,5		SL		360			
CENTRAL BATTERY	VE 1901	5,7		SL		450			•
SPY CONTROL	VE 2501	5,7		SL		450			
SPY CENTER	VE 2001	5,7		SL		450			•
SPY CENTER 24	VE 2101	4,8		SL		360			

COLORE GRIGIO Ø 85mm



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
REST MODE	VE 1206	0,4	3 h	SE	360		B102	LiFePO4	•
	VE 1205	0,4	1 h	SE	450		B087	LiFePO4	•
	VE 1223	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	
ENERGY TEST	VE 1306	0,4	3 h	SE	360		B102	LiFePO4	•
	VE 1305	0,4	1 h	SE	450		B087	LiFePO4	•
	VE 1327	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	
SPY SYSTEM	VE 1527	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	
SPY SYSTEM WIRELESS	VE 2428	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	
DALI	VE 1632	5,7	2 h	SA	450	450	B102	LiFePO4	
	VE 1606	5,5		SL		360			
CENTRAL BATTERY	VE 1902	5,7		SL		450			•
SPY CONTROL	VE 2502	5,7		SL		450			
SPY CENTER	VE 2002	5,7		SL		450			•
SPY CENTER 24	VE 2102	4,8		SL		360			

COLORE BIANCO Ø 68mm



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VE 1210	0,4	3 h	SE	360		B102	LiFePO4
	VE 1209	0,4	1 h	SE	450		B087	LiFePO4
	VE 1224	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
ENERGY TEST	VE 1310	0,4	3 h	SE	360		B102	LiFePO4
	VE 1309	0,4	1 h	SE	450		B087	LiFePO4
	VE 1328	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM	VE 1528	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	VE 2429	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
DALI	VE 1633	5,7	2 h	SA	450	450	B102	LiFePO4
	VE 1613	5,5		SL		360		
CENTRAL BATTERY	VE 1903	5,7		SL		450		
SPY CENTER	VE 2003	5,7		SL		450		
SPY CENTER 24	VE 2103	4,8		SL		360		

COLORE GRIGIO Ø 68mm



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VE 1225	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
ENERGY TEST	VE 1314	0,4	3 h	SE	360		B102	LiFePO4
	VE 1313	0,4	1 h	SE	450		B087	LiFePO4
	VE 1329	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM	VE 1529	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	VE 2430	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
DALI	VE 1634	5,7	2 h	SA	450	450	B102	LiFePO4
	VE 1616	5,5		SL		360		
CENTRAL BATTERY	VE 1904	5,7		SL		450		
SPY CENTER	VE 2004	5,7		SL		450		
SPY CENTER 24	VE 2104	4,8		SL		360		

COLORE BIANCO 59X59mm



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VE 1226	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
ENERGY TEST	VE 1318	0,4	3 h	SE	360		B102	LiFePO4
	VE 1317	0,4	1 h	SE	450		B087	LiFePO4
	VE 1330	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM	VE 1530	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	VE 2431	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
DALI	VE 1635	5,7	2 h	SA	450	450	B102	LiFePO4
	VE 1623	5,5		SL		360		
CENTRAL BATTERY	VE 1905	5,7		SL		450		
SPY CENTER	VE 2005	5,7		SL		450		
SPY CENTER 24	VE 2105	4,8		SL		360		

COLORE GRIGIO 59X59mm



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VE 1227	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
ENERGY TEST	VE 1322	0,4	3 h	SE	360		B102	LiFePO4
	VE 1321	0,4	1 h	SE	450		B087	LiFePO4
	VE 1331	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM	VE 1531	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	VE 2432	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4
DALI	VE 1636	5,7	2 h	SA	450	450	B102	LiFePO4
	VE 1626	5,5		SL		360		
CENTRAL BATTERY	VE 1906	5,7		SL		450		
SPY CENTER	VE 2006	5,7		SL		450		
SPY CENTER 24	VE 2106	4,8		SL		360		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. Flusso luminoso relativo ad apparecchio con lente simmetrica montata.
I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it**.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 080	SCATOLA IP42 GRIGIO INSTA. SOFFITTO VIALED
	A 095	SCATOLA IP42 BIANCA INSTA. SOFFITTO VIALED
	A 320	KIT BIFACCIALE DI SEGN. PER SCATOLA VIALED
	A 333	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER
	A 355	WI-FI MESH RANGE EXTENDER
	A 361	KIT BIFACCIALE DI SEGN. BIANCO PER VIALED
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



VIALED TEK®

CE

IP20
IP43

CONF. 8

Le dimensioni ridotte, la semplicità di installazione fanno di Vialed Tek la soluzione ideale per piccoli ambienti.

CARATTERISTICHE GENERALI

Ghiera in policarbonato autoestinguente diametro 68mm


Ottica simmetrica e asimmetrica di serie

Led ad alta efficienza luminosa

Lenti studiate per ottimizzare il flusso luminoso

Installazione a incasso nel controsoffitto

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

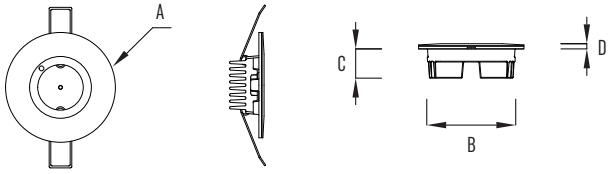

A=68 mm B=55 mm C=18 mm D=3 Ø foro=55 mm

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VK 1202	0,4	3 h	SE	230		B102	LiFePO4
	VK 1201	0,4	1 h	SE	250		B087	LiFePO4
	VK 1203	5,7	3 h	SE / SA	250	250	B103	LiFePO4

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 333	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER
	A 361	KIT BIFACCIALE DI SEGN. BIANCO PER VIALED
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

ACCESSORI DISPONIBILI

A333
Kit per modo di riposo con commander per codici con funzione Rest Mode ed Energy Test



A350
Comando per gestione modo di riposo



A361
Kit bifacciale di segnalazione Vialed Distanza di visibilità 17mm



A372
Kit bifacciale di segnalazione Vialed Nero Distanza di visibilità 17mm





VIALED HIGH

IP20
IP43

IK07

CONF. 8

Applicazioni ad incasso nel controsoffitto e a soffitto per illuminare con potenza e precisione vie di fuga di cinema, musei e auditorium. Realizzato in metallo pressofuso, con Vialed High l'altezza non è più un problema: l'ottica garantisce risultati da oltre 10 metri di altezza.



ACCESSORI DISPONIBILI

A095
Kit per installazione a soffitto, colore bianco (190 x 190 x 43 mm). Compatibile solo con apparecchi da Ø 85 mm



A080
Kit per installazione a soffitto, colore grigio (190 x 190 x 43 mm). Compatibile solo con apparecchi da Ø 85 mm



A320
Kit di segnalazione, pittogrammi inclusi. Va usato in abbinamento al kit per installazione a soffitto. Distanza visibilità: 22m



A333
Kit per modo di riposo con commander per codici con funzione Rest Mode ed Energy Test



A350
Comando per gestione modo di riposo



CINQUE ANNI 5 GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI

Ottica simmetrica e asimmetrica di serie

Led ad alta efficienza luminosa

Lenti studiate per ottimizzare il flusso luminoso

Studiato per applicazioni a grandi altezze (oltre 10 mt)

Installazione a incasso nel controsoffitto, a plafone su soffitto con kit accessorio


Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



Fornita di serie in bianco e in grigio, ma è possibile ottenerla in qualsiasi colore indicando il codice RAL.


Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

diametro 85 mm

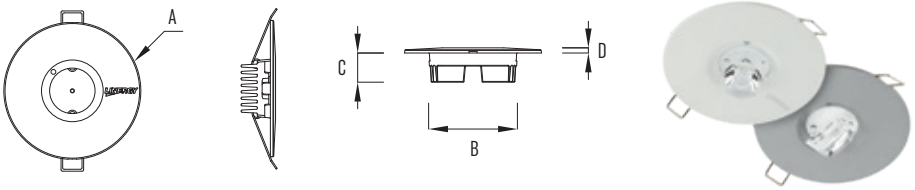

A=85 mm B=55 mm C=18 mm D=3 mm Ø foro=65 mm

diametro 68 mm

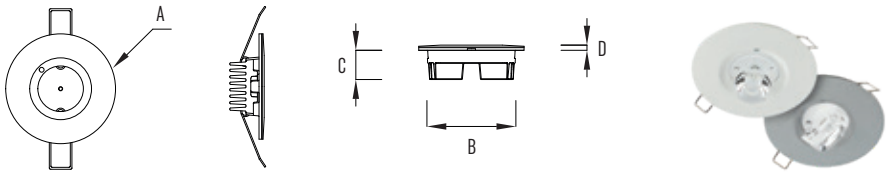

A=68 mm B=55 mm C=18 mm D=3 Ø foro=55 mm

Nota: Per le dimensioni complete dell'elettronica consultare il sito **www.linergy.it**

COLORE BIANCO Ø 85mm



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
REST MODE	VH 1217	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4	
ENERGY TEST	VH 1317	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4	
SPY SYSTEM	VH 1517	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4	
SPY SYSTEM WIRELESS	VH 2417	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4	
DALI	VH 1621	5,7	2 h	SA	440	440	B102	LiFePO4	
	VH 1603	5,5		SL		360			
CENTRAL BATTERY	VH 1901	5,7		SL		440			•
SPY CONTROL	VH 2501	5,7		SL		440			
SPY CENTER	VH 2001	5,7		SL		440			•
SPY CENTER 24	VH 2101	4,8		SL		360			

COLORE GRIGIO Ø 85mm



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	05
REST MODE	VH 1218	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4	
ENERGY TEST	VH 1318	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4	
SPY SYSTEM	VH 1518	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4	
SPY SYSTEM WIRELESS	VH 2418	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4	
DALI	VH 1622	5,7	2 h	SA	440	440	B102	LiFePO4	
	VH 1606	5,5		SL		360			
CENTRAL BATTERY	VH 1902	5,7		SL		440			•
SPY CONTROL	VH 2502	5,7		SL		440			
SPY CENTER	VH 2002	5,7		SL		440			•
SPY CENTER 24	VH 2102	4,8		SL		360			

COLORE BIANCO Ø 68 mm



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VH 1219	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4
ENERGY TEST	VH 1319	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM	VH 1519	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	VH 2419	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4
DALI	VH 1623	5,7	2 h	SA	440	440	B102	LiFePO4
	VH 1613	5,5		SL		360		
CENTRAL BATTERY	VH 1903	5,7		SL		440		
SPY CENTER	VH 2003	5,7		SL		440		
SPY CENTER 24	VH 2103	4,8		SL		360		

COLORE GRIGIO Ø 68 MM



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VH 1220	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4
ENERGY TEST	VH 1320	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM	VH 1520	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	VH 2420	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B102	LiFePO4
DALI	VH 1624	5,7	2 h	SA	440	440	B102	LiFePO4
	VH 1616	5,5		SL		360		
CENTRAL BATTERY	VH 1904	5,7		SL		440		
SPY CENTER	VH 2004	5,7		SL		440		
SPY CENTER 24	VH 2104	4,8		SL		360		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it**.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 080	SCATOLA IP42 GRIGIO INSTA. SOFFITTO VIALED
	A 095	SCATOLA IP42 BIANCA INSTA. SOFFITTO VIALED
	A 320	KIT BIFACCIALE DI SEGN. PER SCATOLA VIALED
	A 333	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER
	A 355	WI-FI MESH RANGE EXTENDER
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



VIALED EVO MINIBOX®

IP42

CONF. 12

Soluzione installativa ideale
per mancata possibilità di
sfruttare spazi a controsoffitto
per altezze standard.

CARATTERISTICHE GENERALI

Versione a plafone di Vialed Evo

Ottica simmetrica e asimettrica di serie

Led ad alta efficienza luminosa

Lenti studiate per ottimizzare il flusso luminoso


Installazione a plafone su soffitto

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



Fornita di serie in bianco, ma è possibile ottenerla in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

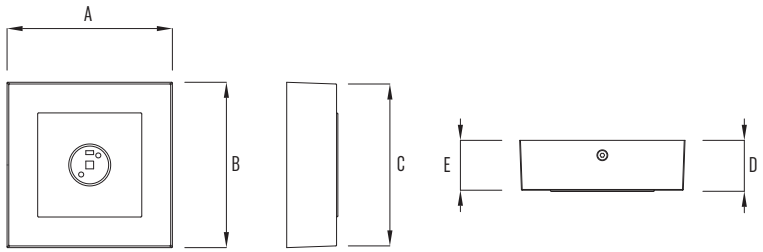

A=130 mm B=130 mm C=125 mm D=40 mm E=39 mm

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VB 1203	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B137	LiFePO4
ENERGY TEST	VB 1303	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B137	LiFePO4
SPY SYSTEM	VB 1503	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B137	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	VB 2403	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B137	LiFePO4
DALI	VB 1604	5,7	2 h	SA	450	450	B137	LiFePO4
	VB 1603	5,7		SL		360		
CENTRAL BATTERY	VB 1901	5,3		SL		450		
SPY CONTROL	VB 2501	5,7		SL		450		
SPY CENTER	VB 2001	5,3		SL		450		
SPY CENTER 24	VB 2101	3,9		SL		360		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. Flusso luminoso relativo ad apparecchio con lente simmetrica montata.
I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it.**

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 305	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER
	A 310*	ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO
	A 341	KIT BIFACCIALE SEGNALAZIONE VIALED MINI BOX
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

* **Nota: A310** consente solo di alimentare l'apparecchio. Verifica la compatibilità meccanica tra adattatore e binario con l'ufficio tecnico Linergy

ACCESSORI DISPONIBILI

A305
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da ordinare separatamente



A350
Comando per gestione modo di riposo



A310
Adattatore bianco per binario elettrificato. Disponibile anche in nero.



A341
Kit di segnalazione (pittogrammi inclusi). Distanza di visibilità: 16 m





VIALED HIGH MINIBOX

IP42

CONF. 12

Soluzione installativa ideale
per mancata possibilità di
sfruttare spazi a controsoffitto
per grandi altezze.

CARATTERISTICHE GENERALI

Versione a plafone di Vialed High

Ottica simmetrica e asimettrica di serie

Led ad alta efficienza luminosa

Lenti studiate per ottimizzare il flusso luminoso


Installazione a plafone su soffitto

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



Fornita di serie in bianco, ma è possibile ottenerla in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

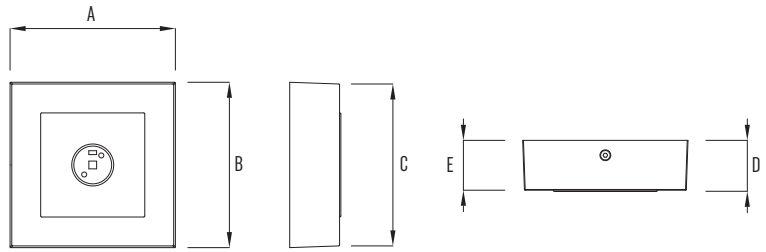

A=130 mm B=130 mm C=125 mm D=40 mm E=39 mm

ACCESSORI DISPONIBILI

A305
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da ordinare separatamente



A350
Comando per gestione modo di riposo



A310
Adattatore bianco per binario elettrificato. Disponibile anche in nero.



A341
Kit di segnalazione (pittogrammi inclusi). Distanza di visibilità: 16 m




	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VF 1203	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B137	LiFePO4
ENERGY TEST	VF 1303	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B137	LiFePO4
SPY SYSTEM	VF 1503	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B137	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	VF 2403	5,7	2 h	SE / SA	440	440	B137	LiFePO4
DALI	VF 1604	5,7	2 h	SA	440	440	B137	LiFePO4
	VF 1603	5,7		SL		360		
CENTRAL BATTERY	VF 1901	5,3		SL		440		
SPY CONTROL	VF 2501	5,7		SL		440		
SPY CENTER	VF 2001	5,3		SL		440		
SPY CENTER 24	VF 2101	3,9		SL		360		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it.**

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 305	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER
	A 310*	ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO
	A 341	KIT BIFACCIALE SEGNALAZIONE VIALED MINI BOX
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

* **Nota: A310** consente solo di alimentare l'apparecchio. Verifica la compatibilità meccanica tra adattatore e binario con l'ufficio tecnico Linergy

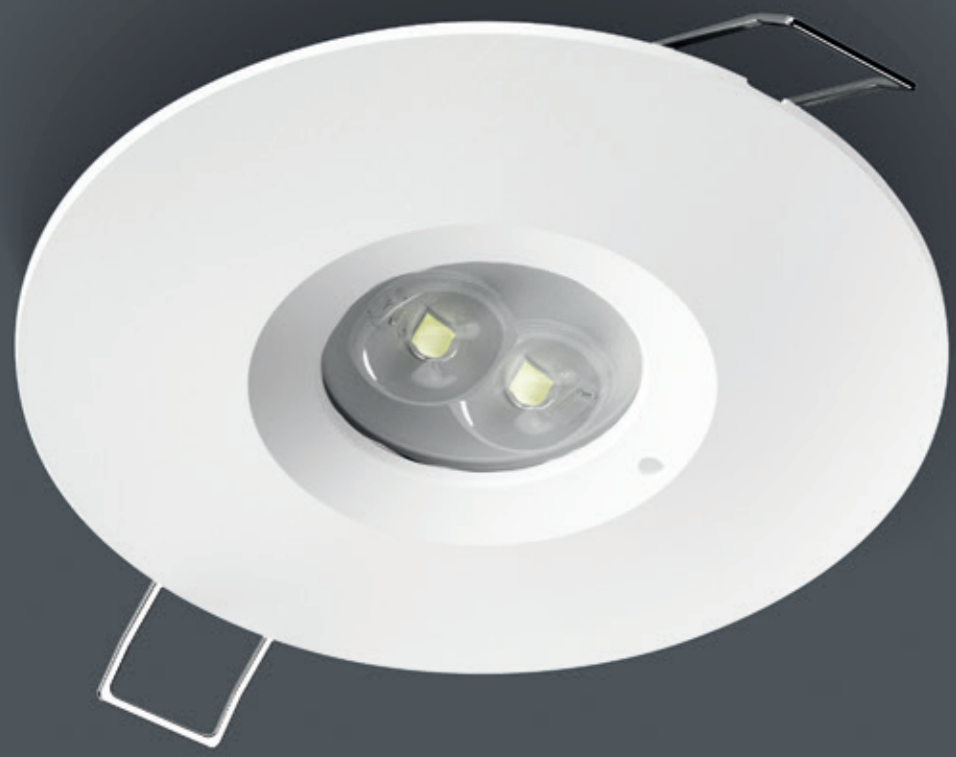

VIALED IP 65

CE

III

IP65 - FARETTO

IP20 - MODULO ELETTRONICO

IK08

CONF. **8**

Una luminosità doppiamente efficace grazie a due LED anzichè uno. Materiali di pregio e tecnologia avanzata come tutta la gamma Vialed. Applicazioni a incasso nel controsoffitto e a soffitto. Grado di protezione elevato.



ACCESSORI DISPONIBILI

A080 / A095
Kit IP42 per installazione a soffitto, disponibile in bianco e in grigio (190 x 190 x 43 mm



A306 / A307
Kit IP65 per installazione a soffitto, disponibile in bianco e in grigio (190 x 190 x 43 mm)



A320
Kit di segnalazione, pittogrammi inclusi. Va usato in abbinamento al kit per installazione a soffitto. Distanza visibilità: 22m



A332
Kit per modo di riposo con commander per codici con funzione Rest Mode ed Energy Test



A350
Comando per gestione modo di riposo



A361
Kit bifacciale di segnalazione Vialed Distanza di visibilità 17mm



A372
Kit bifacciale di segnalazione Vialed Nero Distanza di visibilità 17mm



CINQUE ANNI 5 GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI

2 LED ad altissima efficienza luminosa

Ottica simmetrica e asimmetrica di serie


Installazione a incasso nel controsoffitto, a plafone su soffitto con kit accessorio

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



Fornita di serie in bianco e in grigio, ma è possibile ottenerla in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

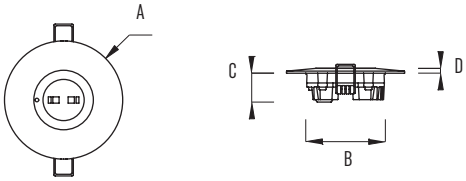

A=85 mm B=57 mm C=21 mm D=3,5 mm Ø foro 65 mm



Ghiera in metallo bianca o grigia



COLORE BIANCO

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VA 1201	0,7	2 h	SE	750		B132	LiFePO4
	VA 1202	0,7	3 h	SE	750		B133	LiFePO4
	VA 1203	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4
	VA 1204	8,9	3 h	SE / SA	750	750	B133	LiFePO4
ENERGY TEST	VA 1301	0,7	2 h	SE	750		B132	LiFePO4
	VA 1302	0,7	3 h	SE	750		B133	LiFePO4
	VA 1303	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4
	VA 1304	8,9	3 h	SE / SA	750	750	B133	LiFePO4
SPY SYSTEM	VA 1501	0,7	2 h	SE	750		B132	LiFePO4
	VA 1502	0,7	3 h	SE	750		B133	LiFePO4
	VA 1503	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4
	VA 1504	8,9	3 h	SE / SA	750	750	B133	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	VA 2401	0,7	2 h	SE	750		B132	LiFePO4
	VA 2402	0,7	3 h	SE	750		B133	LiFePO4
	VA 2403	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4
	VA 2404	8,9	3 h	SE / SA	750	750	B133	LiFePO4
DALI	VA 1601	0,7	2 h	SE	750		B132	LiFePO4
	VA 1602	0,7	3 h	SE	750		B133	LiFePO4
	VA 1603	8,9	2 h	SA	750	750	B132	LiFePO4
	VA 1604	8,9	3 h	SA	750	750	B133	LiFePO4
	VA 1605	5,4		SL		600		
CENTRAL BATTERY	VA 1901	6,1		SL		750		
SPY CONTROL	VA 2501	8,9		SL		750		
SPY CENTER	VA 2001	6,1		SL		750		
SPY CENTER 24	VA 2101	5,7		SL		600		



COLORE GRIGIO

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VA 1205	0,7	2 h	SE	750		B132	LiFePO4
	VA 1206	0,7	3 h	SE	750		B133	LiFePO4
	VA 1207	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4
	VA 1208	8,9	3 h	SE / SA	750	750	B133	LiFePO4
ENERGY TEST	VA 1305	0,7	2 h	SE	750		B132	LiFePO4
	VA 1306	0,7	3 h	SE	750		B133	LiFePO4
	VA 1307	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4
	VA 1308	8,9	3 h	SE / SA	750	750	B133	LiFePO4
SPY SYSTEM	VA 1505	0,7	2 h	SE	750		B132	LiFePO4
	VA 1506	0,7	3 h	SE	750		B133	LiFePO4
	VA 1507	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4
	VA 1508	8,9	3 h	SE / SA	750	750	B133	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	VA 2405	0,7	2 h	SE	750		B132	LiFePO4
	VA 2406	0,7	3 h	SE	750		B133	LiFePO4
	VA 2407	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4
	VA 2408	8,9	3 h	SE / SA	750	750	B133	LiFePO4
DALI	VA 1606	0,7	2 h	SE	750		B132	LiFePO4
	VA 1607	0,7	3 h	SE	750		B133	LiFePO4
	VA 1608	8,9	2 h	SA	750	750	B132	LiFePO4
	VA 1609	8,9	3 h	SA	750	750	B133	LiFePO4
	VA 1610	5,4		SL		600		
CENTRAL BATTERY	VA 1902	6,1		SL		750		
SPY CONTROL	VA 2502	8,9		SL		750		
SPY CENTER	VA 2002	6,1		SL		750		
SPY CENTER 24	VA 2102	5,7		SL		600		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. **Flusso luminoso dell'apparecchio con lente asimmetrica installata**. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it.**

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 080	SCATOLA IP42 GRIGIO INSTA. SOFFITTO VIALED
	A 095	SCATOLA IP42 BIANCA INSTA. SOFFITTO VIALED
	A 306	KIT IP65 BIANCO INSTA. SOFFITTO VIALED IP65
	A 307	KIT IP65 GRIGIO INSTA. SOFFITTO VIALED IP65
	A 320	KIT BIFACCIALE DI SEGN. PER SCATOLA VIALED
	A 332	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER
	A 355	WI-FI MESH RANGE EXTENDER
	A 361	KIT BIFACCIALE DI SEGN. BIANCO PER VIALED
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



VIALED WALL



IP20

CONF. 7

Progettata esclusivamente per installazioni a parete, con diffusione della luce verso il basso. Vialed Wall è sicurezza funzionale in ogni spazio. Grazie alla sua ottica è possibile regolare la sorgente luminosa. La scocca di design in alluminio la rende un vero elemento d'arredo, che si integra con ogni ambiente.



CARATTERISTICHE GENERALI

Scocca in alluminio

Ottica simmetrica e asimmetrica di serie

Sorgente luminosa orientabile a 0°, 10° e 20°

Applicazione a parete

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22




Fornita di serie in alluminio e in bianco, ma è possibile ottenerla in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.


ACCESSORI DISPONIBILI

A332
Kit per modo di riposo con commander per codici con funzione Rest Mode ed Energy Test



A350
Comando per gestione modo di riposo



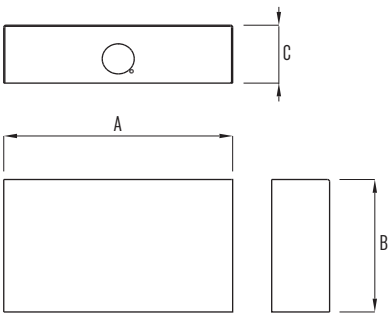



A=207 mm B=120 mm C=52 mm




Disponibile anche in bianco

SORGENTE LUMINOSA INCLINABILE

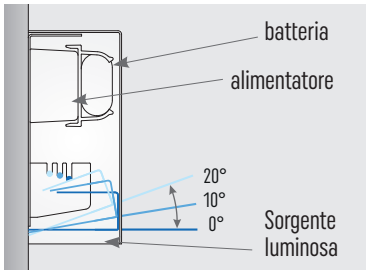




Sorgente luminosa a 0°





Sorgente luminosa a 10°



Sorgente luminosa a 20°

SORGENTE LUMINOSA FISSA - GAMMA ALTO FLUSSO

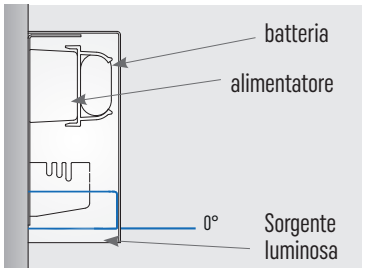



Sorgente luminosa a 0°



COLORE BIANCO

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	EK 05
REST MODE	VW 1203	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	•
ENERGY TEST	VW 1303	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	•
SPY SYSTEM	VW 1503	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	•
SPY SYSTEM WIRELESS	VW 2402	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	
DALI	VW 1605	5,7	2 h	SA	450	450	B102	LiFePO4	
	VW 1602	4,7		SL		360			
CENTRAL BATTERY	VW 1901	5,7		SL		450			•
SPY CENTER	VW 2001	5,7		SL		450			•
SPY CENTER 24	VW 2101	4,8		SL		360			



COLORE BIANCO - GAMMA ALTO FLUSSO

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	EK 05
REST MODE	VW 1206	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4	
ENERGY TEST	VW 1305	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4	
SPY SYSTEM	VW 1505	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4	
SPY SYSTEM WIRELESS	VW 2405	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4	
DALI	VW 1607	8,9	2 h	SA	750	750	B132	LiFePO4	
	VW 1608	5,4		SL		600			
CENTRAL BATTERY	VW 1904	6,1		SL		750			
SPY CENTER	VW 2003	6,1		SL		750			
SPY CENTER 24	VW 2103	5,7		SL		600			

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. **Flusso luminoso relativo ad apparecchio con lente simmetrica.** I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.



COLORE GRIGIO

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	EN 05
REST MODE	VW 1204	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	•
ENERGY TEST	VW 1304	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	•
SPY SYSTEM	VW 1504	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	•
SPY SYSTEM WIRELESS	VW 2404	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	
DALI	VW 1606	5,7	2 h	SA	450	450	B102	LiFePO4	
	VW 1604	4,7		SL		360			
CENTRAL BATTERY	VW 1902	5,7		SL		450			•
SPY CENTER	VW 2002	5,7		SL		450			•
SPY CENTER 24	VW 2102	4,8		SL		360			



COLORE GRIGIO - GAMMA ALTO FLUSSO

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	EN 05
REST MODE	VW 1207	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4	
ENERGY TEST	VW 1306	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4	
SPY SYSTEM	VW 1506	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4	
SPY SYSTEM WIRELESS	VW 2406	8,9	2 h	SE / SA	750	750	B132	LiFePO4	
DALI	VW 1609	8,9	2 h	SA	750	750	B132	LiFePO4	
	VW 1610	5,4		SL		600			
CENTRAL BATTERY	VW 1905	6,1		SL		750			
SPY CENTER	VW 2004	6,1		SL		750			
SPY CENTER 24	VW 2104	5,7		SL		600			

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. **Flusso luminoso relativo ad apparecchio con lente simmetrica.** I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 332	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



VIALED TUBE



IP42

CONF. 8

Il gusto dello stile contemporaneo. Ideale per installazioni a plafone e sospensione con kit accessorio. Materiali ricercati, finiture di pregio e soluzioni estetiche rendono Vialed Tube una soluzione d'arredo anche da spenta.



CARATTERISTICHE GENERALI


- Scocca di design in alluminio
- Ottica simmetrica e asimmetrica di serie
- Led ad alta efficienza luminosa
- Lenti studiate per ottimizzare il flusso luminoso
- Installazione a plafone e a sospensione con accessorio
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

ACCESSORI DISPONIBILI

A058
Kit completo di rosone e cavo di lunghezza 1,25 m per la sospensione a soffitto di Vialed Tube




A332
Kit per modo di riposo con commander per codici con funzione Rest Mode ed Energy Test




A350
Comando per gestione modo di riposo



A plafone



A sospensione

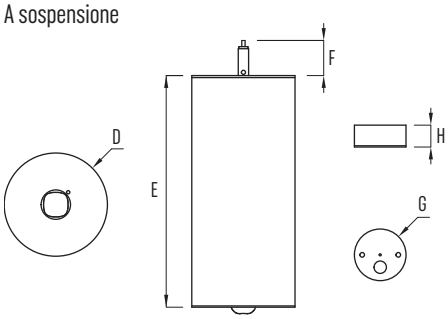

A=100 mm B=225 mm C=12 mm D=100 mm E=225 mm F=34 mm G=50 mm H=21 mm

TIPI DI INSTALLAZIONE

La nostra Vialed Tube è ideale per chi ricerca una soluzione d'emergenza che si adatti facilmente all'ambiente. L'installazione può essere a plafone o a sospensione a soffitto. In quest'ultimo caso, la lampada sarà fornita con un kit composto da rosone e cavo, acquistabile separatamente.



A plafone



A sospensione

GRANDE DESIGN, GRANDI POTENZIALITÀ

La Vialed Tube è stata studiata per soddisfare tutte quelle situazioni che richiedono un'attenzione particolare all'estetica e al design.

È realizzata in alluminio ed è dotata di un nuovo Led in grado di garantire un flusso luminoso fino a 360lm, garantendo prestazioni illuminotecniche davvero elevate.



Disponibile con ottiche per applicazioni ad altezze standard o grandi altezze (vedi tabelle a lato). Le lenti simmetrica e asimmetrica sono sempre fornite di serie.

LENTI STANDARD	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	EN 60598-2-22
REST MODE	VT 1202	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	•
ENERGY TEST	VT 1302	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	•
SPY SYSTEM	VT 1502	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	•
SPY SYSTEM WIRELESS	VT 2402	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	
DALI	VT 1603	5,7	2 h	SA	450	450	B102	LiFePO4	
	VT 1602	4,7		SL		360			
CENTRAL BATTERY	VT 1901	5,7		SL		450			•
SPY CENTER	VT 2001	5,7		SL		450			•
SPY CENTER 24	VT 2101	4,8		SL		360			

LENTI GRANDI ALTEZZE	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	EN 60598-2-22
REST MODE	VU 1202	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	•
ENERGY TEST	VU 1302	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	•
SPY SYSTEM	VU 1502	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	•
SPY SYSTEM WIRELESS	VU 2402	5,7	2 h	SE / SA	450	450	B102	LiFePO4	
DALI	VU 1603	5,7	2 h	SA	450	450	B102	LiFePO4	
	VU 1602	4,7		SL		360			
CENTRAL BATTERY	VU 1901	5,7		SL		450			•
SPY CENTER	VU 2001	5,7		SL		450			•
SPY CENTER 24	VU 2101	4,8		SL		360			

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. Lenti standard: flusso luminoso relativo ad apparecchio con lente simmetrica montata. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it.**

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 058	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO VIALED TUBE
	A 332	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO




NANOLED®

IP20
IP40

CONF. 12

Ideata per ambienti residenziali, Nanoled è la soluzione invisibile ed efficiente per installazioni a incasso nel controsoffitto. Il suo LED garantisce 50.000 ore di funzionamento e sicurezza per la tua casa.

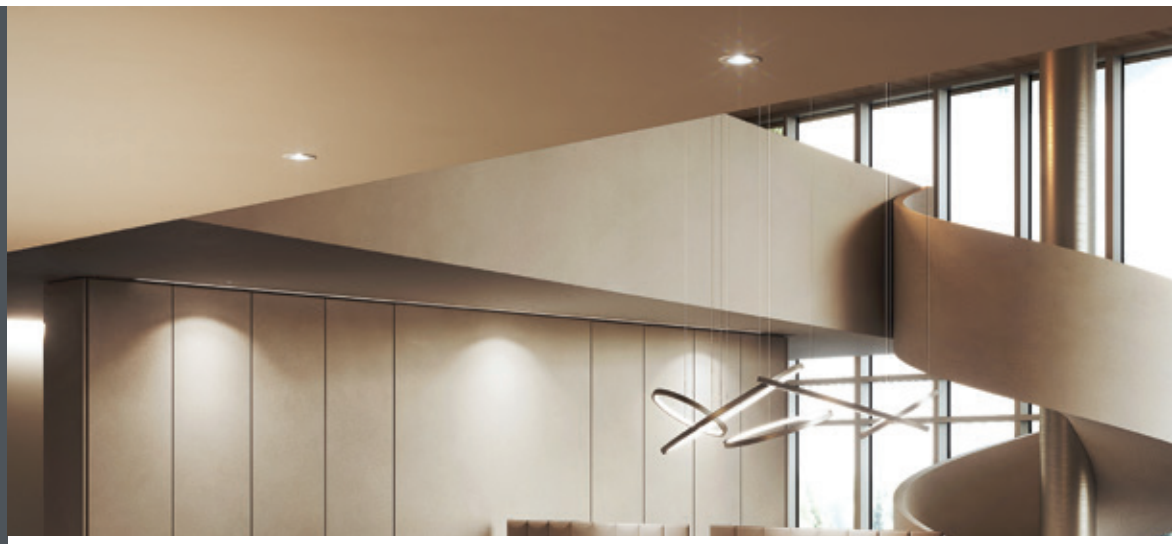

CARATTERISTICHE GENERALI

Soluzione semplice ed efficace per ambienti residenziali

Manutenzione minima

Lente simmetrica

Installazione a incasso nel controsoffitto


Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



Fornita di serie in bianco, ma è possibile ottenerla in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

diametro 34 mm

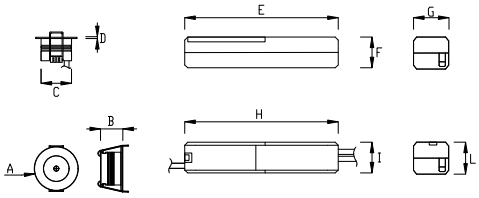



A=42,4 mm B=22,2 mm C=31,3 mm D=1,5 mm E=185 mm
F=24,5 G=29 mm H=185 mm I=29mm L=24,5 mm

Nota: Per le dimensioni complete dell'elettronica consultare il sito **www.linergy.it**

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
STANDARD	NL 1001	0,3	3 h	SE	210		B163	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	NL 1901	2,3		SL		130		
SPY CENTER	NL 2001	2,3		SL		130		
SPY CENTER 24	NL 2101	2,4		SL		130		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it.**

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 275	KIT BIANCO INSTALLAZIONE A SOFFITTO NANOLED
	A 320	KIT BIFACCIALE DI SEGN. PER SCATOLA VIALED

ACCESSORI DISPONIBILI

A275
Kit per installazione a soffitto, disponibile in bianco
(190 x 190 x 43 mm)



A320
Kit di segnalazione, pittogrammi inclusi. Va usato in abbinamento al kit per installazione a soffitto.
Distanza visibilità: 22m





NANOLED TEK

NEW

CE

IP20
IP40

CONF. 12

Nanoled Tek con ghiera in policarbonato è la soluzione più economica, ma con la stessa garanzia di sicurezza ed affidabilità in ogni ambiente.

CARATTERISTICHE GENERALI

Soluzione semplice ed efficace per ambienti residenziali

Manutenzione minima


Lente simmetrica

Installazione a incasso nel controsoffitto

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

Ghiera in policarbonato

diametro 34 mm

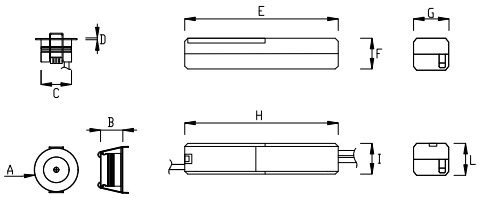

A=42,4 mm B=22,2 mm C=31,3 mm D=1,5 mm E=185 mm
F=24,5 G=29 mm H=185 mm I=29mm L=24,5 mm

Nota: Per le dimensioni complete dell'elettronica consultare il sito **www.linergy.it**

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
STANDARD	NK 1001	0,3	3 h	SE	180		B163	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	NK 1901	2,3		SL		130		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito **www.linergy.it.**

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 275	KIT BIANCO INSTALLAZIONE A SOFFITTO NANOLED
	A 320	KIT BIFACCIALE DI SEGN. PER SCATOLA VIALED


ACCESSORI DISPONIBILI

A275
Kit per installazione a soffitto, disponibile in bianco
(190 x 190 x 43 mm)



A320
Kit di segnalazione, pittogrammi inclusi. Va usato in abbinamento al kit per installazione a soffitto.
Distanza visibilità: 22m



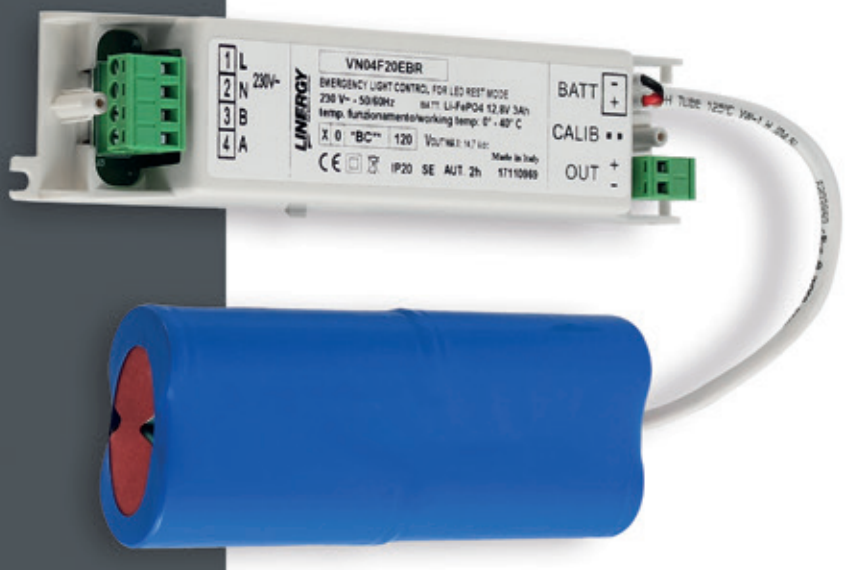

VIALED NET

Kit di alimentazione esclusivo per la serie VIALED con possibilità di collegamento a stella, a cascata o misto.

CINQUE ANNI 5 GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI

Kit di alimentazione per la serie Vialed


Possibilità di collegamento a stella o a cascata

Installabile all'interno di scatole di derivazione PT (a partire dal formato PT 6)

Possibilità di pilotare fino a 4 faretti Vialed

Conforme alle normative europee EN 60598-2-22, EN 61347-1



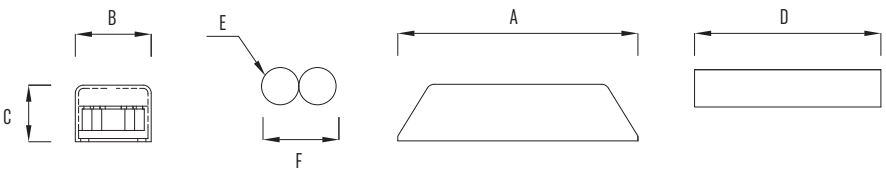


A=182 mm B=46 mm C=27 mm D=135 mm E=27 mm F=54 mm

CE

IP20

CONF. 1


ESEMPI DI COLLEGAMENTI AD ALTRI DISPOSITIVI

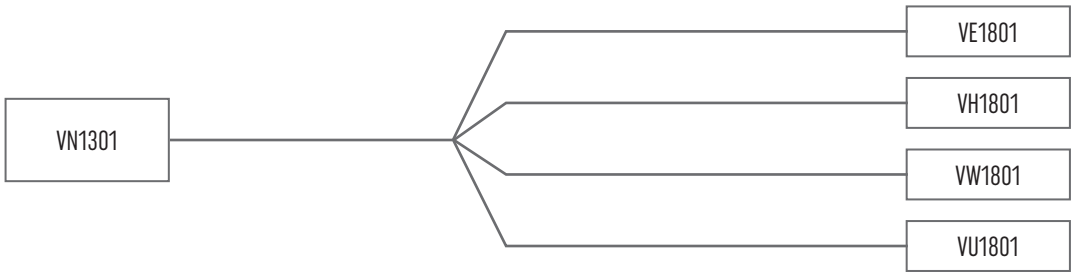


COLLEGAMENTO A "CASCATA"



COLLEGAMENTO "MISTO"

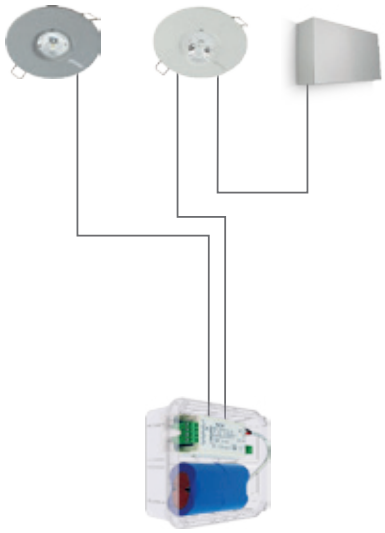

COLLEGAMENTO A "STELLA"

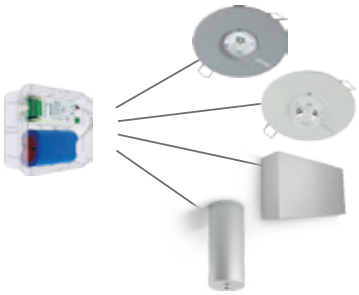

KIT DI ALIMENTAZIONE	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FLUSSO LUMINOSO (LM))	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	VN 1201	1	2 h	SE			B104	LiFePO4
ENERGY TEST	VN 1301	1	2 h	SE			B104	LiFePO4
SPY SYSTEM	VN 1501	1	2 h	SE			B104	LiFePO4

FARETTI VIALED	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (LM)	FLUSSO SA (LM)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
	VIALED EVO / COLORE BIANCO							
	VE 1801	4,5		SL		360		
	VIALED EVO / COLORE GRIGIO							
	VE 1802	4,5		SL		360		
	VIALED EVO MINI BOX							
	VB 1801	4,5		SL		360		
	VIALED HIGH / COLORE BIANCO							
	VH 1801	4,5		SL		360		
	VIALED HIGH / COLORE GRIGIO							
	VH 1802	4,5		SL		360		
	VIALED HIGH MINI BOX							
	VF 1801	4,5		SL		360		
	VIALED WALL / COLORE BIANCO							
	VW 1801	4,5		SL		360		
	VIALED WALL / COLORE GRIGIO							
	VW 1802	4,5		SL		360		
	VIALED TUBE / LENTI STANDARD							
	VT 1801	4,5		SL		360		
	VIALED TUBE / LENTI GRANDI ALTEZZA							
	VU 1801	4,5		SL		360		

* **Nota:** i faretti con funzione Vialed Net non sono acquistabili singolarmente.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



ORION®




IP40

IK07

CONF. 4

Solida per installazioni a parete, a soffitto e a bandiera. Versatile, completa e funzionale, è la lampada di segnalazione forte come il metallo della sua scocca.

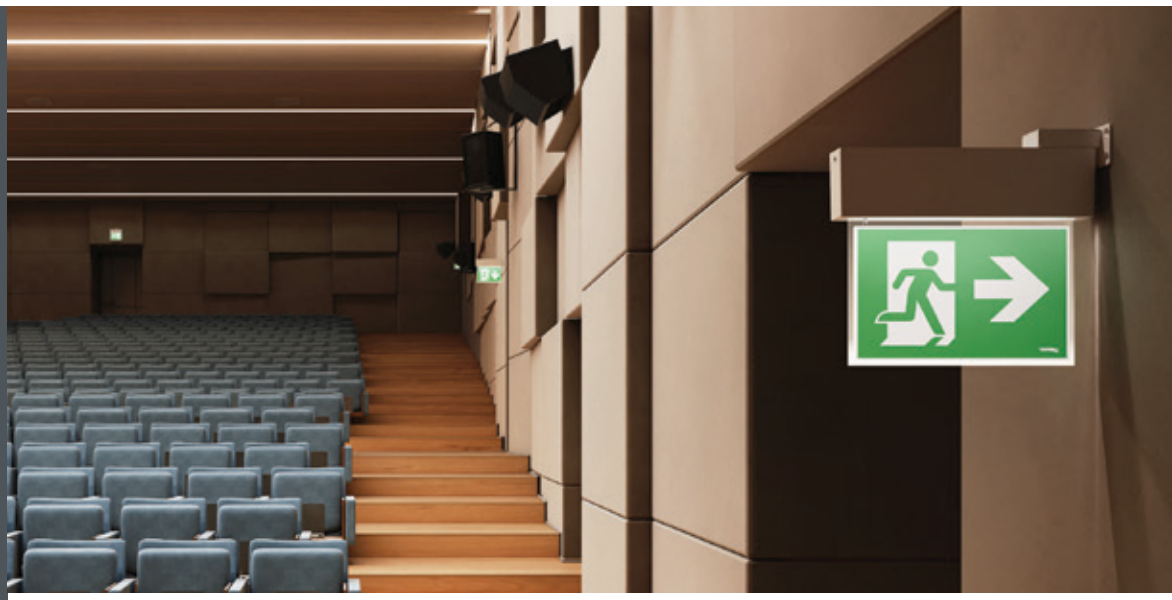

ACCESSORI DISPONIBILI

A305
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da ordinare separatamente



A077
Staffa per fissaggio a bandiera. Fornita di serie



A093
Staffa per fissaggio a parete. Fornita di serie



Staffa/coperchio per fissaggio a soffitto. Fornita di serie



A163
Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010, per tutte le segnalazioni:dx, sx, basso. Fornito di serie



A037
Kit per fissare a sospensione la ORION con cavi di acciaio. Da ordinare separatamente. Lunghezza kit 1,25 m



A283
Pittogramma con freccia di segnalazione verso il basso. Da ordinare separatamente



A350
Comando per gestione modo di riposo



CINQUE ANNI 5 GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI

Scocca in metallo pressofuso

Pannello ad alta luminosità e uniformità

Pulsante di test: permette di effettuare il test manuale del funzionamento in emergenza e di impostare un livello di luminosità inferiore in presenza di rete (utilizzo in cinema e teatri)

Installabile a singola o doppia faccia con il kit di pittogrammi fornito di serie

Predisposizione per installazione a soffitto, a parete e a bandiera

Possibilità di installazione a sospensione tramite accessori


Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

Nuove batterie LiFePo4



Fornita di serie in bianco, ma è disponibile in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

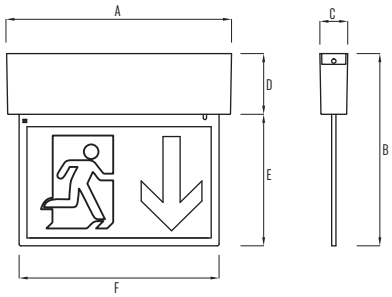

A=315 mm B=269 mm C=39 mm D=85 mm E=184 mm F=280 mm

CONSUMI ENERGETICI

Sempre Accesa (SA)	2,4 W
Solo Emergenza (SE)	0,8 W

SCOCCA GRIGIA

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	EK 05	RINA
REST MODE	OR 1201	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4	•	•
	OR 1202	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4	•	•
ENERGY TEST	OR 1301	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4	•	•
	OR 1302	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4	•	•
SPY SYSTEM	OR 1501	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4	•	•
	OR 1502	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4	•	•
SPY SYSTEM WIRELESS	OR 2401	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4		
	OR 2402	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4		
DALI	OR 1601	2,4	1 h	SA	32m	B087	LiFePO4		
	OR 1602	2,4	3 h	SA	32m	B087	LiFePO4		
	OR 1603	2,4		SL	32m				
CENTRAL BATTERY	OR 1901	2,4		SL	32m			•	
SPY CENTER	OR 2001	2,4		SL	32m			•	
SPY CENTER 24	OR 2101	2,2		SL	32m				

SCOCCA BIANCA

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	EK 05	RINA
REST MODE	OR 1203	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4	•	•
	OR 1204	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4	•	•
ENERGY TEST	OR 1303	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4	•	•
	OR 1304	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4	•	•
SPY SYSTEM	OR 1503	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4	•	•
	OR 1504	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4	•	•
SPY SYSTEM WIRELESS	OR 2403	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4		
	OR 2404	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4		
DALI	OR 1604	2,4	1 h	SA	32m	B087	LiFePO4		
	OR 1605	2,4	3 h	SA	32m	B087	LiFePO4		
	OR 1606	2,4		SL	32m				
CENTRAL BATTERY	OR 1902	2,4		SL	32m			•	
SPY CENTER	OR 2002	2,4		SL	32m			•	
SPY CENTER 24	OR 2102	2,2		SL	32m				

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO DI SERIE	A 077	STAFFA GRIGIA FISSAG. MURO+BANDIERA ORION
	A 093	STAFFA BIANCA FISSAG. MURO+BANDIERA ORION
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 037	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO ORION
	A 305	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER
PITTOGRAMMI	A 163	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE OR, LV 32M
	A 283	PITTOGRAMMA 32M FRECCIA BASSO SX
	A 383	PITTOGRAMMA LV OR LX 32 ESTINTORE FUOCO
	A 384	PITTOGRAMMA LV OR LX 32 PULSANTE FUOCO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



SWING®

CE

IP30

CONF. **2 - AD INCASSO**

CONF. **6 - A PLAFONE**

Applicazioni a sospensione nelle modalità a soffitto/plafone, oppure a incasso su cartongesso. Discreta e luminosa nel suo design contemporaneo con scocca in alluminio anodizzato. Ideale per ampi spazi come centri commerciali, auditorium e sale concerto.



ACCESSORI DISPONIBILI

A167
Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010, per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso. Fornito di serie



A297
PPittogramma con freccia di segnalazione verso il basso. Per completare la configurazione dell'apparecchio nel caso di doppia indicazione verso il basso. Da ordinare separatamente



A305
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da ordinare separatamente



A350
Comando per gestione modo di riposo



CINQUE ANNI 5 GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI

Scocca in alluminio anodizzato ricavata dal pieno

Sospensione tramite due fili d'acciaio di lunghezza 1,25 m

Pannello di elevato spessore e uniformità

Installabile a singola o doppia faccia con il kit di pittogrammi fornito di serie


Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

Nuove batterie LiFePo4

CONSUMI ENERGETICI


Sempre Accesa (SA)	2,4 W
Solo Emergenza (SE)	0,8 W

A soffitto/plafone

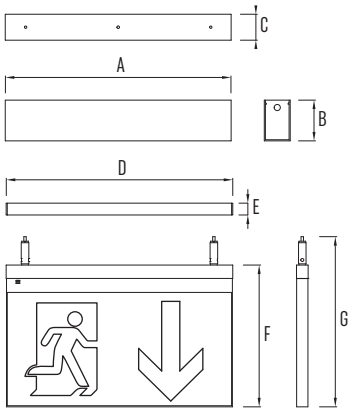

A=305 mm B=55 mm C=35 mm D=300 mm
E=15 mm F=188 mm G=225 mm

Ad incasso

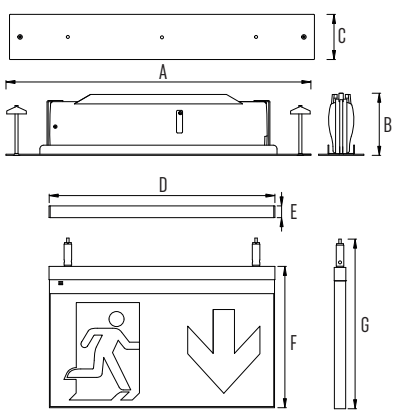

A=405 mm B=80 mm C=60 mm D=300 mm
E=15 mm F=188 mm G=225 mm

MODALITA' DI INSTALLAZIONE

La Swing presenta due diverse modalità di installazione: a sospensione nella modalità a soffitto/plafone o ad incasso su cartongesso.



A soffitto/plafone



Ad incasso



Due sottili fili d'acciaio sostengono in modo discreto ed elegante la scocca in alluminio anodizzato della Swing.

AD INCASSO	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	SU 1201	2,4	1 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
	SU 1202	2,4	3 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
ENERGY TEST	SU 1301	2,4	1 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
	SU 1302	2,4	3 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM	SU 1501	2,4	1 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
	SU 1502	2,4	3 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	SU 2401	2,4	1 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
	SU 2402	2,4	3 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
DALI	SU 1601	2,4	1 h	SA	30m	B087	LiFePO4
	SU 1602	2,4	3 h	SA	30m	B087	LiFePO4
	SU 1603	2,4		SL	30m		
CENTRAL BATTERY	SU 1901	2,4		SL	30m		
SPY CENTER	SU 2001	2,4		SL	30m		
SPY CENTER 24	SU 2101	2,2		SL	30m		

A PLAFONE	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	SW 1201	2,4	1 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
	SW 1202	2,4	3 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
ENERGY TEST	SW 1301	2,4	1 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
	SW 1302	2,4	3 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM	SW 1501	2,4	1 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
	SW 1502	2,4	3 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	SW 2401	2,4	1 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
	SW 2402	2,4	3 h	SE / SA	30m	B087	LiFePO4
DALI	SW 1601	2,4	1 h	SA	30m	B087	LiFePO4
	SW 1602	2,4	3 h	SA	30m	B087	LiFePO4
	SW 1603	2,4		SL	30m		
CENTRAL BATTERY	SW 1901	2,4		SL	30m		
SPY CENTER	SW 2001	2,4		SL	30m		
SPY CENTER 24	SW 2101	2,2		SL	30m		

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Procedura di sincronizzazione test funzionali e di autonomia per apparecchi Energy test Linergy a pag. 40

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 305	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER
ACCESSORI DI SERIE	A 167	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE SWING
PITTOGRAMMI	A 297	PITTOGRAMMA SWING FRECCIA BASSO SX
	A 385	PITTOGRAMMA SWING ESTINTORE FUOCO
	A 386	PITTOGRAMMA SWING PULSANTE FUOCO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



FLAG®



506

CE

IP40

CONF. 4

Installazione esclusivamente a parete. Uniforme luminosità su tutto il pannello, impreziosito dai profili in alluminio anodizzato. Ideale per gallerie, musei, esercizi commerciali.



ACCESSORI DISPONIBILI

A323
Kit per installazione a parete in modalità plafone



A281
Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010, per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso. **Fornito di serie**



A305
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. **Da ordinare separatamente**



A350
Comando per gestione modo di riposo







CARATTERISTICHE GENERALI

Profili in alluminio anodizzato

Led per illuminare le uscite di sicurezza in caso di emergenza (sui modelli con batteria)


Pannello ad alta luminosità e uniformità

Possibilità di impostare il livello della luminosità in presenza di rete per l'utilizzo in cinema e teatri

Installazione a parete su scatole 506

Visibilità: 30 m

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

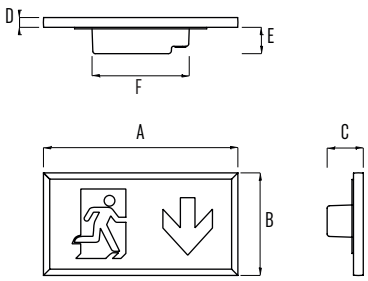


A=317mm B=168mm C=60mm D=16mm
E=43mm F=159mm

CONSUMI ENERGETICI

Sempre Accesa (SA)	3,5 W
Solo Emergenza (SE)	0,1 W


MODALITA' DI INSTALLAZIONE

L'apparecchio di segnalazione Flag va installato ad incasso nelle comuni scatole 506.

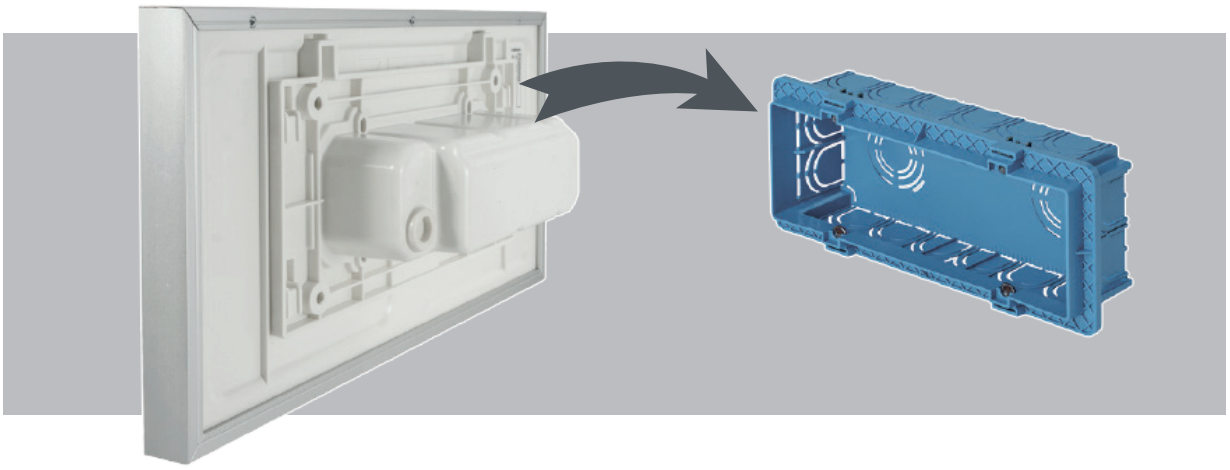

LED PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA


Le versioni a batteria autonoma sono dotate di un led potentissimo posto nella parte inferiore per illuminare le uscite di sicurezza in caso di emergenza con un flusso luminoso di 120lm.

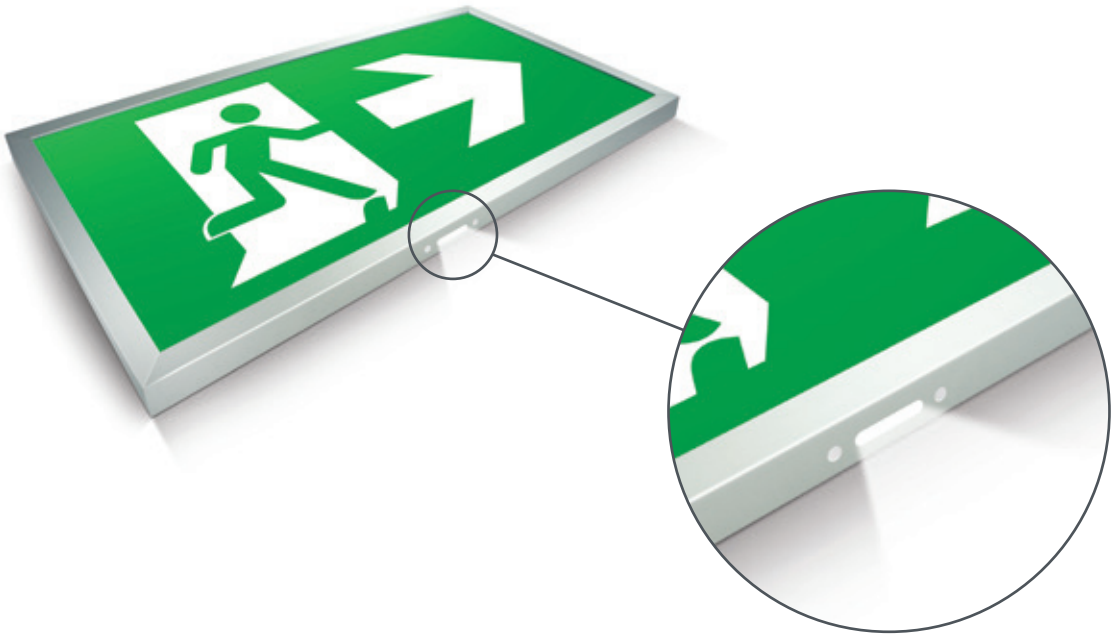

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	FG 1202	1,9	3 h	SE / SA	30m	B124	LiFePO4
	FG 1201	3,5	1 h	SE / SA	30m	B124	LiFePO4
ENERGY TEST	FG 1302	1,9	3 h	SE / SA	30m	B124	LiFePO4
	FG 1301	3,5	1 h	SE / SA	30m	B124	LiFePO4
SPY SYSTEM	FG 1502	1,9	3 h	SE / SA	30m	B124	LiFePO4
	FG 1501	3,5	1 h	SE / SA	30m	B124	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	FG 2402	2	3 h	SE / SA	30m	B124	LiFePO4
	FG 2401	3,6	1 h	SE / SA	30m	B124	LiFePO4
DALI	FG 1602	1,9	3 h	SA	30m	B124	LiFePO4
	FG 1601	3,5	1 h	SA	30m	B124	LiFePO4
	FG 1603	3,5		SL	30m		
CENTRAL BATTERY	FG 1901	4,5		SL	30m		
SPY CENTER	FG 2001	4,5		SL	30m		
SPY CENTER 24	FG 2101	5,8		SL	30m		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 305	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER
	A 323	KIT PER INSTALLAZIONE A MURO FLAG
ACCESSORI DI SERIE	A 281	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE FLAG
	A 379	PITTOGRAMMA FLAG ESTINTORE FUOCO
	A 380	PITTOGRAMMA FLAG PULSANTE FUOCO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

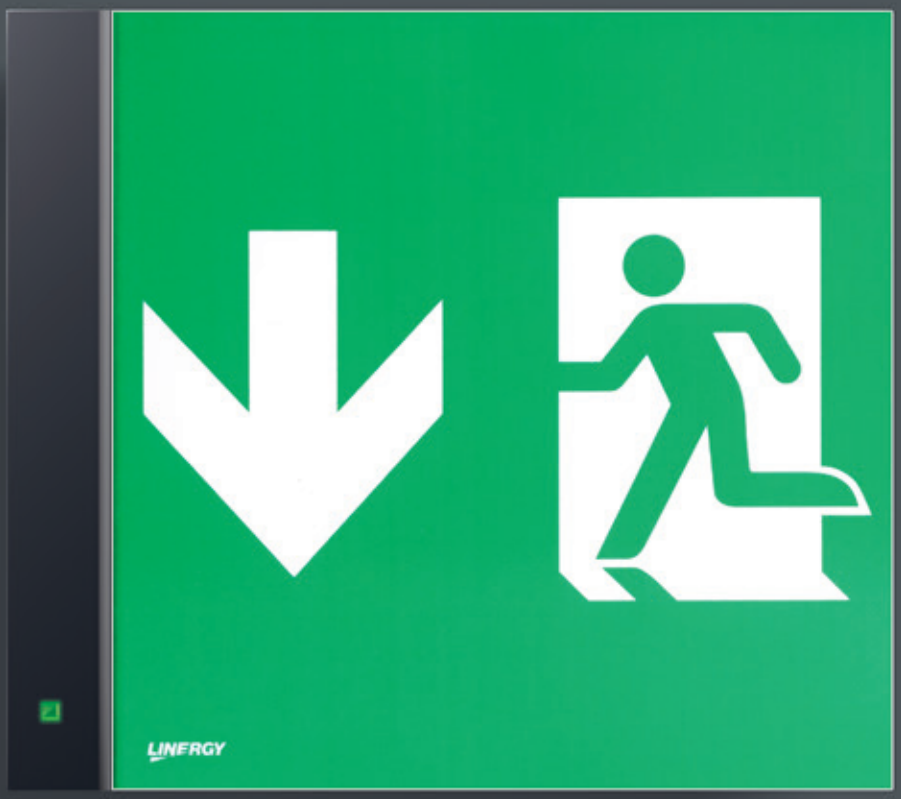

WAFER

IP40

CONF. 8

Design raffinato ed elegante per un apparecchio di segnalazione compatto e di grande versatilità.

CARATTERISTICHE GENERALI

Autonomia selezionabile secondo le esigenze

Pannello ad alta luminosità e uniformità

Possibilità di impostare il livello della luminosità in presenza di rete per l'utilizzo in cinema e teatri

Installabile a singola o doppia faccia con il kit di pittogrammi fornito di serie

Installazione: a soffitto, a parete, a bandiera, senza utilizzo di accessori

Visibilità: 30 m

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

CONSUMI ENERGETICI

Sempre Accesa (SA)	3,3 W
Solo Emergenza (SE)	0,3 W



Fornita di serie in nero, ma è possibile ottenerla in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE SENZA UTILIZZO DI ACCESSORI




A bandiera



A soffitto



A parete

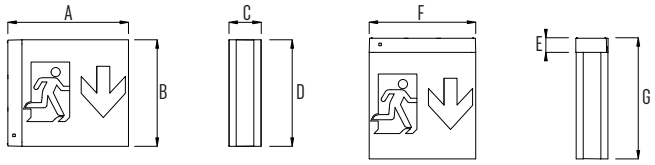

A=172 mm B=151 mm C=46 mm D=151 mm E=21 mm F=151 mm G=172mm

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	WR 1201	3,3	1h/2h/3h	SE / SA	30m	B102	LiFePO4
ENERGY TEST	WR 1301	3,3	1h/2h/3h	SE / SA	30m	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM	WR 1501	3,3	1h/2h/3h	SE / SA	30m	B102	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	WR 2401	3,3	1h/2h/3h	SE / SA	30m	B102	LiFePO4
DALI	WR 1601	3,3	3h	SA	30m	B102	LiFePO4
	WR 1602	3,3		SL	30m		
CENTRAL BATTERY	WR 1901	3,3		SL	30m		
SPY CENTER	WR 2001	3,3		SL	30m		
SPY CENTER 24	WR 2101	2,2		SL	30m		

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 310*	ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO
	A 330	KIT PER SA INTERROMPIBILE/COMMANDER
	A 355	WI-FI MESH RANGE EXTENDER
ACCESSORI DI SERIE	A 358	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE WAFER 30M
PITTOGRAMMI	A 359	PITTOGRAMMA WAFER 30M FRECCIA BASSO SX
	A 387	PITTOGRAMMA WAFER ESTINTORE FUOCO
	A 388	PITTOGRAMMA WAFER PULSANTE FUOCO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

* **Nota: A310** consente solo di alimentare l'apparecchio. Verifica la compatibilità meccanica tra adattatore e binario con l'ufficio tecnico Linergy

ACCESSORI DISPONIBILI

A358
Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010 per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso. Nella versione 30m. Fornito di serie



A359
Pittogramma con freccia di segnalazione verso il basso. Da ordinare separatamente



A330
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da utilizzare con modelli Rest Mode e Energy Test. Da ordinare separatamente



A310
Adattatore bianco per binario elettrificato. Disponibile anche in nero.



A350
Comando per gestione modo di riposo





LUCY

IP40

CONF. 8

Piccola ma non invisibile,
discreta ed efficace.

CARATTERISTICHE GENERALI

Autonomia selezionabile secondo le esigenze

Pannello ad alta luminosità e uniformità

Possibilità di impostare il livello della luminosità in presenza di rete per l'utilizzo in cinema e teatri

Installabile a singola o doppia faccia con il kit di pittogrammi fornito di serie

Installazione a incasso

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838


CINQUE ANNI 5 GARANZIA



Placca di fissaggio al controsoffitto personalizzabile in vari colori

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

VISIBILITÀ 16 m

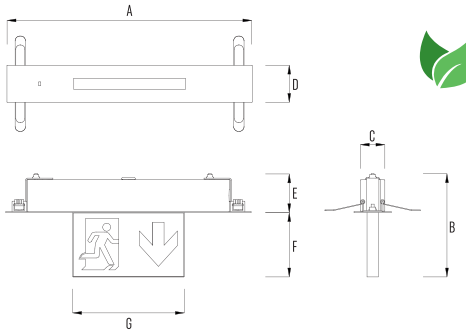

A=330 mm B=139 mm C=33 mm D=50 mm E=52,3 mm F=86,5 mm G=150 mm

CONSUMI ENERGETICI

Sempre Accesa (SA)	2,9 W
Solo Emergenza (SE)	0,3 W

A soffitto/plafone



	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	LU 1201	2,2	1h/2h/3h	SE / SA	16m	B087	LiFePO4
ENERGY TEST	LU 1301	2,9	1h/2h/3h	SE / SA	16m	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM	LU 1501	2,9	1h/2h/3h	SE / SA	16m	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	LU 2401	2,9	1h/2h/3h	SE / SA	16m	B087	LiFePO4
DALI	LU 1601	2,9	3h	SA	16m	B087	LiFePO4
	LU 1602	2,9		SL	16m		
CENTRAL BATTERY	LU 1901	2,9		SL	16m		
SPY CENTER	LU 2001	2,9		SL	16m		
SPY CENTER 24	LU 2101	2,2		SL	16m		

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 252	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER REST MODE
	A 330	KIT PER SA INTERROMPIBILE/COMMANDER
ACCESSORI DI SERIE	A 356	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE LUCY 16M
PITTOGRAMMI	A 357	PITTOGRAMMA LUCY 16M FRECCIA BASSO SX
	A 381	PITTOGRAMMA LUCY ESTINTORE FUOCO
	A 382	PITTOGRAMMA LUCY PULSANTE FUOCO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

ACCESSORI DISPONIBILI

A356
Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010 per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso. Nella versione 16m. Fornito di serie



A357
Pittogramma con freccia di segnalazione verso il basso. Da ordinare separatamente



A252
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da utilizzare solo con modelli Rest Mode. Da ordinare separatamente



A330
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da utilizzare con modelli Rest Mode e Energy Test. Da ordinare separatamente



A350
Comando per gestione modo di riposo





LYRA EVO®

IP40

IK08

CONF. 3

Installazione a parete, a soffitto, a bandiera, incasso e a sospensione. Lyra Evo è sicurezza ad alta luminosità. Ideale per gallerie, cinema e teatri di grandezza più o meno ampia, grazie alle sue diverse versioni.

ACCESSORI DISPONIBILI

A305
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da ordinare separatamente



A031
Staffa per fissaggio a bandiera. Fornita di serie



A033
Staffa per fissaggio a soffitto. Fornita di serie



A163
Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010, per tutte le segnalazioni:dx, sx, basso. Fornito di serie



A035
Kit per installazione a sospensione. Da ordinare separatamente. Lunghezza kit 1,5 m



A034
Kit per installazione ad incasso su controsoffitto in acciaio inox. Da ordinare separatamente




A284
Kit per installazione ad incasso su controsoffitto di colore bianco RAL 9003. Da ordinare separatamente



A277/A283
Pittogramma con freccia di segnalazione verso il basso. Da ordinare separatamente



A016
Griglia di protezione in acciaio inox, solo per istallazioni a parete in abbinamento al kit A032. Da ordinare separatamente



A032
Staffa per fissaggio a parete e su scatola 503. Da ordinare separatamente



A350
Comando per gestione modo di riposo





CINQUE ANNI 5 GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI

Pannello ad alta luminosità e uniformità

Pulsante di test: permette di effettuare il test manuale del funzionamento in emergenza e di impostare un livello di luminosità inferiore in presenza di rete (utilizzo in cinema e teatri)


Installabile a singola o doppia faccia con il kit di pittogrammi fornito di serie

Predisposizione per installazione a soffitto e a bandiera

Possibilità di installazione a parete, a incasso e a sospensione tramite accessori

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

Nuove batterie LiFePo4

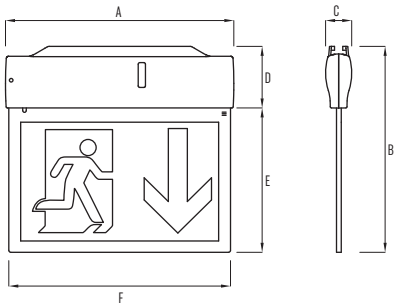

VISIBILITÀ 32 m - A=289 mm B=261 mm C=34 mm D=77 mm E=185 mm F=280 mm

VISIBILITÀ 22 m - A=289 mm B=211 mm C=34 mm D=77 mm E=134 mm F=280 mm

CONSUMI ENERGETICI

Sempre Accesa (SA)	2,4 W
Solo Emergenza (SE)	0,8 W

VISIBILITÀ

Un parametro fondamentale è la dimensione della segnalazione che influenza la distanza di visibiltà. La norma EN1838 fissa la distanza massima di visibilità della segnalazione in funzione della sua altezza, secondo la formula L= z x h




Distanza di visibilità 32 m



Distanza di visibilità 22 m

TASTO MOVIE

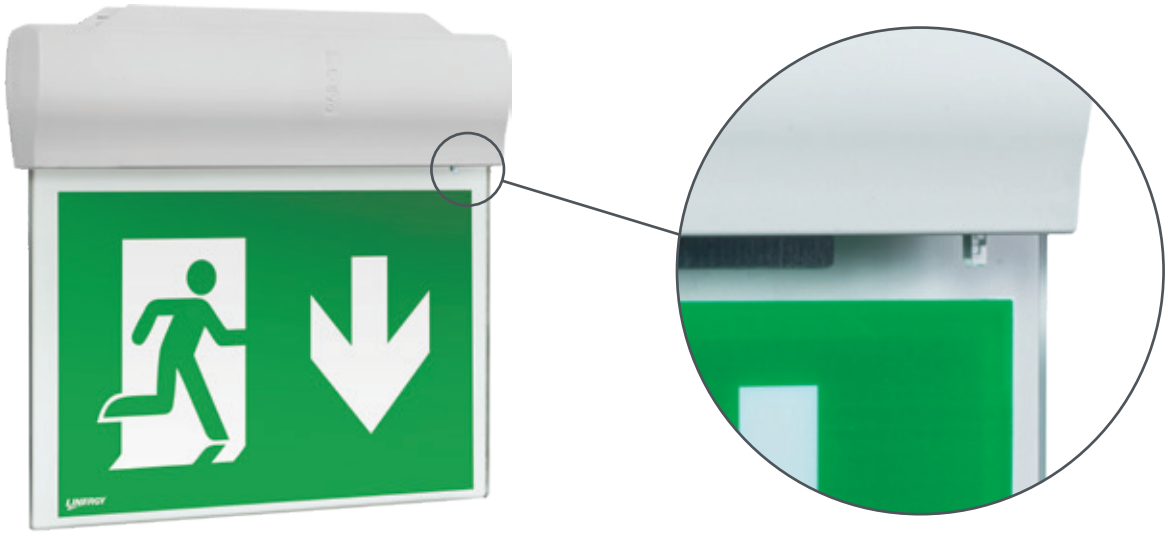

Permette di effettuare il test manuale del funzionamento in emergenza anche sui modelli REST MODE. Permette di dimezzare l'intensità luminosa in cinema e teatri.

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	LV 1201	2,4	1 h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	LV 1203	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
	LV 1202	2,4	3 h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	LV 1204	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
ENERGY TEST	LV 1301	2,4	1 h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	LV 1303	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
	LV 1302	2,4	3 h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	LV 1304	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM	LV 1501	2,4	1 h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	LV 1503	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
	LV 1502	2,4	3 h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	LV 1504	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	LV 2401	2,4	1 h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	LV 2403	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
	LV 2402	2,4	3 h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	LV 2404	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
DALI	LV 1601	2,4	1 h	SA	22m	B087	LiFePO4
	LV 1603	2,4	1 h	SA	32m	B087	LiFePO4
	LV 1602	2,4	3 h	SA	22m	B087	LiFePO4
	LV 1604	2,4	3 h	SA	32m	B087	LiFePO4
	LV 1605	2,4		SL	22m		
	LV 1606	2,4		SL	32m		
CENTRAL BATTERY	LV 1901	2,4		SL	22m		
	LV 1902	2,4		SL	32m		
SPY CONTROL	LV 2501	2,4		SL	22m		
	LV 2502	2,4		SL	32m		
SPY CENTER	LV 2001	2,4		SL	22m		
	LV 2002	2,4		SL	32m		
SPY CENTER 24	LV 2101	2,2		SL	22m		
	LV 2102	2,2		SL	32m		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 016	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 032	STAFFA FISSAGGIO A PARETE SERIE LV, LX
	A 034	KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA ACCIAIO INOX
	A 035	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE LV, LX
	A 284	KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE BIANCO
	A 305	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER
	A 355	WI-FI MESH RANGE EXTENDER
ACCESSORI DI SERIE	A 031	STAFFA FISSAGGIO A BANDIERA SERIE LV, LX
	A 033	STAFFA FISSAGGIO A SOFFITTO SERIE LV, LX
	A 161	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE AS, LV 22M
	A 163	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE OR, LV 32M
PITTOGRAMMI	A 277	PITTOGRAMMA ASTRA 22M FRECCIA BASSO SX
	A 283	PITTOGRAMMA 32M FRECCIA BASSO SX
	A 375	PITTOGRAMMA AS LV 22M ESTINTORE FUOCO
	A 376	PITTOGRAMMA AS LV 22M PULSANTE FUOCO
	A 383	PITTOGRAMMA LV OR LX 32 ESTINTORE FUOCO
	A 384	PITTOGRAMMA LV OR LX 32 PULSANTE FUOCO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



LEXIT®

CE

IP65

IK06

CONF. 3



Apparecchio di segnalazione da esterno grazie al grado IP65.

ACCESSORI DISPONIBILI

A305
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da ordinare separatamente



A031
Staffa per fissaggio a bandiera. Fornita di serie



A033
Staffa per fissaggio a soffitto. Fornita di serie



A317
Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010 per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso. Fornita di serie



A035
Kit per installazione a sospensione. Da ordinare separatamente. Lunghezza kit 1,5 m



A036
Kit per installazione ad incasso su controsoffitto in acciaio inox. Da ordinare separatamente




A285
Kit per installazione ad incasso su controsoffitto di colore bianco RAL 9003. Da ordinare separatamente



A318
Pittogramma con freccia di segnalazione verso il basso. Da ordinare separatamente



A016
Griglia di protezione in acciaio inox. Da ordinare separatamente



A032
Staffa per fissaggio a parete e su scatola 503. Da ordinare separatamente



A350
Comando per gestione modo di riposo



CARATTERISTICHE GENERALI



Alto grado di protezione IP65

Garantita per ambienti esterni come capannoni industriali, parcheggi, magazzini, autorimesse

Pannello ad alta luminosità e uniformità


Installazione a singola e doppia faccia con kit di pittogrammi fornito di serie

Predisposizione per installazione a soffitto e a bandiera

Possibilità di installazione a parete, a incasso e a sospensione tramite accessori

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

Nuove batterie LiFePo4

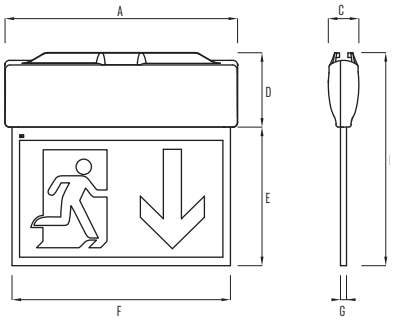

A=309 mm B=283 mm C=41 mm D=99 mm

E=185 mm F=290 mm G=8 mm

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	LX 1201	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
	LX 1202	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
ENERGY TEST	LX 1301	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
	LX 1302	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM	LX 1501	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
	LX 1502	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	LX 2401	2,4	1 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
	LX 2402	2,4	3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
DALI	LX 1601	2,4	1 h	SA	32m	B087	LiFePO4
	LX 1602	2,4	3 h	SA	32m	B087	LiFePO4
	LX 1603	2,4		SL	32m		
CENTRAL BATTERY	LX 1901	2,4		SL	32m		
SPY CENTER	LX 2001	2,4		SL	32m		
SPY CENTER 24	LX 2101	2,2		SL	32m		

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 016	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 032	STAFFA FISSAGGIO A PARETE SERIE LV, LX
	A 035	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE LV, LX
	A 036	KIT CONTROSOFFITTO CON LAMIERA ACCIAIO INOX
	A 285	KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE BIANCO
	A 305	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER
	A 318	PITTOGRAMMA LEXIT FRECCIA BASSO SX
ACCESSORI DI SERIE	A 031	STAFFA FISSAGGIO A BANDIERA SERIE LV, LX
	A 033	STAFFA FISSAGGIO A SOFFITTO SERIE LV, LX
	A 317	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE LEXIT
PITTOGRAMMI	A 383	PITTOGRAMMA LV OR LX 32 ESTINTORE FUOCO
	A 384	PITTOGRAMMA LV OR LX 32 PULSANTE FUOCO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



ASTRA



IP40

CONF. 3

I LED ad alta luminosità uniforme su tutto il pannello, la rendono perfetta per gallerie, teatri, showroom.

ACCESSORI DISPONIBILI

A002
Kit per installazione a sospensione. Da ordinare separatamente. Lunghezza kit 1,5 m



A161 / A162
Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010 per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso. Nelle versioni 22m e 32m. Fornito di serie



A081
Staffa di fissaggio per installazione a soffitto, parete e bandiera. Fornita di serie



A277 / A278
Pittogramma con freccia di segnalazione verso il basso. Da ordinare separatamente




A001
Kit per installazione ad incasso su controsoffitto in acciaio inox. Da ordinare separatamente



A279
Kit per installazione ad incasso di colore bianco RAL 9003. Da ordinare separatamente



A016
Griglia di protezione in acciaio inox. Da ordinare separatamente



A068
Staffa per fissaggio a parete su scatola 503. Da ordinare separatamente



A252
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da utilizzare solo con modelli Rest Mode. Da ordinare separatamente



A330
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da utilizzare con modelli Energy Test e Rest Mode. Da ordinare separatamente



A310
Adattatore bianco per binario elettrificato. Disponibile anche in nero.



A350
Comando per gestione modo di riposo





CINQUE ANNI 5 GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI

Unica staffa per 3 tipologie di installazione

Autonomia selezionabile secondo le esigenze

Pannello ad alta luminosità e uniformità

Possibilità di impostare il livello della luminosità in presenza di rete per l'utilizzo in cinema e teatri

Installabile a singola o doppia faccia con il kit di pittogrammi fornito di serie

Installazione: a soffitto, a parete, a bandiera, a incasso e a sospensione

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838


CONSUMI ENERGETICI

Sempre Accesa (SA)	2,9 W
Solo Emergenza (SE)	0,3 W



Fornita di serie in bianco, ma è possibile ottenerla in qualsiasi colore indicando il codice RAL.

Consulta pag. 41 per comporre il codice completo.

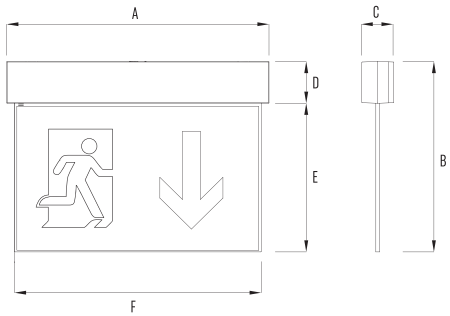

VISIBILITÀ 32 m - A=271 mm B=206 mm C=33 mm D=43 mm E=163 mm F=255 mm
VISIBILITÀ 22 m - A=271 mm B=167 mm C=33 mm D=43 mm E=123 mm F=255 mm

VISIBILITÀ

Un parametro fondamentale è la dimensione della segnalazione che influenza la distanza di visibiltà. La norma EN1838 fissa la distanza massima di visibilità della segnalazione in funzione della sua altezza, secondo la formula L= z x h



Distanza di visibilità 32 m



Distanza di visibilità 22 m

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Accessori disponibili per tute le esigenze applicative



A bandiera di serie



A soffitto di serie



A parete di serie



A sospensione




Ad incasso

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	AS 1201	2,2	1 h / 2 h / 3 h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	AS 1202	2,2	1 h / 2 h / 3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
ENERGY TEST	AS 1301	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	AS 1302	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM	AS 1501	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	AS 1502	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	AS 2401	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE / SA	22m	B087	LiFePO4
	AS 2402	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE / SA	32m	B087	LiFePO4
DALI	AS 1601	2,9	3 h	SA	22m	B087	LiFePO4
	AS 1602	2,9	3 h	SA	32m	B087	LiFePO4
	AS 1603	2,9		SL	22m		
	AS 1604	2,9		SL	32m		
CENTRAL BATTERY	AS 1901	2,9		SL	22m		
	AS 1902	2,9		SL	32m		
SPY CENTER	AS 2001	2,9		SL	22m		
	AS 2002	2,9		SL	32m		
SPY CENTER 24	AS 2101	2,2		SL	22m		
	AS 2102	2,2		SL	32m		

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 001	KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE GRIGIO
	A 002	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE ASTRA
	A 016	GRIGLIA DI PROTEZIONE
	A 068	STAFFA FISSAGGIO SCATOLA INCASSO 503 ASTRA
	A 252	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER REST MODE
	A 279	KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE BIANCO
	A 310*	ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO
	A 330	KIT PER SA INTERROMPIBILE/COMMANDER
	A 355	WI-FI MESH RANGE EXTENDER
ACCESSORI DI SERIE	A 081	STAFFA FISSAGGIO SERIE ASTRA
	A 161	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE AS, LV 22M
	A 162	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE ASTRA 32M
PITTOGRAMMI	A 277	PITTOGRAMMA ASTRA 22M FRECCIA BASSO SX
	A 278	PITTOGRAMMA ASTRA 32M FRECCIA BASSO SX
	A 375	PITTOGRAMMA AS LV 22M ESTINTORE FUOCO
	A 376	PITTOGRAMMA AS LV 22M PULSANTE FUOCO
	A 377	PITTOGRAMMA ASTRA 32M ESTINTORE FUOCO
	A 378	PITTOGRAMMA ASTRA 32M PULSANTE FUOCO
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

* **Nota: A310** consente solo di alimentare l'apparecchio. Verifica la compatibilità meccanica tra adattatore e binario con l'ufficio tecnico Linergy

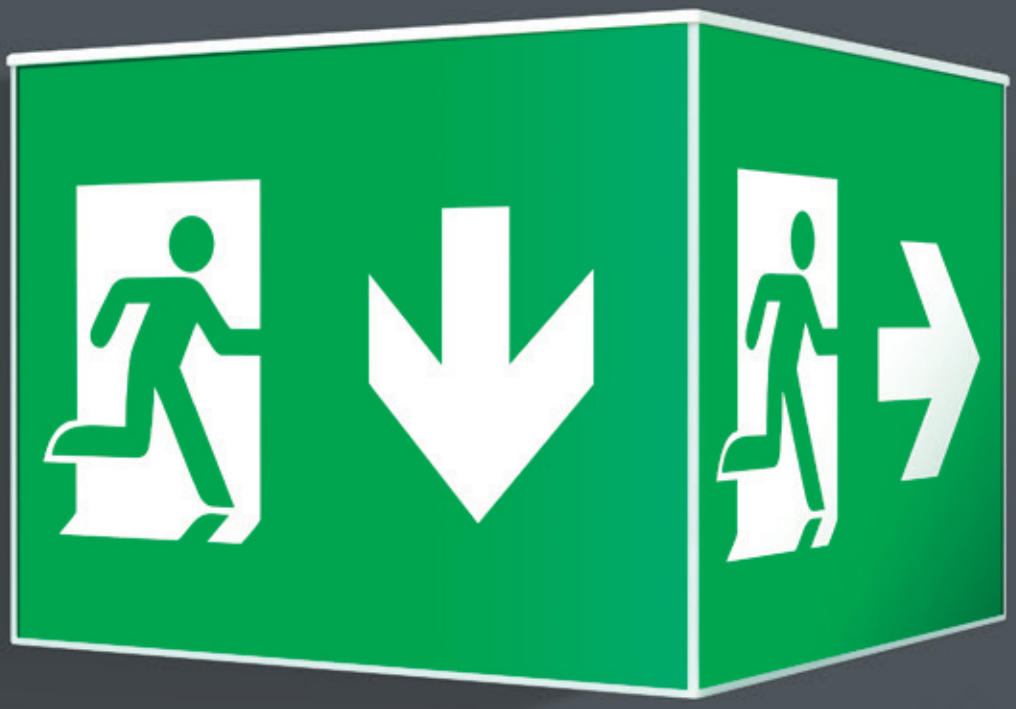

QUBE

IP54

CONF. 1

Predisposta per installazioni a soffitto e a parete, oppure a sospensione mediante pendolo o catenelle. LED ad alta luminosità. Ideale per alberghi, stand, fiere.




CARATTERISTICHE GENERALI

Pulsante di test per verifica corretto funzionamento in emergenza

Predisposizione per installazione a soffitto e parete

Possibilità di installazione a sospensione tramite pendolo o catenelle (accessori)

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

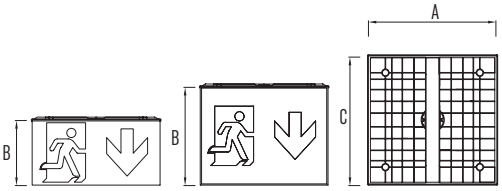

Visibilità 45 m - A=303 mm B=237 mm C=303 mm

Visibilità 30 m - A=303 mm B=159 mm C=303 mm



30 m



45 m

	CODICE ARTICOLO	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
ENERGY TEST	QU 1305	3 h	SE	30m	B156	Ni-MH
	QU 1306	3 h	SE	45m	B156	Ni-MH
	QU 1307	3 h	SE / SA	30m	B156	Ni-MH
	QU 1308	3 h	SE / SA	45m	B156	Ni-MH
CENTRAL BATTERY	QU 1903		SL	30m		
	QU 1904		SL	45m		
SPY CENTER	QU 2003		SL	30m		
	QU 2004		SL	45m		
SPY CENTER 24	QU 2103		SL	30m		
	QU 2104		SL	45m		

Nota: I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI DISPONIBILI

A 368
Kit di sospensione per sospendere QUBE al soffitto (ganci per fissaggio a soffitto non forniti). Da ordinare separatamente. Lunghezza kit 1,5 m



A 369, A 370, A 371
Kit pendolo per sospendere QUBE al soffitto mediante pendolo. Disponibile in versione 30 cm, 50 cm e 100cm. Da ordinare separatamente.



ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 368	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO 2,5M QUBE
	A 369	KIT PENDOLO QUBE 30CM
	A 370	KIT PENDOLO QUBE 50CM
	A 371	KIT PENDOLO QUBE 100CM



BIG ONE



Per installazioni a sospensione, a soffitto e a parete. Big One è una grande soluzione pensata per grandi ambienti come fiere, industrie, aeroporti. Struttura interamente in metallo. Elevata luminosità per garantire visibilità fino a 80 m.

CE

IP40

CONF. 1

CARATTERISTICHE GENERALI

Ideale per spazi molto grandi

Disponibile in 2 grandi formati


Pannello in policarbonato ad alta luminosità

Scocca in metallo verniciato bianco (RAL 9003)

Predisposizione per installazione a soffitto e a parete

Installabile a sospensione tramite accessorio

Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

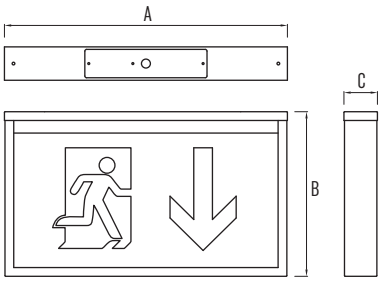

VISIBILITÀ 80 m - A=840 mm B=472 mm C=72 mm

VISIBILITÀ 60 m - A=646 mm B=377 mm C=72 mm



A parete



A soffitto



A sospensione

	CODICE ARTICOLO	ASSORB. (W)*	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	BG 1201	9,4	1 h	SE / SA	60m	B131	LiFePO4
	BG 1203	10,2	1 h	SE / SA	80m	B131	LiFePO4
	BG 1202	10,7	3 h	SE / SA	60m	B133	LiFePO4
	BG 1204	12	3 h	SE / SA	80m	B133	LiFePO4
ENERGY TEST	BG 1301	9,4	1 h	SE / SA	60m	B131	LiFePO4
	BG 1303	10,2	1 h	SE / SA	80m	B131	LiFePO4
	BG 1302	10,7	3 h	SE / SA	60m	B133	LiFePO4
	BG 1304	12	3 h	SE / SA	80m	B133	LiFePO4
SPY SYSTEM	BG 1501	9,4	1 h	SE / SA	60m	B131	LiFePO4
	BG 1503	10,2	1 h	SE / SA	80m	B131	LiFePO4
	BG 1502	10,7	3 h	SE / SA	60m	B133	LiFePO4
	BG 1504	12	3 h	SE / SA	80m	B133	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	BG 2401	9,5	1 h	SE / SA	60m	B131	LiFePO4
	BG 2403	10,3	1 h	SE / SA	80m	B131	LiFePO4
	BG 2402	10,8	3 h	SE / SA	60m	B133	LiFePO4
	BG 2404	12,1	3 h	SE / SA	80m	B133	LiFePO4
CENTRAL BATTERY	BG 1901	15		SL	60m		
	BG 1902	20		SL	80m		
SPY CENTER	BG 2001	15		SL	60m		
	BG 2002	20		SL	80m		

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Il prodotto è configurato di fabbrica per funzionare con il Commander nella modalità Rest Mode. Per info: **support@linergy.it**

ACCESSORI DISPONIBILI


A003
Kit di sospensione a soffitto. Da ordinare separatamente. Lunghezza kit 1,5 m



Pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010 per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso. Nelle versioni 60m e 80m. Da ordinare separatamente. A 308 per pittogramma personalizzato



ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 003	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO BIG ONE
PITTOGRAMMI	A 136	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA SINISTRA
	A 137	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA DESTRA
	A 139	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA BASSO SX
	A 140	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA BASSO DX
	A 141	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA SINISTRA
	A 142	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA DESTRA
	A 144	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA BASSO SX
	A 145	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA BASSO DX
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

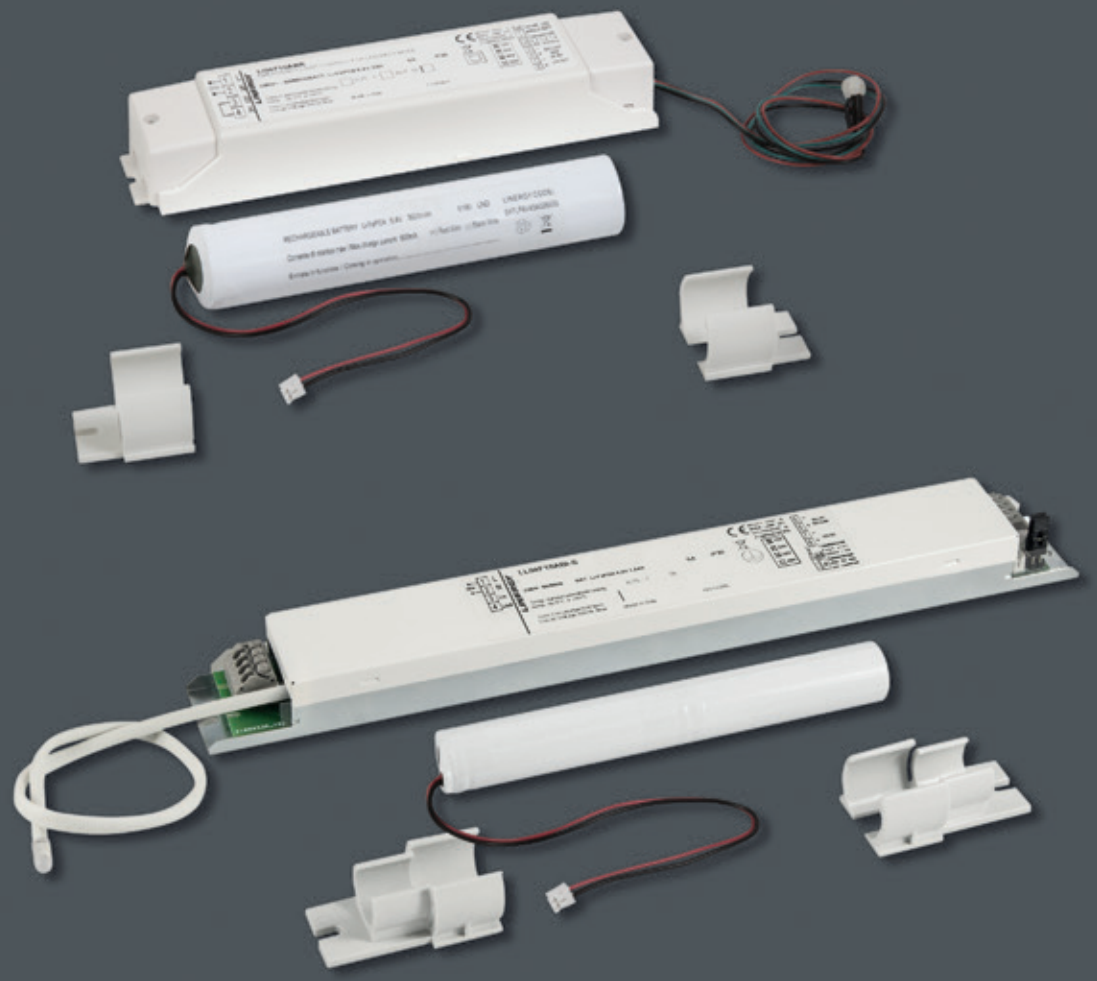

LED INVERTER

STANDADRD

CE

IP30

CONF. 16

SLIM

CE

IP20

CONF. 16

Gamma di Kit Inverter utilizzabile in abbinamento ad apparecchi di illuminazione a led.



CARATTERISTICHE GENERALI

Per apparecchi di illuminazione a Led

Commuta il pilotaggio dei Led da illuminazione ordinaria ad illuminazione di emergenza

Led Inverter Standard: ideale per applicazione interna/esterna all'apparecchio di illuminazione


Led Inverter Slim: ideale per applicazione interna all'apparecchio di illuminazione

Low voltage compatibile con driver con uscita max. 60 Vdc/2A

High voltage compatibile con driver con uscita max. 300 Vdc/2A


Conforme alle normative europee EN 60598-2-22, EN 61347-1

Standard

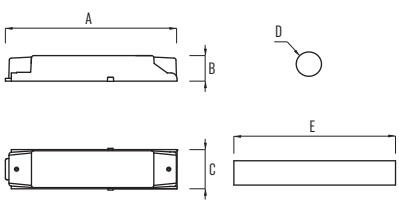

A=175mm B=27mm C=46mm D=Ø19/27mm E=135mm

Slim

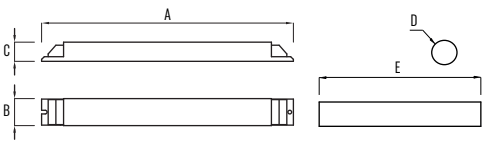

A=278mm B=30mm C=22mm D=Ø19/27mm E=135mm

LOW VOLTAGE STANDARD	CODICE ARTICOLO	RESA	AUTONOMIA	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	LL 1201	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LL 1202	4W	3 h	B106	LiFePO4
ENERGY TEST	LL 1301	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LL 1302	4W	3 h	B106	LiFePO4
SPY SYSTEM	LL 1501	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LL 1502	4W	3 h	B106	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	LL 2401	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LL 2402	4W	3 h	B106	LiFePO4

HIGH VOLTAGE STANDARD	CODICE ARTICOLO	RESA	AUTONOMIA	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	LH 1201	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LH 1202	4W	3 h	B106	LiFePO4
ENERGY TEST	LH 1301	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LH 1302	4W	3 h	B106	LiFePO4
SPY SYSTEM	LH 1501	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LH 1502	4W	3 h	B106	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	LH 2401	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LH 2402	4W	3 h	B106	LiFePO4

LOW VOLTAGE SLIM	CODICE ARTICOLO	RESA	AUTONOMIA	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	LL 1203	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LL 1204	4W	3 h	B106	LiFePO4
ENERGY TEST	LL 1303	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LL 1304	4W	3 h	B106	LiFePO4
SPY SYSTEM	LL 1503	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LL 1504	4W	3 h	B106	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	LL 2403	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LL 2404	4W	3 h	B106	LiFePO4

HIGH VOLTAGE SLIM	CODICE ARTICOLO	RESA	AUTONOMIA	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA
REST MODE	LH 1203	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LH 1204	4W	3 h	B106	LiFePO4
ENERGY TEST	LH 1303	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LH 1304	4W	3 h	B106	LiFePO4
SPY SYSTEM	LH 1503	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LH 1504	4W	3 h	B106	LiFePO4
SPY SYSTEM WIRELESS	LH 2403	4W	1 h	B105	LiFePO4
	LH 2404	4W	3 h	B106	LiFePO4

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 300	CONTENITORE PER BATTERIA
COMMANDER	A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

Commander



In mancanza di rete permette di gestire a distanza l'accensione e lo spegnimento delle lampade di emergenza e di controllarne la carica

Al ritorno della rete, si ripristina automaticamente la possibilità di intervento in caso di nuovo blackout

Salvaguarda la vita degli accumulatori in ambienti con lunghi periodi di inattività

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
A 350	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO

Pittogrammi



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
A 135	PITTOGRAMMA GENERICO
A 136	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA SINISTRA
A 137	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA DESTRA
A 139	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA BASSO SX
A 140	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA BASSO DX
A 141	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA SINISTRA
A 142	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA DESTRA
A 144	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA BASSO SX
A 145	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA BASSO DX
A 146	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA SINISTRA
A 147	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA DESTRA
A 148	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA BASSO
A 161	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE AS, LV 22M
A 162	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE ASTRA 32M
A 163	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE OR, LV 32M
A 167	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE SWING
A 168	PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA SINISTRA
A 169	PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA DESTRA
A 170	PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA BASSO
A 171	PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA SINISTRA
A 172	PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA DESTRA
A 173	PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA BASSO
A 180	PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA SINISTRA
A 181	PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA DESTRA
A 182	PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA BASSO
A 277	PITTOGRAMMA ASTRA 22M FRECCIA BASSO SX
A 278	PITTOGRAMMA ASTRA 32M FRECCIA BASSO SX
A 281	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE FLAG
A 283	PITTOGRAMMA 32M FRECCIA BASSO SX
A 288	PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA SX
A 289	PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA DX
A 290	PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA BASSO
A 297	PITTOGRAMMA SWING FRECCIA BASSO SX
A 308	PITTOGRAMMA GENERICO GRANDE
A 311	PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA SINISTRA
A 312	PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA DESTRA
A 313	PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA BASSO
A 317	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE LEXIT
A 318	PITTOGRAMMA LEXIT FRECCIA BASSO SX
A 337	PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA SINISTRA
A 338	PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA DESTRA
A 339	PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA BASSO
A 356	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE LUCY 16M
A 357	PITTOGRAMMA LUCY 16M FRECCIA BASSO SX
A 358	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE WAFER 30M
A 359	PITTOGRAMMA WAFER 30M FRECCIA BASSO SX

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
A 375	PITTOGRAMMA AS LV 22M ESTINTORE FUOCO
A 376	PITTOGRAMMA AS LV 22M PULSANTE FUOCO
A 377	PITTOGRAMMA ASTRA 32M ESTINTORE FUOCO
A 378	PITTOGRAMMA ASTRA 32M PULSANTE FUOCO
A 379	PITTOGRAMMA FLAG ESTINTORE FUOCO
A 380	PITTOGRAMMA FLAG PULSANTE FUOCO
A 381	PITTOGRAMMA LUCY ESTINTORE FUOCO
A 382	PITTOGRAMMA LUCY PULSANTE FUOCO
A 383	PITTOGRAMMA LV OR LX 32 ESTINTORE FUOCO
A 384	PITTOGRAMMA LV OR LX 32 PULSANTE FUOCO
A 385	PITTOGRAMMA SWING ESTINTORE FUOCO
A 386	PITTOGRAMMA SWING PULSANTE FUOCO
A 387	PITTOGRAMMA WAFER ESTINTORE FUOCO
A 388	PITTOGRAMMA WAFER PULSANTE FUOCO

Si realizzano pittogrammi personalizzati su richiesta (codide **A135**. Per Big One e Vip Led codice **A308**)

Batterie

CODICE ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI (mm)			
		lunghezza	larghezza	altezza	diametro
B 012	Ni-Cd	51	28	32	
B 039	Ni-Cd	84	28	17	
B 040	Ni-Cd	240			14
B 044	Ni-Cd	212			22
B 050	Ni-MH	212			22
B 052	Ni-MH	245			25
B 056	Ni-Cd	110			17
B 057	Ni-Cd	240			14
B 063	Ni-Cd	248			25
B 072	Ni-MH	17			12
B 087	LiFePO4	67			19
B 101	LiFePO4	52			15
B 102	LiFePO4	135			19
B 103	LiFePO4	202			19
B 104	LiFePO4	135	53	27	
B 105	LiFePO4	135			19
B 106	LiFePO4	135			27
B 107	Ni-MH	25			16
B 110	LiFePO4	135	37	19	
B 111	LiFePO4	135	53	27	
B 123	LiFePO4	135	37	19	
B 124	LiFePO4	68	37	19	
B 125	Ni-Cd	52	43	15	
B 126	Ni-Cd	67	46	23	
B 130	LiFePO4	103			15
B 131	LiFePO4	103			19
B 132	LiFePO4	135			19
B 133	LiFePO4	135			27
B 135	LiFePO4	135			33
B 136	LiFePO4	135	37	19	
B 137	LiFePO4	68	37	19	
B 138	Ni-Cd	180			28
B 139	LiFePO4	168			32
B 144	Li-Po	68	37	18	
B 147	LiFePO4				
B 156	Ni-MH	137			23
B 160	LiFePO4	135	53	27	
B 161	LiFePO4	72	65	34	
B 163	LiFePO4	68			19
B 164	LiFePO4	211	27	71	

Nota: Verificare il codice batteria presente sull'etichetta all'interno del prodotto prima di richiedere il ricambio.

Batterie Sistemi Centralizzati

CODICE ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI (mm)			
		lunghezza	larghezza	altezza	diametro
B 030	Pb VRLA AGM	259	168	218	
B 034	Li-Po	68	37	18	
B 067	Pb VRLA AGM	151	65	101	
B 070	Pb VRLA AGM	229	138	213	
B 075	Pb VRLA AGM	166	176	125	
B 076	Pb VRLA AGM	331	172	218	
B 079	Pb VRLA AGM	259	168	218	
B 080	Pb VRLA AGM	198	166	172	
B 090	Pb VRLA AGM	307	169	213	
B 092	Pb VRLA AGM	196	132	181	
B 100	Pb VRLA AGM	151	99	101	
B 113	Pb VRLA AGM	407	176	225	
B 115	Pb VRLA AGM	485	172	240	
B 150	LiFePO4	151	98	100	
B 151	LiFePO4	181	77	166	
B 152	LiFePO4	197	135	174	
B 153	LiFePO4	198	166	170	

Lampade Fluorescenti

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)			
		lunghezza	larghezza	altezza	diametro
A 127	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 11W 2G7	214	36	12	
A 129	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 18W 2G11	216	44	18	
A 133	LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 6W G5	211			16
A 134	LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 8W G5	287			16

VENDITA

ACCETTAZIONE ORDINE

Gli ordini sono subordinati all'approvazione della direzione commerciale Linergy e si intendono accettati alle condizioni generali di vendita qui specificate, senza riserva di sorta.

Non saranno accettati ordini pervenuti in forma diversa da quella scritta.

Eventuali deroghe dovranno essere confermate per iscritto dalla Linergy.

La Linergy si riserva di eseguire gli ordini anche parzialmente, nonché di annullarli, anche per l'eventuale parte residua, in caso di cambiamento della situazione dell'acquirente. Per quanto non previsto dalle condizioni generali di vendita sono valide le norme del codice civile in materia.

CONSEGNA E SPEDIZIONE DELLA MERCE

I termini di consegna sono sempre indicativi e sono normalmente computati in giorni lavorativi. Linergy cercherà con la massima diligenza di rispettare i termini indicati sull'ordine, ma l'acquirente non potrà invocare l'annullamento dell'ordine o il risarcimento di danni nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna. Le eventuali modifiche dei termini di consegna richieste dall'acquirente dovranno essere accettate per iscritto dalla Linergy. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente anche se spedita in porto franco. Per eventuali furti o manomissioni l'acquirente deve rivolgersi al vettore; ogni contestazione relativa al numero ed allo stato dei colli sarà respinta se non denunciata al vettore e notificata per iscritto alla Linergy entro 8 giorni dall'invio della merce stessa.

PREZZI

I prezzi s'intendono sempre franco stabilimento Linergy, salvo diverso accordo scritto. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono sempre ai prezzi ed alle condizioni in vigore al momento della consegna della merce. I prezzi si intendono al netto IVA e di altri eventuali oneri fiscali.

QUANTITÀ - IMBALLI

Le quantità ordinate possono subire variazioni in relazione alla disponibilità ed alle confezioni standard dei prodotti.

RESI

Non si accetta merce di ritorno se non preventivamente autorizzata per iscritto dalla direzione commerciale Linergy. Le spese di trasporto per qualsiasi reso sono a carico del cliente. La Linergy provvederà all'accredito o al rifiuto del reso solo dopo averne verificate le condizioni, riservandosi il recupero delle spese e dei costi per il ripristino dei prodotti.

PAGAMENTI

La merce viene venduta con espresso patto di riservato dominio a favore della Linergy fino al suo completo pagamento. I pagamenti sono validi solo se effettuati al domicilio della Linergy ed alle condizioni di fattura. Qualsiasi ritardo nei pagamenti, anche se parziale, darà diritto all'addebito da parte della Linergy degli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti percentuali. Qualsiasi ritardo nei pagamenti autorizza la Linergy a sospendere gli ordini e le forniture in corso.

CONTROVERSIE

Il foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello di Ascoli Piceno, senza possibilità di alcuna modifica. Tutti i contratti sono regolati dalle norme Italiane.

GARANZIA

CONDIZIONI DI GARANZIA

1. La garanzia copre qualunque difetto di fabbricazione del prodotto o dei componenti utilizzati riconosciuti difettosi dalla Linergy. Durante il periodo di garanzia i prodotti possono essere sostituiti o riparati a insindacabile giudizio della Linergy. La manodopera ed i materiali sono completamente gratuiti.
   La garanzia decade se il materiale è stato manomesso o riparato da personale non autorizzato dalla Linergy.

2. La garanzia non è applicabile ai danni provocati:
   Dal mancato rispetto delle istruzioni di montaggio e manutenzione ed uso.
   Da fenomeni atmosferici, sovratensioni o da sovracorrenti dovuti a cause esterne al prodotto.
   Da danni intervenuti durante il trasporto. Verranno riconosciuti i danni al trasporto soltanto se sarà stata effettuata contestazione scritta al corriere al momento del ritiro del materiale e sarà consegnata copia di tale contestazione alla Linergy.
   Da danni provocati da un uso in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nella nazione in cui vengono utilizzati i prodotti.

3. La denuncia di vizi e/o dei difetti di funzionamento deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla scoperta a pena di decadimento della garanzia. In caso di contestazione sulla qualità e sulle condizioni del prodotto si applica l'articolo 1513 del codice civile.

TERMINI DI GARANZIA

APPARECCHI - KIT DI EMERGENZA

1. I prodotti sono garantiti per 2 anni dalla data di acquisto.

2. Le sorgenti luminose a led sono garantite 2 anni.

3. I tubi fluorescenti sono garantiti 6 mesi.

4. Gli accumulatori già montati sulle lampade sono garantiti per 4 anni dalla data di acquisto delle plafoniere.
   Gli accumulatori acquistati come pezzi di ricambio sono garantiti per 2 anni dalla data di acquisto a condizione che venga applicato quanto previsto dalle normative europee.

5. La data di produzione è riportata su ogni singola lampada mediante un codice identificativo del lotto di produzione.

SISTEMI CENTRALIZZATI

1. La garanzia su tali apparecchiature è di 2 anni dalla data di messa in funzione, comprovata da un documento che dovrà pervenire in forma scritta alla Linergy.

BATTERIE SISTEMI CENTRALIZZATI

1. Gli accumulatori acquistati come pezzi di ricambio sono garantiti per 1 anno dalla data di acquisto a condizione che venga applicato quanto previsto dalle normative europee.

ACCESSORI

1. Tutti gli accessori per le lampade fisse sono garantiti per 2 anni.

2. Tutti gli accessori delle centraline Spy System e Spy Center sono garantiti 2 anni dalla data di messa in funzione.

GARANZIA 5 ANNI

1. La garanzia di 5 anni si applica solo ai prodotti che riportano l'apposito logo nelle pagine del catalogo.

2. L'estensione della garanzia a 5 anni riguarda solo i prodotti non soggetti a incuria, uso improprio, manomissione e/o riparazione di terzi, nonché danni accidentali tipo fulmini e/o sovratensioni.

3. Sono esenti inoltre da garanzia le componenti elettroniche soggette a normale usura del tempo.

Le norme e le leggi per la progettazione, l'installazione ed il controllo dell'Illuminazione di Sicurezza.

Introduzione:

Il panorama normativo e legislativo, italiano ed europeo, è in continuo fermento e negli ultimi anni si sta riscontrando un effettivo cambiamento nell'approccio della progettazione dei più svariati edifici. Anche l'illuminazione di sicurezza è coinvolta in questo cambiamento epocale che sta modificando il pensiero e l'approccio alla progettazione di questi apparati salva vita.

Il quadro normativo:

In Italia l'illuminazione di sicurezza è obbligatoria in tutti gli ambienti di lavoro. Questo lo stabilisce il decreto legislativo 81 del 2008. Inoltre ci sono una serie di Decreti Ministeriali, che trattano verticalmente alcuni ambienti specifici, e impongono la luce di sicurezza, la prestazione illuminotecnica e la durata. Poi, il codice di prevenzione incendi, che dal 2015 sta rivoluzionando l'approccio ingegneristico del panorama italiano ed infine ci sono le norme tecniche, che seppur di volontaria applicazione, non possono essere trascurate, e l'approccio alla regola dell'arte che è sempre fondamentale per un buon progetto!

D.lgs 81/2008

DM 3/08/2015

UNI EN 1838, CEI 64-8

Legge 186 - 1/03/1968

Prestazionale o Prescrittivo:

Ma cosa significa davvero questo nuovo approccio **prestazionale** dettato dal codice di prevenzione incendi?

DM 3/08/2015

Significa che sarà il progettista a pensare e a valutare ciò di cui ha bisogno l'ambiente o l'edificio che sta progettando. Soprattutto per la sicurezza delle persone che lo frequentano o per la prevenzione incendi sempre rivolta alla sicurezza delle persone. La progettazione quindi sarà fatta sulla base di scelte mirate non solo per quella tipologia di edificio, ma proprio per quell'edificio lì. Quindi non più una scuola ma quella scuola, con quel tipo di scale, quella specifica capienza di occupanti e quei corridoi lunghi o corti così, ecco che si va a delineare una prestazione che è e deve essere diversa tra scuola e scuola o tra Hotel e Hotel, in definitiva una prestazione sulla base dell'**Analisi del Rischio**.

Quindi se prima una norma o più precisamente un Decreto Ministeriale (DM o RTV), ci imponeva come, dove e con che parametro soddisfare un requisito, ad esempio illuminamento minimo di 5lx ad 1m dal piano di calpestio, e raggiunto questo valore prescrittivo il compito del progettista era terminato; oggi con questo nuovo approccio del codice di prevenzione incendi (CPI) possiamo e dobbiamo cucire il progetto di un dato ambiente su misura dell'ambiente stesso.

DM 26/08/1992

DM 3/08/2015

Dunque:

Oggi si hanno spesso due strade per sviluppare un progetto, un doppio binario: si può usare il metodo prescrittivo laddove c'è ancora una Decreto Ministeriale (RTV), oppure quello prestazionale con il codice di prevenzione incendi (CPI). La scelta è spesso di convenienza, tuttavia sempre di più nel tempo si andrà a progettare con questo nuovo approccio ingegneristico del codice. Infine se non è presente un decreto ministeriale verticale (RTV) o un DM annesso al codice di prevenzione incendi (CPI) la progettazione deve essere fatta applicando il DM 3 settembre 2021, detto "minicodice", solitamente per ambienti fino a 100 occupanti; ma in questo caso si torna al livello prescrittivo, come lo era già nel DM 10 marzo 1998 – Glorioso compagno di progettazione per la prevenzione incendi! Oggi abrogato dall'entrata in vigore del "Minicodice". La base normativa di riferimento del codice di prevenzione incendi e del Minicodice è la UNI EN 1838

DM 3/08/2015

DM 03/09/2021 "Minicodice"

DM 10/03/1998

UNI EN 1838

La norma di riferimento – UNI EN 1838

Questa norma, appena rinnovata (2025), è il vero riferimento europeo che sempre di più prende forza e consapevolezza nel panorama progettuale italiano, che piano piano sta abbandonando le regole tecniche verticali e le abitudini, spesso errate, di una progettazione spannometrica.

La norma parla di illuminazione di emergenza e la divide con lo schema di seguito riportato:

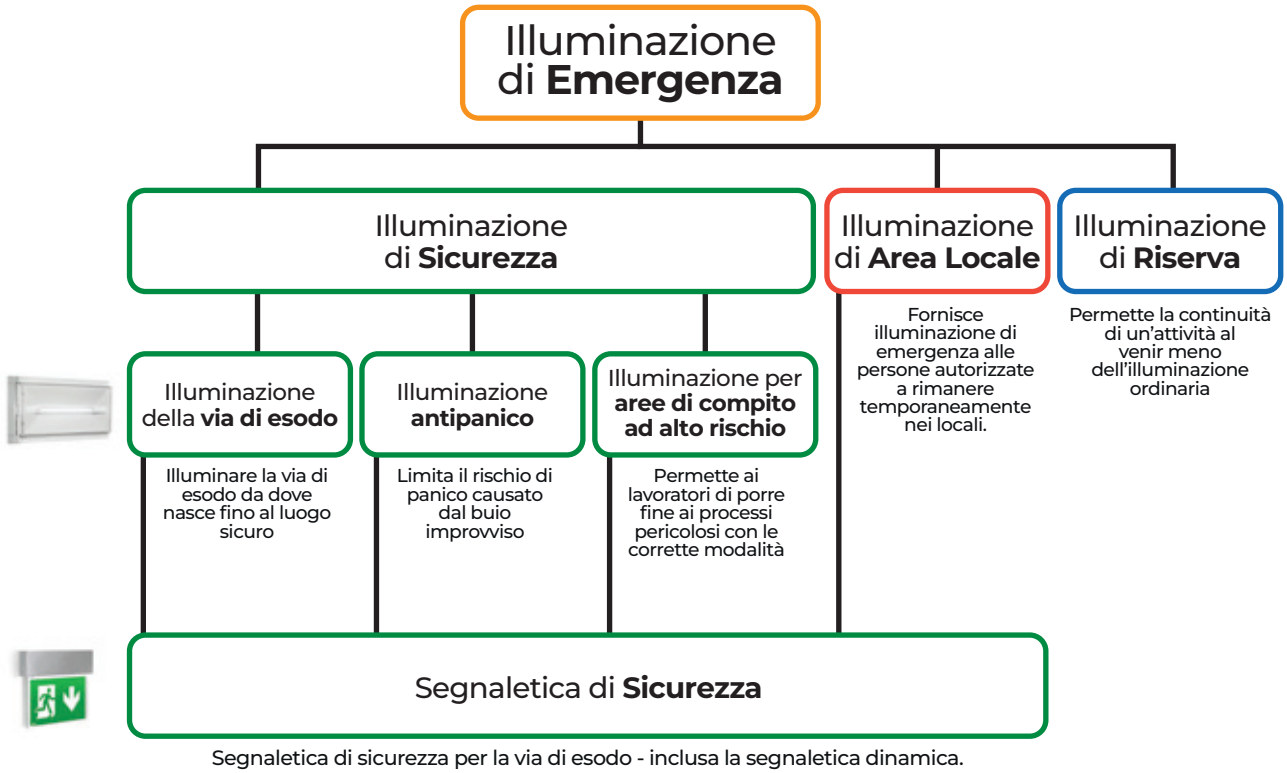


Fig. 1 - Definizione di «Illuminazione di Emergenza» secondo la norma UNI EN 1838.

Iniziamo con il dire che la grande novità di questa edizione riguarda l'aggiunta di una nuova suddivisione per **l'illuminazione di area locale**, che serve in quegli ambienti o edifici in cui non è possibile evacuare immediatamente i locali, ma bisogna in qualche maniera rimanere a presidiare locali, esigenze o persone.

lo schema di fig. 1 è chiaro e leggibile, ma va maggiormente specificato che una lampada che fa luce di sicurezza non può fare anche da cartello di segnalazione luminoso, sono due funzioni differenti e ben distinte, ma non solo, in questa nuova edizione si da maggiore enfasi alla segnaletica di sicurezza tanto da averla direttamente connessa con l'illuminazione della via di esodo, come prima, ma anche con l'illuminazione per le aree antipanico, quelle ad alto rischio, e per la nuova "illuminazione di area locale". In sostanza la segnaletica è importante che ci sia in tutti questi ambienti poiché è parte integrante del sistema di esodo.

Un'ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di integrare la segnaletica di sicurezza con i segnali adattivi, ossia una tipologia di segnali che permettono di adattarsi dinamicamente alla situazione dell'edificio in quel momento, esempio calzante può essere un incendio in corso che rende inutilizzabili temporaneamente alcune vie di esodo e uscite di sicurezza.

Le vie di esodo devono essere illuminate con un minimo di 1lx a pavimento. Per le vie di esodo fino a 2m si può escludere il 25% del bordo laterale. Per quelle più larghe di 2m il bordo da escludere è di soli 50cm.
Questo valore è calcolato a terra ed in assenza di riflessioni... che significa? Significa che deve essere un calcolo solo con il flusso diretto dell'apparecchio, quindi le riflessioni varie di pareti, soffitto e pavimento non vanno considerate nel calcolo illuminotecnico. (fig. 2).

Un altro approfondimento lo merita la luce per le **attività ad alto rischio**, qui la norma pretende che sia di tipo permanente (Sempre Accesa) o che possa dare un flusso immediato, entro 0,5s, ma soprattutto che dia il 10% della luce ordinaria presente in quella attività (sull'area del compito ad alto rischio), e comunque mai inferiore a 15lx.

Infine la luce di sicurezza **antipanico**, che è necessaria nelle aree dove può svilupparsi il panico tra gli occupanti, oltre ad individuarlo nell'analisi del rischio specifico, la norma recepisce le stesse definizioni della CEI EN 50172 definendole in maniera più puntuale in: un'area occupata da un elevato numero di persone; un'area con superficie maggiore di 60m^2; un'area dove la via di esodo non sia immediatamente individuabile.

Secondo la norma è essenziale che ogni ambiente o via di esodo venga illuminato con almeno due apparecchi, in modo che un guasto ad uno di essi non comporti il buio completo; solo un ambiente molto piccolo (8m^2) può essere escluso da questa regola.

Molte altri ambienti e situazioni sono ora normate, ad esempio i bagni dei disabili vanno illuminati, ma anche gli anti-bagno in generale; così come i locali tecnici di diverse tipologie e con particolari livelli di illuminamento sulle attrezzature in essi contenuti, ad esempio il quadro elettrico.

Oltre a tante altre cose importanti, nella norma si fa riferimento ai punti di enfasi, ossia situazioni dove è necessario aggiungere o posizionare un apparecchio di illuminazione di sicurezza per dare più luce e per illuminare meglio il soggetto a cui si riferisce o aggiungere un cartello per la via di esodo.

Dunque, per ogni cambio di direzione o negli incroci dei corridoi va posizionato un apparecchio che illumina e un cartello che segnala la via di esodo e quindi il cambio di direzione. Molto più importante posizionare un prodotto **vicino** ad ogni porta di uscita di emergenza, **vicino** ad ogni rampa di scale o cambio di livello, **vicino** ad ogni presidio antincendio e di pronto soccorso con obbligo di 5lx sul piano verticale (fig. 2), **vicino** agli apparati di ausilio per l'esodo dei disabili, **vicino** ad ogni mappa di uscita, **vicino** ai punti di arrivo degli allarmi degli ascensori, **vicino** ai pulsanti di sblocco manuale delle porte antincendio.

La parola **vicino** gioca un ruolo fondamentale perché ha una distanza ben precisa, entro i 2m, così il soggetto indicato nella frase riceverà luce diretta e di sufficiente intensità.



Fig. 2 – Illuminazione della via di esodo

Nota: la presente immagine (Fig. 2) ritrae un corridoio di due misure differenti per spiegare meglio il requisito normativo. Nella parte superiore ≤ 2m di larghezza, nella parte inferiore > di 2m di larghezza.

Nota bene: La norma UNI EN 1838 è molto più di quanto riassunto in queste pagine e pertanto si rimanda ad approfondimenti diretti sulla normativa.

La segnalazione della via di esodo con le prescrizioni tecniche che devono avere pittogrammi conformi alla UNI EN ISO 7010 ed una visibilità data dal rapporto dell'altezza del pittogramma h (in cm) moltiplicato per una costante z di valore 100 per i cartelli illuminati esternamente e 200 per i cartelli luminosi o illuminati dall'interno, ecco che questi ultimi raddoppiano la loro distanza di visibilità l (in m).

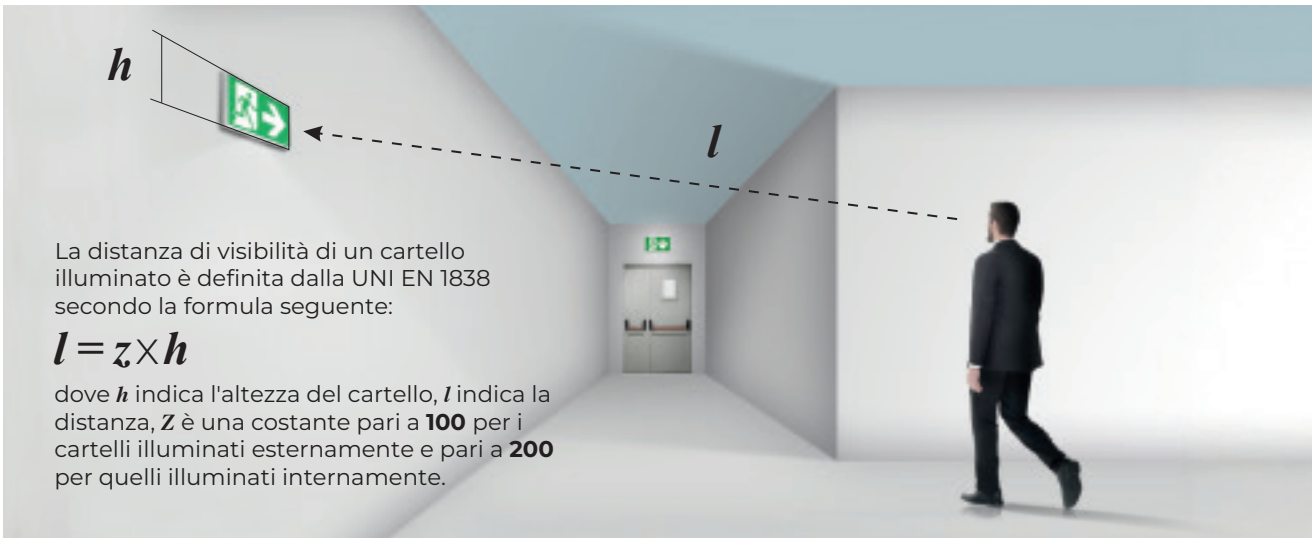


Fig. 3 - Segnalazione di sicurezza secondo UNI EN 1838

Un'ultima importante aggiunta alla normativa riguarda una tabella con le autonomie consigliate per i vari ambienti (Tabella 1). Fin dalla sua nascita, nel 1999, la norma ha sempre parlato di 1h di durata; oggi le esigenze e l'esperienza hanno portato i normatori a considerare vari fattori di rischio come ad esempio le altezze degli edifici oppure il numero degli occupanti o la tipologia, ecco che si è resa necessaria una differenziazione anche per la durata dell'illuminazione di sicurezza come da tabella di seguito riportata.

TIPOLOGIA DI EDIFICI	DURATA CONSIGLIATA	NOTE
Sale Riunioni, teatri e cinema (locali di pubblico spettacolo)	1h	3 ore se l'evacuazione non verrà avviata immediatamente dopo un'interruzione di corrente.
Palcoscenico e teatri di posa	1h	
Edifici temporanei utilizzati come sale riunioni	1h	
Ristoranti	1h	
Scuole	1h	3 ore se l'evacuazione non verrà avviata immediatamente dopo un'interruzione di corrente.
Luoghi di lavoro	1h	3 ore se l'evacuazione non verrà avviata immediatamente dopo un'interruzione di corrente. Laddove "Luoghi di lavoro" rientri anche in un'altra categoria, ad esempio "Edifici alti", verrà utilizzata la categoria con la durata stimata più elevata.
Luoghi di lavoro per attività ad alto rischio	1h	La durata minima è la durata nominale del sistema e il periodo per il quale sussiste il rischio per le persone.
Stadi sportivi	1h	3 ore se l'evacuazione non verrà avviata immediatamente dopo un'interruzione di corrente.
Sale espositive, fiere, locali commerciali	3h	
Ospedali	3h	Nel caso in cui in un ospedale non sia installato un sistema di backup per almeno 24 ore per l'illuminazione di riserva, la durata dovrebbe essere di 24 ore.
Hotel Alberghi, Pensioni, Strutture ricettive, Case di cura residenziali	3h	
Spa, Centri benessere e cura, terapia e trattamenti benessere	3h	
Parcheggi al chiuso e parcheggi sotterranei	3h	
Aeroporti e stazioni ferroviarie	3h	Per le aree fuori terra delle stazioni ferroviarie è consentita anche 1 ora, a seconda del piano di evacuazione.
Grattacieli, edifici di sette piani o più	3h	In genere, per "grattacielo" si intende un edificio con sette piani o più.

Tabella 1

Le verifiche periodiche e la manutenzione:

Gli apparati per l'illuminazione di sicurezza, apparecchi illuminanti o soccorritori per alimentazione centralizzata, sono elementi tecnologici e che contengono batterie di accumulatori che inevitabilmente invecchiano e possono guastarsi, quindi è particolarmente importante impostare l'impianto anche per le verifiche periodiche o la manutenibilità del sistema, qualunque esso sia, autonomo, ad alimentazione centralizzata o misto.

Ci sono leggi che lo impongono, direttamente e indirettamente, ci sono normative che ci aiutano a calendarizzare le attività e a gestire gli eventi, queste operazioni sono non solo mandatorie, ma prevedono un registro dei controlli dedicato.

Riporto di seguito le dinamiche temporali della normativa europea CEI EN 50172, poiché più stringente e con il rinnovamento del 2024 è la base per il futuro:

D.lgs 81/2008
DM 09/04/1994
DM 28/02/2014
DM 19/08/1996
DM 26/08/1992
DM 22/02/2006
DM 20/05/1992
DM 18/03/1996
UNI CEI 11222
CEI EN 50172
CEI 64-8

Verifica giornaliera
Viene richiesta una verifica giornaliera degli indicatori di corretto funzionamento dei sistemi a batteria centralizzata, mentre per gli impianti realizzati con apparecchi autoalimentati si consiglia di utilizzare dei sistemi di controllo con centrale per avere la visualizzazione dello stato generale in un unico punto.

Questa richiesta può sembrare un eccesso di zelo, in realtà va letta in una maniera più ampia, ossia il responsabile alla sicurezza della struttura, soprattutto quelle grandi e con molto pubblico, dovrebbe controllare visivamente se il sistema di illuminazione di emergenza è funzionante e pronto ad entrare in azione. Se è un sistema periodicamente verificato come richiede la legge e la norma, non ci saranno problemi a dare un'occhiata ai vari sistemi dell'edificio compresa l'illuminazione di sicurezza.

Prova funzionale periodicità mensile
Simulare la mancanza di alimentazione degli apparati e verificare l'effettiva accensione degli apparecchi illuminanti.

Prova di autonomia periodicità annuale
Provocare o simulare una mancanza di alimentazione agli apparati e monitorare l'effettiva autonomia dell'intero sistema, o parti di esso.


Tutte queste informazioni vanno inserite in un apposito registro dei controlli periodici completo di date di ispezioni e nome del responsabile delle verifiche.




Fig. 4 – Pannello di controllo - sistema integrato per il controllo dell'illuminazione di emergenza e rivelazione incendi




Una cosa importante, sempre di questa normativa, è la richiesta della documentazione a corredo dell'impianto, che deve essere dettagliata e completa di progetto e relativa progettazione illuminotecnica e del posizionamento esatto dell'apparecchio.
Nota bene: la Norma EN 50172 è molto di più di quanto riassunto in queste pagine e pertanto si rimanda ad approfondimenti diretti sulla normativa

REQUISITI DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

AMBIENTE/LUOGO	DESCRIZIONE E PRESTAZIONI	REGOLE	NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO	PRODOTTI CONSIGLIATI
LUOGHI DI LAVORO - Tutti i luoghi di lavoro generici e privi di una regola tecnica verticale.	L'illuminazione di sicurezza è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro. Le prestazioni quali: valori di illuminamento, autonomia e tempo di ricarica sono determinati dalla regola dell'arte e/o dalle normative tecniche se non espressamente richiesto da leggi o decreti ministeriali specifici (RTV).	Tutti gli ambienti - Riferimenti Generali	D.lgs 81 - 09/04/2008 Legge 186 - 01/03/1968 UNI EN 1838	 PRODIGY  LYRA EVO
	Negli ambienti generici sopra i 100 occupanti è possibile applicare il Codice di Prevenzione Incendi. **(CPI)**	Sopra i 100 occupanti (CPI)	DM 03/08/2015 UNI EN 1838	
	Negli ambienti generici sotto i 100 occupanti si deve applicare il **Minicodice**.	Fino a 100 occupanti (Minicodice)	DM 03/09/2021 UNI EN 1838	
AMBIENTI AD ALTO RISCHIO	Sempre all'interno dei luoghi di lavoro. In tutte le attività e negli ambienti ad alto rischio le norme ed alcune guide tecniche o leggi, richiedono un maggiore illuminamento. Un valore di riferimento è il 10% dell'illuminamento ordinario e comunque almeno 15lx sul piano di riferimento. Necessaria analisi del rischio.	Serve un'analisi del per determinare il rischio.	D.lgs 81 - 09/04/2008 UNI EN 1838	 CRISTAL EVO  BIG ONE
ABITAZIONI - Appartamenti, Case Singole, Ville	L'illuminazione di sicurezza è un requisito prestazionale il cui numero di apparecchi è strutturato secondo il seguente schema: Superficie unità abitativa / Livello 1 Base / Livello 2 Standard / Livello 3 Domotico A ≤ 100 m² / 1 / 2 / 2 A > 100 m² / 2 / 3 / 3		CEI 64-8 - art. 37 CEI 64-50 CEI 64-53	 SEVEN PLUS  COMETA
EDIFICI CIVILI - Edifici di Civile, Abitazione, Condomini	L'illuminazione di sicurezza è obbligatoria per gli edifici con altezza di gronda superiore a 32m. Raccomandata per quelli da 24m a 32m. 5Lx ad un metro dal piano di calpestio, in corrispondenza di scale e porte, 2lx in ogni altro ambiente.	Con altezza di gronda superiore a 32m. Raccomandata per quelli da 24m a 32m. (RTV)	DM 16/5/1987 CEI 64-50 CEI 64-53	 MOON LED  LEXIT
	Negli Edifici Civili con altezza antincendio maggiore di 24m serve l'illuminazione di sicurezza secondo il Codice di Prevenzione Incendi **(CPI).**	Con altezza antincendio sopra i 24m (CPI)	DM 03/08/2015 UNI EN 1838 CEI 64-50 CEI 64-53	
EDIFICI CIVILI - Con una o più Attività lavorative ai piani.	Seppur in edifici civili, è obbligatoria l'illuminazione di sicurezza per tutta la via di esodo e fino al raggiungimento del luogo sicuro. Ad esempio un edificio di 4 piani che al secondo piano vi è una agenzia di assicurazioni; l'illuminazione di sicurezza deve essere installata lungo tutta la via di esodo (*Scale), quindi presumibilmente dal 2° piano al piano terra e fino al raggiungimento del luogo sicuro, anch'esso illuminato.	Varie	D.lgs 81 - 09/04/2008 Legge 186 - 01/03/1968 DM 03/09/2021 UNI EN 1838	 MOON LED
ATTIVITÀ TURISTICO ALBERGHIERE - Hotel, Alberghi, Affittacamere, Alloggi Agroturistici, Residenze Turistico-Alberghiere, Studentati, Bed & Breakfast, Dormitori,Motel, Ostelli, Pensioni, Residence, Villaggi Albergo, Villaggi Turistici, Rifugi Alpini, Case per Ferie.	L'illuminazione di sicurezza è obbligatoria per le strutture superiore a 25 posti letto. 5lx ad un metro dal piano di calpestio lungo tutta la via di esodo. Non è obbligatoria nelle stanze ma necessaria nei locali frequentati dal pubblico, nei locali tecnici ed in tutti quelli dove opera il personale. 1h di autonomia, accumulatori con 12h di ricarica.	Superiore a 25 posti letto - RTV	DM 9/4/1994 CEI 64-50	 PRODIGY  ORION  LUCY
	Nelle strutture con oltre 25 posti letto possimo seguire il Codice di Prevenzione Incendi **(CPI).**	Superiore a 25 posti letto - CPI	DM 03/08/2015 UNI EN 1838 CEI 64-50	
	Nelle strutture con meno di 25 posti letto l'illuminazione di emergenza è sempre obbligatoria in base a UNI EN 1838 e a DM 81/08 e relativo **Minicodice**.	Fino a 25 posti letto	DM 03/09/2021 UNI EN 1838 CEI 64-50	

** Vanno valutati anche la presenza del portiere dipendente, quindi diventa un luogo di lavoro a tutti gli effetti. E analizzare la presenza anche saltuaria di imprese di pulizie.

	AMBIENTE/LUOGO	DESCRIZIONE E PRESTAZIONI	REGOLE	NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO	PRODOTTI CONSIGLIATI
	ATTIVITÀ COMMERCIALI - Centri Commerciali, Empori, Grandi Magazzini, Negozi, Supermercati, Magazzini di Vendita ed Esposizione. *Se l'attività commerciale è all'interno di una struttura commercile più grande, essa ricade all'interno di un più ampio discorso e solitamente va trattata come componente di attività superiore a 400m².	L'illuminazione di sicurezza è obbligatoria per le attività con superficie superiore a 400m² compresi i magazzini. 10lx minimi lungo le vie di esodo ad un metro dal piano di calpestio, 5lx in ogni altro ambiente. Autonomia 1h30' tempo di ricarica 12h. La segnalazione deve essere di tipo luminoso.	Superficie Lorda superiore a 400m2 (RTV)	DM 27/07/2010 CEI 64-50	 PRODIGY XL  VIALED HIGH  LYRA EVO
		Nelle attività commerciali con superficie lorda superiore a 400m² l'illuminazione di sicurezza può essere realizzata secondo l'analisi del rischi e conseguente Codice di Prevenzione Incendi **(CPI).**	Superficie Lorda superiore a 400m2 (CPI)	DM 03/08/2015 UNI EN 1838 CEI 64-50	
	NEGOZI E PICCOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI *fuori dal centro commerciale e inferiori a 400m² lordi	Nelle attività commerciali con superficie lorda Inferiore a 400m² l'illuminazione di sicurezza deve essere realizzata secondo il DM 03/09/2021 (**Minicodice**).	Superficie Lorda inferiore a 400m2 (Minicodice)	DM 03/09/2021 UNI EN 1838 CEI 64-50	 VIALED HIGH  LUCY
	STRUTTURE SANITARIE, LOCALI AD USO MEDICO Ospedali, Case di Cura, RSA, Cliniche.	I locali ad uso medico e le strutture sanitarie in genere sono ambienti molto variegati e molto normati. Non è facile semplificare queste attività in una semplice tabella. Pertanto si rimanda il lettore ai Decreti Ministeriali DM 18/09/2002 e DM 19/03/2015 per la progettazione fatta con le RTV. Laddove gli ambienti sono più piccoli o semplici, il riferimento è la regola dell'arte, in questo ambito entrano di diritto le norme tecniche e anche il **Minicodice*** ha il suo ruolo.	Tutte le strutture (RTV)	DM 18/09/2002 DM 19/03/2015 CEI 64-8 CEI 64-56 UNI EN 1838 *DM 03/09/2021	 PRODIGY XL  VIALED EVO  LYRA EVO
		Per la progettazione delle strutture sanitarie con il Codice di Prevenzione Incendi si rimanda al CPI - DM 03/08/2015 e relativa analisi del rischio. Applicabile a strutture con più di 25 posti letto o superficie maggiore di 500m².	Con Ricovero Ospedaliero o Residenza Sanitarie Assistenziali (RSA) superiore a 25 posti letto o Assistenza specialistica ambulatoriale con superficie maggiore di 500m2 (CPI)	DM 03/08/2015 UNI EN 1838 CEI 64-8 CEI 64-56	
	LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - Auditori, Case da Gioco, Cinematografi, Circhi, Impianti Sportivi*, Discoteche, Sale Cinematografiche, Sale da Ballo, Sale Convegni, Teatri, Spettacoli Viaggianti, Teatri Tenda.	L'illuminazione di sicurezza, deve essere di 5lx lungo le vie di uscita e 2lx in ogni altro ambiente a cui abbia accesso il pubblico, ad un metro dal piano di calpestio. Autonomia 1h, tempo di ricarica 12h. La segnaletica deve essere di tipo luminoso mantenuta sempre accesa.	Attività sopra 100 persone o con superficie di 200m2.	DM 19/08/1996 CEI 64-8	 VIALED EVO  ORION
		Per i locali di pubblico spettacolo, di ogni genere e capienza, può essere utilizzato anche il Codice di Prevenzione Incendi (**CPI**).	Tutti (CPI)	DM 03/08/2015 UNI EN 1838	
	UFFICI	L'illuminazione di sicurezza, obbligatoria, deve essere di 5lx minimi lungo le vie di esodo ad un metro dal piano di calpestio. Autonomia 2h se realizzata con prodotti a batteria centralizzata e può essere ridotta 1h se con apparecchi autonomi. Tempi di ricarica 12h.	Attività superiore a 100 occupanti (RTV)	DM 22/02/2006 CEI 64-50	 PRODIGY  ASTRA
		Anche se il Codice di Prevenzione Incendi regolamenta le attività di uffici sopra i 300 occupanti, tra 100 e 300 si può applicare ugualmente il **CPI** qualora si volesse. Oppure si dovrà utilizzare il DM 22/02/2006 (RTV)	Attività superiore a 300 occupanti (CPI)	DM 03/08/2015 UNI EN 1838 CEI 64-50	
		Per gli Uffici sotto i 100 occupanti ci si deve riferire al **Minicodice**.	Attività fino a 100 occupanti (Minicodice)	DM 03/09/2021 UNI EN 1838 CEI 64-50	

AMBIENTE/LUOGO	DESCRIZIONE E PRESTAZIONI	REGOLE	NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO	PRODOTTI CONSIGLIATI
EDIFICI SCOLASTICI - Scuole di ogni ordine e grado, Accademie, Collegi, Asili Infantili.	L'illuminazione di sicurezza, obbligatoria, deve essere di 5lx minimi lungo le vie di esodo ad un metro dal piano di calpestio. Autonomia 30' tempo di ricarica 12h. Anche le aule devono essere dotate di illuminazione di sicurezza. Inoltre anche le aule magne e gli impianti sportivi. Per Scuole sotto i 100 occupanti va fatta un'analisi del rischio.	Attività superiore a 100 occupanti (RTV)	DM 26/08/1992 (Nota Prot. 14163/4122 Sott. 32 del 9/12/93) UNI 10840	 PRODIGY  ASTRA
	Per strutture con occupanti superiore a 100, può essere utilizzato il Codice di Prevenzione Incendi (**CPI**).	Attività superiore a 100 occupanti (CPI)	DM 03/08/2015 UNI EN 1838	
	Per le scuole sotto i 100 occupanti ci si deve riferire al **Minicodice**.	Attività fino a 100 occupanti (Minicodice)	DM 03/09/2021 UNI EN 1838	
ASILI NIDO	L'illuminazione di sicurezza, è obbligatoria in tutti gli ambienti, deve avere un illuminamento secondo la UNI EN 1838. La segnaletica deve essere di tipo luminoso.	Attività superiore a 30 occupanti (RTV)	DM 16/07/2014 UNI EN 1838	 PRODIGY  ASTRA
	Per strutture con occupanti superiore a 30, in alternativa può essere utilizzato il Codice di Prevenzione Incendi (**CPI**).	Attività superiore a 30 occupanti (CPI)	DM 03/08/2015 UNI EN 1838	
	Per Asili Nido sotto i 30 occupanti ci si deve riferire al **Minicodice**.	Attività fino a 30 occupanti (Minicodice)	DM 03/09/2021 UNI EN 1838	
Bar - Pub, Osterie, Caffè, Gelaterie, Birrerie, Pasticcerie.	Per strutture con occupanti superiore a 100, deve essere utilizzato il Codice di Prevenzione Incendi (**CPI**).	Attività superiore a 100 occupanti (CPI)	DM 03/08/2015 UNI EN 1838	 LEDY  LUCY
	Per attività con occupanti inferiore a 100, deve essere utilizzato il Minicodice (**Minicodice**).	Attività fino a 100 occupanti (Minicodice)	DM 03/09/2021 UNI EN 1838	
Ristoranti - Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub.	Per strutture con occupanti superiore a 100, deve essere utilizzato il Codice di Prevenzione Incendi (**CPI**).	Attività superiore a 100 occupanti (CPI)	DM 03/08/2015 UNI EN 1838	 MIRROR  LUCY
	Per attività con occupanti inferiore a 100, deve essere utilizzato il Minicodice (**Minicodice**).	Attività fino a 100 occupanti (Minicodice)	DM 03/09/2021 UNI EN 1838	

Data la vastità dell'argomento e degli ambienti, nonché delle normative e leggi in essere, si consiglia per maggiori e più dettagliate informazioni, di rivolgersi all'ufficio tecnico Linergy. Per maggiori e più dettagliate informazioni, di rivolgersi all'ufficio tecnico Linergy.

RETE COMMERCIALE

ITALIA

PIEMONTE
Biella, Vercelli, Asti, Alessandria, Cuneo, Torino

VALLE D'AOSTA
Aosta

LIGURIA

G. E C. Rappresentanze snc
Alpignano Industrial Park
ss 24 km 16,200
10091 Alpignano (TO)
Tel. 011 9685903
Fax 011 9682783
info@gecsnc.com

LOMBARDIA
Milano, Monza, Varese, Lecco, Como, Sondrio, Lodi, Pavia

PIEMONTE
Novara, Verbania

Area Ovest
Area Uno Rappresentanze
Ufficio Milano
Via G. Galilei, 7 - 20016 Pero (MI)
Tel. 02 87386360
ovest@areaunorappresentanze.com
www.areaunorappresentanze.com

LOMBARDIA
Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona

EMILIA ROMAGNA
Piacenza

Area Est
Area Uno Rappresentanze
Ufficio Inzago (MI)
Via G. Di Vittorio 2/E
20065 Inzago (MI)
Tel.: 02 22477647
est@areaunorappresentanze.com
www.areaunorappresentanze.com

VENETO,

FRIULI VENEZIA GIULIA

Armel Contatto
Strada Comunale Corti, 75/77
31100 Treviso
Tel 0422 1871781
info@armelcontatto.it
www.armelcontatto.it

TRENTINO ALTO ADIGE

Tecnosolution di Stephan Raifer & CO. Sas
Via Pillhof, 65
39057 Appiano (BZ)
Tel. 335 6463681
stephan@tecnosolution.biz

EMILIA ROMAGNA
REP. SAN MARINO

Elettro Rapp s.r.l.
Via Regina Pacis, 60
41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 799636
agenzia@elettrorapp.it
www.elettrorapp.it

ABRUZZO
MOLISE

Teklux di Fabio De Nobile
via Dino Ciriaci, 11
66034 Lanciano (CH)
Tel. 0872 967001
info@teklux.it
www.teklux.it

TOSCANA
UMBRIA

AGENZIA BALDINI VANNI RET SRL
Via di Vacciano, 6n
50015 Bagno a Ripoli (FI)
Tel. 055 644096
Fax 055 3909945
ret@retsrl.it
www.retsrl.it
Filiale Foligno (PG)
via del Pozzo 2
Tel. 0742 668716

LAZIO

Elettrotrade 2.0 SRL
Via di Torre Spaccata, 151
00169 Roma RM
Tel. 06 86802235
Tel. 06 79312099
elettrotrade@elettrotrade.eu
www.elettrotrade.eu
CAMPANIA

Punzo Salvatore
via Napoli, 159
Centro Meridiana
Torre Antares 5° piano sub 91
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 081 5228441
Fax 081 5228442
info@luminatech.it

PUGLIA
BASILICATA

Verdebello Rappresentanze
di Verdebello Daniele & C. S.a.s.
Via Don Guanella 15/g
70124 Bari
Tel. 080 5023511 - 080 5024922
info@verdebello.it
www.verdebello.it
Daniele Verdebello
Tel. 346 1007163
d.verdebello@verdebello.it

MARCHE

FELIZIANI RAPPRESENTANZE & C. SNC
Via A. Grandi, 31/B
60131 ANCONA (AN)
Tel. 071 2861269
info@feliziani.com

CALABRIA

CARI.COM. s.r.l.
Via G. Marconi, II trav. 1/C
88046 Lamezia Terme (CZ)
telefono: 0968-441210
info@caricomsrl.it
www.caricomsrl.it

SICILIA

S.V.R. srl
Viale Regione Siciliana nord ovest n.8300
90147 Palermo
Tel. 091 6791971
Fax 091 6791960
info@svrsalerno.it
www.svrsalerno.it

SARDEGNA

Tecken Srls
via Antonio Taramelli, 2d
07100 Sassari
Tel. 338 3742132
stefano@tecken.it

BENELUX

BELGIO

Linergy Benelux s.a.
Doornveld, 21
1731 Zellik – Belgique
Tel. +32 2 4661066
Fax +32 2 4661033
info@linergy.be
www.linergy.be

NOTE

AZIENDA CERTIFICATA

I prodotti Linergy sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza, in conformità a quanto richiesto dalle vigenti leggi e non compromettono la sicurezza delle persone, e degli animali domestici e beni, se installati e utilizzati in conformità alla loro destinazione e montati in modo non difettoso. Linergy conserva un proprio archivio tecnico contenente la documentazione che dimostra che il prodotto è stato esaminato per valutarne la conformità.

I dati contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Le caratteristiche degli articoli e dei dati illuminotecnici potranno subire variazioni senza preavviso ed obbligo di comunicazione, secondo le ns. esigenze di fabbricazione e per il miglioramento degli apparecchi.
La presente edizione/revisione del catalogo annulla tutte le precedenti.

LINERGY srl
via California, 21
63066 Grottammare (AP) - Italy

Tel. +39 0735 5974
www.linergy.it
info@linergy.it

FILIALE:
LINERGY BENELUX sa
Doornveld, 21 - 1731 Zellik - Belgique

Tel. +32 2 4661066
fax +32 2 4661033
www.linergy.be
info@linergy.be