

Videocitofonia e Controllo Accessi

CATALOGO
APRILE
-
2026

HiWATCH
selection

HIKVISION





VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD

Sempre in linea con la sua vocazione innovativa, Hikvision presenta la rivoluzionaria gamma di prodotti 2 Fili ad alta risoluzione con caratteristiche uniche e altamente differenzianti. Questa nuova soluzione si distingue nel panorama della videocitofonia garantendo immagini ad alta definizione ed estremamente nitide che superano di gran lunga gli standard del settore.

Ogni pixel riflette la nostra promessa di offrire una qualità superiore, trasformando la videocitofonia in un'esperienza audio/video a 7 pollici senza precedenti e gestibile anche da remoto.

La Videocitofonia 2 Fili di Hikvision si presta efficacemente per le ristrutturazioni di edifici o complessi residenziali permettendo di mantenere il cablaggio esistente, utilizzando scatole di derivazione di piano, anche di dimensioni ridotte, e velocizzare la messa in funzione tramite rotary switch. Si tratta di un vero e proprio sistema plug & play che facilita il professionista sia nella fase di installazione che di manutenzione. Esplora la rivoluzione della videocitofonia con il nuovo sistema 2 Fili, una differenza tangibile che supera ogni aspettativa.

ECCELLENTE QUALITÀ DELL'IMMAGINE

 **Risoluzione 2MP**

 **WDR & Low-Illumination**

 **Wide Angle**



- Immagine video ad alta risoluzione con modulo telecamera 2MP
- Visione ottimale in controluce grazie alla funzione WDR
- Visione panoramica con apertura fino a 133° e nitidezza dei dettagli
- Sensibilità e sicurezza anche in condizioni di scarsa illuminazione


PENSATO PER L'INSTALLATORE

Plug & Play – installazione semplice e veloce


Uno dei vantaggi principali del sistema videocitofonico a 2 Fili è la sua compatibilità con le topologie di cablaggio comunemente presenti negli edifici, caratteristica che permette al sistema di essere facilmente installato senza modificare l'infrastruttura esistente, per un notevole risparmio di tempo e costi.

La configurazione del sistema è semplicissima, basta impostare i Rotary Switch nei posti interni (Monitor), nei posti esterni, e accenderlo.

Un vero sistema Plug&Play.

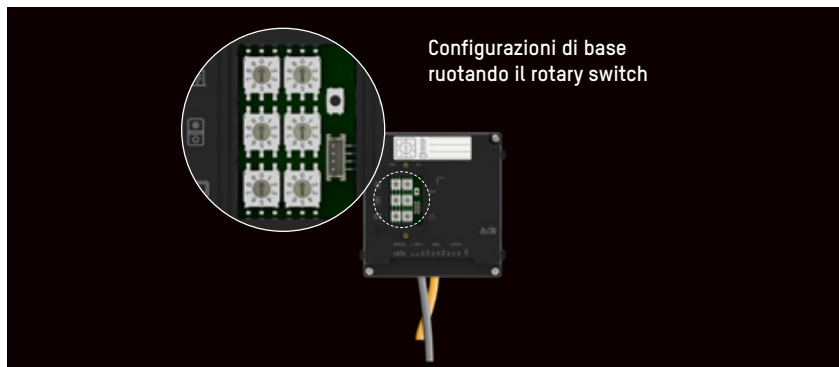

Impostazioni avanzate da smartphone

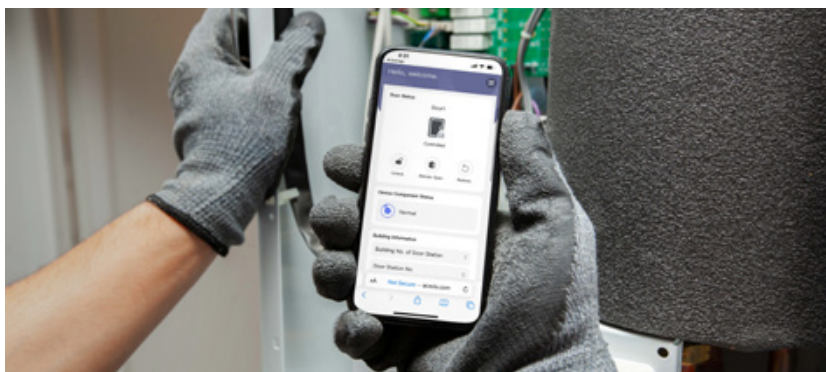

L'immediatezza della programmazione, che caratterizza questo sistema, si arricchisce dalla possibilità di utilizzare lo smartphone per configurazioni avanzate come le impostazioni della rubrica digitale, la creazione di tessere o pin o eventuale modifica dell'assegnazione dei pulsanti di chiamata. Questo consente all'installatore una drastica riduzione dei tempi di configurazione con il semplice utilizzo dello smartphone.

Diagnostica e verifica funzionamento

Lo stato della connessione del posto interno con l'impianto videocitofonico può essere facilmente controllato direttamente dalla postazione stessa, o dal derivatore di piano, permettendo l'individuazione di eventuali malfunzionamenti in tempi rapidi. Inoltre, l'installatore ha la possibilità di collegarsi con il proprio smartphone al sistema videocitofonico attraverso il posto esterno: in questo modo potrà verificare lo stato di funzionamento e connessione del sistema senza intervenire fisicamente sull'impianto, comportando un notevole risparmio di tempo e costi, sia per lui, sia per il cliente finale.



PENSATO PER L'UTENTE

POSTAZIONI INTERNE MINIMAL

La postazione interna a basso profilo, in versione standard o con connessione Wi-Fi per la ricezione delle chiamate da smartphone, si presenta come un dispositivo versatile e elegante. Disponibile in due diverse colorazioni, bianca e nera, questa soluzione si adatta con stile a qualsiasi contesto e necessità. Il display da 7" touch-screen capacitivo ad alta risoluzione non solo offre una visualizzazione impeccabile delle immagini in qualsiasi condizione di luce, ma diventa il fulcro di un'esperienza interattiva senza precedenti. La funzionalità audio full duplex assicura una comunicazione cristallina e precisa, rendendo ogni chiamata un'esperienza piacevole. Attraverso i tasti funzione del display capacitivo, si apre un mondo di possibilità: dalla risposta in vivavoce al richiamo del video live, fino al consulto del registro chiamate e del menù impostazioni per le regolazioni e la massima personalizzazione. L'interfaccia intuitiva e user-friendly offre un'esperienza d'uso senza paragoni, rendendo la gestione delle funzioni avanzate accessibile a tutti. Con questa postazione, la tecnologia si fonde armoniosamente con la praticità, offrendo un dispositivo che non solo si integra perfettamente nella quotidianità, ma la migliora.

POSTAZIONE INTERNA 7"

DISPLAY 7 POLLICI TOUCH SCREEN CAPACITIVO

- Visualizzazione immagini ad alta risoluzione
- Audio Full Duplex

ICONE DI SEGNALE

- SD Card presente
- Stato Connessione Posto Esterno
- Connessione Smartphone (solo modelli Wi-Fi)

ALLOGGIAMENTO PER SD CARD (NON FORNITA)

LED SEGNALE STATO

- Acceso
- Esclusione suoneria
- In uso, quando la line è impegnata
- Solo modello Wi-Fi presenza connessione alla rete locale

TRE PULSANTI SOFT TOUCH A SFIORAMENTO

- Per la gestione della comunicazione vivavoce
- Comando apriporta con sporgenza guida per ipovedenti

• Opzionale con versione Cornetta

POSTAZIONE INTERNA 4.3"

LED SEGNALE STATO

- Acceso
- Esclusione suoneria
- In uso, quando la line è impegnata

TASTI COMANDI CAPACITIVI

- Comandi Principali
- Navigazione menu leggenda display

DISPLAY 4.3 POLLICI

- Risoluzione immagini 480X272
- Audio Full Duplex

TASTI RAPIDI PROGRAMMABILI

- Apriporta
- Autoaccensione

TASTO RAPIDO SERRATURA


Disponibile anche in versione cornetta o vivavoce Wi-Fi e non (vedi codici sotto) white o black per adattarsi ad ogni esigenza

DS-KH7300EY-THE2/White (versione white)


DS-KH7300EY-WTHE2/White (Wi-Fi versione white)

DS-KH7300EY-THE2 (versione black)

DS-KH7300EY-WTHE2 (Wi-Fi versione black)

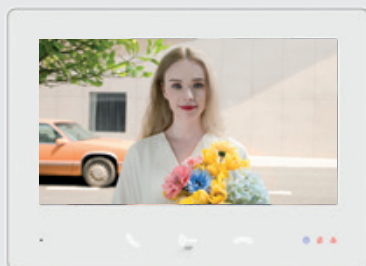


DS-KH7300EY-THE2/WHITE (versione white)
DS-KH7300EY-WTHE2/WHITE (Wi-Fi versione white)

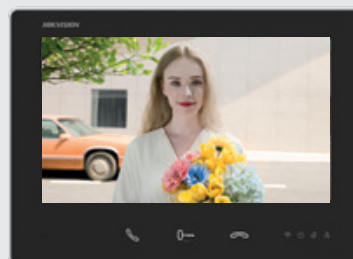

DS-KH7300EY-THE2 (versione black)
DS-KH7300EY-WTHE2 (Wi-Fi versione black)




RISPONDI OVUNQUE CON IL TUO VIDEOCITOFONO CONNESSO

Grazie ad un'interfaccia e ad un'interazione utente migliorata, è possibile controllare il proprio sistema in modo facile, completo e intuitivo anche da mobile tramite l'App Hik-Connect. Attraverso l'App, l'utente può rispondere alle chiamate, visualizzare il video live e sbloccare le porte in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

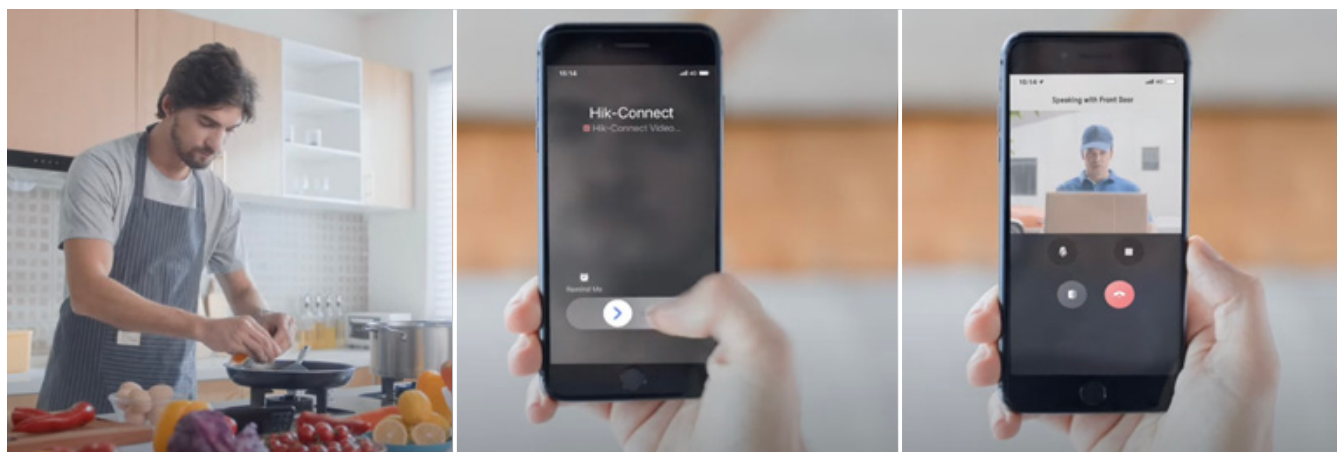

POSTAZIONI ESTERNE ELEGANTI E RESISTENTI

Il design del posto esterno privilegia la semplicità, la funzionalità e la robustezza. Inoltre, il concept modulare aggiunge flessibilità a vari scenari utente. La copertura rimovibile consente una facile regolazione del volume e la possibilità di staccare le targhette portanome migliora l'efficienza nella manutenzione e nella loro modifica.

Posto Esterno in Alluminio	Moduli Universali in Alluminio		Moduli Universali in Acciaio	Posto Esterno in Acciaio Inox
	DS-KD-TDM 	opzione rubrica digitale touch IK8	DS-KD-TDM 	
	DS-KD-KK 	opzione rubrica digitale touch	DS-KD-KK/S 	
	DS-KD-KP 	opzione tastiera	DS-KD-KP/S 	
Risoluzione 2MP WDR & bassa illuminazione Panoramica 133°	DS-KD-AL8 	opzione per pulsantieri esistenti	DS-KD-AL8 	
Caratteristiche Case Alluminio Grado di protezione IP65				Caratteristiche Case Acciaio Inox Grado di protezione IP65

POSTAZIONI ESTERNE VILLA

DESIGN MODERNO E RESISTENTE IN ACCIAIO INOX

Il nuovo Kit Villa Due Fili HD è la soluzione ideale per chi cerca un sistema di videocitofonia intelligente, versatile e facile da installare. Progettato per ville monofamiliari, bifamiliari, palazzine, si adatta perfettamente anche a piccoli condomini, uffici, aziende e capannoni con un massimo di quattro utenze. Grazie alla gestione remota via app, all'alta definizione delle immagini e a un'installazione semplificata, offre un'esperienza d'uso intuitiva e performante. Inoltre, la compatibilità con i cavi preesistenti elimina la necessità di sostituzioni, permettendo un notevole risparmio di tempo, materiali e costi. Un'opzione che rende questo sistema estremamente competitivo sul mercato.

Il Kit Villa Due Fili HD è personalizzabile in 3 varianti: a uno, a due o quattro tasti. La postazione esterna, realizzata in acciaio inox con un nuovo design moderno e resistente, integra una telecamera ad alta risoluzione con tecnologia WDR, che assicura visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce. L'audio full duplex, inoltre, permette conversazioni chiare e senza interruzioni, per una comunicazione fluida tra interni ed esterni.

POSTAZIONE ESTERNA 1,2,4 TASTI

TELECAMERA

ALTA RISOLUZIONE 2MP

- Tecnologia WDR
- Audio Full Duplex
- Angolo di visione 135°/85°

LETTORE

DI TESSERE M CARD



ACCIAIO INOX 316L

IP65

IK08

PULSANTIERA componibile



- 2 pulsanti per configurazione Bi-Familiare



- 4 pulsanti per configurazione Quadri-Familiare

Disponibile anche in versione con tastiera



DS-KV7023EY-IME2

SOLUZIONE VILLA 2 FILI HD ANALOGICO



LA SOLUZIONE DI VIDEOCITOFONIA COMPLETA E VERSATILE



UN SISTEMA SCALABILE E MODULARE

Da utenze mono-familiari e singole palazzine fino a grandi complessi edilizi, mantenendo le stesse prestazioni e la stessa semplicità.


- Sino a 99 edifici, in un unico complesso residenziale
- Sino a 99 posti interni per edificio
- Sino a 64 posti interni per distributore principale
- Sino a 16 distributori di piano per edificio
- Sino a 10 posti esterni principali
- Sino a 99 posti esterni per edificio
- Sino a 16 posti esterni secondari per edificio

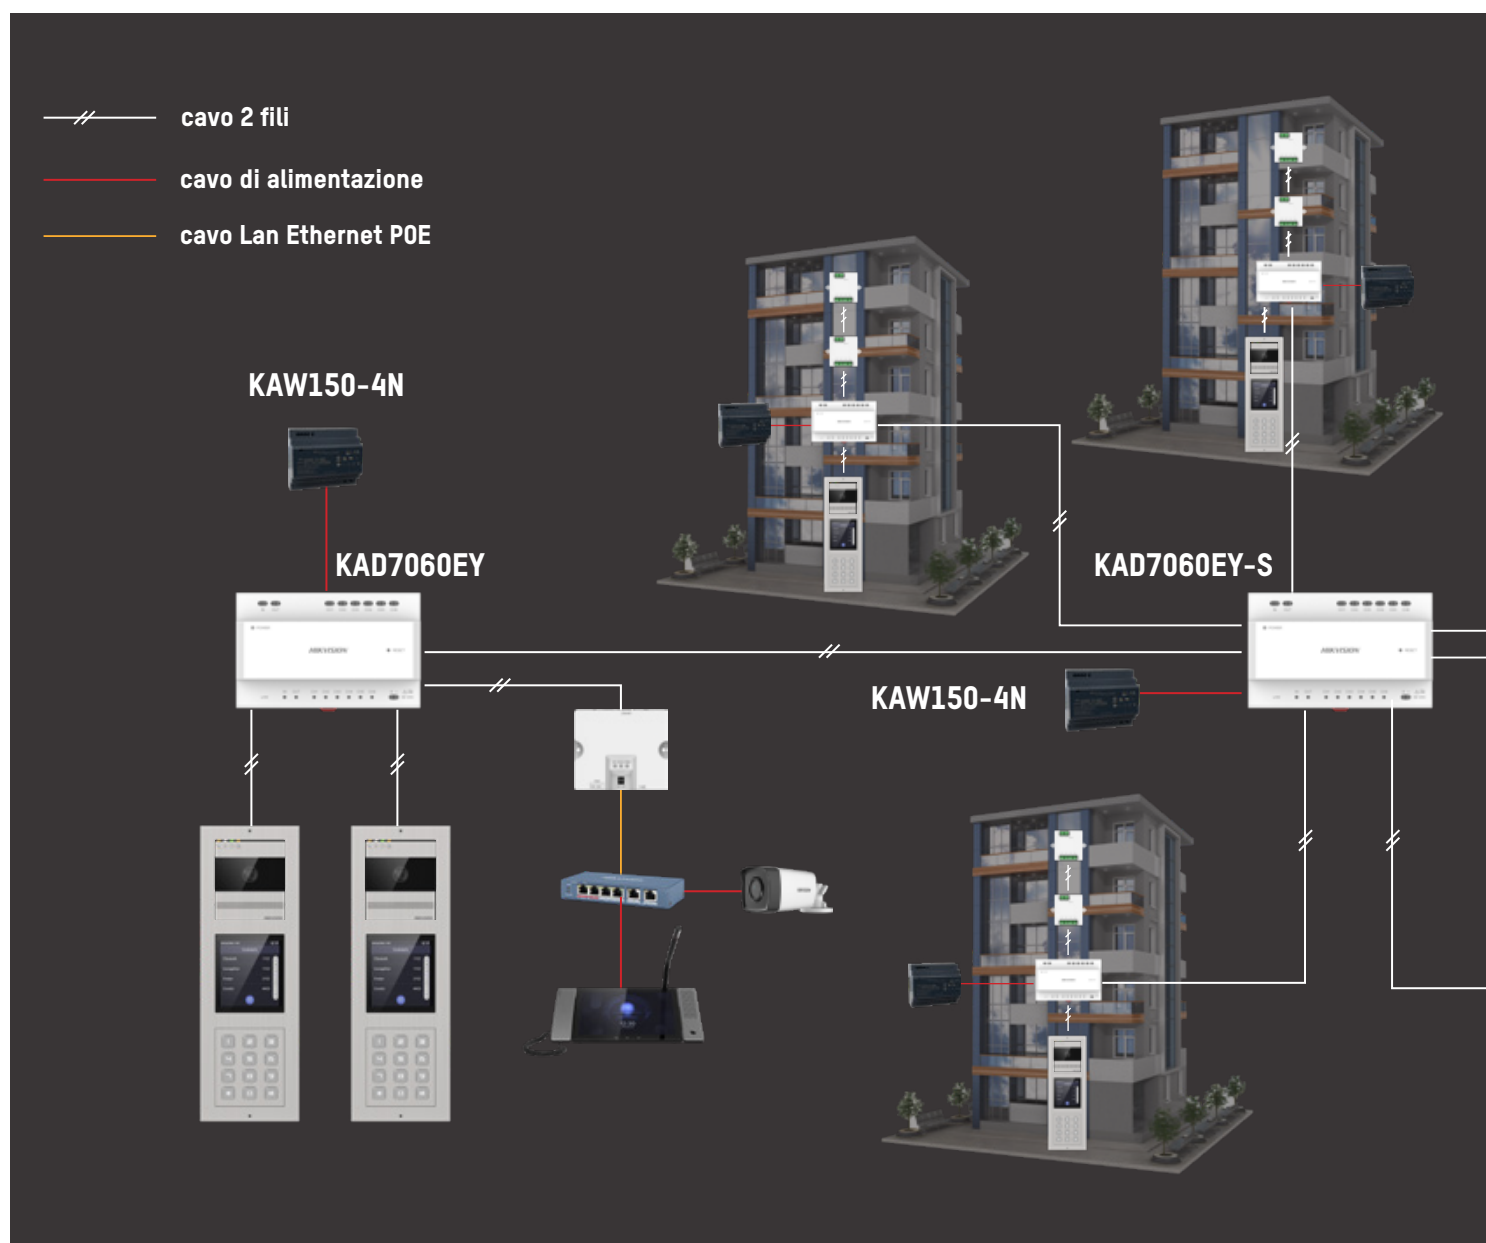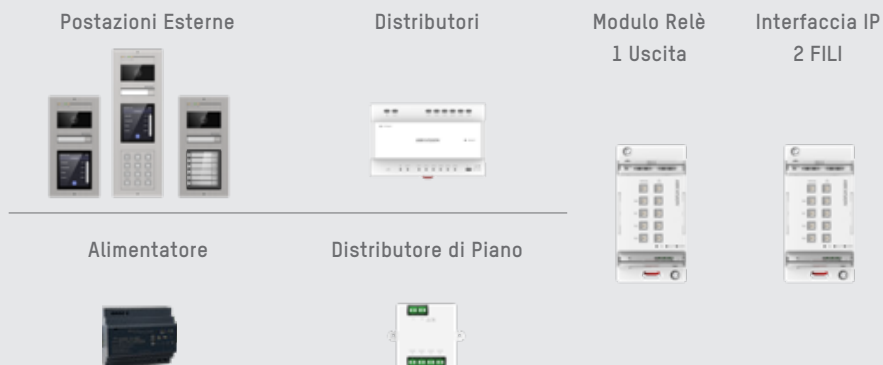


UN SISTEMA FLESSIBILE

La nostra soluzione offre possibilità di cablaggio flessibili per soddisfare le esigenze di installazione presenti negli appartamenti, tra cui il collegamento entra/esci, il collegamento a stella, il collegamento combinato a entra/esci e a stella, nonché il collegamento di più edifici.

Postazione Interna 7"*




Postazione Interna 7"*




Postazione Interna Audio



Postazione Interna 7" con Cornetta*



Postazione Interna 7" con Cornetta*



*disponibili anche in versione Wi-Fi
(black disponibile a progetto)



VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD ACCIAIO INOX

KIT VILLA ANALOGICO HD ACCIAIO INOX


Box Kit Villa 2 Fili **Monofamiliare**



DS-KIS705EY
SAP 305305966

Il kit Monofamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV7413EY-IME2-1/2/4 (1, 2, 4 tasti) con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH7300EY-WTE2/White a 7" touch screen 1024x600
- 1 distributore DS-KAD7040EY + 1 alimentatore DS-KAW36-4N
- 1 SD Card 32GB + scheda Master + 1 Tettuccio Parasole

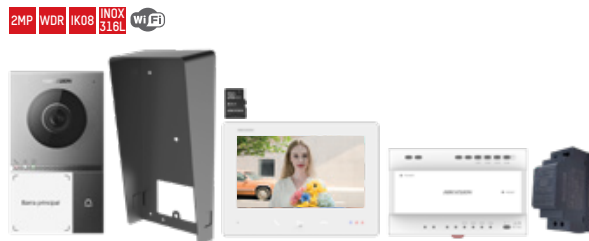


Box Kit Villa 2 Fili **Bifamiliare**



DS-KIS705EY/2Monitors
SAP 305305972

Il kit Bifamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV7413EY-IME2-1/2/4 (1, 2, 4 tasti) con lettore M Card integrato
- 2 posti interni DS-KH7300EY-WTE2/White a 7" touch screen 1024x600
- 1 distributore DS-KAD7040EY + 1 alimentatore DS-KAW36-4N
- 2 SD Card 32GB + scheda Master + 1 Tettuccio Parasole

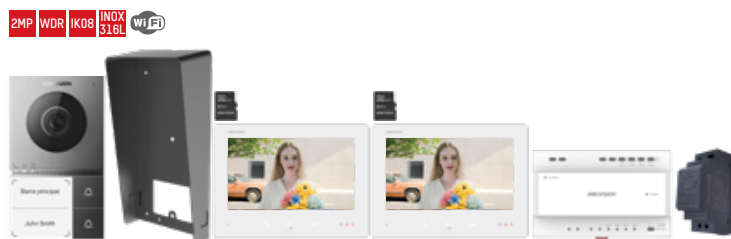


Box Kit Villa 2 Fili **con Tastiera Numerica**



DS-KIS706EY
SAP 305305968

Il kit Villa contiene:

- 1 posto esterno DS-KV7023EY-IME2 con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH7300EY-WTE2/White a 7" touch screen 1024x600
- 1 distributore DS-KAD7040EY + 1 alimentatore DS-KAW36-4N
- 1 SD Card 32GB + scheda Master + 1 Tettuccio Parasole

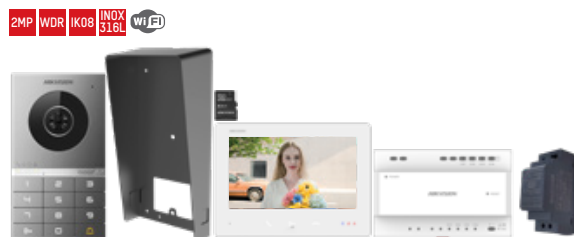

POSTAZIONI ESTERNE, RICAMBI, ALIMENTATORE E DISTRIBUTORE

Posto Esterno **1/2/4 chiamate**



DS-KV7413EY-IME2-1/2/4
SAP 305306008

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 135° / 85°
- Frontale Acciaio Inox 316L
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Tessera Master

Posto Esterno **con Tastiera Numerica**



DS-KV7023EY-IME2
SAP 305305850

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 135° / 85°
- Frontale Acciaio Inox 316L
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Tessera Master

MODULI DI RICAMBIO PER POSTAZIONI ESTERNE

Modulo di Ricambio **a 2 Pulsanti**



DS-KABV7413-MBUTTON2
SAP 305701297

- 2 pulsanti per configurazione
Bi-Familiare Posto esterno Villa

Modulo di Ricambio **a 4 Pulsanti**




DS-KABV7413-SBUTTON4
SAP 305701298

- 4 pulsanti per configurazione
Quadri-Familiare Posto esterno Villa

VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD

POSTAZIONI INTERNE HD, CON CORNETTA E POSTO INTERNO AUDIO HD

Postazione Interna HD 7"


DS-KH7300EY-WTE2/White
SAP 305304860



DS-KH7300EY-WTE2
SAP 305304184
(black disponibile a progetto)

- Display 7" Tecnologia TFT LCD
- Risoluzione 1024 x 600
- Plug and Play mode

Postazione Interna HD 7"




DS-KH7300EY-TE2/White
SAP 305304861



DS-KH7300EY-TE2
SAP 305304214
(black disponibile a progetto)

- Display 7" Tecnologia TFT LCD
- Risoluzione 1024 x 600
- Plug and Play mode

Postazione Interna HD 7" con Cornetta


DS-KH7300EY-WTHE2/White
SAP 305305188



DS-KH7300EY-WTHE2
SAP 305305140
(black disponibile a progetto)

- Display 7" Tecnologia TFT LCD con Cornetta
- Risoluzione 1024 x 600
- Plug and Play mode

Postazione Interna HD 7" con Cornetta



DS-KH7300EY-THE2/White
SAP 305305159



DS-KH7300EY-THE2
SAP 305305141
(black disponibile a progetto)

- Display 7" Tecnologia TFT LCD con Cornetta
- Risoluzione 1024 x 600
- Plug and Play mode


Master Station IP



DS-KM9503
SAP 305302400

- Display: Touch screen capacitativo 10.1 pollici IPS
- Server: SIP privato integrato con gestione 10000 dispositivi

Postazione Interno 4.3"

DS-KH7100EY-E2/White
SAP 305305463

- Display 4.3" Colorful TFT LCD
- Risoluzione 480 x 272
- Plug and Play Mode

Postazione Interno HD Audio



DS-KH7000EY-E2
SAP 305305216

- Vivavoce solo audio, comandi Soft Touch
- 4 tasti funzioni personalizzabili
- Plug and Play mode

Postazione solo Audio vivavoce




DS-KH7000EY-E2/White
SAP 305305815

- Vivavoce solo audio, comandi Soft Touch
- 4 tasti funzioni personalizzabili
- Plug and Play mod

PIASTRE E SUPPORTO DA TAVOLO PER POSTAZIONI INTERNE

Piastra di Adattamento



DS-KABH7X00-S
SAP 305701294

- compatibile con posti interni
DS-KH7300EY-(W)T(I)E2, DS-KH7100EY, DS-KH7000EY

Piastra di Adattamento



DS-KABH7300-S/Handset
SAP 305701295

- compatibile con posti interni
DS-KABH7300-S/Handset

Supporto da Tavolo



DS-KABH6350-T
SAP 305701061

- compatibile per postazioni da interno due Fili HD:
DS-KH7300EY-WTE2/White, DS-KH7300EY-WTE2,
DS-KH7300EY-TE2/White, DS-KH7300EY-TE2 - DS-KH7000EY-E2

VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD ALLUMINIO

STARTER KIT HD

Starter **Kit HD**



DS-KIS711
SAP 305304924

- Posto Esterno Alluminio
- Distributore di Edificio
- Alimentatore

MODULO TELECAMERA E AUDIO PER POSTAZIONI ESTERNE

Modulo Telecamera **da Esterno**



DS-KD7003EY-IME2/Aluminum
SAP 305304875

- 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato
- Telecamera 2MP IR e WDR
- Angolo di apertura 133°x82°
- IP65
- Configurazione tramite rotary switch

Modulo Audio **da Esterno**



DS-KD7000EY-ME2/Aluminum
SAP 305305453

- 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato
- Modulo audio altoparlante e microfono omnidirezionale full duplex
- Finitura Alluminio IP65
- Configurazione tramite rotary switch

DISTRIBUTORE DI PIANO HD

Distributore di **Piano HD**



DS-KAD7061EY
SAP 305304457

- Distributore bus 2 Fili IN/OUT Montante 4 Uscite Posti Interni)


Interfaccia **IP 2 fili**



DS-KAD-E2/E1
SAP 305306065

- Integrazione Master station IP D/N
- Integrazione fino a 16 TLC IP
- Porta LAN RJ45 per connessione alla rete
- Funzione AP mode per accesso alla programmazione

Interfaccia **Pulsanti**



DS-KD-AL8
SAP 305304023

- 8 ingressi per tasti fisici
- Uscita per retro illuminazione

Modulo **Relè 1 Uscita**



DS-KA-RL1E2
SAP 305305126

- Relè Multifunzione per sistemi 2 Fili HD
- Per comandi Serrature/Luci/ Ripetizione chiamata
- Indirizzamento e programmazione tramite rotary switch
- Compatibile esclusivamente con posti interni 7" e 4.3"

VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD

DISTRIBUTORI 2FILI

Distributore Principale Edificio



DS-KAD7060EY
SAP 305304203

- 2 Uscite Posti Esterni
- 4 Uscite per montante di Edificio
- 2 Uscite in/out multi edificio
- 1 ingresso alimentazione da DS-KAW150-4N
- 8 Moduli DIN

Distributore Centro Stella Multi-Edificio



DS-KAD7060EY-S
SAP 305304205

- 6 ingressi per distributori principali DS-KAD7060EY
- 2 IN/OUT per distributore centro stella DS-KAD7060EY-S o distributore principale DS-KAD7060EY.

Distributore Principale Kit Villa



DS-KAD7040EY
SAP 305305285

- 4 uscite per posti esterni e posti interni
- 1 ingresso alimentazione da DS-KAD36-4N
- 8 Moduli DIN

Distributore Principale montaggio DIN 4 moduli



DS-KAD7042EY
SAP 305306368

- 3 uscite posti interni /esterni e montante edificio
- 2 uscite IN/out multi edificio
- 1 ingresso alimentazione da DS-KAW 150-4N O DS-KAW 36
- 4 moduli DIN

ALIMENTATORI

Alimentatore



DS-KAW150-4N
SAP 305303023

- Alimentatore per distributori 48VDC 150W
- 6 moduli Din

Alimentatore per Villa Kit



DS-KAW36-4N
SAP 305305702

- Alimentatore per distributore Villa Kit 48VDC 30W
- 2 moduli Din

ACCESSORI

Supporto da Tavolo



DS-KABH6320-T
SAP 305700562

- Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-WTE2 e DS-KH8520-WTE1

Supporto da Tavolo



DS-KABH8350-T
SAP 305700560

- Supporto da tavolo per postazione da interno DS-KH8350-WTE1

Supporto da Tavolo



DS-KABH9510-T
SAP 305701008

- Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH9310 e DS-KH9510

Telaio Supporto Moduli



DS-KDE-ACR3
SAP 305701150

- Telaio 3 moduli da esterno in acciaio per scatole da incasso di 3°parti

VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD ALLUMINIO

MODULI UNIVERSALI PER POSTAZIONI ESTERNE


Modulo di Espansione **Touch e Lettore**



DS-KD-TDM
SAP 305302659

- Display: Tastiera-Rubrica-Lettore M Card
- Grado di Protezione: IP65 e IK08t

Modulo di Espansione **Sinottico di Stato**



DS-KD-IN
SAP 305301210

- Indica lo stato del dispositivo
- Grado di Protezione: IP65

Modulo di Espansione **Tastiera**



DS-KD-KP
SAP 305301207

- Supporta la chiamata alla postazione interna e l'apertura della porta attraverso l'inserimento della password
- Grado di Protezione: IP65 e IK07

Modulo di Espansione **Rubrica**



DS-KD-INFO
SAP 305301852

- Modulo rubrica
- Grado di Protezione: IP65


Modulo di Espansione **Pulsantiera**



DS-KD-KK
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- Grado di Protezione: IP65

Modulo di Espansione **Lettore M Card**



DS-KD-M
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- Grado di Protezione: IP65

Modulo di Espansione **Cieco**



DS-KD-BK
SAP 305301211

- Modulo indicato per il riempimento della cornice

Display **LCD**



DS-KD-DIS
SAP 305301559

- Funzione di rubrica
- Supporto: fino a 1500 utenti
- Non compatibile con videocitofonia 2 fili

VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD ALLUMINIO

CORNICI A PARETE E A INCASSO PER POSTAZIONI ESTERNE

Cornice a Parete 1 Modulo



DS-KD-ACW1
SAP 305700450

- Include 1 cornice e
1 pannello frontale per 1 modulo

Cornice a Parete 2 Moduli



DS-KD-ACW2
SAP 305700451

- Include 1 cornice e
1 pannello frontale per 2 moduli

Cornice a Parete 3 Moduli



DS-KD-ACW3
SAP 305700452

- Include 1 cornice e
1 pannello frontale per 3 moduli

Cornice a Incasso 1 Modulo



DS-KD-ACF1
SAP 305700477

- Include 1 cornice e
1 pannello frontale per 1 modulo

Cornice a Incasso 2 Moduli



DS-KD-ACF2
SAP 305700479

- Include 1 cornice e
1 pannello frontale per 2 moduli

Cornice a Incasso 3 Moduli



DS-KD-ACF3
SAP 305700481

- Include 1 cornice e
1 pannello frontale per 3 moduli

SCATOLE DA INCASSO E TETTUCCI PARAPIOGGIA PER POSTAZIONI ESTERNE

Scatola da Incasso 1 Modulo



DS-KD-ACF1/Plastic
SAP 190213471

- Include 1 scatola per 1 modulo

Scatola da Incasso 2 Moduli



DS-KD-ACF2/Plastic
SAP 190213472

- Include 1 scatola per 2 moduli

Scatola da Incasso 3 Moduli



DS-KD-ACF3/Plastic
SAP 190213492

- Include 1 scatola per 3 moduli

Tettuccio Parapioggia 1 Modulo



DS-KABD8003-RS1
SAP 305700587

- Tettuccio in metallo 1 modulo

Tettuccio Parapioggia 2 Moduli



DS-KABD8003-RS2
SAP 305700594

- Tettuccio in metallo 2 moduli

Tettuccio Parapioggia 3 Moduli



DS-KABD8003-RS3
SAP 305700595

- Tettuccio in metallo 3 moduli

SISTEMA VIDEOCITOFONICO IP

UN SISTEMA MODULARE E FLESSIBILE AD ALTE PRESTAZIONI

I prodotti Video Intercom di nuova generazione sono modulari e si distinguono per versatilità, flessibilità e qualità costruttiva, permettendo soluzioni su misura per ogni applicazione: dalla villa mono o plurifamiliare al condominio fino a 500 utenze, fino a contesti complessi come edifici commerciali o gruppi di building che, grazie alla postazione centrale Master Station, possono raggiungere 10.000 utenze.

Disponibile nelle versioni IP e 2Wire, il sistema è componibile tramite moduli installabili in cornici da incasso o a parete. L'offerta comprende un'unità principale con telecamera e pulsante di chiamata, utilizzabile sia in ambito monofamiliare sia come modulo master per impianti strutturati. Un'ampia gamma di postazioni interne IP e 2Wire completa la soluzione, con display touch ad alta risoluzione e interfaccia intuitiva. Dalla versione FW 2.0 il sistema è programmabile direttamente da menu in 7 semplici step, senza PC. L'Intercom dialoga nativamente con le soluzioni Hikvision e si integra con iVMS-4200, HikCentral Professional e l'app Hik-Connect, consentendo la gestione dell'intero sistema da un'unica piattaforma



FUNZIONI AVANZATE PER UN'ESPERIENZA PERSONALIZZATA


Alcune delle nuove funzionalità del Posto Interno, introdotte con gli ultimi aggiornamenti Firmware, rendono il sistema di videocitofonia ancora più semplice e versatile. La funzione Studio Professionale apre automaticamente la serratura alle chiamate in arrivo, attivabile manualmente o con programmazione giornaliera. La registrazione di password e tessere permette di configurare codici di accesso direttamente dal posto interno, senza bisogno di un PC. La messaggistica vocale interna consente di inviare annunci tra i citofoni della stessa abitazione, mentre la funzione cambio voce protegge l'identità di chi risponde tramite due filtri disponibili. La personalizzazione dei tasti apriporta e la block list chiamate tra interni garantiscono controllo e privacy, scegliendo chi può aprire porte e chi può contattare il posto interno. Infine, la log avanzata registra eventi dettagliati su SD card, offrendo maggiore sicurezza e tracciabilità. Grazie a queste funzionalità, il sistema combina semplicità d'uso, sicurezza e personalizzazione, offrendo un'esperienza completa e affidabile.

VIDEOCITOFONIA IP IN HD

LA SOLUZIONE IDEALE PENSATA PER LE VILLE

Un design moderno, compatto e funzionale adatto alle abitazioni monofamiliari o plurifamiliari fino a 4 utenze distinte con grado di protezione IK08 e IP65. La postazione esterna in lega di alluminio presenta dimensioni ridotte ed un'estetica elegante, con possibilità di installazione a parete o ad incasso. È dotata di una telecamera con risoluzione ad alta definizione da 2MP, infrarossi che garantiscono una buona visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione e WDR per una gestione ottimale del controllo luce. L'angolo di visione è molto ampio (129 gradi), per una sicurezza totale. Il lettore M Card integrato permette una facile gestione degli accessi tramite tag o tessera M Card.

Nella versione ad un tasto è inoltre possibile utilizzare il dispositivo senza una postazione interna fisica. Il sistema permette infatti di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone o da tablet grazie all'app Hik Connect. La stessa app è in grado di gestire anche tutti i dispositivi di videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi firmati Hikvision. In presenza di un Posto Interno, anche la Soluzione Villa permette di programmare il sistema Videocitofonico senza l'utilizzo del PC tramite i 9 step guidati.

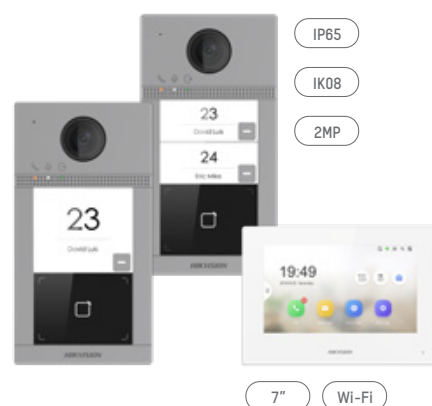

KIT VILLA MONO E BIFAMILIARE CONNESSO IP

POSTAZIONI DA ESTERNO IP E CORNICI A PARETE E A INCASSO

Postazione da Esterno IP Monofamiliare



DS-KV6113-WPE1
SAP 305303443



- 1 chiamata
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di Visione: 129° / V75°
- Lettore di Prossimità: M Card

Postazione da Esterno IP Monofamiliare



DS-KV8113-WME1
SAP 305303621



- 1 chiamata
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di Visione: 129° / V75°
- Lettore di Prossimità: M Card

Postazione da Esterno IP Bifamiliare



DS-KV8213-WME1
SAP 305303623



- 2 chiamate
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di Visione: 129° / V75°
- Lettore di Prossimità: M Card

Postazione da Esterno IP Quadrifamiliare



DS-KV8413-WME1
SAP 305303624



- 4 chiamate
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di Visione: 129° / V75°
- Lettore di Prossimità: M Card

Cornice a Parete



DS-KABV6113-RSSurface
SAP 305700624

- Cornice Montaggio a Parete

Cornice a Parete



DS-KABV8113-RSSurface
SAP 305700586

- Cornice Montaggio a Parete

Cornice a Incasso



DS-KABV8113-RSFlush
SAP 305700588

- Cornice Montaggio a Incasso

Scatola da Incasso



**KV8413-Undercover
Boxes-BLK**
SAP 190219528

- Scatola da Incasso

POSTAZIONI DA ESTERNO IP E CORNICI A PARETE E A INCASSO

Box Kit Villa **Monofamiliare**




DS-KIS604-S
SAP 305305065



Il kit Monofamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV8113-WME1 con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen di colore bianco
- 1 switch DS-3E0106HP-E a 6 porte 4 PoE + 2 UPLINK

I PRODOTTI ALL'INTERNO DEL KIT VILLA MONOFAMILIARE



- 1 Videocitofono 7" TFT touch screen risoluzione 1024x600
- Posto esterno 1 tasto con telecamera 2MP e lettore M card integrato
- Programmazione rapida senza PC in 9 step da posto interno
- Funzioni remote ricezione chiamate da APP Hik-Connect
- Alimentazione 12VDC, PoE IK08, IP65

Box Kit Villa **Bifamiliare**




DS-KIS604-S/Bi-family
SAP 305305100



Il kit Bifamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV8213-WME1 con lettore M card integrato
- 2 posti interni DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen di colore bianco
- 1 switch DS-3E0106HP-E a 6 porte 4 PoE + 2 UPLINK

I PRODOTTI ALL'INTERNO DEL KIT VILLA BIFAMILIARE



- 2 Videocitofoni 7" TFT touch screen risoluzione 1024x600
- Posto esterno 2 tasti telecamera 2MP e lettore M card integrato
- Programmazione rapida senza PC in 9 step da posto interno
- Funzioni remote ricezione chiamate da APP Hik-Connect
- Alimentazione 12VDC, PoE IK08, IP65

DOORBELL IP

Doorbell IP



DS-KB8113-IME1
SAP 305302014

- 1 pulsante fisico chiamata
- Telecamera: 2MP IR, WDR
- Grado di Protezione: IK09, IP65

INTERCOM IP

POSTAZIONI DA ESTERNO IP E SUPERVISORI TOUCH

Supervisore Touch LCD TFT da 7"



DS-KH9310-WTE1
SAP 305303165



- Risoluzione: 1024 x 600 Multi-touch
- Sistema Operativo: Android 10 Processore Quad Core Cortex A35
- Utilizzabile con AXPro, TVCC, Intercom Modulare

Supervisore Touch LCD IPS da 10"



DS-KH9510-WTE1
SAP 305303100



- Risoluzione: 1024 x 600 Multi-touch
- Sistema Operativo: Android 10 Processore Quad Core Cortex A35
- Utilizzabile con AXPro, TVCC, Intercom Modulare

Postazione da Esterno IP



DS-KD8003-IME1
SAP 305303026

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera: 2MP con IR e WDR
- Grado di Protezione: IP65

Postazione da Esterno IP Inox



DS-KD8003-IME1/NS
SAP 305303049

- Unità Principale
- Telecamera: 2MP con IR e WDR
- Grado di Protezione: IP65

Postazione da Esterno IP con Pulsante di Chiamata



DS-KD8003-IME1/S
SAP 305303047

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera: 2MP con IR e WDR
- Grado di Protezione: IP65

POSTAZIONI DA ESTERNO IP TOUCH E FACE RECOGNITION

Postazione da Esterno IP Touch



DS-KD9633-E6
SAP 305303190

- Display Touch: 10"
- Doppia Telecamera: 2+2 MP
- Funzione: Hands free
- Grado di Protezione: IK07, IP65

Tastiera Opzionale



DS-KDM9633-KP
SAP 305303302

- Modulo opzionale tasti fisici
- Connessione USB-C a DS-KD9633-E6

Tastiera e Lettore Impronte Opzionale



DS-KDM9633-FKP
SAP 305303303

- Modulo opzionale tasti fisici
- Lettore impronte digitali (finger print)
- Connessione USB-C a DS-KD9633-E6

Postazione da Esterno IP Touch



DS-KD9403-E6
SAP 305302789

- Display Touch: 8"
- Doppia Telecamera: 2+2 MP
- Funzione: Hands free
- Grado di Protezione: IP65

Tastiera Opzionale



DS-KDM9403-KP
SAP 305303527

- Modulo opzionale tasti fisici
- Connessione USB DS-KD9403-E6

Tastiera e Lettore Impronte Opzionale



DS-KDM9403-FKP
SAP 305303528

- Modulo opzionale tasti fisici
- Lettore impronte digitali (finger print)
- Connessione USB DS-KD9403-E6

INTERCOM IP

POSTAZIONI DA INTERNO IP

Postazione da Interno IP



DS-KH6320-WTE1-W
SAP 305301796



- Display: 7" Tecnologia TFT LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)

Postazione da Interno IP



DS-KH8350-WTE1
SAP 305301482



- Display: 7" Tecnologia IPS LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)

Postazione da Interno IP



DS-KH8520-WTE1
SAP 305301485



- Display: 10" Tecnologia TFT LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)

Postazione da Interno IP con scatola da incasso



DS-KH8381-WTE1/Flush
SAP 305305821



- Display: 7" Tecnologia IPS LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)
- Con scatola da incasso compresa

Postazione da Interno IP




DS-KH8381-WTE1
SAP 305305631



- Display: 7" Tecnologia IPS LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)

Postazione da Interno IP



DS-KH6110-WTE1/White
SAP 305305337

- Touchscreen 4.3" Colorful TFT LCD
- Risoluzione 480x272
- Plug and Play Mode

Scatola a Incasso



DS-KABH8380-G
SAP 305701261

- Scatola da incasso per posto interno DS-KH8381-WTE1

Master Station IP



DS-KM9503
SAP 305302400

- Display: Touch screen capacitativo 10.1 pollici IPS
- Server: SIP privato integrato con gestione 10000 dispositivi

VIDEOCITOFONIA IP

MODULI UNIVERSALI PER POSTAZIONI ESTERNE


Modulo di Espansione **Touch e Lettore**



DS-KD-TDM
SAP 305302659

- Display: Tastiera-Rubrica-Lettore M Card
- Grado di Protezione: IP65 e IK08t

Modulo di Espansione **Sinottico di Stato**



DS-KD-IN
SAP 305301210

- Indica lo stato del dispositivo
- Grado di Protezione: IP65

Modulo di Espansione **Tastiera**



DS-KD-KP
SAP 305301207

- Supporta la chiamata alla postazione interna e l'apertura della porta attraverso l'inserimento della password
- Grado di Protezione: IP65 e IK07

Modulo di Espansione **Rubrica**



DS-KD-INFO
SAP 305301852

- Modulo rubrica
- Grado di Protezione: IP65


Modulo di Espansione **Pulsantiera**



DS-KD-KK
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- Grado di Protezione: IP65

Modulo di Espansione **Lettore M Card**



DS-KD-M
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- Grado di Protezione: IP65

Modulo di Espansione **Cieco**



DS-KD-BK
SAP 305301211

- Modulo indicato per il riempimento della cornice

Display **LCD**



DS-KD-DIS
SAP 305301559

- Funzione di rubrica
- Supporto: fino a 1500 utenti
- Non compatibile con videocitofonia 2 fili

VIDEOCITOFONIA IP

CORNICI A PARETE E A INCASSO PER POSTAZIONI ESTERNE

Cornice a Parete 1 Modulo



DS-KD-ACW1
SAP 305700450

- Include 1 cornice e
1 pannello frontale per 1 modulo

Cornice a Parete 2 Moduli



DS-KD-ACW2
SAP 305700451

- Include 1 cornice e
1 pannello frontale per 2 moduli

Cornice a Parete 3 Moduli



DS-KD-ACW3
SAP 305700452

- Include 1 cornice e
1 pannello frontale per 3 moduli

Cornice a Incasso 1 Modulo



DS-KD-ACF1
SAP 305700477

- Include 1 cornice e
1 pannello frontale per 1 modulo

Cornice a Incasso 2 Moduli



DS-KD-ACF2
SAP 305700479

- Include 1 cornice e
1 pannello frontale per 2 moduli

Cornice a Incasso 3 Moduli



DS-KD-ACF3
SAP 305700481

- Include 1 cornice e
1 pannello frontale per 3 moduli

SCATOLE DA INCASSO E TETTUCCI PARAPIOGGIA PER POSTAZIONI ESTERNE

Scatola da Incasso 1 Modulo



DS-KD-ACF1/Plastic
SAP 190213471

- Include 1 scatola per 1 modulo

Scatola da Incasso 2 Moduli



DS-KD-ACF2/Plastic
SAP 190213472

- Include 1 scatola per 2 moduli

Scatola da Incasso 3 Moduli



DS-KD-ACF3/Plastic
SAP 190213492

- Include 1 scatola per 3 moduli

Tettuccio Parapioggia 1 Modulo



DS-KABD8003-RS1
SAP 305700587

- Tettuccio in metallo 1 modulo

Tettuccio Parapioggia 2 Moduli



DS-KABD8003-RS2
SAP 305700594

- Tettuccio in metallo 2 moduli

Tettuccio Parapioggia 3 Moduli



DS-KABD8003-RS3
SAP 305700595

- Tettuccio in metallo 3 moduli

VIDEOCITOFONIA IP ACCIAIO INOX

MODULO TELECAMERA E MODULI UNIVERSALI PER POSTAZIONI ESTERNE

Modulo Telecamera



DS-KD7003EY-IME2
SAP 305304218

- 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato
- Telecamera 2MP IR e WDR
- Angolo di apertura 133°x82°
- IP65, IK08
- Configurazione tramite rotary switch

Modulo Audio da Esterno



DS-KD7000EY-ME2
SAP 305305445

- 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato
- Modulo audio altoparlante e microfono omnidirezionale full duplex
- Finitura Acciaio IP65 IK08
- Configurazione tramite rotary switch

Moduli di Espansione Pulsanti e Tastiera



DS-KD-KK/S
SAP 305302236

- Modulo Pulsanti
- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- IP65



DS-KD-KP/S
SAP 305302237

- Modulo Tastiera
- Supporta la chiamata alla postazione interna
- IP65 e IK07

CORNICI A PARETE E A INCASSO PER POSTAZIONI ESTERNE

Cornice a Parete 1 Modulo



DS-KD-ACW1/S
SAP 305700702

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 1 modulo

Cornice a Parete 2 Moduli



DS-KD-ACW2/S
SAP 305700703

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 2 moduli

Cornice a Parete 3 Moduli



DS-KD-ACW3/S
SAP 305700704

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 3 moduli

Cornice a Incasso 1 Modulo



DS-KD-ACF1/S
SAP 305700705

- Include 1 cornice INOX e 1 scatola da incasso per 1 modulo

Cornice a Incasso 2 Moduli



DS-KD-ACF2/S
SAP 305700706

- Include 1 cornice INOX e 1 scatola da incasso per 2 moduli

Cornice a Incasso 3 Moduli



DS-KD-ACF3/S
SAP 305700707

- Include 1 cornice INOX e 1 scatola da incasso per 3 moduli

TETTUCCI PARAPIOGGIA PER POSTAZIONI ESTERNE

Tettuccio Parapioggia 1 Modulo



DS-KABD8003-RS1/S
SAP 305700805

- Tettuccio in acciaio 1 modulo

Tettuccio Parapioggia 2 Moduli



DS-KABD8003-RS2/S
SAP 305700806

- Tettuccio in acciaio 2 moduli

Tettuccio Parapioggia 3 Moduli



DS-KABD8003-RS3/S
SAP 305700807

- Tettuccio in acciaio 3 moduli



CONVERGENZA E CONNESSIONE MOBILE

I sistemi Videocitofonici e Controllo Accessi dialogano nativamente con tutti i prodotti dell'ecosistema Hikvision attraverso i software iVMS-4200, Hik Central (Professional e Access Control) e la APP Hik-Connect, garantendo al cliente la semplicità di monitorare il sistema da un unico applicativo.

GESTIONE SEMPLIFICATA CON HIK-CONNECT

Hik-Connect è la soluzione di Hikvision dedicata all'utente finale. Questa APP, fulcro della convergenza, permette al cliente di gestire tutti i sistemi installati in modo semplice, intuitivo ed unificato, garantendo elevati livelli di comfort e sicurezza. Con l'APP Hik-Connect è possibile:

- Rispondere ed interfacciarsi da remoto con il visitatore grazie a notifiche push inviate direttamente sullo smartphone, fornendo anche la possibilità di interagire con i comandi di apertura della porta
- Mantenere la storicità degli eventi grazie alla funzione log chiamate
- Ricevere notifiche push dalle Postazioni Interne - opportunamente configurate - in caso di allagamento, principio di incendio e allarme
- Controllo remoto dei permessi di accesso per utilizzo in strutture ricettive come B&B tramite utilizzo app in modalità Team Mode




GESTIONE TRAMITE SOFTWARE

Non solo APP per Smartphone e tablet, anche i software di supervisione gestiscono i sistemi Videocitofonici e Controllo Accessi, consentendo di:

- Gestire in modo centralizzato verso la portineria locale le chiamate provenienti dalle postazioni da esterno, fornendo la possibilità di sbloccare le porte da remoto
- Inviare messaggi comuni a tutti oppure personalizzati e specifici
- Ricevere notifiche push in caso di allagamento, principio di incendio e allarmi
- Definire regole di accesso dalle più elementari sino alle più complesse

MONITORAGGIO CONTINUO, MASSIMO LIVELLO DI SICUREZZA

La convergenza con i sistemi TVCC permette di visualizzare sulla postazione interna il live delle telecamere IP di Hikvision. In fase di programmazione è possibile selezionare fino ad un massimo di 16 telecamere di contesto, a garanzia di un costante monitoraggio del sistema e di un incremento significativo del livello di sicurezza. Inoltre, la telecamera della postazione esterna può essere utilizzata anche come una normale telecamera IP e registrare il contenuto video su apparati storage di Hikvision.




CONTROLLO ACCESSI – AFFIDABILE E RESISTENTE

LA GESTIONE DEL CONTROLLO ACCESSI

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito. I numerosi dispositivi di Hikvision offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free. Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente naturalmente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori, l'interblocco e molto altro ancora.



HIK CENTRAL ACS IL SOFTWARE PER IL CONTROLLO ACCESSI

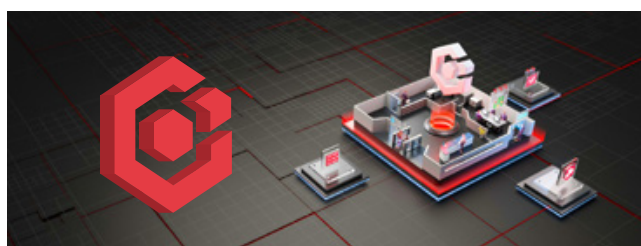

HikCentral Access Control è la piattaforma di supervisione Hikvision che consente la gestione dei sistemi di Controllo Accessi e Intercom in piccole e medie imprese.

Professionale e flessibile, coniuga in un unico sistema la supervisione e la gestione per il controllo degli accessi, la rilevazione delle presenze e la funzione Intercom, garantendo un'ottima sicurezza ed efficienza sia per il gestore sia per l'utente finale.

ACCESSO HANDS FREE



Grazie agli elevati algoritmi di Deep Learning, i terminali di riconoscimento Hands Free MinMoe migliorano la sicurezza e l'efficienza del controllo accessi e della rilevazione presenze senza contatto.

Questi terminali trovano un vasto campo di applicazione e garantiscono agli utenti un transito con accesso fluido senza l'utilizzo di ausili di autenticazione.

CONTROLLO ACCESSI

TERMINALI CONTROLLO ACCESSI M CARD E CORNICE

Terminale M Card



DS-K1T802M
SAP 302901281

- Terminale Standalone
- Capacità di memorizzazione: 3.000 tessere / 10.000 eventi
- Uplink Communication: TCP/IP

Terminale M Card con Tastiera



DS-K1T805MBWX
SAP 302920249



- Grado di Protezione: IP65 e IK08
- Ingombro ridotto
- Pagina Web e Programmazione in modalità Access Point

Cornice a Parete



DS-KAB805-S1
SAP 305701168

- Materiale SECC – Acciaio Elettrozincato
- Per terminali DS-K1T805 series

TERMINALI CONTROLLO ACCESSI M CARD E CORNICE

Terminale



DS-K1T502DBWX
SAP 302918804



- Grado di Protezione: IP65 e IK09
- Autenticazione: RFID D Card, PIN
- Connettività VoIP SIP
- Funzionalità Intercom

Terminale + Telecamera




DS-K1T502DBWX-C
SAP 302918805



- Grado di Protezione: IP65 e IK09
- Autenticazione: RFID D Card, PIN
- Telecamera: 2MP
- Connettività VoIP SIP
- Funzionalità Intercom

Terminale + QR Code



DS-K1T502DBWX-QR
SAP 302921592



- Grado di Protezione: IP65 e IK09
- Autenticazione: RFID D Card, PIN, QR Code
- Telecamera: 2MP
- Connettività VoIP SIP
- Funzionalità Intercom

Cornice a Parete



DS-KAB502-S1
SAP 305700902

- Materiale: SECC – Acciaio Elettrozincato
- Per terminali DS-K1T502 series

Scatola da Incasso



DS-KAB502-S2
SAP 305701169

- Per terminali DS-K1T502 series

CONTROLLO ACCESSI

TERMINALI HANDS FREE

Terminale Hands Free



DS-K1T320MWX
SAP 302919142



- Autenticazione: RFID M Card, PIN
- Telecamera: 2MP
- Configurazione Web Client

Terminale Hands Free + Impronta Digitale



DS-K1T320MFWX
SAP 302919143



- Autenticazione: RFID, M Card, PIN, Fingerprint
- Telecamera: 2 MP
- Configurazione Web Client

Terminale Hands Free



DS-K1T321MWX
SAP 302919995



- Autenticazione: RFID M Card, PIN
- Telecamera: 2MP
- Time Attendance

Terminale Hands Free



DS-K1T331W
SAP 302912468



- Display touch LCD 3.97"
- Autenticazione: RFID M Card, PIN
- Telecamera: 2MP
- Configurazione Web Client

Terminale Hands Free



DS-K1T342MWX-E1
SAP 302920727



- Display Touch: LCD 4.3"
- Autenticazione: RFID M Card, PIN
- Telecamera: 2 MP
- Grado di Protezione: IP65
- Possibilità alimentazione diretta serratura (12VDC/1A)

Terminale Hands Free



DS-K1T344MBWX-E1
SAP 302922554



- Display Touch: LCD 4.5"
- Autenticazione: RFID M Card, PIN, QR Code
- Telecamera: 2 MP
- Grado di Protezione: IP65
- Case metallico
- Alarm IN/OUT
- Possibilità alimentazione diretta serratura (12VDC/1A)

CORNICI E STAFFE

Cornice a Parete



DS-KAB34X-S1
SAP 305701020

- Materiale Policarbonato
- Per terminali DS-K1T342 series

Cornice a Parete



DS-KAB344-S1
SAP 305701271

- Materiale SGCC - Acciaio Zincato a caldo
- Per terminali DS-K1T344 series

Staffa a Muro



DS-KAB6-W1
SAP 305701032

- Compatibile con terminali DS-K1T320 Series, DS-K1T342 Series, DS-K1T670 Series
- Forometria di fissaggio compatibile con scatola da incasso 3 frutti

CONTROLLO ACCESSI

TERMINALI HANDS FREE

Terminale Hands Free +QR code



DS-K1T510MBWX-QRE1
SAP 302922232



- Autenticazione: RFID M Card, PIN, QR Code
- Telecamera: 2 MP
- Grado di Protezione: IP65 e case metallico
- Possibilità di alimentazione diretta della serratura (12 VDC/1A)
- Funzionalità Intercom
- Pagina Web e access point mode

Terminale Hands Free + Impronta Digitale



DS-K1T323MBFWX-E1
SAP 302922220



- Display No-touch TFT 2.4"
- Autenticazione: RFID M Card, Fingerprint
- Telecamera: 2 MP
- Grado di Protezione: IP65 e case metallico
- Possibilità di alimentazione diretta della serratura (12 VDC/1A)
- Funzionalità Intercom
- Pagina Web e access point mode

Terminale Hands Free + Impronta Digitale



DS-K1T670MFWX
SAP 302920892



- Display Touch: LCD 7"
- Autenticazione: RFID M Card, PIN, Fingerprint
- Telecamera: 2 MP
- Grado di Protezione: IP65
- Modulo di sicurezza DS-K2M062 incluso
- Possibilità di gestire 2 varchi

Modulo di espansione



DS-KAB670-WE
SAP 305701134

- Pulsante fisico di chiamata
- Controllo telecomando 868 MHz per gestione 2 varchi
- Grado di Protezione: IP65

Telecomando



DS-PC2002-WECKV
SAP 302402363

- Frequenza 868 MHz
- Per gestione 2 varchi

CONCENTRATORI E LETTORI

Lettore di tessere M Card



DS-K1107AM
SAP 302918662

- Lettore di tessere M Card
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Tamper
- IP65"

Lettore di tessere M Card con tastiera



DS-K1107AMK
SAP 302918666

- Lettore di tessere M Card con tastiera
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Tamper
- IP65"

Lettore di tessere M Card



DS-K1108AM
SAP 302917286

- Lettore di tessere M Card
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Tamper
- IP65"

Lettore di tessere M Card con tastiera



DS-K1108AMK
SAP 302917287

- Lettore di tessere M Card con tastiera
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Tamper
- IP65"

Terminale + Telecamera



DS-K2602T
SAP 302913795

- Gestione 2 varchi
- ISAPI per integrazione 3 PTY
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Funzioni avanzate ACS (Interlock, anti-passback, autenticazione a più fattori, ...)
- Relay allarme anticendio

Terminale + QR Code



DS-K2604T
SAP 302913800

- Gestione 4 varchi
- ISAPI per integrazione 3 PTY
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Funzioni avanzate ACS (Interlock, anti-passback, autenticazione a più fattori, ...)
- Relay allarme anticendio

CONTROLLO ACCESSI

PROGRAMMATORI, MODULI DI SICUREZZA E TESSERE

Programmatore Tessere M Card



DS-K1F100-D8E
SAP 302901362

- RFID M Card : 13.56 MHz e EM 125 kHz
- Connettività USB: 2.0 plug & play
- Alimentazione: 5VDC mediante USB


Programmatore Impronte Digitali



DS-K1F820-F
SAP 302903597

- Compatibile con tutti i terminali Hikvision
- Connettività USB: 2.0 plug & play
- Alimentazione: 5VDC mediante USB

Modulo Sicurezza Porta



DS-K2M062
SAP 302918994

- Interfaccia di Input: Door Magneticx1, Exit Buttonx1
- Interfaccia di Output: Lock Controlx1
- Alimentazione: 12VDC

Modulo Sicurezza Porta



DS-K2M061
SAP 302917740

- Interfaccia di Input: Door Magneticx1, Tamper-proofx1, Alarm input x2
- Interfaccia di Output: Relè sblocco porta×1, Uscita allarme×1
- Alimentazione: 12VDC


Tag di Prossimità



DS-K7M102-M
SAP 302903596

- Standard: ISO 14443A
- Frequenza di lettura: M Card 13.56 MHz
- Capacità di scrittura: 16 zone, 4 sezioni per zona, 16 bytes per zona


Tessera M Card



ICS50
SAP 363101635

- Standard: ISO 14443A
- Frequenza di lettura: M Card 13.56 MHz
- Capacità di scrittura: 16 zone, 4 sezioni per zona, 16 bytes per zona

Tessera M Card+125 kHz



S50+TK4100
SAP 363101020

- Standard: ISO 14443A, ISO / IEC 7816-5
- Frequenza di lettura: M Card 13.56 MHz, 125 kHz
- Funzione di lettura e scrittura

CONTROLLO ACCESSI

FERMI ELETTROMAGNETICI ED ELETTROSERRATURE

Fermo Elettromagnetico		Fermo Elettromagnetico		Staffe per Elettromagneti	
	DS-K4H250S SAP 302900530		DS-K4H250D SAP 302900540		DS-K4H250-LZ SAP 302900531
• Porta singola (legno, vetro, metallo, ignifuga) • Tenuta max: 300 Kg • Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC		• Porta doppia (legno, vetro, metallo, ignifughe) • Tenuta max: 300 Kg x 2 • Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC		• Staffe per magnete DS-K4H250S/D • Porte a battente, Apertura verso l'interno, angolo 90	
					
				DS-K4H250-U SAP 302900533	
				• Staffe per magnete DS-K4H250S/D • Porte in vetro senza Telaio con spessore da 10 a 15 mm, apertura con angolo 90°	
Fermo Elettromagnetico		Fermo Elettromagnetico		Staffa per Elettromagnete	
	DS-K4H450S SAP 302902421		DS-K4H450D SAP 302902422		
• Porta singola (legno, vetro, metallo, ignifuga) • Tenuta max: 500 Kg • Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC		• Porta doppia (legno, vetro, metallo, ignifuga) • Tenuta max: 500 Kg x 2 • Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC		• Staffe per magnete DS-K4H450S/D • Porte in legno, Porte in metallo, porte con finiture strette	
Serratura Elettrica		Pistone Elettrico		Pistone Elettrico	
	DS-K46100 SAP 302900534		DS-K4T100 SAP 302900528		
• Per porta in legno, metallo, PVC • Modalità fail-secure o fail-safe impostabile • Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC • Sostiene una spinta lineare statica di 800 kg		• Per porta in legno, metallo, vetro, ignifuga • Alimentazione: 12 VDC • Corrente di esercizio: 900mA (Startup Current) 100mA (Standby)		DS-K4T108 SAP 302901729	
Staffa U Inferiore		Staffa U Superiore			
	DS-K4T100-U1 SAP 302900536				
		DS-K4T100-U2 SAP 302900529			
• Staffa inferiore • Per porta in legno, metallo, vetro • Da utilizzare con elettroserratura DS-K4T100		• Staffa inferiore e superiore • Per porta in legno, metallo, vetro • Da utilizzare con elettroserratura DS-K4T100			

CONTROLLO ACCESSI

PULSANTI

Pulsante di Uscita a Pressione



DS-K7P01
SAP 302900559

- Frontale in alluminio, pulsante in metallo
- Contatto di uscita: NO/NC/COM
- Dimensioni: 86x86x29 mm

Pulsante di Uscita a Pressione



DS-K7P02
SAP 302900560

- Frontale in alluminio, pulsante in metallo
- Contatto di uscita: NO/NC/COM
- Dimensioni: 35x90x29 mm

Pulsante di Uscita a Sfioramento



DS-K7P03/T
SAP 302908146

- Frontale in alluminio
- Indicatore led: bicolore rosso/verde
- Alimentazione: 12 VDC
- Dimensioni: 86x86x25.7 mm

Pulsante di Uscita a Sfioramento



DS-K7P04
SAP 302908147

- Frontale in alluminio
- Indicatore led: bicolore rosso/verde
- Alimentazione: 12 VDC
- Dimensioni: 90x35x37.7 mm

Pulsante di Uscita a Pressione



DS-K7P05
SAP 302900561

- Frontale in acciaio, pulsante in metallo
- Dimensioni: 86x50x44 mm

Pulsante di Uscita a Pressione



DS-K7P06
SAP 302900567

- Frontale in acciaio, pulsante in metallo
- Dimensioni: 88x88x44 mm

Pulsante di Uscita a Sfioramento



DS-K7P07
SAP 302920700

- Frontale in alluminio
- Indicatore led: bicolore verde/blu
- Alimentazione: 12 VDC
- Dimensioni: 90x35x37.7mm
- Forometria di fissaggio compatibile con scatola da incasso 3 frutti

Pulsante di Uscita Rottura Vetro



DS-K7PEB
SAP 302901663

- Pulsante di emergenza
- Contatto di uscita: NO/NC/COM
- Portata: 3A/36 VDC Max

SCHEMI TOPOLOGIA IMPIANTO E CONFIGURATORE VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD



SCHEMI INFRASTRUTTURA DI CABLAGGIO

DISTRIBUTORE PRINCIPALE




* Vedi schema impianto senza distributore di piano (pag. 14)

DISTRIBUTORE DI PIANO




DISTANZE CAVI

La distanza massima tra posto esterno principale e l'ultimo posto interno è di 260 m.

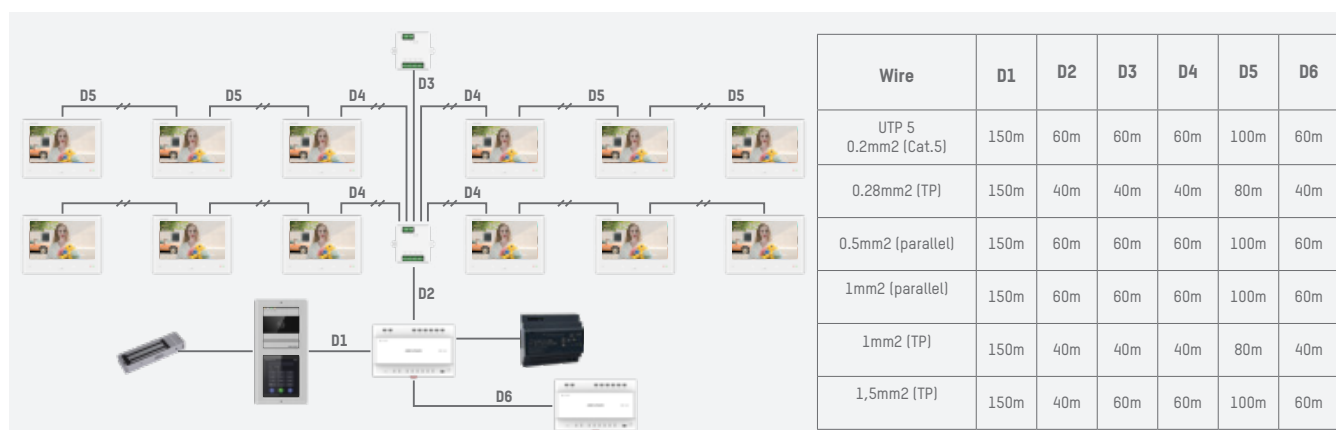


SCHEMI INFRASTRUTTURA DI CABLAGGIO


CONFIGURAZIONE CON CENTRALINO DI PORTINERIA

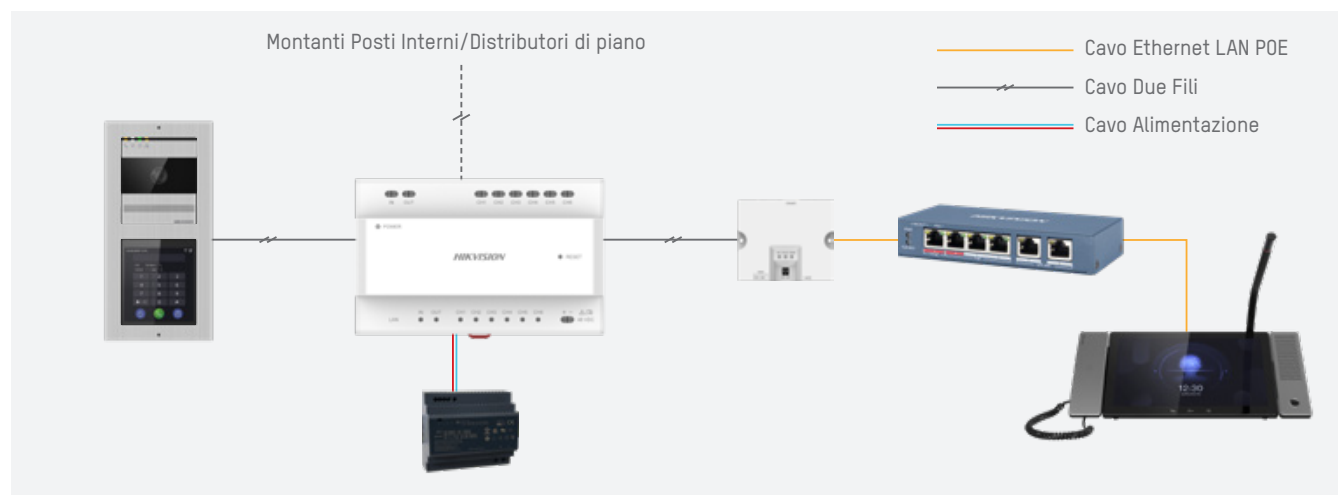

CONFIGURAZIONE CENTRALINO DI PORTINERIA E TELECAMERE DI CONTESTO

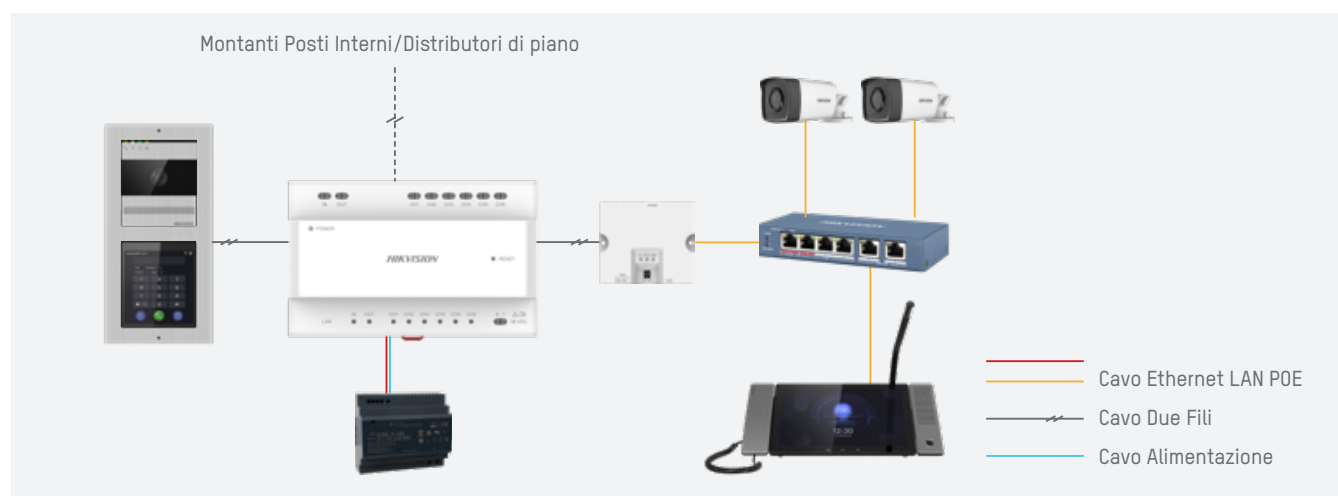


CONFIGURAZIONE CENTRALINO DI PORTINERIA E TELECAMERE DI CONTESTO

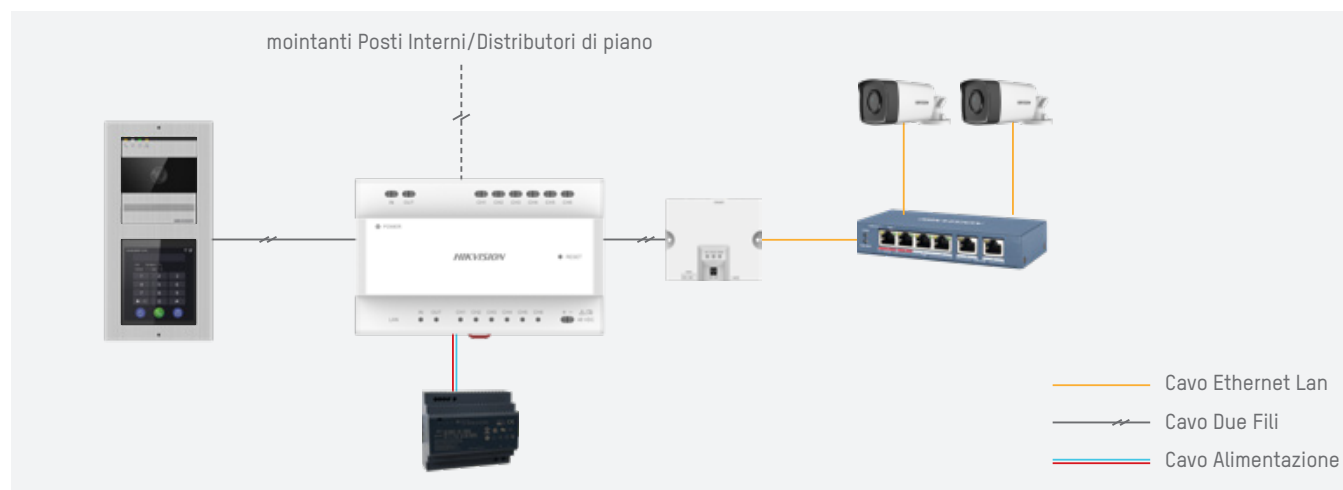

SCHEMI TOPOLOGICI 2 FILI HD


SCHEMA IMPIANTO SENZA DISTRIBUTORE DI PIANO

*8 posti interni non connessi per montante. max 4 montanti **oppure**
4 posti interni connessi (wi-fi) per montante. max 4 montanti

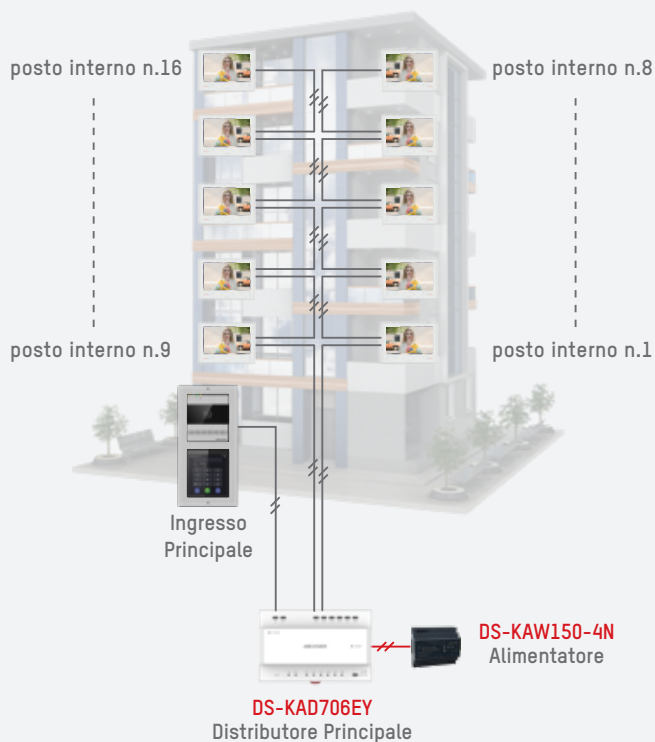


SCHEMA IMPIANTO CON DISTRIBUTORE DI PIANO

*64 posti interni non connessi per distributore principale

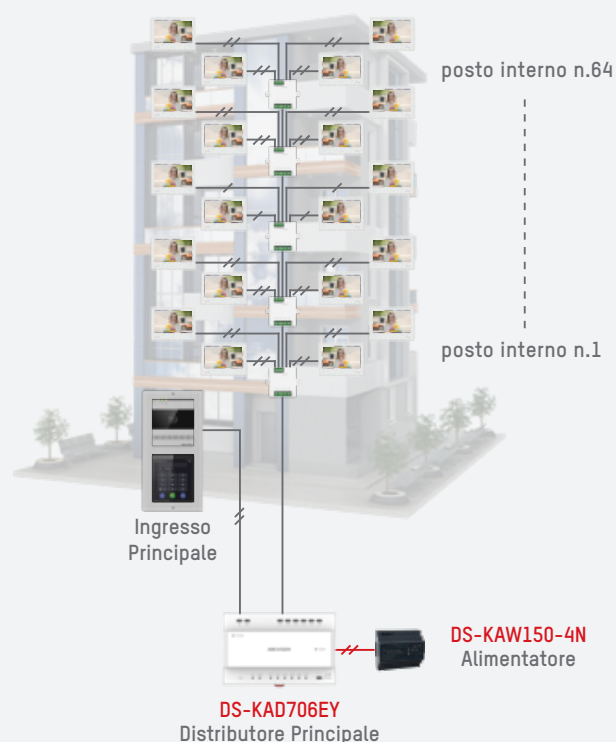

SCHEMA IMPIANTO CON DOPPIO INGRESSO

*64 posti interni non connessi per distributore principale

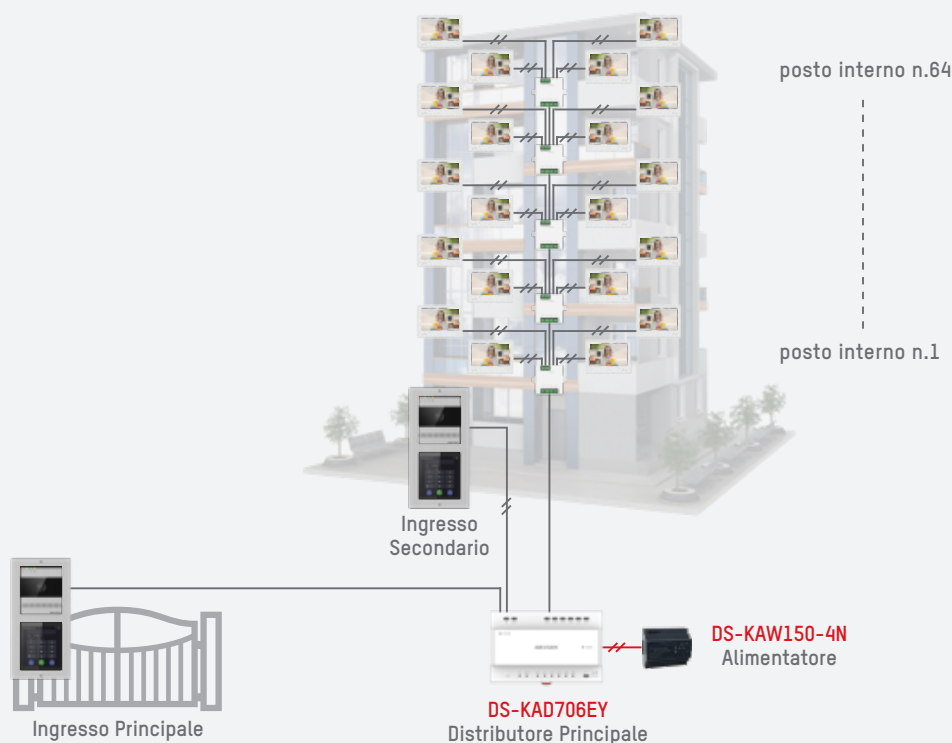


* Se si utilizzano posti interni connessi (Wi-Fi), ogni distributore principale supporta un numero massimo di 22 posti interni Wi-Fi alimentati dal bus. Per raggiungere il numero massimo indicato occorrerà alimentarli separatamente. Per situazioni miste occorre considerare che l'assorbimento dei posti interni Wi-Fi è 3 volte maggiore dei posti interni standard.

SCHEMI TOPOLOGICI 2 FILI HD


SCHEMA IMPIANTO PER PIÙ DI 64 POSTI INTERNI

*99 posti interni non connessi max. con 2 distributori principali

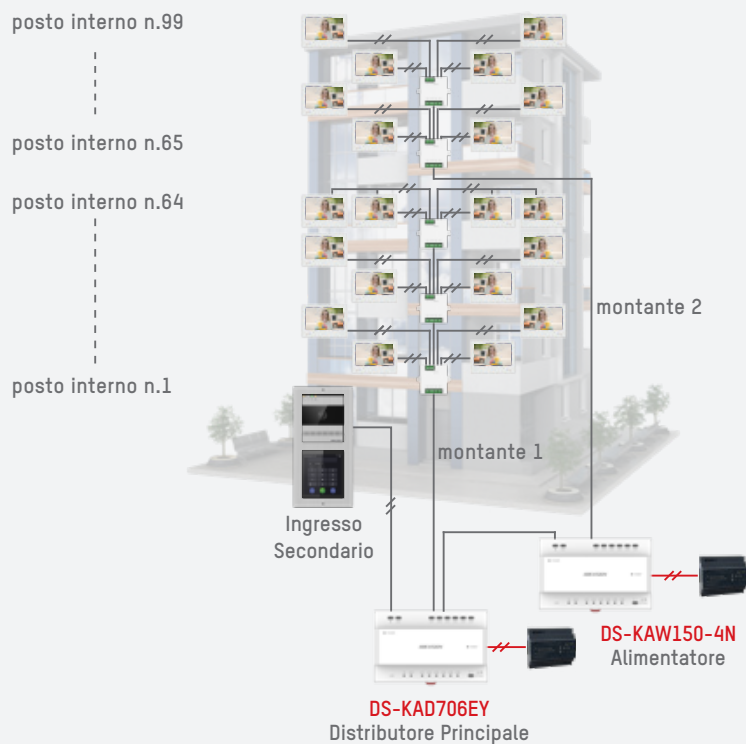

SCHEMA IMPIANTO COMPLESSO EDILIZIO CON DUE INGRESSI PRINCIPALI

tipologia di connessione tra distributori principali a stella

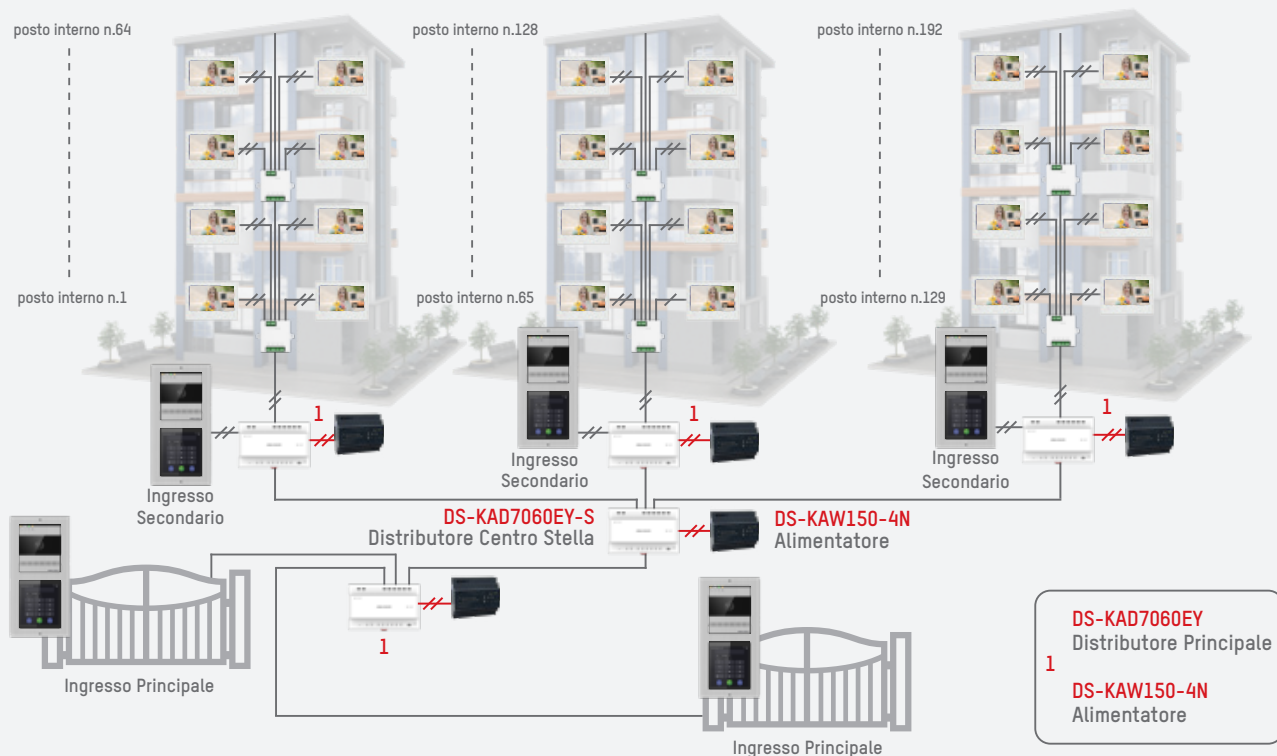


* Se si utilizzano posti interni connessi (Wi-Fi), ogni distributore principale supporta un numero massimo di 22 posti interni Wi-Fi alimentati dal bus. Per raggiungere il numero massimo indicato occorrerà alimentarli separatamente. Per situazioni miste occorre considerare che l'assorbimento dei posti interni Wi-Fi è 3 volte maggiore dei posti interni standard.

SCHEMI TOPOLOGICI 2 FILI HD


SCHEMA COMPLESSO EDILIZIO A UN INGRESSO PRINCIPALE

tipologia di connessione tra distributori principali "entra - esci"

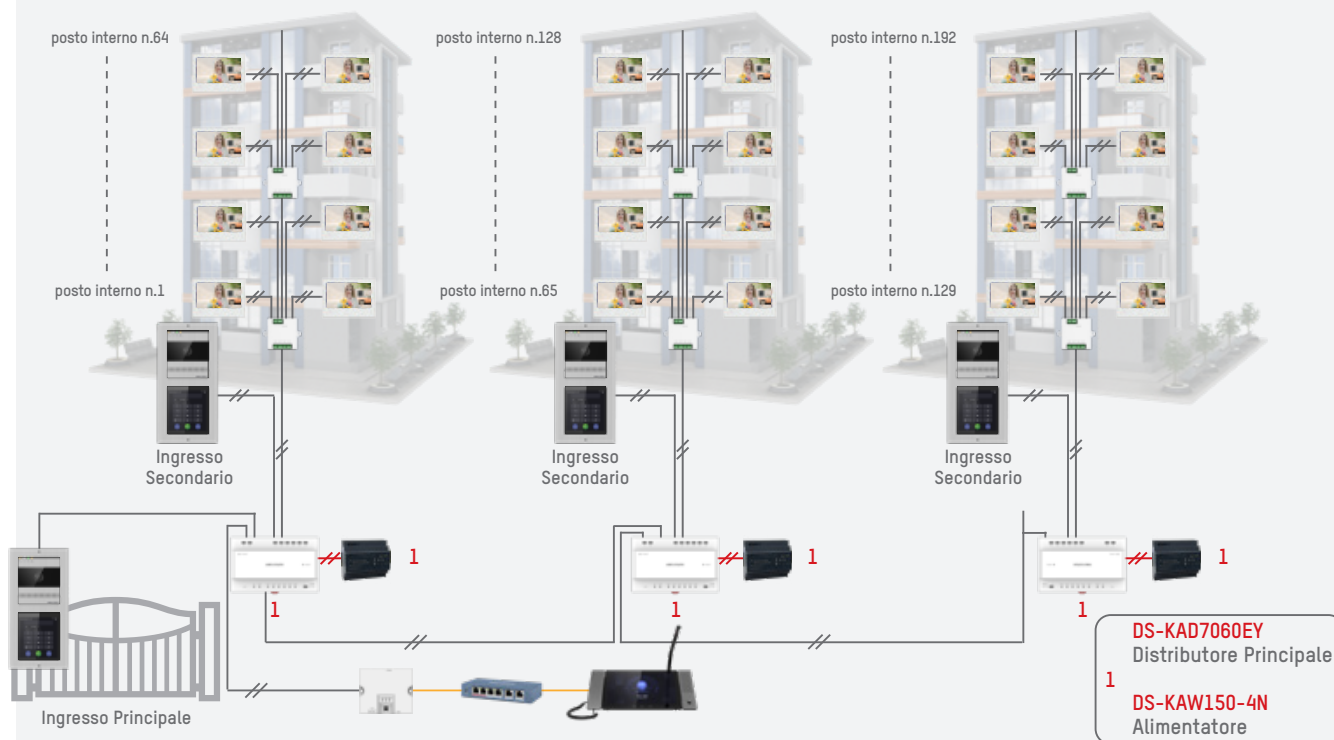

SCHEMA VILLA CON INGRESSO PRINCIPALE

fino a 99 ville

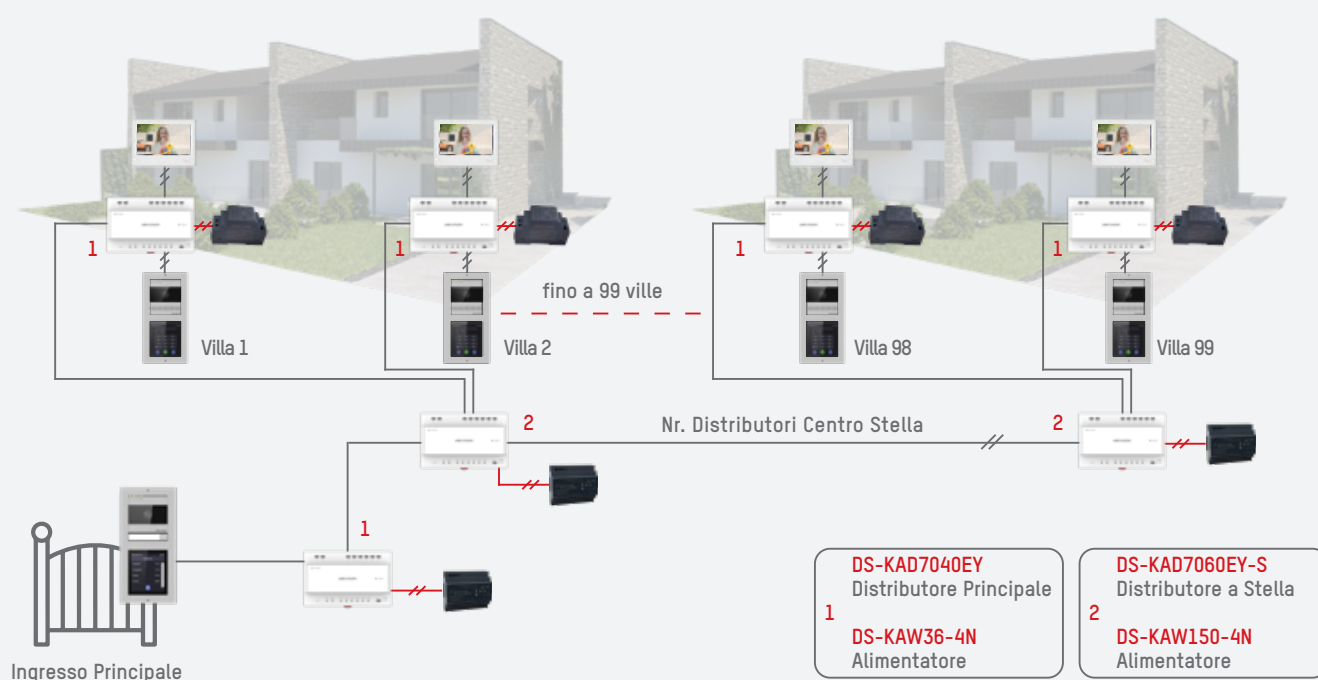




CONFIGURATORE

	305700702	305700703	305700704	305700705	305700706	305700707	305304218	305304203	305303023	305305445
	DS-KD-ACW1/S	DS-KD-ACW2/S	DS-KD-ACW3/S	DS-KD-ACF1/S	DS-KD-ACF2/S	DS-KD-ACF3/S	DS-KD7003EY-IME2	DS-KAD7060EY	DS-KAW150-4N	DS-KD7000EY-ME2
ACCIAIO	TELAIO A PARETE			TELAIO DA INCASSO COMPRESO DI SCATOLA DA INCASSO			MODULO TELECAMERA	DISTRIBUTORE PRINCIPALE	ALIMENTATORE	MODULO AUDIO ACCIAIO INOX
										
ALLUMINIO	TELAIO A PARETE			TELAIO DA INCASSO COMPRESO DI SCATOLA DA INCASSO			STARTER KIT		DISTRIBUTORE PRINCIPALE	ALIMENTATORE
										
	305700450	305700451	305700452	305700477	305700479	305700481	305304924		305304203	305303023
	DS-KD-ACW1	DS-KD-ACW2	DS-KD-ACW3	DS-KD-ACF1	DS-KD-ACF2	DS-KD-ACF3	DS-KIS711		DS-KAD7060EY	DS-KAW150-4N
NUMERO APP.TI										
1	1			1			1			
2	1			1			1			
3-6		1			1		1			
7-12			1			1	1			
13-18			2			2	1			
19-24			2			2	1			
25-30			2			2	1			
31-36			3			3	1			
37-42			3			3	1			
43-48			3			3	1			
49-54			1			1	1			
55-60			1			1	1			
61-64			1			1	1			
1-99		1					1		1	1
SELEZIONARE TELAI ALLUMINO O ACCIAIO INSTALLAZIONE A PARETE O INCASSO (SCATOLE DA INCASSO COMPRESI)							SELEZIONARE MODULO PRINCIPALE			

PARAPIOGGIA ALLUMINIO		PARA PIOGGIA ACCIAIO		SCATOLE DA INCASSO	
	305700587		305700805		190213471
	DS-KABD8003-RS1		DS-KABD8003-RS1/S		DS-KD-ACF1/Plastic
					
	305700594		305700806		190213472
	DS-KABD8003-RS2		DS-KABD8003-RS2/S		DS-KD-ACF2/Plastic
					
	305700595		305700807		190213492
	DS-KABD8003-RS3		DS-KABD8003-RS3/S		DS-KD-ACF3/Plastic

		
305304875	305305453	305304205
DS-KD7003EY-IME2 /Aluminum Modulo Telecamera da Esterno in Alluminio	DS-KD7000EY-ME2/Aluminum Modulo Audio da Esterno in Alluminio	DS-KAD7060EY-S Distributore per Impianti Multiscala

ACCIAIO	305302236	305301211	305301852	305302237	305302659
	DS-KD-KK/S	DS-KD-BK	DS-KD-INFO	DS-KD-KP/S	DS-KD-TDM
	MODULO PULSANTI	MODULO CIECO	MODULO INFO	MODULO TASTIERA	MODULO DISPLAY LETTORE
ALLUMINIO					
	MODULO PULSANTI	MODULO CIECO	MODULO INFO	MODULO TASTIERA	MODULO DISPLAY LETTORE
	305301077	305301211	305301852	305301207	305302659
	DS-KD-KK	DS-KD-BK	DS-KD-INFO	DS-KD-KP	DS-KD-TDM
NUMERO APP.TI					
1					
2					
3-6	1				
7-12	2				
13-18	3	1	1		
19-24	4	1			
25-30	5				
31-36	6	1	1		
37-42	7		1		
43-48	8				
49-54			1		1
55-60			1		1
61-64			1		1
1-99			1		1
	SELEZIONARE I MODULI DESIDERATI				

	
POSTO INTERNO	POSTO INTERNO Wi-Fi
305304861	305304860
DS-KH7300EY-TE2/WHITE	DS-KH7300EY-WTE2/W
	
POSTO INTERNO AUDIO/VIDEO CON CORNETTA	POSTO INTERNO AUDIO/VIDEO CON CORNETTA Wi-Fi
305305159	305305188
DS-KH7300EY-THE2/WHITE	DS-KH7300EY-WTHE2/WHITE
	
POSTO INTERNO AUDIO VIVAVOCE	
305305216	
DS-KH7000EY-E2	
Numero Massimo posti interni per ciascun distributore 64 Posti Interni oppure 22 Posti interni Wi-Fi (alimentati dal bus) oppure 64 posti interni Wi-Fi (alimentati separatamente) Per situazioni miste: 1 Monitor Wi-Fi non alimentato assorbe indicativamente come 3 Monitor Standard	
	
DISTRIBUTORE DI PIANO	
305304457	
DS-KAD7061EY	
Il dispositivo offre il collegamento in /out montante e 4 uscite per postazioni interne (fino a 4 posti interni in cascata per ogni singola uscita).	

						
305304023	305301852	305301207	305302659	305301210	305301208	305305126
DS-KD-AL8 Modulo ingressi per Pulsantieri terze parti tipo ottone con tasti fisici	DS-KD-INFO Caretellino retro illuminato Civico o Nomi per ricerca rapida del codice utente.	DS-KD-KP Tastiera numerica per chiamate e password per apertura porta.	DS-KD-TDM Modulo Touch 4" Tastiera chiamate, Rubrica, Password apriporta e lettore M Card.	DS-KD-IN Modulo Sinottico Stato Chiamata, Conversazione, Apertura Varco.	DS-KD-M Modulo lettore tessere M Card attiva comando elettro-serratura del posto esterno.	DS-KA-RL1E2 Modulo Relè multifunzione per comando di elettroserrature/luci/ripetizione di chiamata



SCOPRI
LA GARANZIA
PRODOTTI

REV. APRILE 2026

Seguici nelle nostre pagine Social



www.facebook.com/hiwatch.italy



www.instagram.com/hiwatch.italy/



www.linkedin.com/company/hikvision-italy



Hikvision Italy

Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo
www.hikvision.com/it

HiWATCH
selection